

# HIKOKI


HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Produktkatalog

1-2019



**Vi är**  
**HiKOKI**



**HiKOKI Power Tools Sweden AB** ändrade namn den 1 oktober 2018 och ingår numer i den internationella japanska koncernen Koki Holdings Co Ltd. Koki Holdings ägs av det amerikanska fondbolaget KKR – Kohlberg, Kravis & Roberts & Co.

HiKOKI Power Tools Sweden är en ledande leverantör av elverktyg, spikverktyg, klipp-/böckmaskiner, infästning och tillhörande kringprodukter till den svenska proffsmarknaden. Huvudsakliga distributionskanaler är återförsäljande fackhandel och kedjor inom bygg och industri. Produktportföljen innefattar i huvudsak varumärken som HiKOKI, Bendof, Basso och MFT.

Vårt nordiska moderbolag, Hikoki Power Tools Norway AS, har sitt huvudkontor samt nordiskt centrallager i Kjeller strax utanför Oslo med verksamma dotterbolag förutom i Sverige även i Finland, Danmark och Polen.

Vi har mer än 70 års erfarenhet av att tillverka elverktyg och har under dessa år utvecklats till en känd leverantör av högteknologiska kvalitetsprodukter.

Vi är  
**HiKOKI**  
**Power Tools**  
**Sweden AB.**  
Med nytt namn  
tar vi steget in i  
framtiden.

**Från Hitachi  
till HiKOKI.**  
70 års erfarenhet - alltid steget före.



# Med nytt namn tar vi steget in i framtiden.

## Vi fortsätter arbeta hårt för att göra ditt jobb lättare.

Sedan 1948 har vi designat och utvecklat produkter baserat på banbrytande japansk teknik. Under årens lopp har kunskapen, färdigheterna och erfarenheten lagt en stark grund som vi nu vill bygga vidare på genom HiKOKI – det självklara målet är att bli världsledande på innovationer som gör ditt jobb enklare, effektivare och mer lönsamt!

**3** ÅRS  
VERKTYGS  
GARANTI

## 3 års garanti utan krav på registrering

På HIKOKI kompromissar vi inte!  
Alla maskiner konstrueras för att klara  
krävande belastning i en yrkesmässig  
arbetsmiljö – därför kan vi lämna tre  
års garanti på alla elverktyg, batterier  
och laddare. HIKOKI har inga krav  
på registrering, och eventuella fel  
och brister repareras kostnadsfritt –  
förutsatt att felet inte beror på slitage  
eller felaktig användning.



**Innehåll.**  
**Allt för att  
uppnå bästa  
möjliga resultat.**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion.....	3
Garanti.....	5
Teknik.....	9
Stapelbara förvaringsväskor.....	11
Tool Only.....	11
MULTI VOLT.....	12

## BATTERIDRIVNA VERKTYG

Skruvdragare 18V / 36V.....	14
Vinkelskruvdragare 18V / 36V.....	14
Borrskruvdragare 18V / 36V.....	14-17
Slagborrmaskin 18V / 36V.....	18-19
Slagskruvdragare 18V / 36V.....	21
Mutterdragare 18V / 36V.....	22
Borrhammare 18V / 36V.....	24
Kombihammare 18V / 36V.....	24-25
Cirkelsåg 18V / 36V.....	27
Kap-gersåg 18V / 36V.....	28
Sticksåg 18V.....	28
Hyvel 18V.....	28
Multiverktyg 18V.....	29
Tigersåg 36V.....	29
Nibbler 18V.....	30
Plåtsax 18V.....	30
Gängstångskap 18V.....	30
Bandsåg 18V.....	31
Vinkelslip 18V / 36V.....	32-33
Dammsugare 36V.....	34
Spikverktyg 18V.....	37

Batteri/Laddare 14,4V / 18V / 36V.....	39
Grästrimmer 36V.....	42
Häcksax 36V.....	42
Kedjesåg 36V.....	43
Blåsaggregat 36V.....	43
Radio 18V.....	44
Lampa 18V.....	45
Arbetslampa 18V.....	45
Handdammsugare 18V.....	45
Vinkelslagskruvdragare 10,8.....	46
Slagskruvdragare 10,8.....	46
Rakslip 10,8V.....	46
Skruvdragare 3,6V.....	47
Skruvdragare 10,8V.....	47
Borrskruvdragare 10,8V.....	47

## NÄTDRIVNA VERKTYG

Skruvdragare.....	50
Borrmaskin.....	51
Slagborrmaskin.....	52
Borrhammare.....	53
Kombihammare.....	53-56
Mejselhammare.....	57
Bilhammare.....	58
Mutterdragare.....	60
Multiverktyg.....	63
Cirkelsåg.....	64-66
Kap-/gersåg.....	67
Sticksåg.....	68
Tigersåg.....	69
Hyvel.....	70

Handöverfräs.....	70
Planslip.....	71
Bandslip.....	72
Excenterslip.....	72
Slip-/polermaskin.....	73
Rakslip.....	73
Vinkelslip.....	74-77
Kapmaskin.....	78
Betongslip.....	78
Betongkap.....	78
Plåtsax.....	79
Nibbler.....	79
Varmluftspistol.....	79
Generell information.....	81
Index.....	83

# Teknik

## Symboler/ikoner

- |  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
|   | Dubbelisolerad                            |  | Blåsfunktion                |
|   | Elektronisk konstant hastighetskontroll   |  | Motorbroms                  |
|   | Elektronisk mjukstart kontroll            |  | Motorbroms                  |
|   | Variabel hastighet                        |  | Hög- och lågväxel           |
|  | Excenterroterande "Random Orbital Action" |  | Multi-hastighetsinställning |
|   | Pendelfunktion                            |  | SDS-max verktygsfäste       |
|   | Lågvibrerande handtag                     |  | SDS-plus verktygsfäste      |
|   | Höger-/vänstergång                        |  | 1/2" hylstapp verktygsfäste |
|   | Integrerat utsug                          |  | 1/4" sexkant verktygsfäste  |
|   | Spindellås                                |  | 28 mm sexkant verktygsfäste |
|   | Säkerhetskoppling                         |  | 30 mm sexkant verktygsfäste |
|   | Kapdjup                                   |   |                             |



Hos HiKOKI tror vi inte att det bara är designen, utseendet och utformningen av varje verktyg som bidrar till ökad komfort och användarvänlighet. Det är tekniken på insidan som verkligen skapar de framtida verktygen och bidrar till att det professionella arbetet blir ännu bättre och lättare än tidigare.



Ett batteri, två voltklasser – den nya och innovativa batteriplattformen MULTI VOLT. Ett kraftfullt 36V Li-ion-batteri som är kompatibelt med Hitachi verktyg på 18V. En teknik som gör att batteriet automatiskt växlar voltklass mellan 18V eller 36V beroende på vilket verktyg du sätter det på.



UVP är en patenterad, vibrationsdämpande mekanism som är inbyggd i verktyget och som ger längre arbetstid per arbetsdag, i enlighet med nya EU-direktiv och utan att kompromissa med verktygets prestanda. Snarare tvärt om!



Den internationella standarden – International Protection har utvecklats av IEC (International Electrotechnical Commission). Detta är en klassificering som anger inkapslingsgrad för elektrisk utrustning, det vill säga utrustningens skydd mot inträngande damm och vatten.



En inbyggd elektronisk styrkrets för Li-ion batteripack är unik. Denna krets ger skyddssystemet tillgängligt för att skydda och förbättra prestanda hos dessa batterier. Genom att alltid hålla batterierna i säkra driftsförhållanden.

Fläktkylda batteriladdare för 14V, 18V och 36V har ett inbyggt fläktkylsystem. När ett batteri laddas, tvingas kall luft i batteriet och cirkulerar runt cellerna. Låter laddaren att fylla på batteriet till hög kapacitet utan att orsaka skador.



Motorn utan kolborstar är kompakt och ger lägre vikt och storlek på själva maskinen, vilket gör verktyget enklare att hantera. Den kolborstfria motorn har längre livslängd och är underhållsfri jämfört med en motor med kolborstar. Med kolborstfri motor får man mer körtid per laddning.




Intern dubbelisolerad konstruktion med mycket stabil, formgjuten maskinkropp i aluminium. Ger verktyget bättre hållbarhet och motorenheten får längre livslängd.



Ett system som stoppar motorn vid fastkörning och förhindrar att maskinen roterar runt sin egen axel. Skyddar användaren mot vridningar i underarm och hand.

# Samma batteri till alla verktyg.

MULTI VOLT ger full kraft utan sladd och fungerar  
till verktyg med både 18V och 36V.

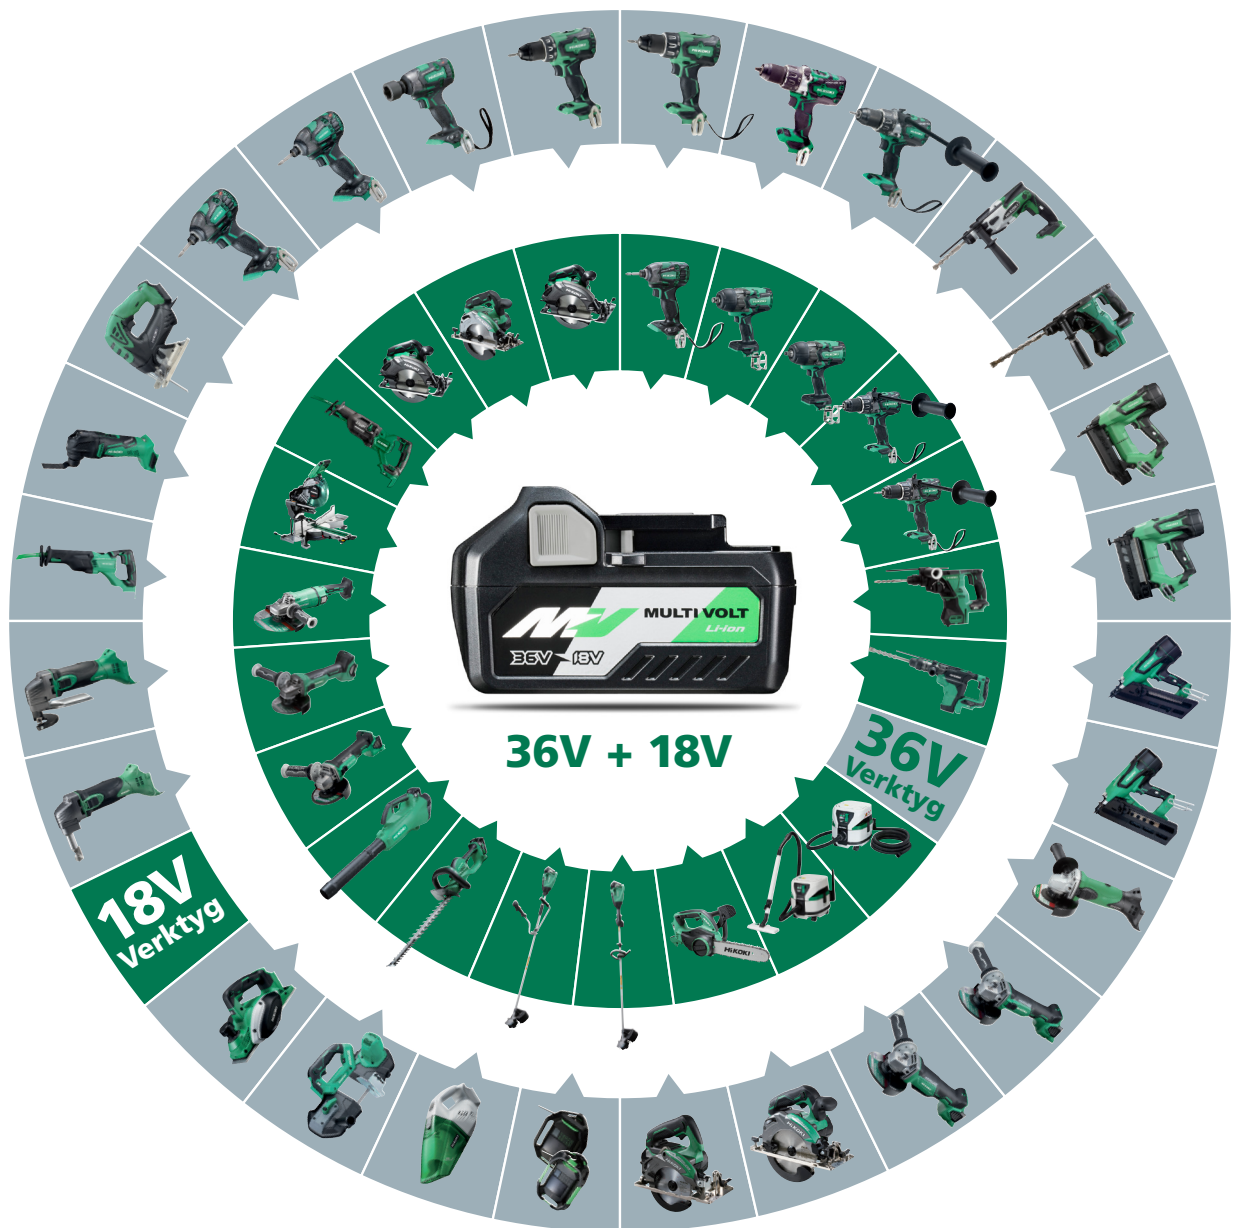

**MV**  
MULTI VOLT

# Håll ordning på grejerna.

## Stapelbara förvaringsväskor gör transporten enkel.

De flesta av våra verktyg levereras i en mycket praktisk stapelbar väska (HSC). Det gör transporten till en barnlek och dina maskiner utsätts för betydligt mindre slitage. Dessutom är det skönt att alltid ha allt på rätt ställe, utan strul.



**HSC1**  
Art nr: 60120787



**HSC2**  
Art nr: 60120788



**HSC3**  
Art nr: 60120789



**VAGN TILL HSC**  
Art nr: 60120786



**HSC4**  
Art nr: 60120790

## TOOL ONLY - MULTI VOLT 36V

	Sida
68010363 Borrskruvdragare DS36DA (HSC).....	16
68010738 Slagborrmaskin DV36DA (HSC).....	19
68010859 Slagskruvdragare WH36DB (HSC).....	21
68010543 Mutterdragare WR36DB (HSC) 1/2" .....	22
68010545 Mutterdragare WR36DA (HSC) 3/4" .....	22
68010110 Kombihammare DH36DMA .....	25
68010136 Kombihammare DH36DPA (HSC) .....	25
68010918 Cirkelsåg C3606DA (HSC) .....	27
68010922 C3605DA (Tool Only + HSC) .....	27
68011501 Kap-/Gersåg C3610DRA .....	28

	Sida
68011017 Tigersåg CR36DA .....	29
68016023 Vinkelslip G3613DA (HSC) .....	32
68016025 Vinkelslip G3623DA (HSC) .....	33
68018996 Dammsugare våt/torr RP3608DA .....	34
68018997 Dammsugare torr RP3608DB .....	34
69019113 Grässtrimmer 36V CG36DA .....	42
69019114 Grässtrimmer 36V CG36DA (L).....	42
69019126 Häcksax 36V CH3656DA .....	42
69019136 Kedjesåg 36V CS3630DA.....	43
69019146 Blåsaggregat RB36DA.....	43

## TOOL ONLY 18V - Kompatibel med 36V

	Sida
68010358 Borrskruvdragare DS18DBL2 HSC.....	15
68010369 Borrskruvdragare DS18DBSL(S) HSC .....	15
68010736 Slagborrmaskin DV18DBL2 (HSC).....	18
68010742 Slagborrmaskin DV18DBSL(S) (HSC) .....	18
68010858 Slagskruvdragare WH18DBDL2 (HSC).....	21
68010542 Mutterdragare WR18DBDL2 HSC .....	22
68010126 Borrhammare DH18DSL.....	24
68010133 Kombihammare DH18DBL HSC.....	24
68010916 Cirkelsåg C18DBL (HSC).....	27
68010917 Cirkelsåg C18DBAL (HSC) .....	27
68011113 Sticksåg CJ18DSL (HSC) .....	28
68012052 Hyvel P18DSL (HSC) .....	28
68011016 Tigersåg CR18DBL .....	29
68014003 Multiverktyg CV18DBL (HSC).....	29

	Sida
68012070 Nibbler CN18DSL.....	30
68012075 Plåtsax CE18DSL .....	30
68011050 Bandsåg CB18DBL .....	31
68016007 Vinkelslip G18DSL.....	32
68016018 Vinkelslip G18DBBVL (HSC).....	32
68016020 Vinkelslip G18DBBAL (HSC).....	32
58010701 Spikverktyg, minidyckert, NT1850 .....	37
58010703 Spikverktyg, dyckert NT1865DBSL.....	37
58010720 Stavspikverktyg NR1890DBRL 21gr .....	37
58010722 Stavspikverktyg BR1890DBCL 34gr .....	37
68015005 Radio UR18DSAL 14,4-18V .....	44
68015006 Radio UR18DSDL DAB 14,4-18V .....	44
68018993 Handdammsugare R18DSL.....	45

# 10 starka skäl för 36V och MULTI VOLT

*som gör din vardag enklare, effektivare och mer lönsam!*

1

**Kompabilitet** – MULTI VOLT-batteriet passar verktyg med både 18V och 36V

2

**Kraft** – nätdriven styrka med sladdlös frihet

3

**Komfort** – du känner skillnaden direkt

4

**Säkerhet** – ingen sladd som är i vägen

5

**Marknadens billigaste batteri** – hållbarhet ger lönsamhet

6

**EI-adapter** – adapter för eldrift, passar alla 36V verktyg i plattformen

7

**Lösningsorienterat** – ett verktyg som ersätter två

8

**Ergonomin** – 36V verktyg har lika låg vikt och storlek som verktyg på 18V

9

**10 dagar Nöjdkundgaranti**

10

**Garanti** – tre års garanti på både verktyg och batteri

**3 ÅRS**  
VERKTYGS  
GARANTI

## 3 års garanti utan krav på registrering

På HiKOKI kompromissar vi inte! Alla maskiner konstrueras för att klara krävande belastning i en yrkesmässig arbetsmiljö – därför kan vi lämna tre års garanti på alla elverktyg, batterier och laddare. Det är inga krav på registrering, och eventuella fel och brister repareras kostnadsfritt – förutsatt att felet inte beror på slitage eller felaktig användning.

## När du vill att kvalitén är skillnaden!

### Säg hej då till sladden

MULTI VOLT är en helt ny batteriteknik som gör sladdlösa maskiner lika starka som de nätdrivna – nu lanserar vi ännu fler maskiner och ett nytt batteri.




### Dubbel styrka, samma storlek

MULTI VOLT bygger på 36V-batterier med samma storlek och vikt som vanliga 18V-batterier. De är kompatibla med HiKOKI 18V och 36V-maskiner och växlar automatiskt mellan två volt-nivåer, vilket gör att du inte behöver byta ut hela din maskinpark på en gång. Batteriet har lång livslängd med cirka 1 500 laddcykler.

### Effektiv = strömsnål

MULTI VOLT-verktygen utvecklar bara en bråkdel av den värme som alstras av den gamla generationens elverktyg. Det betyder färre avbrott pga överhettning, men framförallt mindre energiåtgång! Ett MULTI VOLT-batteri på 2,5 Ah räcker längre än traditionella batterisystem med den dubbla kapaciteten – på en 18V-maskin har samma batteri 5,0 Ah.

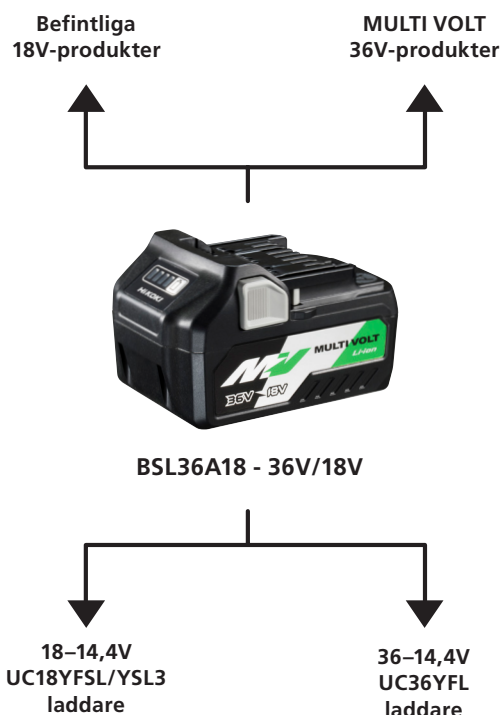

# Världsnyhet! Sladdlösa maskiner med sladd!

Nu gör vi jobbet enklare och mer flexibelt genom att lansera en nätadapter för sladdlösa 36V maskiner.

Med batteriplattformen MULTI VOLT gjorde HiKOKI i ett slag sladdlösa maskiner lika starka som nätdrivna. Nu kommer nästa världsnyhet – en hybridadapter. Den ger de sladdlösa 36V maskinerna en ultimät mångsidighet och säkerhet. Du behöver inte längre både ett batteridrivet och

nätdrivet verktyg, med hybridadaptern kan du köra på nätdrift när det passar och på batteri alla andra gånger. Det ger en oslagbar flexibilitet som verkligen kommer att underlätta ditt arbete. Det självklara målet för HiKOKI är att bli världsledande på innovationer som gör användarens jobb enklare, effektivare och mer lönsamt!



## 36V Adapter ET36A

Adaptern fungerar i alla 36V verktyg, eftersom den kopplas in i maskinens batteriuttag | Vikten är endast 0,8 kg och sladden justerbar i 90° | Kraftkälla 230V | Max kraftuttag 2000W | Sladdlängd totalt 6 meter (4 + 2m) | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

Art nr: 68020454



## WF18DSL

Skruvautomat 18V



Art.nr: 68010624 GTIN: 4966376319855

• **WF18DSL (TOOL ONLY)**

Art.nr: 68010623 GTIN: 4966376319848



**Li-ion**

- Välbalanserad och kraftfull med hög kapacitet
- Automatisk frammatningsmekanism
- Låga ljud- och vibrationsvärden
- Idealisk för bandad gips-/kombiskruv upp till 41 mm längd

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850/UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet självborrande skruv	4,0 mm
Varvtal obelastad	4.200 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80,0
Ljudeffekt dB (A)	91,0
Dimension (L x H)	379 x 193 mm
Vikt inkl. batteri	2,1 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, bits och stapelbar förvaringsväska (HSC)

## DN18DSL

Vinkelbormaskin 18V



Art.nr: 68010350 GTIN: 4966376308668

Varianter

• **DN18DSL (TOOL ONLY + HSC)**

Art.nr: 68010360 GTIN: 4966376308491



**Li-ion**

- Låg bygghöjd på 88 mm gör maskinen idealisk för trånga utrymmen
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Motorbroms

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	0,8 - 10 mm
Spindelgånga	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i trä/stål	28/10 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.800 /min
Max moment	12 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	74,0
Ljudeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x H)	326 x 113 mm
Vikt inkl. batteri	1,9 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, bits, stödhandtag och förvaringsväska

## DS18DJL

Borrskruvdragare 18V



Art.nr: 68010344 GTIN: 4966376310845

Varianter

• **DS18DJL (2,5AH)**

Art.nr: 68010346 GTIN: 4966376310852



**Li-ion**

- Enkel och välbalanserad med högt moment
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Steglös höger-/vänstergång
- Motorbroms

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1815 / UC18YKSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	40 min
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	38/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/tråskruv	6/6,8 x 50 mm
Momentinställningar	22
Varvtal obelastad (lägväxel)	0 - 450 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.250 /min
Max moment	53 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,0
Ljudeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	213 x 228 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

### Levereras med

2 st 2,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare och förvaringsväska

## DS18DBSL(S)

Borrskruvdragare 18V



Art.nr: 68010368 GTIN: 4966376326297

Varianter

• **DS18DBSL(S) (3,0Ah)**

Art.nr: 68010367 GTIN: 4966376326310

• **DS18DBSL(S) (Tool Only + HSC)**

Art.nr: 68010369 GTIN: 4966376326235



- Stark och snabb
- Mycket kompakt med låg vikt
- Ergonomiskt grepp med smal greppomkrets
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft

**Li-ion** **BRUSH LESS** Brushless Motor

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	13 mm
Spindelgänga	1/2"x20 UNF
Kapacitet i trä/stål	50/13 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/8 mm
Momentinställningar	22
Varvtal obelastad (lägväxel)	0 - 400 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.800 /min
Max moment	70 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5m
Ljudtrycksnivå dB (A)	76,0
Ljudeffekt dB (A) 1	87,0
Dimension (L x H)	180 x 240 mm
Vikt inkl. batteri	1,9 kg (5,0Ah) 1,6 kg (3,0Ah)

### Levereras med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, snabbaddare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

## DS18DBL2

Borrskruvdragare 18V



Art.nr: 68010354 GTIN: 4966376310265

Varianter

• **DS18DBL2 (Tool Only + HSC)**

Art.nr: 68010358 GTIN: 4966376310241



- Robust och stark med kolborstfri motor
- Ergonomiskt grepp med smal greppomkrets
- Säkerhetsfunktion för att förhindra kick-back
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft

**Li-ion** **BRUSH LESS** **RFC** Brushless Motor

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	13 mm
Spindelgänga	1/2"x20 UNF
Kapacitet i trä/stål	76/13 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/10,0 x 90 mm
Momentinställningar	22 + 1
Varvtal obelastad (lägväxel)	0 - 500 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 2.100 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,0
Ljudeffekt dB (A)	92,0
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vikt inkl. batteri	2,2 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbaddare med kylfläkt, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

# Teknik som förenklat sedan 1948.

HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta nya sätt att göra verktyg som ska underlätta ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig maximal prestanda och bästa möjliga resultat.



## DS36DA

Borrskruvdragare 36V



30 % snabbare än dagens 18V

Hög kapacitet vid kontinuerlig drift

RFC - (Reactiv Force Control) hindrar vridning av arm vid oavsiktligt stopp

HPS - (HiKOKI Protection System) överbelastningsskydd

Motorbroms

**MV**  
MULTI VOLT

**Li-ion**  
BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
RFC  
REACTIV FORCE CONTROL

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål	102/16 mm
Kapacitet maskinskriv/träskruv	6/12 x 100 mm
Momentinställningar	22 + 1
Varvtal obelastad (lägväxel)	0 - 500 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 2.100 /min
Max moment	138 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,0
Ljudeffekt dB (A)	92,0
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vikt inkl. batteri	2,7 kg



### Levereras med

2 st 36V 2,5Ah MultiVolt batterier (BSL36A 18), snabbaddare med kylfläkt (UC18YSL3), stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Art.nr: 68010365 GTIN: 4966376311507

Varianter

• DS36DA (Tool Only + HSC)

Art.nr: 68010363 GTIN: 4966376311484





## DV18DJL

Slagborrmaskin 18V



Art.nr: 68010728 GTIN: 4966376312900

- Enkel men välbalanserad med kraftigt motor och högt moment
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång
- Med slagfunktion för borring i betong
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1825 / UC18YKSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	2,0 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kap. i trä/stål/aluminium/betong	38/13/16/13 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/8 x 75 mm
Momentinställningar	22 +1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 350 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.400 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 4.900 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 19.600 /min
Max moment	55 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,1 (Borring i betong) 4,5 (Borring i metall)
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	220 x 228 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

### Levereras med

2 st 2,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare och förvaringsväska

## DV18DBSL(S)

Slagborrmaskin 18V



Art.nr: 68010741 GTIN: 4966376326419

### Varianter

- DV18DBSL(S) (Tool Only + HSC)

Art.nr: 68010742 GTIN: 4966376326358

- Stark och snabb med högt moment
- Hög- och lågväxel, steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Med slagfunktion för borring i betong
- Motorbroms

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	13 mm
Spindelgänga	1/2"x20 UNF
Kap. i trä/stål/aluminium/betong	50/13/13 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/8 mm
Momentinställningar	22
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 400 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.800 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 6.000 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 27.000 /min
Max moment	70 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,5 (Borring i betong) 2,5 (Borring i metall)
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	184 x 240 mm
Vikt inkl. batteri	2,0 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC2)



## DV18DBL2

Slagborrmaskin 18V



Art.nr: 68010732 GTIN: 4966376312290

### Varianter

- DV18DBL2 (Tool Only + HSC)

Art.nr: 68010736 GTIN: 4966376312269

- Kraftfull och kompakt, med kolborstfri motor
- Reaktiv kraft kontroll (RFC) säkerhetsfunktion för att förhindra "kick-back"
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Hög- och lågväxel samt elektronisk brytare

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	60 min
Chuckkapacitet	13 mm
Spindelgänga	1/2"x20 UNF
Kap. i trä/stål/aluminium/betong	76/13/16 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/10,0 x 90 mm
Momentinställningar	22
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 500 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 2.100 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0-7.500 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 31.500 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,7 (Borring i betong) <2,5 (Borring i metall)
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vikt inkl. batteri	2,2 kg (utan handtag)

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, bits, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2)





30% snabbare

2 x längre drifttid

Motorbroms



## DV36DA

Slagbormmaskin 36V



Art.nr: 68010740 GTIN: 4966376313334

Varianter

• DV36DA (Tool Only + HSC)

Art.nr: 68010738 GTIN: 4966376313310



- 30 % snabbare än dagens 18V
- Borring med eller utan slag
- RFC - (Reactiv Force Control) hindrar vridning av arm vid oavsiktligt stopp
- Motorbroms
- HPS - (HiKOKI Protection System) överbelastningsskydd



Li-ion BRUSHLESS Motor RFC

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Chuckkapacitet	1,5 – 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kap. i trä/stål/aluminium/betong	102/16 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6/12 x 100 mm
Momentinställningar	22 + 1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 500 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 2.100 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 7.500/min.
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 31.500/min.
Max moment	138 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	10,5 (Borring i betong) < 2,5 (Borring i metall)
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vikt inkl. batteri	2,7 kg (med handtag)

### Levereras med

2 st 36V 2,5Ah MultiVolt batterier (BSL36A 18), snabbbladdare med kylfläkt (UC18YSL3), stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2)



HIKOKI

AKA  
18V LITHIUM-ION

## WH18DBDL2 Slagskruvdragare 18V



Art.nr: 68010856 GTIN: 4966376320899

### Varianter

- WH18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC)
- Art.nr: 68010858 GTIN: 4966376320851



**Li-ion** BRUSH LESS  
**IP56** TRIPLE HAMMER

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet standardbult	M5 - M18
Kapacitet specialbult	M5 - M14
Skruvkapacitet	4 - 10 mm
Varvtal obelastad	0 - 900, 0 - 2.900 /min
	0 - 1.900/min
	0 - 2.100/min
Max moment	207 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	16,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	127 x 195 mm
Vikt inkl. batteri	1,6 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

## WH36DB Slagskruvdragare 36V



Art.nr: 68010861 GTIN: 4966376321582

### Varianter

- WH36DB (Tool Only + HSC)
- Art.nr: 68010859 GTIN: 4966376321568



**MV**  
MULTI VOLT

- 10 % snabbare än dagens 18V
- "Triple hammer" funktion gör maskinen 25% snabbare och med lägre vibrationer
- Dubbelt tålig mot kontinuerlig användning än motsvarande 18V
- Fyra inställbara varvtal/slagtal
- IP-56 klassad (skyddad mot damm-partiklar och överspolning av vatten)

**Li-ion** BRUSH LESS  
**IP56** TRIPLE HAMMER

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet standardbult	5 - 18 mm
Kapacitet specialbult	5 - 14 mm
Skruvkapacitet	4 - 10 mm
Varvtal obelastad	0 - 900 /min, 0 - 2.900 /min
Slagtal obelastad	0 - 2.000 /min, 0 - 4.100 /min
Max moment	210 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	16,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	127 x 195 mm
Vikt inkl. batteri	1,6 kg

### Levereras med

2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier (BSL36A 18), snabbbladdare med kylfläkt (UC18YSL3), stapelbar förvaringsväska (HSC2)



## WR18DBDL2

### Mutterdragare 18V



Art.nr: 68010539 GTIN: 4966376322763

#### Varianter

- **WR18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC)**  
Art.nr: 68010542 GTIN: 4966376322718



- Stark, kompakt och välbalanserad
- IP-56 klassad
- Fyra inställbara varvtal/slagtal



#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktysfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M10-M20
Kapacitet specialbult	M10-M16
Varvtal obelastad	0 - 2.700
Slagtal obelastad	0 - 3.600
Max moment (hårt förband)	305 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,0
Ljudeffekt dB (A)	106,0
Dimension (B)	145 mm
Vikt inkl. batteri	1,8 kg

#### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

## WR36DB

### Mutterdragare 36V



Art.nr: 68010544 GTIN: 4966376323814

#### Varianter

- **WR36DB (Tool Only + HSC)**  
Art.nr: 68010543 GTIN: 4966376323791



- Hög kapacitet med max åtdragnings-moment på hela 1.050 Nm
- Hög kapacitet med max lossnings-moment på hela 1.650 Nm
- 4 inställbara momenttall
- Mycket kompakt (221 mm) och välbalanserad
- IP-56 klassad (skyddad mot damm-partiklar och överspolning av vatten)



#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Verktysfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M12 - M30
Kapacitet specialbult	M10 - M24
Varvtal obelastad	0 - 1.500 /min
Slagtal obelastad	0 - 2.800 /min
Max moment	400/600/800/1.050 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	14,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	98,0
Ljudeffekt dB (A)	109,0
Dimension (B)	221 mm
Vikt inkl. batteri	3,7 kg

#### Levereras med

2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier (BSL36A 18), snabbbladdare med kylfläkt (UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

## WR36DA

### Mutterdragare 36V



Art.nr: 68010546 GTIN: 4966376323623

#### Varianter

- **WR36DA (Tool Only + HSC)**  
Art.nr: 68010545 GTIN: 4966376323609



- Hög kapacitet med max åtdragningsmoment på hela 1.100 Nm
- Hög kapacitet med max lossnings-moment på hela 1.800 Nm
- 4 inställbara momenttall
- Mycket kompakt (221 mm) och välbalanserad
- IP-56 klassad (skyddad mot damm-partiklar och överspolning av vatten)



#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Verktysfäste	3/4" fyrkant
Kapacitet standardbult	M12 - M30
Kapacitet specialbult	M10 - M24
Varvtal obelastad	0 - 1.500 /min
Slagtal obelastad	0 - 2.900 /min
Max moment	400/600/800/1.100 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	15,4
Ljudtrycksnivå dB (A)	103,0
Ljudeffekt dB (A)	114,0
Dimension (B)	221 mm
Vikt u/batteri	3,7 kg

#### Levereras med

2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier (BSL36A 18), snabbbladdare med kylfläkt (UC18YSL3) och stapelbar förvaringsväska (HSC2)





## DH18DSL (TOOL ONLY)

Borrhammare 18V SDS-Plus



- Kompakt, välbalanserad och stark
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- "Save Mode" Funktionsomkopplare som halverar hastigheten för att förhindra sprickor på borrar med små dimensioner etc

### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i trä/stål/betong	18/13/16 mm
Varvtal obelastad	0 - 750, 1.500 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.100, 6.200 /min
Slagenergi	1,4 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	10,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,0
Ljudeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	276 x 263 mm
Vikt u/batteri	1,5 kg



**Li-ion**

Art.nr: 68010126 GTIN: 4966376306954

### Levereras med

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska

## DH18DBL

Kombihammare 18V SDS-Plus



- Effektiv och kraftfull kombihammare med snabb borrarstykthastighet
- Med Reactive Force Control (RFC) säkerhetsfunktion för att förhindra "kick-back"
- Motorbroms
- 3 funktioner: borrar med/utan slag
- Stapelbar förvaringsväska

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i betong	26 mm
Varvtal obelastad	0 - 1,050 /min
Slagtal obelastad	0 - 3,950/min
Slagenergi	2,6
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	17,5 (Borrning i betong) 8,6 (Bilning i betong)
Ljudtrycksnivå dB (A)	92,0
Ljudeffekt dB (A)	103,0
Dimension (L)	351 mm
Vikt inkl. batteri	3,7 kg



**Li-ion** **BLUSH**  
Brushless Motor  
**RFC** **TRIPLE**  
REACTIVE FORCE CONTROL **HANDLING**

Art.nr: 68010134 GTIN: 4966376306541

### Varianter

- **DH18DBL (TOOL ONLY + HSC)**  
Art.nr: 68010133 GTIN: 4966376306510

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska (HSC4)





**DH36DPA**  
Kombihammare 36V SDS-Plus



Art.nr: 6801013 GTIN: 4966376307883

**Varianter**

- **DH36DPA (Tool Only + HSC)**  
Art.nr: 68010136 GTIN: 4966376307869



- 15 % snabbare än dagens 18V
- Lätt, kompakt och välbalanserad
- RFC - (Reactiv Force Control) hindrar vridning av arm vid oavsiktligt stopp
- Snabb och enkel infästning för byte av borrh och mejslar
- 3-Mode function (borrning med eller utan slag, mejsling).



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i betong	28 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,3 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	17,5 (Borrning i betong) 15,2 (Bilning i betong)
Ljudtrycksnivå dB (A)	91,0
Ljudeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L x H)	351 x 220 mm
Vikt inkl. batteri	3,9 kg

**Levereras med**

2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabbaddare med kylfläkt (UC18YSL3), stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

**DH36DMA**  
Kombihammare 36V SDS-Max



Art.nr: 68010105 GTIN: 4966376307739

**Varianter**

- **DH36DMA (Tool Only + HSC)**  
Art.nr: 68010110 GTIN: 4966376307722



- Kraftfull med hög prestanda som motsvarar eldrivet verktyg
- Reactive Force Control (RFC) motverkar vridning i arm vid fastkörning
- Med fyra inställbara varvtal/slagtal
- Antivibrationshandtag som reducerar vibrationer
- 12 vinkelinställningar för mejselrotering



**Specifikationer**

Batteri/Laddare	BSL36B18/UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	52 min
Verktysfäste	SDS-max
Kapacitet i betong	40 mm
Varvtal obelastad	260 - 590 /min
Slagtal obelastad	1.420 - 2.860 /min
Slagenergi	8,5 J
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,8 (Borrning) 9,6 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	94,0
Ljudeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	496x104x259 mm
Vikt inkl. batteri	7,9 kg

**Levereras med**

BSL36B18, snabbaddare och kylfläkt (UC18YSL3), stödhandtag, djupanhåll, smörjmedel och förvaringsväska



# MULTI VOLT är en nyhet som kommit för att stanna!

Att köpa produkter med kvalitet kostar inget extra – det är bristande kvalitet som blir kostsamt. Köper du ett MULTI VOLT batteri får du marknadens billigaste batteri – i förhållande till hållbarheten!

1

Ett av marknadens bästa gällande kvalitet och hållbarhet – minst 1500 laddcykler

2

Kvalitetssäkrad driftstid ger minimala driftstopp och ökad produktivitet

3

Lång och problemfri livslängd – vilket ger ökad lönsamhet

4

Kompatibelt med både 18V och 36V verktyg

5

Tre års garantitid

6

Mycket låg TCO (total ägarkostnad) över livslängden

**C18DBL**  
Cirkelsåg 18V



Art.nr: 68010915 GTIN: 4966376301843

**Varianter**

- **C18DBL (TOOL ONLY + HSC)**  
Art.nr.: 68010916 GTIN: 4966376301850



- Kompakt och smidig med hög kapacitet
- 2 hastigheter, Power mode och Silent mode
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Mjukstart och motorbroms
- Utrustad med spånblås



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Klingdiameter	125 mm
Håldiameter	20 mm
Kapdjup v/90°	47 mm
Kapdjup v/45°	30 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.000 (3.000 /min Silent mode)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	280 x 237 mm
Vikt inkl. batteri	2,5 kg

**Levereras med**

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, cirkelsågblad (24T), nyckel, parallellanslag, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

**C18DBAL**  
Cirkelsåg 18V



Art.nr: 68010913 GTIN: 4966376301768

**Varianter**

- **C18DBAL (TOOL ONLY + HSC)**  
Art.nr: 68010917 GTIN: 4966376301744



- Kompakt och smidig med hög sågkapacitet
- 2 hastigheter, Power mode och Silent mode
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Säkerhetsfunktion för att förhindra "kick-back"
- Utrustad med spånblås



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	20 mm
Kapdjup v/90°	66 mm
Kapdjup v/45°	45 mm
Max geringsvinkel	-5° till 45°
Varvtal obelastad	2.500, 4.100 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,0
Ljudeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x H)	294 x 255 mm
Vikt inkl. batteri	3,2 kg

**Levereras med**

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt (UC18YFSL), parallellanslag, cirkelsågblad (24T), nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

**C3606DA**  
Cirkelsåg 36V



Art.nr: 68010919 GTIN: 4966376302321

**Varianter**

- **C3606DA (Tool Only + HSC)**  
Art.nr: 68010918 GTIN: 4966376302314



- Avverkningshastighet motsvarande nätdriven cirkelsåg
- Kompakt och lätt - samma storlek som dagens 18V
- Med Power-/Silent modfunktion; Silent mode reducerar ljudnivå och ger ca 30 % längre driftstid
- Mycket hög sågkapacitet (sågdjup på 66 mm - motsvarande 190 mm bladdiameter)



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	UC18YSL3
Laddtid	32 min
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	20 mm
Kapdjup v/90°	66 mm
Kapdjup v/45°	45 mm
Max geringsvinkel -/+	-5° till 45°
Varvtal obelastad	2.000 /min, 4.300 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,0
Ljudeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x H)	292 x 188 mm
Vikt inkl. batteri	3,4 kg

**Levereras med**

2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier (BSL36A18), cirkelsågblad (24T), snabbbladdare med kylfläkt (UC18YSL3), parallellanslag, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

**C3605DA**  
Cirkelsåg 36V



Art.nr: 68010923 GTIN: 4966376328055

**Varianter**

- **C3605DA (Tool Only + HSC)**  
Art.nr: 68010922 GTIN: 4966376328048



- Avverkningshastighet motsvarande nätdriven cirkelsåg
- 2 hastigheter, Power mode och Silent mode
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Bluetooth för koppling till dammsugare



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	UC18YSL3
Laddtid	32 min
Klingdiameter	125 mm
Håldiameter	20 mm
Kapdjup v/90°	30 mm
Kapdjup v/45°	47 mm
Varvtal obelastad	2.600 /min, 5.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	277 x 237 mm
Vikt inkl. batteri	2,7 kg

**Levereras med**

2 st MULTI VOLT batterier, snabbbladdare (UC18YSL3), parallellanslag, cirkelsågblad (24T), nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

## C3610DRA

Kap-/gersåg 36V



Art.nr: 68011500 GTIN: 4966376324415

Varianter

• C3610DRA (TOOL ONLY)

Art.nr: 68011501 GTIN: 4966376324408



- Flexibel maskin med stor kapacitet
- Kan tiltas 48 gr vå/hö
- Fasta gejdrar gör att sågen kan placeras nära vägg
- Lättåtkomliga reglage
- Med laser och LED-ljus
- Upp till 375 kap i 45x95 (BSL36B18)



### Specifikationer

Batteri/Laddare	BSL36B18/UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	52 min
Klingdiameterl	255 mm
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0 - 60° höger 0-55° (vänster)
Max geringsvinkel	60° höger / 55° vänster
Varvtal obelastad	4.000 /min
Max kap.tvärsnitt (HxB) 0°	89 x 292 mm / 70 x 318 mm
Max kap.tvärsnitt v/45°(H x B)	89 x 204 mm / 70x222 mm
Max kap.gersnitt v/45°(H x B)	V.: 45 x 292 mm / 41 x 318 mm H.: 25 x 292 mm / 19 x 318 mm
Max kap. kombisnitt v/ 45° V (H x B)	Kap H.: 45 x 204 mm / 41 x 222 mm Kap V.: 25 x 204 mm / 19 x 222 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	103,0
Dimension	778 x 792 x 686 mm
Vikt inkl. batteri	20,6 kg

### Levereras med

2 st BSL36B18 MULTI VOLT 36V/18V batterier, snabbaddare med kylfläkt, sågklinga (24T) och nyckel

## CJ18DSL

Sticksåg 18V



Art.nr: 68011112 GTIN: 4966376304080

Varianter

• CJ18DSL (TOOL ONLY + HSC)

Art.nr: 68011113 GTIN: 4966376304004



- Stark motor och hög kapkapacitet
- Snabbfäste (standardfäste) för blad
- Elektronisk hastighetsreglering
- Motorbroms

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75/200 min
Kapacitet i trä/stål	135/10 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° (höger/vänster)
Minsta skärradie	25 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.400 /min
Slaglängd	26 mm
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	84,0
Ljudeffekt dB (A)	95,0
Dimension (L x H)	277 x 213 mm
Vikt inkl. batteri	2,4 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, kombiladdare (12V/230V) med kylfläkt, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

## P18DSL (Tool Only)

Hyvel 18V



Art.nr: 68012052 GTIN: 4966376316991

- Smidig, enkel och effektiv
- Kan användas med både HM, TC och HSS hyvelskär
- Enkelt och snabbt byte av hyvelskär
- Steglös justering av spån- och falsdjup
- Gjutet aluminiumbord



### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Skärbredd	82 mm
Max skärdjup (spåntjocklek)	2 mm
Falsdjup	9 mm
Varvtal obelastad	16.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	84,0
Ljudeffekt dB (A)	95,0
Dimension (L x B x H)	332 x 166 x 160 mm
Vikt u/batteri	2,6 kg

### Levereras med

Endast maskin utan batterier och laddare men med stapelbar förvaringsväska (HSC3)

**CV18DBL**  
Multiverktyg 18V



Art.nr: 68014001 GTIN: 4966376305926

**Varianter**

- CV18DBL (TOOL ONLY + HSC)

Art.nr: 68014003 GTIN: 4966376305858



- Låg bygghöjd för optimal åtkomst vid både kapning och slipning
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Automatisk hastighetsreglering
- Med mjukstart



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktysfäste	OIS12
Pendelhastighet obelastad	6.000 - 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	10,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,0
Ljudeffekt dB (A)	92,0
Dimension	307 x 122 mm
Vikt	2,0 kg

**Levereras med**

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tillbehörset (9 blad, slipplatta + papper) och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

**CR18DBL**  
Tigersåg 18V



Art.nr: 68011015 GTIN: 4966376304950

**Varianter**

- CR18DBL (Tool Only)

Art.nr: 68011016 GTIN: 4966376304936



- Stark och effektiv
- Vibrationsdämpat bakre handtag
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Elektronisk varvtalsreglering i 3-steg (1.600/2.300/2.500/min)



**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL1850/UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Kapacitet i trä/stål	120/19 mm
Kapacitet i stålror	130 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.500 /min
Slaglängd	32 mm
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vändbart sågblad	180°
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	15,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,3
Ljudeffekt dB (A)	93,3
Dimension (L x H)	435 x 230 mm
Vikt inkl. batteri	3,4 kg

**Levereras med**

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tigersågblad, nyckel och förvaringsväska

**CR36DA**  
Tigersåg 36V



Art.nr: 68011018 GTIN: 4966376324927

**Varianter**

- CR36DA (Tool Only)

Art.nr: 68011017 GTIN: 4966376324842



- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Snabb, med hög avverkningskapacitet
- Utrustad med pendelfunktion
- 4 inställbara hastigheter
- Med "Feed back" hastighetskontroll

**Specifikationer**

Batteri/laddare	BSL36A18/UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Kapacitet i trä/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålror	130 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.500 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0-1.700/0-2.000/ 0-2.500/0-3.000 /min
Slaglängd	32 mm
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vändbart sågblad	180°
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	13,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,3
Ljudeffekt dB (A)	93,3
Dimension (L x H)	457 x 230 mm
Vikt inkl. batteri	4,6 kg

**Levereras med**

2 st BSL36A18 MULTI VOLT 36V/18V batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tigersågblad och förvaringsväska

## CN18DSL (Tool Only)

Nibbler 18V



Art.nr: 68012070 GTIN: 4966376304462

- Kompakt med mycket goda manövreringsegenskaper
- Hög kapacitet; klipper 20m med hastighet 1,8m/minut i 1,6 mm plåt (5,0Ah batteri)
- Klippriktning inställbar, tre lägen, 90°, höger och vänster
- Utmärkt till korrugerad plåt och trapetsplåt tack vare långt klipphuvud

**Li-ion**

### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Kapacitet i stål	1,6 mm (400N/mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i rostfritt stål	1,2 mm (600N/mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200N/mm <sup>2</sup> )
Min. skärradie	40 mm
Skärbredd	5 mm
Varvtal obelastad	2.500 /min
Klippshastighet	1,8 m/min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	66,0
Ljudeffekt dB (A)	77,0
Längd	295 mm
Vikt u/batteri	1,4 kg

### Levereras med

Endast maskin utan batterier, laddare och förvaringsväska

## CE18DSL (Tool Only)

Plåtsax 18V



Art.nr: 68012075 GTIN: 4966376302475

- Mycket goda manövreringsegenskaper
- Snabb och gradfri klippning, 5m/min i 1,6 mm-plåt (5,0Ah batteri)
- Vändbara HM-knivar med 8-skärsidor
- Skyddsplåt för handen

**Li-ion**

### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Kapacitet i stål	1,6 mm (400N/mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i rostfritt stål	1,2 mm (600N/mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i aluminium	2,3mm (200N/mm <sup>2</sup> )
Minsta skärradie	25mm (1")
Varvtal obelastad	5.300/min
Klippshastighet	5,0 m/min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	9,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	67,0
Ljudeffekt dB (A)	78,0
Längd	295 mm
Vikt u/batteri	1,5 kg

### Levereras med

Endast maskin utan batterier, laddare och förvaringsväska

## CL18DSL

Gångstångskap 18V



Art.nr: 68012006 GTIN: 4966376304370

### Varianter

- **CL18DSL (TOOL ONLY)**

Art.nr: 68012007 GTIN: 4966376304363

- Specialmaskin för kapning av gångstång
- Hög kapkapacitet, utan gnistor, spån eller ljud
- Auto-return av kapmekanism
- Säkerhetsbrytare

**Li-ion**

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Kapkapacitet	M6, M8 och M10
Varvtal obelastad	30 /min
Kapshastighet	ca. 2,3 sek (M10)
Antal kap per laddning	ca. 1.000 (M10)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	74,0
Ljudeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x H)	194 x 283 mm
Vikt inkl. batteri	3,2 kg

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, batteriladdare med kylfläkt, skär, gängtrimmer (M8), nyckel och förvaringsväska



## CB18DBL (Tool Only)

Bandsåg 18V



- Lätt och välbalaserad med centrerad tyngdpunkt
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till belastning
- Variabelt varvtal
- Utrustad med LED-ljus

### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Kapacitet i stålrör	Ø 83 mm (rund) / 80 x 80 mm (fyrkant)
Bladdimension	900 x 12,5 x 0,5 mm
Varvtal obelastad (högväxel)	120 m/min
Batteriindikator	Ja
Antal kap per laddning	48 (i stålrör)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	78,0
Ljudeffekt dB (A)	89,0
Dimension (L x B x H)	413 x 173 x 266 mm
Vikt u/batteri	2,85 kg

Art.nr: 68011050 GTIN: 4966376302383



**Li-ion** BRUSHLESS  
Brushless Motor

### Levereras med

Endast maskin utan batterier, laddare och förvaringsväska

## G18DSL (Tool Only)

Vinkelslip 18V



- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Lågt växelhjul för optimal åtkomst
- Ergonomiskt smalt grepp (omkrets 182 mm)
- Stödhandtag kan placeras både på vänster och höger sida

### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Skivdiameter	115 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Max moment	1,06 Nm
Varvtal obelastad	9.100 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,0
Ljudeffekt dB (A)	92,0
Greppomkrets	182 mm
Dimension (L x H)	296 x 129 mm
Vikt u/batteri	1,2 kg

Art.nr: 68016007 GTIN: 4966376314799

**Li-ion**

### Levereras med

Endast maskin utan batteri, laddare och förvaringsväska

## G18DBBAL

Vinkelslip 18V



- Kompakt, välbalanserad och lätt med högt moment
- Brytare med "dödmansgrepp"
- Motorbroms, mjukstart och återstarts- skydd
- Kick-back säkerhetsfunktion
- Vibrationsdämpat sidohandtag, kan placeras i två olika positioner



**Li-ion** BRUSH LESS Driveless Motor

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14 x 2
Max moment	2,0 Nm
Varvtal obelastad	5.500 - 9.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	77,0
Ljudeffekt dB (A)	88,0
Greppomkrets	152 mm
Dimension (L x H)	326 x 126 mm
Vikt inkl. batteri	2,7 kg

Art.nr: 68016019 GTIN: 4966376314065

### Varianter

- **G18DBBAL (Tool Only + HSC)**
- Art.nr: 68016020 GTIN: 4966376314034

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, slipskiva, sidohandtag, haknyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

## G18DBBVL

Vinkelslip 18V



- Kompakt, välbalanserad och lätt med högt moment
- Motorbroms, mjukstart och återstartsskydd
- Kick-back säkerhetsfunktion
- Automatisk hastighetsreglering
- Steglös variabelt varvtal i sex steg



**Li-ion** BRUSH LESS Driveless Motor

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14 x 2
Max moment	2,0 Nm
Varvtal obelastad	4.700 - 9.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	77,0
Ljudeffekt dB (A)	88,0
Greppomkrets	152 mm
Dimension (L x H)	326 x 126 mm
Vikt inkl. batteri	2,7 kg

Art.nr: 68016017 GTIN: 4966376314157

### Varianter

- **G18DBBVL (TOOL ONLY + HSC)**
- Art.nr: 68016018 GTIN: 4966376314126

### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, slipskiva, sidohandtag, haknyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC2)

## G3613DA

Vinkelslip 36V



- 40 % snabbare än dagens 18V
- Ergonomisk smalt gummibelagt grepp (greppomkrets end 152 mm)
- Utrustad med återstartsskydd och funktion mot kick-back
- Bekväm och säker användning med mjukstart
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning



**Li-ion** BRUSH LESS Driveless Motor

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	32 min
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14 x 2
Varvtal obelastad	3.000 - 9.500/min., 5.500/min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	358 x 126 mm
Vikt inkl. batteri	2,8 kg

Art.nr: 68016024 GTIN: 4966376314997

### Varianter

- **G3613DA (Tool Only + HSC)**
- Art.nr: 68016023 GTIN: 4966376314980

### Levereras med

2 st 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier (BSL36A18), snabbbladdare med kylfläkt (UC18YSL3), slipskiva, haknyckel, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC3)





# Innovationen fortsätter!

## G3623DA Vinkelslip 36V



Art.nr: 68016026 GTIN: 4966376326587

### Varianter

- **G3623DA (Tool Only)**

Art.nr: 68016025 GTIN: 4966376326570



- Kraftfull med prestanda som en nät driven
- Ergonomiskt vibrationsdämpat sidohandtag, kan placeras i två positioner
- Utrustad med broms, återstartsskydd och funktion mot kick-back
- Bekväm och säker användning med mjukstart
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning

### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL36B18 / UC18YSL3
Batterifäste	Slide
Laddtid	52 min
Skivdiameter	230 mm
Håldiameter	22,2 mm
Varvtal obelastad	5.530/min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L)	531 mm
Vikt	4,9 kg

### Levereras med

2 st BSL36B18 MULTI VOLT 36V/18V batterier, snabbbladdare med kylfläkt, stödhandtag och förvaringsväska

Dammsugare 36V

# Ren och dammfri arbetsmiljö!



**RP3608DA**

**Dammsugare (våt/torr) 36V**

Art.nr.: 68018996

Hög kapacitet

Smidig filterrengöring

Våt och torrsuger



- Hög kapacitet
- Samma styrka som elektrisk
- Våt och torr dammsugare
- Max sugkraft 20,1 kPa
- Max luftström 3,5 m<sup>3</sup>/min
- Enkel filterrengöring med ett knapptryck
- Enkel filterrengöring
- Kan användas med endast 1 batteri

Vikt: 10,4 kg



**RP3608DB**

**36V Dammsugare (torr) 36V**

Art nr.: 68018997

Lång slang

Hög kapacitet

Bluetooth koppling till andra maskiner



- Hög kapacitet
- Samma styrka som elektrisk
- Max luftström 3,5 m<sup>3</sup>/min
- Bluetooth / Parad med annan maskin startar dammsugaren när maskinen startar
- Stängs av automatisk
- Efter 2 timmar stänger dammsugaren av sig själv och sparar ström
- Kan köras på 1 batteri

Vikt: 10,5 kg



## Tillbehör till RP3608DA och RP3608DB

Dammsugarpåse polyethene 10 pkt, RP3608DA	Art nr: 66328099
Dammsugarpåse papper 5 pkt, RP3608DA	Art nr: 66373627
Filterhållare, RP3608DA/RP150YB	Art nr: 66330599
Filter våt/torr, RP3608DA/RP150YB	Art nr: 66337458
Våtmunstycke, RP3608DA	Art nr: 66337522
Möbelmunstycke, RP3608DA	Art nr: 66337523



Li-ion spikvertygsserie

# Bärbar frihet

- Suverän komfort.



DESIGN  
AWARD  
2018

### NT1850DBSL

Spikverktyg, minidyckert 18V



Art.nr: 58010704 GTIN: 4966376316168

Varianter

- NT1850DBSL (TOOL ONLY)

Art.nr: 58010701 GTIN: 4966376316144



**Li-ion** BRUSHLESS  
Brushless Motor

- Unikt drivsystem med komprimerad luft, enastående skjutkomfort med låg rekyl och ljudnivå
- Ingen schematisk rengöring av verktyg - enkelt underhåll
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd
- Enkel djupjustering utan verktyg
- Kapacitet ca: 1.650 minidyckert per laddning (3,0Ah)

#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	45 min
Magasinwinkel	0°
Magasinkapacitet	100 spikar (minidyckert)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar / sek
Spiklängd	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup>	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80,0
Ljudeffekt dB (A)	91,0
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vikt inkl. batteri	3,3 kg

#### Levereras med

2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

### NT1865DBSL

Spikverktyg, dyckert 18V



Art.nr: 58010705 GTIN: 4966376316311

Varianter

- NT1865DBSL (TOOL ONLY)

Art.nr: 58010703 GTIN: 4966376316298



**Li-ion** BRUSHLESS  
Brushless Motor

- Unikt drivsystem med komprimerad luft, enastående skjutkomfort med låg rekyl och ljudnivå
- Ingen schematisk rengöring av verktyg - enkelt underhåll
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd
- Enkel djupjustering utan verktyg
- Kapacitet ca: 1.500 dyckert per laddning (3,0Ah)

#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	45 min
Magasinwinkel	0°
Magasinkapacitet	100 spikar (minidyckert)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar / sek
Spiklängd	25 - 65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup>	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80,0
Ljudeffekt dB (A)	91,0
Dimension (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vikt inkl. batteri	3,4 kg

#### Levereras med

2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

### NR1890DBRL (21°)

Stavspikverktyg 18V



Art.nr: 58010721 GTIN: 4966376327805

Varianter

- NR1890DBRL (21°)

Art.nr: 58010720 GTIN: 4966376327775



**Li-ion** BRUSHLESS  
Brushless Motor

- Unikt drivsystem med komprimerad luft, enastående skjutkomfort med låg rekyl och ljudnivå
- Ingen schematisk rengöring av verktyg - enkelt underhåll
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd
- Inställbar för enkel eller serieskott
- Kapacitet ca: 700 spik per laddning (5,0Ah)

#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Magasinwinkel	21°
Magasinkapacitet	37 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spikar /sek
Spiklängd	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 - 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup>	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vikt inkl. batteri	4,9 kg

#### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion slide batterier, batteriladdare, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

### NR1890DBCL (34°)

Stavspikverktyg 18V



Art.nr: 58010723 GTIN: 4966376327867

Varianter

- NR1890DBCL (34°)

Art.nr: 58010722 GTIN: 4966376327836



**Li-ion** BRUSHLESS  
Brushless Motor

- Unikt drivsystem med komprimerad luft, enastående skjutkomfort med låg rekyl och ljudnivå
- Ingen schematisk rengöring av verktyg - enkelt underhåll
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd
- Inställbar för enkel eller serieskott
- Kapacitet ca: 700 spik per laddning (5,0Ah)

#### Specifikationer

Batteri/laddare	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Magasinwinkel	34°
Magasinkapacitet	47 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spikar /sek
Spiklängd	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 - 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup>	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vikt inkl. batteri	4,8 kg


#### Levereras med

2 st 5,0Ah Li-ion slide batterier, batteriladdare, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

# Batteriet passar både nya och gamla verktyg.

Frihet och flexibilitet med marknadens smartaste batteriplattform.



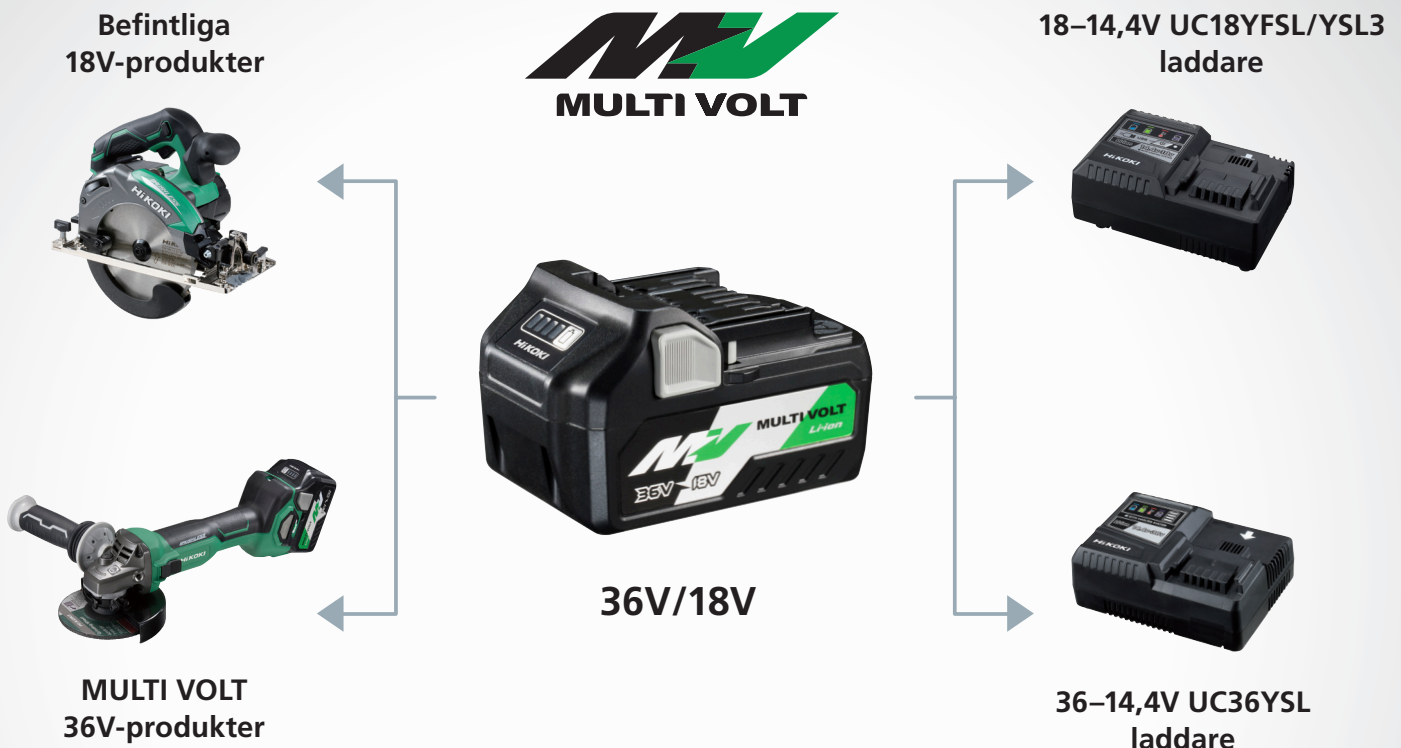



MULTI VOLT-batterier är kompatibla med våra 18V-maskiner och växlar automatisk mellan två volt-nivåer, 36V eller 18V.



Not. MULTI VOLT batteri BSL36A18 passar samtliga 18V modeller. MULTI VOLT batteri BSL36B18 passar inte följande modeller: nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBV, multiverktyg CV18DBL, cirkelsåg C18DBL/-DBAL, kombihammare DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL

## Laddtid

### ■ För Slide Lithium-ion Batterier

		Batteri			Laddare		
Volt	Bild	Typ	Kapacitet	Fläkt	UC18YSL3	UC18YFSL	UC10SL2
10,8V		BCL1015	1,5Ah	-	-	-	30min
		BCL1030C	3,0Ah	-	-	-	60min
18V		BSL1830C	3,0Ah	x	30min	45min	-
		BSL1850	5,0Ah	x	32min	75min	-
18V/36V		BSL36A18	5,0/2,5 Ah	x	32min		-
		BSL36B18	8,0/4,0 Ah	x	52min		-

## Batterier 14,4V / 18V / 36V

Art.nr	Produkttext	Info
60020905	Batteri 36V 2,5AH/18V 5AH BSL36A18	Slide MULTI VOLT Li-On
68020011	Batteripaket MV Batterier+Laddare	2 x BSL36A18 + UC18YSL3 MULTI VOLT
68020907	Batteripaket MV 2XBLSL36A18	2 x BSL36A18 MULTI VOLT
60020668	Batteri 18V BSL1830C 3,0AH LI ION	Slidebatteri
60020450	Batteri 10,8V BCL1015 1,5AH	Instickbatteri
60020100	Batteri 3,6V EBM315 1,5AH LI ION	Instickbatteri
60020616	Batteri 14,4V BSL1450 5,0AH LI ION	Slidebatteri
60020903	Batteri 36V BSL3625 2,5AH LI ION	Slidebatteri
60020901	Batteri 36V BSL3626 2,6AH LI ION	Slidebatteri
60020656	Batteri 18V EBM1830 3,0AH LI ION	Instickbatteri
60020906	Batteri 36V 4,0AH/18V 8AH BSL36B18	Slide MULTI VOLT Li On
60020671	Batteripaket 2XBLSL1830C 3,0AH LI IO	Med 2 Slidebatteri
60020651	Batteri 18V EB1830H 3,0AH NI MH	Instickbatteri
60020510	Batteri 12V EB1233X 3,3AH NI MH	Instickbatteri
60020610	Batteri 14,4V BCL1415 1,5AH LI ION	Instickbatteri
60020306	Batteri 7,2V BCL715G 1,5AH LI ION	Instickbatteri
60020904	Batteri 36V BSL3660 6,0AH LI ION	Slidebatteri
60020305	Batteri 7,2V BCL715 1,5AH LI ION	Instickbatteri
60020615	Batteri 14,4V BCL1440 4,0AH LI ION	Instickbatteri
60020608	Batteri 14,4V EBM1430R 3,0AH LI ION	Instickbatteri
60020702	Batteri 24V EB2430H 3,0AH NI MH	Instickbatteri
60020705	Batteri 24V EB2433X 3,3AH NI MH	Slidebatteri
68020453	Batteri 10,8V BCL1030C 3,0AH LI ION	Instickbatteri
60020403	Batteri 9,6V EB930H 3,0AH NI MH	Instickbatteri
60020801	Batteri 25,2V BSL2530 3,0AH LI ION	Slidebatteri
68020454	Adapter ET36A Hybridadapter	36V MULTI VOLT 230V Adapter
68020908	Batteri 18V BSL1815 1,5AH LI ION	Slidebatteri
60020655	Batteri 18V EB1833X 3,3AH NI MH	Slidebatteri

## Batteriladdare 14,4V / 18V / 36V

68030558	Batteriladdare UC18YSL3 14,4 18V	Slide snabbaddare
68030556	Batteriladdare UC18YFSL 14,4 18V	Slide
68030552	Batteriladdare UC18YML2 14 18V KOMBI	Slide Kombiladdare (12V/230V)
68030611	Batteriladdare UC36YSL 14,4 36V	Slide
68030351	Batteriladdare UC10SL2 10,8V	Instick
68030608	Batteriladdare UC18YGL2 7,2 18V	Instick
68030555	Batteriladdare UC18YKSL 14,4 18V	Slide
68030116	Batteriladdare UC3FSL 3,6V	Instick
68030550	Batteriladdare UC18YRL 7,2 18V	Instick
68030612	Batteriladdare UC18YTSL MULTIPOST	Slide
68030561	Batteriadapter BSL18UA (2 x USB)	Slide



# MULTI VOLT för kunder med extra krav på kraft.

Batteriet för de riktigt tunga jobben.

Effekt på hela  
**1440W**

## SAMMA STORLEK – MER KRAFT

Nu får du 36V i samma kompakta storlek som ett 18V-batteri och med samma låga vikt. Det ger dig sladdlös kraft och bra ergonomi under hela arbetsdagen.

## KOMPATIBEL MED 18V

Har du äldre Hitachi 18V-verktyg? Inget problem. MULTI VOLT passar även till 18V. Ändrar automatiskt spänning.

## BATTERIINDIKATOR



## SLADDLÖST FÖR ALLA JOBB

Nu kan du tryggt släppa dina nätdrivna verktyg. MULTI VOLT klarar de tuffaste jobben och kan användas till alla arbetsuppgifter.

## 3 ÅRS GARANTI

På alla elverktyg, batterier och laddare – UTAN krav på registrering.

Not. MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passar inte följande modeller: nibbler CN18DSL, plåtsax CE18DSL, vinkelslip G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktyg CV18DBL, cirkelsåg C18DBL/-DBAL, kombihammare DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL | MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passar samtliga 18V modeller.



# Park och Trädgård.



**CG36DA**

Grästrimmer 36V (Tool Only)



Art.nr: 69019113 GTIN: 4966376302918



- Variabel hastighet
- Motorbroms
- Automatisk avstängningsfunktion
- Halvautomatisk trådmatning

För användning med BSL36A18 eller BSL36B18

**Li-ion****Specifikationer**

Batterifäste	Slide
Användningstid per laddning ca.	42 min (normal) ca. 18 min (hög belastn.)
Varvtal obelastad	5.800 - 7.000 /min
Max skärkapacitet	Ø310 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	76,0
Ljudeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x B)	1.885 x 634 mm
Vikt u/batteri	5,1 kg

**Levereras med**Trimmerhuvud Tap'N'Go, sele, skyddsgalsögon  
men utan batteri och laddare**CG36DA(L)**

Grästrimmer 36V (Tool Only)



Art.nr: 69019114 GTIN: 4966376302901



- Variabel hastighet
- Motorbroms
- Automatisk avstängningsfunktion
- Halvautomatisk trådmatning

För användning med BSL36A18 eller BSL36B18

**Li-ion****Specifikationer**

Batterifäste	Slide
Användningstid per laddning ca.	42 min (normal) ca. 18 min (hög belastn.)
Varvtal obelastad	5.800 - 7.000 /min
Max skärkapacitet	Ø310 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	76,0
Ljudeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x B)	1.885 x 226 mm
Vikt u/batteri	4,9 kg

**Levereras med**Trimmerhuvud Tap'N'Go, sele, skyddsgalsögon  
men utan batteri och laddare**CH3656DA**

Häcksax 36V (Tool Only)



Art.nr: 69019126 GTIN: 4966376303496



- Välbalanserad med låg vikt och hög klippkapacitet
- Hastighetsreglering i 4 steg
- Främre handtag med skydd mot grenar
- Trippelslipade skär

För användning med BSL36A18 eller BSL36B18

**Specifikationer**

Batterifäste	Slide
Användningstid per laddning ca.	62,5 min
Klipphastighet	1.000 - 1.500 /min
Svärdlängd/effektiv klipplängd	620 mm / 560 mm
Svärdtyp	Dubbelt skär
Tandavstånd	35 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	3,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	75,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x B x H)	1.088 x 232 x 177 mm
Vikt u/batteri	3,2 kg

**Levereras med**

Svärdskydd

**CS3630DA**

Kedjesåg 36V (Tool Only)



- Kompakt, med topphandtag anpassad för trädbeskärning
- Gummerat handtag för säkert grepp
- Utdragbar krok för fäste av rep vid arbete uppe i träd
- Mekaniskt kastskydd och kedjebroms
- Verktygslös justering av kedja

**Specifikationer**

Batterifäste	Slide
Kedjehastighet obelastad	8,3 m/sek
Tankvolym (olja)	80 ml
Svärdlängd	300 mm (12")
Svärdtyp	Noshjul
Kedjedelning	9,52 mm (3/8")
Drivlänk tjocklek	1,3 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x B x H)	599 x 256 x 214 mm
Vikt u/batteri	3,6 kg

För användning med BSL36A18 eller BSL36B18

**Li-ion****Levereras med**

Svårdskydd och kedjeolja

Art.nr: 69019136 GTIN: 4966376305414

**RB36DA**

Blåsaggregat 36V (Tool Only)



- Handburet blåsaggregat med hög blåskapacitet
- Elektronisk steglös variabel brytare
- 4 hastigheter + turboeffekt
- Låg vikt och gummerat komfortabelt grepp

**Specifikationer**

Batterifäste	Slide
Luftvolum	0-680 m <sup>3</sup> /t, 800 m <sup>3</sup> /t (turboeffekt)
Blåshastighet	45 (53) m/sek
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,0
Ljudeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x B x H)	940 x 267 x 242 mm
Vikt u/batteri	2,8 kg (3,5 kg inkl. batteri)

För användning med BSL36A18 eller BSL36B18

**Li-ion** BRUSH LESS Brushless Motor**Levereras med**

Levereras utan batteri och laddare

Art.nr: 69019146 GTIN: 4966376317523



## UR18DSDL (Tool Only)

Radio 14,4 - 18V



Art.nr.: 68015006 GTIN: 4966376319633

- Robust och stöttålig
- Laddar mobil och externa enheter via USB
- Bluetooth för uppspelning av musik AM och FM radiofrekvens, DAB+ digitala radiosignaler

### Specifikationer

Strömkälla	Batteri/AC strömadapter
Batterifäste	Slide
Voltstyrka	14,4V - 18V
Cellteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitala radiosignaler (DAB+)	Ja
Bluetooth	Ja
Fjärrkontroll	Nej
Högtalare	2 x 90 mm/3,5"
Ljudeffekt	2 x 7W
Ljudkvalitet	>83,6 dB
Anslutning	3,5 mm AUX/USB
Vikt u/batteri	4,0 kg



### Levereras med

2 st AA batterier och AC strömadapter (HiKOKI batterier och laddare medföljer inte)



## UR18DSAL (Tool Only)

Radio 14,4 - 18V



Art.nr.: 68015005 GTIN: 4966376319596

- Robust och stöttålig
- Laddar mobil och externa enheter via USB
- Förvaringspanel för telefon/media-spelare
- AM och FM radiofrekvens

### Specifikationer

Strömkälla	Batteri/AC strömadapter
Batterifäste	Slide
Voltstyrka	14,4V - 18V
Cellteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitala radiosignaler (DAB+)	Nej
Bluetooth	Nej
Fjärrkontroll	Nej
Högtalare	2 x 90 mm/3,5"
Ljudeffekt	2 x 7W
Ljudkvalitet	>76,4 dB
Anslutning	3,5 mm AUX/USB
Dimension (L x B x H)	366 x 303 x 261 mm
Vikt u/batteri	3,4 kg



### Levereras med

2 st AA batterier och AC strömadapter (levereras utan HiKOKI batteri och laddare)

## UB18DEL (Tool Only)

Lampa 14,4V / 18V



Art.nr: 68010409 GTIN: 4966376317677

- 18V vinklångbar lampa som står stadigt på plant underlag
- Huvudet justerbart (110°) i 5 steg med LED ljus som ger kraftig och jämn spridning
- Batteriindikator visar låg batterispänning



### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart huvud	110°
Användningstid per laddning	14,4V: 12,5 h / 18V: 18 h
Dimension (L x B x H)	85 x 82 x 274 mm
Vikt u/batteri	0,35 kg

### Levereras med

LED lampa 2,1W men utan batterier och laddare.

## UB18DJL (Tool Only)

Arbetslampa 14,4V / 18V



Art.nr: 68010412 GTIN: 4966376317745

- Ljusstark arbetslampa med vinklångs- och vridbart LED-ljus
- Kombinerad bred ljuskälla och punktbelysning för längre sikt
- Max ljusstyrka för punktbelysning hela 6000lx/1m
- Ljusstyrka i 3 lägen; High (12LED), Medium (6LED) och Low (3LED)



### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart huvud	Ja
Användningstid per laddning	14,4V: <49 h / 18V: <51 h
Dimension (L x B x H)	205 x 78 x 108 mm
Vikt u/batteri	0,30 kg

### Levereras med

LED lampa 1 x 3W , 12 x 0,5W men utan batterier och laddare.

## UB18DGL

Arbetslampa 14,4V / 18V



Art.nr: 68010411 GTIN: 4966376317721

- Ljusstyrka i 2 lägen "High mode" och "Low mode"
- Max ljusstyrka 250lx/1m (High mode), 140lx/1m (Low mode)
- Försedd med upphängningskrok och fäste för stativ
- Justerbar vinkel i 120° upp och ner



### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart huvud	Ja
Användningstid per laddning	4,4V: <10 h / 18V: <14 h
Dimension (L x B x H)	198 x 256 x 252 mm
Vikt u/batteri	0,74 kg

### Levereras med

LED lampa 18W (0,5W x 36 st) men utan batterier och laddare.

## R18DSL (Tool Only)

Handdammsugare 18V



Art.nr: 68018993 GTIN: 4966376317349

- Borst på munstycket som skyddar ömtåliga ytor
- Våt- och torrsuger
- Enkel tömning av behållare
- Enkel rengöring av filter



### Specifikationer

Batterifäste	Slide
Drifttid per laddning	ca. 50 min (5,0Ah)
Behållarvolym	670 ml
Dimension (L x H)	430 x 134 mm (m/batteri)
Vikt u/batteri	0,75 kg

### Levereras med

Borst-, fog- och våtmunstycke .Batterier, laddare och förvaringsväska medföljer ej.

## WH10DCL

Vinkelslagskruvdragare 10,8V



Art.nr: 68010821 GTIN: 4966376320141



**Li-ion**

- Låg bygghöjd på 53 mm gör maskinen idealisk för trånga utrymmen
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll

### Specifikationer

Batteri/laddare	BCL1015 / UC10SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	40 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet standardbult	M4 - M10
Kapacitet specialbult	M4 - M8
Skruvkapacitet	4 - 8 mm
Varvtal obelastad	0 - 2.100 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Max moment	30 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	12,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	92,0
Ljudeffekt dB (A)	103,0
Dimension (L x H)	280 x 90 mm
Vikt inkl. batteri	1,0 kg

### Levereras med

1 st. 1,5Ah Li-ion insticks batteri, batteriladdare, och förvaringslåda

## WH10DL

Slagskruvdragare 10,8V



Art.nr: 68010822 GTIN: 4966376320363



**Li-ion**

- Mycket lätt och kompakt
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms

### Specifikationer

Batteri/laddare	BCL1015 / UC10SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	40 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet standardbult	M5 - M12
Kapacitet specialbult	M5 - M10
Skruvkapacitet	4 - 8 mm
Varvtal obelastad	0 - 2.300 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Max moment	105 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	139 x 205 mm
Vikt inkl. batteri	0,9 kg

### Levereras med

2 st. 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare och förvaringsväska

## GP10DL

Rakslip 10,8V



Art.nr: 68016016 GTIN: 4966376315130



**Li-ion**

- Låg bygghöjd, endast 48 mm, för bra åtkomst
- Variabelt varvtal
- Hög sliphastighet
- Automatiskt spindellås

### Specifikationer

Batteri/laddare	BCL1015 / UC10SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	40 min
Verktysfäste (spännhylsa)	3,2 mm
Varvtal obelastad	5.000 - 35.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	62,0
Ljudeffekt dB (A)	73,0
Dimension (L x H)	208 x 90 mm
Vikt inkl. batteri	0,5 kg

### Levereras med

1 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, tillbehörsett (40 delar) och förvaringsväska



**DB3DL2**  
Skruvdragare 3,6V



Art.nr: 68010608 GTIN: 4966376306206

- Lätt och kompakt med låg bygghöjd, (endast 44-135 mm)
- Hög- och lågväxel
- Konverteras enkelt från rak till pistolform



**Li-ion**

**Specifikationer**

Batteri/laddare	EBM315 / UC3SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	30 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä/stål/aluminium	- /2 /2 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	5/3,5 x 20 mm
Momentinställningar	21
Varvtal obelastad (lågväxel)	200 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	600 /min
Max moment	5 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	57,0
Ljudeffekt dB (A)	68,0
Dimension (L x H)	210/268 x 45 mm
Vikt inkl. batteri	0,4 kg

**Levereras med**

2 st. 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

**DB10DL**  
Skruvdragare 10,8V



Art.nr: 68010604 GTIN: 4966376306060

- Lätt och kompakt med greppomkrets endast 115 mm
- Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft
- Automatiskt spindellås



**Li-ion**

**Specifikationer**

Batteri/laddare	BCL1015 / UC10SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	40 min
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä/stål/aluminium	18/-/ mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/6 x 38 mm
Momentinställningar	21 +1
Varvtal obelastad	0 - 400 /min
Max moment	10 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	70,0
Ljudeffekt dB (A)	81,0
Dimension (L x H)	147 x 197 mm
Vikt inkl. batteri	0,8 kg

**Levereras med**

2 st 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

**DS10DAL**  
Borrskruvdragare 10,8V



Art.nr: 68010345 GTIN: 4966376309016

- Kompakt och välbalanserad med smalt ergonomiskt grepp - endast 130 mm omkrets
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms



**Li-ion**

**Specifikationer**

Batteri/laddare	BCL1030M / UC10SL2
Batterifäste	Instick
Laddtid	60 min
Chuckkapacitet	0,8 - 10 mm
Spindelgång	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	29/10/12 mm
Kapacitet maskinskriv/träskriv	6/5,8 x 45 mm
Momentinställningar	21 +1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 350 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.300 /min
Max moment	36 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	68,0
Ljudeffekt dB (A)	79,0
Dimension (L x H)	170 x 210 mm
Vikt inkl. batteri	1,2 kg

**Levereras med**

2 st 3,0Ah Li-ion insticks batterier, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

**Nätdrivet.**



**Mer kraft.  
Samma  
ergonomi.**



## W4YD

### Skruvautomat 470W



Art.nr: 68102302 GTIN: 4966376280346

- Välbalanserad med avtagbar automatenhet
- Automatisk frammatning
- Steglöst variabelt varvtal
- Tystgående med låga vibrationer

#### Specifikationer

Effekt	470W
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet självborrande skruv	4,0 mm
Varvtal obelastad	0 - 4.700 /min
Max moment	10 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,0
Ljudeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x H)	335 x 198 mm
Vikt	1,7 kg

#### Levereras med

Bits, djupanhåll och förvaringsväska

## W6VA4

### Gipsskruvdragare 620W



Art.nr: 68102413 GTIN: 4966376280612

- Kraftfull motor med högt moment
- 7,5 meter gummikabel
- Lättillgänglig brytare med steglöst variabelt varvtal
- Avtagbar nosdel för enkelt byte av bits

#### Specifikationer

Effekt	620W
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä	6,0 mm (25 - 75 mm)
Kapacitet i gips	6,0 mm (25 - 75 mm)
Kapacitet självborrande skruv	6,0 mm
Varvtal obelastad	0 - 3.000 /min
Max moment	12 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	294 x 175 mm
Vikt	1,4 kg

#### Levereras med

Magnetisk bitshållare och bits



## D6SH

### Borrmaskin 240W



- Kompakt, smidig och lätt
- Utmärkt för popnitborrning
- Möjlighet att montera djupanhållet
- på både höger och vänster sida
- Påmonterad bälteskrok

Specifikationer	
Effekt	240W
Chuckkapacitet	0,5 - 6,5 mm
Spindelgänga	1/4" x 28 UNF
Kapacitet i trä/stål	9/6,5 mm
Varvtal obelastad	4.500 /min
Max moment	3,6 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	75,0
Ljudeffekt dB (A)	86,0
Dimension (L x H)	206 x 62 mm
Vikt	0,9 kg

Levereras med  
Chucknyckel

Art.nr: 68100406 GTIN: 4966376271498



## D13VG

### Borrmaskin 710W



- Kraftfull med högt vridmoment
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal
- Robust konstruktion

Specifikationer	
Effekt	710W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål	38/13 mm
Kapacitet hålsåg i trä/stål	114/70 mm
Varvtal obelastad	0 - 600 /min
Max moment	78 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	84,0
Ljudeffekt	91,0
Dimension (L x H)	290 x 185 mm
Vikt	2,0 kg

Levereras med  
Stödhandtag, handtagsförlängare och förvaringsväska

Art.nr: 68100413 GTIN: 4966376271016



## D13

### Borrmaskin 720W



- Kraftfull och effektiv med högt vridmoment
- Höger-/vänstergång
- Stödhandtag med justering i tre positioner och D-handtag

Specifikationer	
Effekt	720W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål	40/13 mm
Kapacitet hålsåg i trä	120 mm
Varvtal obelastad	550 /min
Max moment	55 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	378 x 380 mm
Vikt	3,0 kg

Levereras med  
Chucknyckel och stödhandtag

Art.nr: 68100403 GTIN: 4966376270743



## D13VL

### Borrmaskin 860W



- Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB)
- Höger-/vänstergång
- Steglös elektronisk varvtalsreglering
- Kraftfull motor och högt vridmoment

Specifikationer	
Effekt	860W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål	40/13 mm
Varvtal obelastad (lägväxel)	0 - 1.100 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min
Max moment	66,3 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,4
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	361 x 209 mm
Vikt	2,9 kg

Levereras med  
Djupanhåll och stödhandtag

Art.nr: 68100422 GTIN: 4966376271290



## DV16VSS

Slagborrmaskin 600W



- Kompakt och smidig
- Lättåtkomlig funktionsväljare
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal

### Specifikationer

Effekt	600W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/betong	25/13/16 mm
Varvtal obelastad	0 - 2.900 /min
Slagtal obelastad	29.000 /min
Max moment	13 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	19,9 (Borrning i betong) 6,4 (Borrning i metall)
Ljudtrycksnivå dB (A)	92,0
Ljudeffekt dB (A)	103,0
Dimension (L x H)	270 x 181 mm
Vikt	1,5 kg



Art.nr: 68102516 GTIN: 4966376286799

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

## DV20VD

Slagborrmaskin 860W



- Funktionell med hög kapacitet
- Aluminiumhus (AHB) för ökad hållbarhet och livslängd
- Hög-/lågväxel
- Kolborstar med rotationssystem ger lika kraft på höger-/vänstergång

### Specifikationer

Effekt	860W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kap. i trä/stål/betong (lågväxel)	40/13/20 mm
Kap. trä/stål/betong (högväxel)	25/8/13 mm
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.100 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 8.100 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 22.000 /min
Max moment (lågväxel)	66 Nm
Max moment (högväxel)	25 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	16,6 (Borrning i betong) 2,9 (Borrning i metall)
Ljudtrycksnivå dB (A)	98,0
Ljudeffekt dB (A)	109,0
Dimension (L x H)	359 x 209 mm
Vikt	3,0 kg



Art.nr: 68102518 GTIN: 4966376287550



### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

## DV22V

Slagborrmaskin 1.120W



- Kraftfull med hög kapacitet
- 13 mm snabbchuck
- Med eller utan slagfunktion
- Med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Kompakt och lättåtkomlig funktionsväljare

### Specifikationer

Effekt	1.120W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kap. i trä/stål/betong (lågväxel)	40/16/22 mm
Kap. trä/stål/betong (högväxel)	25/8/13 mm
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.100 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 8.100 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 22.000 /min
Max moment (lågväxel)	74 Nm
Max moment (högväxel)	28 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	19,5 (Borrning i betong) 3,3 (Borrning i metall)
Ljudtrycksnivå dB (A)	97,0
Ljudeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x H)	359 x 209 mm
Vikt	3,0 kg



Art.nr: 68102519 GTIN: 4966376287673



### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska.

## DH24PG

Borrhammare 730W



- Kompakt och funktionell
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Tomgångsmekanism för lägre ljudoch vibrationsnivå

### Specifikationer

Effekt	730W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/24 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.050 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.950 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Nej
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	15,3 (Borrning i betong)
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	367 x 202 mm
Vikt	2,7 kg

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

Art.nr: 68100520 GTIN: 4966376282845

## DH26PB

Borrhammare 830W



- Stark med hög borrarjunktastighet
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Tomgångsmekanism för lägre ljud och vibrationsnivå

### Specifikationer

Effekt	830W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/26 mm
Kapacitet kärnbora	50 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Nej
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	14,8 (Borrning betong)
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Vikt	2,8 kg

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art.nr: 68100523 GTIN: 4966376283323

## DH26PC

Kombihammare 830W



- Kompakt och stark med hög borrarjunktastighet
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Säkerhetskoppling/slirkoppling
- 3 funktioner: borrning med/utan slag och mejsling

### Specifikationer

Effekt	830W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i betong	26 mm
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm
Kapacitet kärnbora	50 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	14,8 (Borrning)
	11,0 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Vikt	2,8 kg

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

Art.nr: 68100524 GTIN: 4966376283352

## DH28PCY Kombihammare 850W UVP



- Stark med hög borrarshastighet
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Säkerhetskoppling/slirkoppling
- 3 funktioner: borrar med/utan slag

### Specifikationer

Effekt	850W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i betong	28 mm
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm
Kapacitet kärnborr	50 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,5 (Borrar) 10,5 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Vikt	2,9 kg

Art.nr: 68100525 GTIN: 4966376284207



### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC1)

## DH28PMY Kombihammare 850W UVP



- Stark och kompakt med utbytbart verktygsfäste från SDS-plus till snabbchuck
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Säkerhetskoppling/slirkoppling
- 3 funktioner: borrar med/utan slag och mejsling

### Specifikationer

Effekt	850W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/28 mm
Kapacitet kärnborr	50 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,4 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,5 (Borrar) 10,5 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	400/437 x 201 mm
Vikt	3,2 kg

Art.nr: 68100526 GTIN: 4966376284344

13 mm utskiftbar hurtigchuck



### Levereras med

13 mm snabbchuck, adapter SDS-plus, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

## DH28PD m/integrerat dammsug Kombihammare 720W



- Kraftfull med hög slagenergi
- Komplet integrerat dammsug
- Steglös elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetskoppling/slirkoppling
- 3 funktioner: borrar med/utan slag och mejsling

### Specifikationer

Effekt	720W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i betong	26 mm
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm
Kapacitet kärnborr	50 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.050 /min
Slagtal obelastad	0 - 4.000 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	14,8 (Borrar) 18,2 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	91,0
Ljudeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L)	458 mm
Vikt	4,7 kg

Art.nr: 68101315 GTIN: 496637628428

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag, komplett integrerat dammsug och förvaringsväska

## DH30PC2

Kombihammare 850W



- Stark och välbalanserad
- Steglös elektronisk varvtalsreglering
- Med säkerhetskoppling/slirkoppling
- 3 funktioner: borrar med/utan slag och mejsling



Art.nr: 68101310 GTIN: 4966376284498

### Specifikationer

Effekt	850W
Verktysfäste	SDS-plus
Kapacitet i betong	30 mm
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm
Kapacitet kärnborr	90 mm
Varvtal obelastad	0 - 850 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.700 /min
Slagenergi	5,4 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	19,8 (Borrning) 12,3 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	355 x 277 mm
Vikt	4,3 kg

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

## DH40MC

Kombihammare 1100 UVP



- Kraftfull med hög avverkning och snabb borrarjunkhastighet
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Med säkerhetskoppling
- Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten
- Justerbar mejselvinkel (12 fasta positioner) med centreringsfunktion



Art.nr: 68101319 GTIN: 4966376284658

### Specifikationer

Effekt	1.100W
Verktysfäste	SDS-max
Kapacitet i betong	40 mm
Kapacitet kärnborr	105 mm
Varvtal obelastad	620 /min.
Slagtal obelastad	2.800 /min.
Slagenergi	8,5 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	16,5 (Borrning) 13,3 (Mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,0
Ljudeffekt dB (A)	106,0
Dimension (L x H)	448 x 255 mm
Vikt	7,1 kg

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

## DH40MEY

Kombihammare 1.150W UVP



- Kraftfull med hög avverkning och snabb borrarjunkhastighet
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft
- Justerbar mejselvinkel i 12 positioner



Art.nr: 68101317 GTIN: 4966376284733

### Specifikationer

Effekt	1.150W
Verktysfäste	SDS-max
Kapacitet i betong	40 mm
Kapacitet kärnborr	105 mm
Varvtal obelastad	250 - 500 /min
Slagtal obelastad	1.430 - 2.850 /min
Slagenergi	11,0 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8 (borrning)/7,3 (mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	99,0
Ljudeffekt dB (A)	110,0
Dimension (L x H)	477 x 242 mm
Vikt	7,5 kg

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska



## DH52MEY

Kombihammare 1.500W UVP



- Kraftfull med hög avverkning och snabb borsjunkhastighet
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft
- Funktionsknapp för kontinuerlig mejsling

### Specifikationer

Effekt	1.500W
Verktygsfäste	SDS-max
Kapacitet i betong	52 mm
Kapacitet kärnborr	160 mm
Varvtal obelastad	100 - 280 /min
Slagtal obelastad	1.000 - 2.400 /min
Slagenergi	22,0 Joule
Urkopplingsbart slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsnivå $m/s^2$ (3D)	9,8 (borrning)/9,7 (mejsling)
Ljudtrycksnivå dB (A)	102,0
Ljudeffekt dB (A)	113,0
Dimension (L x H)	585 x 263 mm
Vikt	11,5 kg

Art.nr: 68101318 GTIN: 4966376285327

**BRUSHLESS UVP RHB**  
Brushless Motor UGR VIBRATION PROTECTION FULLY AUTOMATIC BODY

### Levereras med

Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska





## H25PV

### Mejselhammare 500W



Art.nr: 68101406 GTIN: 4966376287680

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt D-handtag med stor, låsbar brytare
- Driftsäker slagmekanism
- Steglöst variabelt varvtal/slagtal

#### Specifikationer

Effekt	500W
Verktysfäste	SDS-plus
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min
Slagenergi	4,0 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	9,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	80,0
Dimension (L x H)	320 x 195 mm
Vikt	3,2 kg

Levereras med  
Förvaringsväska

## H45MEY

### Mejselhammare 1150W UVP



Art.nr: 68101410 GTIN: 4966376288212

- Stark och effektiv med hög avverkningsprestanda
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Robust med slagtåligt aluminiumhus (AHB)
- Variabel varvtalsreglering i fyra steg med konstant kraft

#### Specifikationer

Effekt	1.150W
Verktysfäste	SDS-max
Slagtal obelastad	2.850 /min
Slagenergi	8,5 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	8,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,0
Ljudeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	480 x 230 mm
Vikt	7,0 kg

Levereras med  
Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska



## H60MEY

### Mejselhammare 1500W UVP



Art.nr: 68101411 GTIN: 4966376288717

- Stark och effektiv med hög avverkningsprestanda
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Robust med slagtåligt aluminiumhus (AHB)
- Variabel varvtalsreglering i fyra steg med konstant kraft

#### Specifikationer

Effekt	1.500W
Verktysfäste	SDS-max
Slagtal obelastad	1.500 - 2.100 /min
Slagenergi	26,5 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,0
Ljudeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	585 x 263 mm
Vikt	12,2 kg

Levereras med  
Spetsmejsel, sidohandtag, nyckel och förvaringsväska



## H65SD3

Bilhammare 1.340W UVP



Art.nr: 68100710 GTIN: 4966376288953



- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Ergonomiskt vibrationsabsorberande handtag reducerar vibrationer med upp till 50%
- Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB)

**LVH UVP AHB**

### Specifikationer

Effekt	1.340W
Verktysfäste	28,5 mm sexkant
Slagtal obelastad	1.400 /min
Slagenergi	28,0 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	13,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	848 x 251 mm
Vikt	20,1 kg

### Levereras med

360° vridbart sidohandtag, nyckel (M4/M8) och förvaringsväska

## H65SB3

Bilhammare 1.340W UVP



Art.nr: 68100711 GTIN: 4966376288854



- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Ergonomiskt vibrationsabsorberande handtag reducerar vibrationer med upp till 50%
- Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB)

**LVH UVP AHB**

### Specifikationer

Effekt	1.340W
Verktysfäste	30 mm sexkant
Slagtal obelastad	1.400 /min
Slagenergi	45,0 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	15,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	731 x 251 mm
Vikt	18,0 kg

### Levereras med

Spetsmejsel, 360° vridbart sidohandtag, nycklar (M4/M8) och förvaringsväska

## H90SG

Bilhammare 2.000W UVP



Art.nr: 68100709 GTIN: 4966376289127



- Kraftfull med avverkningsprestanda i toppklass
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Verktysfäste för tre typer av mejslar (med eller utan krage, samt motsvarande mejslar för luftverktyg)
- Dubbelisolerat aluminiumhus (AHB)

**LVH UVP AHB**

### Specifikationer

Effekt	2.000W
Verktysfäste	28 mm sexkant
Slagtal obelastad	1.000 /min
Slagenergi	70,0 Joule
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,0
Ljudeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x H)	860 x 625 mm
Vikt	32,0 kg

### Levereras med

Nycklar



**HIKOKI**

**RHB  
LMP**

11132

## WR16SE

Mutterdragare 370W



Art.nr: 68101506 GTIN: 4966376289929



- Kolborstfri motor. Bibehållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Elektronisk vippbrytare
- Mjukstart och motorbroms
- Justerbart slagtal och moment i fyra steg

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

### Specifikationer

Effekt	370W
Verktysfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M12 - M22
Kapacitet specialbult	M12 - M16
Varvtal obelastad	1.100, 1.300, 1.400, 1.600 /min
Slagtal obelastad	1.300, 1.500, 1.700, 1.900 /min
Max moment (hårt förband)	200, 250, 300, 360 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	17,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	109,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	228 x 260 mm
Vikt	2,5 kg

Levereras med  
Bälteskrok

## WR22SE

Mutterdragare 800W



Art.nr: 68101508 GTIN: 4966376290116



- Kolborstfri motor. Bibehållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Elektronisk vippbrytare
- Med mjukstart
- Höger-/vänstergång och variabel varvtalsreglering med konstant kraft

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

### Specifikationer

Effekt	800W
Verktysfäste	3/4" fyrkant
Kapacitet standardbult	M14 - M24
Kapacitet specialbult	M16 - M22
Varvtal obelastad	1.400 /min
Slagtal obelastad	2.000 /min
Max moment (hårt förband)	610 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	15,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,0
Ljudeffekt dB (A)	106,0
Dimension (L)	280 mm
Vikt	4,6 kg

Levereras med  
Stödhandtag och förvaringsväska

## WR25SE

Mutterdragare 900W



Art.nr: 68101509 GTIN: 4966376290307



- Stark med mycket hög slageffekt för krävande arbeten
- Kolborstfri motor. Bibehållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Elektronisk vippbrytare
- Med mjukstart
- Höger-/vänstergång och variabel varvtalsreglering med konstant kraft

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

### Specifikationer

Effekt	900W
Verktysfäste	1" fyrkant
Kapacitet standardbult	M22 - M30
Kapacitet specialbult	M22 - M24
Varvtal obelastad	1.100 /min
Slagtal obelastad	1.500 /min
Max moment (hårt förband)	1.000 Nm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	15,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	97,0
Ljudeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L)	340 mm
Vikt	7,7 kg

Levereras med  
Stödhandtag och förvaringsväska



1.5mm  
21mm

HiKOKI

275/45R19 108V

TUBELESS STEEL BE

**Verktyg med många  
användningsområden.**





Idealisk för användning och tillpassning i olika material

Låg bygghöjd för optimal åtkomst

Låg ljud- och vibrationsnivå

**CV350V**  
Multimaskin 350W



Art.nr: 68105001 GTIN: 4966376294688



- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Steglös variabel pendelhastighet
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Enkelt, snabbt och verktygsfritt byte av verktyg

Finns även i batteri-modell, se sidan 29

**Specifikationer**

Effekt	350W
Verktygsfäste	OIS12
Pendelhastighet obelastad	6.000 ~ 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	10,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	77,0
Ljudeffekt dB (A)	88,0
Dimension (L x H)	280 x 96 mm
Vikt	1,5 kg

**Levereras med**

Tillbehörsset (2 blad, slipplatta och papper) och stapelbar förvaringsväska (HSC2)



## C 6MEY(S) Cirkelsåg 1.050W



Art.nr: 68102291 GTIN: 4966376326860



- Välbalanserad, kompakt och stark med mycket hög sågkapacitet
- Patenterad teknologi som ger kapdjup motsvarande såg med 190 mm klinga
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt bladbyte
- 2 hastigheter, power mode / silent mode



### Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	20 mm
Kapdjup v/90°	0 - 66 mm
Kapdjup v/45°	0 - 45 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	2.500 - 4.100 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	261 x 180 mm
Vikt	2,8 kg

### Levereras med

Cirkelsågblad, parallellanhåll och nyckel

## C6SS Cirkelsåg 1.050W



Art.nr: 68102218 GTIN: 4966376291533



- Enkel och kompakt med hög kapkapacitet
- Säkerhetsbrytare
- Enkel justering av sågvinkel
- Funktionell spånblås, kan förses med adapter

### Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 57 mm
Kapdjup v/45°	0 - 38 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.500 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,0
Ljudeffekt dB (A)	106,0
Dimension (L x H)	276 x 174 mm
Vikt	3,2 kg

### Levereras med

Sågklinga, parallellanslag och nyckel

## C6BU3 Cirkelsåg 1.300W



Art.nr: 68102227 GTIN: 4966376291311

### Varianter

- C6BU3 (+ HSC)

Art.nr: 68102228 GTIN: 4966376291304



- Stark med hög kapacitet för krävande jobb
- 4 m gummikabel och kabelhållare
- Elektronisk motorbroms
- Effektiv spånblås (adapter för spånuppsamlare medföljer)



### Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 54 mm
Kapdjup v/45°	0 - 40 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.800 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	98,0
Ljudeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x B x H)	290 x 221 x 240 mm
Vikt	4,2 kg

### Levereras med

Cirkelsågblad, parallellanhåll och nyckel





### C6BUM (f. styrskena)

Cirkelsåg 1.300W



Art.nr: 68102229 GTIN: 4966376291328

- Välbalanserad och stark med hög kapacitet för krävande jobb
- 4 m gummikabel och kabelhållare
- Elektronisk motorbroms
- Effektiv spånblås (adapter för spån uppsamlare medföljer)



#### Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 54 mm
Kapdjup v/45°	0 - 40 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.800 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	98,0
Ljudeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x B x H)	266 x 240 x 240 mm
Vikt	4,9 kg

Levereras med  
Cirkelsågblad, parallellhåll, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

## C7ST

Cirkelsåg 1.710W



Art.nr: 68102222 GTIN: 4966376292622

- Enkelt utförande med hög kapkapacitet
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Enkel justering av sågdjup och sågvinkel
- Effektiv spånblås, kan förses med adapter"

### Specifikationer

Effekt	1.710W
Klingdiameter	185 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	62 mm
Kapdjup v/45°	47 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	6.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	302 x 240 mm
Vikt	4,3 kg

### Levereras med

Cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och förvaringsväska

## C7SS

Cirkelsåg 1.050W



Art.nr: 68102226 GTIN: 4966376292387

- Enkel och kompakt med hög kapkapacitet
- Säkerhetsbrytare
- Enkel justering av sågvinkel
- Funktionell spånblås, kan förses med adapter

### Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingdiameter	190 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	68 mm
Kapdjup v/45°	46 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.500 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	92,0
Ljudeffekt dB (A)	103,0
Dimension (L x H)	291 x XX mm
Vikt	3,4 kg

### Levereras med

Sågklinga, parallellanslag och nyckel

## C7BU3

Cirkelsåg 1.300W



Art.nr: 68102230 GTIN: 4966376291809

- Stark med hög kapacitet för krävande jobb
- 4 m gummikabel och kabelhållare
- Elektronisk motorbroms
- Effektiv spånblås (adapter för spånuppsamlare medföljer)

### Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingdiameter	190 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	66 mm
Kapdjup v/45°	48 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.800 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	98,0
Ljudeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x B x H)	314 x 227 x 250 mm
Vikt	4,7 kg

### Levereras med

Cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

## C9BU3

Cirkelsåg 2.000W



Art.nr: 68102231 GTIN: 4966376293322

- Stark med hög kapacitet för krävande jobb
- 4 m gummikabel och kabelhållare
- Elektronisk motorbroms
- Effektiv spånblås (adapter för spånuppsamlare medföljer)

### Specifikationer

Effekt	2.000W
Klingdiameter	235 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 86 mm
Kapdjup v/45°	0 - 65 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.200 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,0
Ljudeffekt dB (A)	109,0
Dimension (L x B x H)	397 x 280 x 210 mm
Vikt	7,2 kg

### Levereras med

Cirkelsågblad, parallellanhåll och nyckel

## C8FSHE med laser och lampa

### Kap-/gersåg 1.050W



Art.nr: 68100914 GTIN: 4966376293254



- Transportabel och med hög sågkapacitet
- Med mjukstart och motorbroms
- Extra stöd vid listsågning
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°)
- Lasermarkör för precis sågning

#### Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingdiameter	216 mm (8")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0-57° (höger)/ 0-45° (vänster)
Max geringsvinkel	0-5° (höger)/ 0-48° (vänster)
Varvtal obelastad	4.100 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (HxB)	70 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (HxB)	70 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (HxB)	45 x 312 mm
Max kap kombisnitt v/45° V (HxB)	45 x 220 mm
Max kap kombisnitt v/45° H (HxB)	45 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	96,0
Ljudeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vikt	14,5 kg

#### Levereras med

Sågklinga, damppåse, skruvstycke och nyckel

## C8FSE

### Kap-/gersåg 1.050W



Art.nr: 68100913 GTIN: 4966376293148



- Transportabel och med hög sågkapacitet
- Med mjukstart och motorbroms
- Extra stöd vid listsågning
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°)

#### Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingdiameter	216 mm (8")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0-57° (höger)/ 0-45° (vänster)
Max geringsvinkel	0-5° (höger)/ 0-48° (vänster)
Varvtal obelastad	4.100 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (HxB)	70 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (HxB)	70 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (HxB)	45 x 312 mm
Max kap kombisnitt v/45° V (HxB)	45 x 220 mm
Max kap kombisnitt v/45° H (HxB)	45 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	96,0
Ljudeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vikt	14,0 kg

#### Levereras med

Sågklinga, damppåse, skruvstycke och nyckel

## C12RSH2

### Kap-/gersåg 1.520W



Art.nr: 68100910 GTIN: 4966376291199



- Användarvänlig kap/gersåg med hög kap-/sågkapacitet
- Breda anslag ger maximalt stöd, även vid större materialstorlekar
- Kompakt med glidskenor, kan användas intill vägg
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/31,6°/45°)

#### Specifikationer

Effekt	1520W
Klingdiameter	305 mm
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0-57° (höger)/ 0-45° (vänster)
Max geringsvinkel	45°/45° (Höger/vänster)
Varvtal obelastad	4.000 /min.
Max kap. tvärsnitt v/90° (HxB)	105 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (HxB)	105 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (HxB)	68 x 312 mm
Max kap kombisnitt v/45° V (HxB)	68 x 220 mm
Max kap kombisnitt v/45° H (HxB)	43 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	3,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	92,0
Ljudeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	655 x 890 x 724 mm
Vikt	27,0 kg

#### Levereras med

Sågklinga, damppåse, stödanhåll och nyckel

## CJ90VST

Sticksåg 705W



Art.nr: 68102619 GTIN: 4966376294237



- Varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll
- 4 pendelinställningar
- Snabbfäste för blad

### Specifikationer

Effekt	705W
Kapacitet i trä/stål/aluminium	90/8/16 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° höger/vänster
Minsta skärredie	25 mm
Slagtal obelastad	850 - 3.000 /min
Slaglängd	20 mm
Pendelfunktion	Ja
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	9,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	228 x 202 mm
Vikt	2,2 kg

### Levereras med

Sticksågblad, nyckel och förvaringsväska

## CJ110MVA

Sticksåg 720W



Art.nr: 68102612 GTIN: 4966376293773



- Kompakt och välbalanserad med hög sågkapacitet
- Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll
- 4 pendelinställningar
- Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår)

### Specifikationer

Effekt	720W
Kapacitet i trä/stål/aluminium	110/10/20 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° höger/vänster
Minsta skärredie	25 mm
Slagtal obelastad	850 - 3.000 /min
Slaglängd	26 mm
Pendelfunktion	Ja
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	11,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,0
Ljudeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	264 x 195 mm
Vikt	2,2 kg

### Levereras med

Sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska

## CJ160VA

Sticksåg 800W



Art.nr: 68102621 GTIN: 4966376293957



- Kompakt och välbalanserad med hög sågkapacitet
- Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll
- 4 pendelinställningar
- Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår)
- Teflon (PTFE) belagt aluminiumbord för minimal friktion mot underlaget

### Specifikationer

Effekt	800W
Kapacitet i trä/stål/aluminium	160/10/20 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° höger/vänster
Minsta skärredie	25 mm
Slagtal obelastad	800 - 2.800 /min
Slaglängd	26 mm
Pendelfunktion	Ja
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	9,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	266 x 187 mm
Vikt	2,5 kg

### Levereras med

Sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska

**CR13V2**

Tigersåg 1.010W



Art.nr: 68102617 GTIN: 4966376282357



- Kompakt med hög sågkapacitet
- Steglöst variabelt varvtal
- Gummiklädd maskinkropp ger stabilitet och minimal friktion

**Specifikationer**

Effekt	1.010W
Kapacitet i trä/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrör	130 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.800 /min
Slaglängd	29 mm
Pendelfunktion	Nej
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vändbart sågblad	Ja (180°)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	21,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	91,0
Ljudeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L x H)	435 x 165 mm
Vikt	3,2 kg

**Levereras med**

Tigersågblad och förvaringsväska

**CR13VBY**

Tigersåg 1.150W UVP



Art.nr: 68102616 GTIN: 4966376282494



- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Hög avverkningskapacitet
- Steglös variabel varvtalsreglering och urkopplingsbar pendelfunktion
- Gummiklädd maskinkropp ger stabilitet och minimal friktion

**Specifikationer**

Effekt	1.150W
Kapacitet i trä/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrör	130 mm
Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Slaglängd	32 mm
Pendelfunktion	Ja
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vändbart sågblad	Ja (180°)
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	93,0
Ljudeffekt dB (A)	104,0
Dimension (L x H)	465 x 167 mm
Vikt	4,4 kg

**Levereras med**

Tigersågblad och förvaringsväska

## P20SF

Hyvel 620W



Art.nr: 68101005 GTIN: 4966376296088



- Smidig, enkel och effektiv
- Kan användas med både HM, TC och HSS hyvlskär
- Enkelt och snabbt byte av hyvlskär
- Steglös justering av spån- och falsdjup

### Specifikationer

Effekt	620W
Skärbredd	82 mm
Max skärdjup (spåntjocklek)	2,6 mm
Falsdjup	9 mm
Varvtal obelastad	17.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,0
Ljudeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	296 x 165 mm
Vikt	2,7 kg

### Levereras med

Hyvlskär (HM), inställningsmall och nyckel

## M8V2

Handöverfräs 1.150W



Art.nr: 68101705 GTIN: 4966376295531

### Varianter

- **M8V2 m/frässtålsats**

Art.nr: 68000505 GTIN: 7034354718956



- Kompakt och användarvänlig med hög arbetseffekt”
- Elektroniskt variabel varvtalskontroll i 6 steg placerad i handtaget”
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Trestegs djupstopp med fasta inställningsmöjligheter

### Specifikationer

Effekt	1.150W
Spännhylsa (verktygsfäste)	8 mm
Max fräsdjup	60 mm
Spindelgंगा	M14
Varvtal obelastad	11.000 - 25.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	90,0
Höjd	232 - 292 mm
Vikt	3,6 kg

### Levereras med

Parallellanhåll, kopierfläns, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

## M12V2

Handöverfräs 2.000W



Art.nr: 68101703 GTIN: 4966376295166



- Kompakt och användarvänlig med hög arbetseffekt
- Elektroniskt variabel varvtalskontroll i 6 steg placerad i handtaget
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Trestegs djupstopp med fasta inställningsmöjligheter

### Specifikationer

Effekt	2.000W
Spännhylsa (verktygsfäste)	12 mm
Max fräsdjup	65 mm
Spindelgंगा	M14
Varvtal obelastad	8.000 - 22.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	6,4
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Höjd	255 - 320 mm
Vikt	6,3 kg

### Levereras med

8 mm spännhylsa, parallellanhåll, kopierfläns, sugstos, nyckel och förvaringsväska

**SV12SG**

Planslip 200W



Art.nr: 68101804 GTIN: 4966376279647



- Kompakt med med kardborrefäste/klämfäste för slipark
- Gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare
- Effektivt dammsug

**Specifikationer**

Effekt	200W
Dimension slippatta	110 x 100 mm
Dimension slippapper	114 x 104 mm (114x140 mm u/kardborre)
Varvtal obelastad	14.000 /min
Svängningar	28.000 /min
Vibrationsradie	1,5 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	6,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x B x H)	130 x 110 x 137 mm
Vikt	1,1 kg

**Levereras med**

Slippapper och damppåse

**SV12SH**

Planslip 200W



Art.nr: 68101805 GTIN: 4966376279753



- Kompakt, för både plan-/och hörnslipning
- Kardborrefäste för slipark
- Effektivt dammsug

**Specifikationer**

Effekt	200W
Dimension slippatta	110 x 100 mm/96 x 96 x 96 mm
Dimension slippapper	114 x 104 mm/94 x 94 x 94 mm
Varvtal obelastad	14.000 /min
Svängningar	28.000 /min
Vibrationsradie	1,5 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	6,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x B x H)	194 x 110 x 137 mm
Vikt	1,1 kg

**Levereras med**

Slippapper och damppåse

**SV12V**

Planslip 300W



Art.nr: 68101802 GTIN: 4966376279784



- Stark med hög avverkning
- Låsbar brytare för längre arbetsintervaller
- Klämfäste för slipark
- Mycket effektivt dammsug

**Specifikationer**

Effekt	300W
Dimension slippatta	114 x 228 mm
Dimension slippapper	115 x 280 mm
Varvtal obelastad	4.000 - 10.000 /min
Svängningar	8.000 - 20.000 /min
Vibrationsradie	2,4 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	71,0
Ljudeffekt dB (A)	82,0
Dimension (L x B x H)	296 x 122 x 187 mm
Vikt	2,8 kg

**Levereras med**

Slippapper och damppåse

## SV13YA

Excenterslip 230W



- Lätt och kompakt med enhandsgrepp och slipsula med kardborrfäste
- Elektroniskt variabelt varvtal i 6 steg med konstant kraft
- Pad Control System' - kontrollerbar starthastighet förhindrar slippår i material vid uppstart

### Specifikationer

Effekt	230W
Dimension slippatta	Ø 125 mm (5")
Dimension slippapper	Ø 125 mm (5")
Rotationshastighet obelastad	7.000 - 12.000 /min
Vibrationsradie	3,2 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x B x H)	156 x 125 x 145 mm
Vikt	1,4 kg

### Levereras med

Slippapper, damppåse och förvaringsväska

Art.nr: 68101806 GTIN: 4966376279920

## SV15YC

Excenterslip 350W



- Justerbar omloppsdiameter för både fin och grov slipning"
- Elektroniskt variabelt varvtal i 6 steg med konstant kraft"
- Pad Control System' - kontrollerbar starthastighet förhindrar slippår i material vid uppstart"

### Specifikationer

Effekt	350W
Dimension slippatta	Ø 150 mm
Dimension slippapper	Ø 150 mm
Rotationshastighet obelastad	4.200 - 11.000 /min
Vibrationsradie	2,8/6,2 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	9,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	82,0
Ljudeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x B x H)	173 x 388 x 200
Vikt	2,5 kg

### Levereras med

Främre handtag, damppåse, nyckel och slippapper

Art.nr: 68101808 GTIN: 4966376280162

## SB8V2

Bandslip 1.020W



- Kraftfull och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare
- Elektronisk variabel varvtal i 5 steg med konstant kraft
- Vänsterplacerad damppåse för bättre åtkomst vid hörn

### Specifikationer

Effekt	1.020W
Dimension slipband	76 x 533 mm
Bandhastighet obelastad	250 - 450 m/min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	318 x 171 mm
Vikt	4,3 kg

### Levereras med

Slipband och damppåse

Art.nr: 68100804 GTIN: 4966376296798

## SB10V2

Bandslip 1.020W



- Kraftfull och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare
- Elektronisk variabel varvtal i 5 steg med konstant kraft
- Vänsterplacerad damppåse för bättre åtkomst vid hörn

### Specifikationer

Effekt	1.020W
Dimension slipband	100 x 610 mm
Bandhastighet obelastad	240 - 420 m/min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,0
Ljudeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	363 x 189 mm
Vikt	5,2 kg

### Levereras med

Slipband och damppåse

Art.nr: 68100805 GTIN: 4966376296613



## SP18VA

Slip-/polermaskin 1.250W



- Välbalanserad med låg ljud- och vibrationsnivå
- Elektronisk variabelt varvtal i 6 steg
- Konstant kraftkontroll för optimal slipning och polering"
- Mjukstart (startströmsbegränsning)

### Specifikationer

Effekt	1.250W
Skivdiameter	180 mm (7")
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400 /min
Hastighet för polering	0 - 1.100 /min
Hastighet för slipning	0 - 3.400 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	3,8 (slipning) / 5,6 (polering)
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt	94,0
Dimension (L x H)	415 x 126 mm
Vikt	2,8 kg

### Levereras med

Gummironde, polerhätta (ull), slipskiva, stödhandtag och haknyckel

Art.nr: 68102003 GTIN: 4966376279265

## GP2S2

Rakslip 520W



- Kompakt med smalt ergonomiskt och gummerat grepp (omkrets 220 mm)
- Höghastighet
- Låg vibration- och ljudnivå
- Låg bygghöjd och lång hals för optimal tillgänglighet (endast 79/35 mm)

### Specifikationer

Effekt	520W
Verktysfäste (spännhylsa)	6 mm (eller 1/4")
Kapacitet slipstål	Ø 25 mm
Varvtal obelastad	29.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	2,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	359 x 79 mm
Vikt	1,7 kg

### Levereras med

Nycklar

Art.nr: 68102108 GTIN: 4966376277629

## GP3V

Rakslip 760W



- Elektronisk, med hög sliphastighet
- Smalt ergonomiskt grepp - endast 200 mm greppomkrets
- Elektronisk konstant varvtalskontroll och mjukstart
- Låg bygghöjd och lång hals för optimal tillgänglighet (end 79/35 mm)

### Specifikationer

Effekt	760W
Verktysfäste (spännhylsa)	6 mm (eller 1/4")
Kapacitet slipstål	Ø 25 mm
Varvtal obelastad	7.000 - 29.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	406 x 79 mm
Vikt	1,8 kg

### Levereras med

6 mm spännhylsa, nycklar och stödhandtag.

Art.nr: 68102106 GTIN: 4966376277711

## GP5V

Rakslip 760W



- Elektronisk, med hög sliphastighet
- Smalt ergonomiskt grepp - endast 200 mm greppomkrets
- Elektronisk konstant varvtalskontroll och mjukstart
- Låg bygghöjd och lång hals för optimal tillgänglighet (end 79/35 mm)

### Specifikationer

Effekt	760W
Verktysfäste (spännhylsa)	6 mm (eller 1/4")
Kapacitet slipstål	Ø 50 mm
Varvtal obelastad	2.000 - 8.300 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,0
Ljudeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	406 x 79 mm
Vikt	1,9 kg

### Levereras med

6 mm spännhylsa, nycklar och stödhandtag.

Art.nr: 68102107 GTIN: 4966376277766

## G13STA(S)

Vinkelslip 600W



- Enkel och lätt med hög avverkning
- Med återstartsskydd
- Överbelastningsskydd
- Fläktsystem för effektiv kylning av motor
- Vibrationsdämpat stödhandtag, kan placeras på höger eller vänster sida



Art.nr: 68102748 GTIN: 4966376274697

### Specifikationer

Effekt	600W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	11.500 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,0
Ljudeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	254 x 63 mm
Vikt	1,8 kg

### Levereras med

Stödhandtag och haknyckel

## G13SR4(S)

Vinkelslip 730W



- Lätt och kompakt
- Återstartsskydd
- Ergonomiskt smalt grepp (197 mm omkrets)"
- "Power Plus" motor med hög effekt och låg ljud- och vibrationsnivå
- Överbelastningsskydd



Art.nr: 68102747 GTIN: 4966376274543

### Specifikationer

Effekt	730W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	10.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,0
Ljudeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	258 x 63 mm
Vikt	1,8 kg

### Levereras med

Stödhandtag och haknyckel

## G13SN2

Vinkelslip 900W



- Lätt och kompakt
- Mycket överbelastningstålig
- Låg ljud- och vibrationsnivå
- Stödhandtag kan placeras på höger eller vänster sida



Art.nr: 68102795 GTIN: 4966376267231

### Specifikationer

Effekt	900W
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	10.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	10,7
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,5
Ljudeffekt dB (A)	97,5
Dimension (L x H)	259 x 70 mm
Vikt	2,0 kg

### Levereras med

Slipskiva, stödhandtag och haknyckel

## G13SE2(S)

Vinkelslip 1.200W



- Kraftfull och mycket överbelastningstålig
- Med återstartsskydd
- Vinklat stödhandtag som kan placeras på höger- eller vänstersidan
- Lågt växelhjul ger bättre åtkomst



Art.nr: 68102790 GTIN: 4966376273997

### Specifikationer

Effekt	1200W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	11.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	84,0
Ljudeffekt dB (A)	95,0
Dimension (L x H)	321 x 70 mm
Vikt	2,5 kg

### Levereras med

Slipskiva, sprängskydd, stödhandtag och haknyckel

## G13SW(S) Vinkelslip 1.200W



- Kompakt och välbalanserad
- Med återstartsskydd
- Lågt växelhuss ger optimal åtkomst
- Vibrationsdämpat stödhandtag, kan placeras på höger- eller vänstersidan



Art.nr: 68102792 GTIN: 4966376274918

### Specifikationer

Effekt	1.200W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	12.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	9,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	91,0
Ljudeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L x H)	277 x 66 mm
Vikt	2,3 kg

### Levereras med

Slipkiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

## G13SB3(S) Vinkelslip 1.300W



- Kraftfull med hög effekt
- Återstartsskydd
- Lågt växelhuss ger bättre åtkomst
- Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag



Art.nr: 68102789 GTIN: 4966376273751

### Specifikationer

Effekt	1.300W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	11.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,0
Ljudeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	283 x 70 mm
Vikt	2,5 kg

### Levereras med

Slipkiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

## G13VE Vinkelslip 1.320W



- Mycket stark och kompakt elektronisk vinkelslip.
- Ergonomiskt smalt grepp (176 mm omkrets)
- Variabelt varvtal i 6 steg
- Överbelastningsskydd, återstartsskydd och fastkörningsskydd (Kick-back)
- Mjukstart



Art.nr: 68102749 GTIN: 4966376275021

### Specifikationer

Effekt	1.320W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	2.800 - 10.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	305 x 110 mm
Vikt	2,1 kg

### Levereras med

Slipkiva, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

## G13VA Vinkelslip 1.500W



- Kraftfull elektronisk vinkelslip
- Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag
- Variabelt varvtal
- Överbelastningsskydd



Art.nr: 68102734 GTIN: 4966376274970

### Specifikationer

Effekt	1.500W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	2.800 - 10.500 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	297 x 70 mm
Vikt	2,0 kg

### Levereras med

Slipkiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel



**G15VA**

Vinkelslip 1.500W



- Kraftfull elektronisk vinkelslip
- Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag
- Variabelt varvtal
- Överbelastningsskydd
- Återstartsskydd, fastkörningskydd, (kick back) och mjukstart

**Specifikationer**

Effekt	1.500W
Skivdiameter	150 mm (6")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	2.300 - 9.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,8
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	298 x 70 mm
Vikt	2,0 kg

**Levereras med**

Slipskiva, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

Art.nr: 68102788 GTIN: 4966376275243

**G18ST**

Vinkelslip 2.000W



- Enkel men kraftfull med hög effekt och bra kylning
- Utvecklat skydd mot inträngning av damm och partiklar
- Överbelastningsskydd
- Vibrationsdämpat stödhandtag, kan placeras på höger eller vänster sida

**Specifikationer**

Effekt	2.000W
Skivdiameter	180 mm (7")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	8.500 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	6,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	469 x 83 mm
Vikt	4,9 kg

**Levereras med**

Stödhandtag och haknyckel

Art.nr: 68102742 GTIN: 4966376275793

**G23ST**

Vinkelslip 2.000W



- Enkel och kraftfull med hög effekt och bra kylning
- Utvecklat skydd mot inträngning av damm och partiklar
- Överbelastningsskydd
- Fläktsystem för effektiv kylning av motor
- Vibrationsdämpat stödhandtag, kan placeras på höger eller vänster sida

**Specifikationer**

Effekt	2.000W
Skivdiameter	230 mm (9")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	6.600 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	6,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,0
Ljudeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	469 x 83 mm
Vikt	5,1 kg

**Levereras med**

Stödhandtag och haknyckel

Art.nr: 68102743 GTIN: 4966376276752

**G23UDY**

Vinkelslip 2.600W UVP



- Kraftfull med hög effekt
- Antivibrationsteknologi (UVP) ger lägre vibrationer
- Nollspänningsbrytare och mjukstart
- Vibrationsdämpat stödhandtag, kan placeras på höger eller vänster sida

**Specifikationer**

Effekt	2.600W
Skivdiameter	230 mm (9")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	6.600 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,0
Ljudeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	500 x 87 mm
Vikt	6,6 kg

**Levereras med**

Vibrationsdämpande sidohandtag och haknyckel

Art.nr: 68102786 GTIN: 4966376277230



## CC14SF

Kapmaskin 2.000W



- Kraftfull och stabil torrkap med hög kapacitet och stark motor
- Kan lätt förankras för stationär användning
- Säkerhetsbrytare för att undvika oavsiktlig start
- Snabbfäste för enkel fixering av arbetsstycke



Art.nr: 68101103 GTIN: 4966376281404

### Specifikationer

Effekt	2.000W
Skivdiameter	355 mm (14")
Håldiameter	25,4 mm
Svängplatta	0 - 45° (höger)/0 - 45° (vänster)
Max kapacitet i stålrör	√90°/45° Ø100 mm
Max kap. fyrkantör	√90°/45° 130 x 100 mm
Max kapacitet i stålprofil	√90°/45° 195 x 85 mm/106 x 100 mm
Varvtal obelastad	3.800 /min
Skivans periferihastighet	80 m/sek
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	99,0
Ljudeffekt dB (A)	107,0
Dimension (L x H)	633 x 367 mm
Vikt	17,0 kg

### Levereras med

Kapskiva och nyckel

## G13SB3-BE

Betongslip 1.300W



- Specialmaskin för slipning av betong, sten, tegel, marmor etc
- Överbelastningsskydd
- Epoxybelagda lindningar och dammtäta lager ger lång livslängd
- Med sugstos och slang för anslutning till dammsugare



Art.nr: 68100305 GTIN: 7034354718970

### Specifikationer

Effekt	1.300W
Skivdiameter	Ø125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Slangdiameter	Ø 38 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	11.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	5,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,0
Ljudeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x B x H)	334 x 187 mm (m/dammsug)
Vikt	3,3 kg (m/dammsug)

### Levereras med

Diamantslipskål, bygelhandtag, vibrationsdämpat stödhandtag, komplett utsugsanordning, slang, haknyckel och förvaringsväska

## CM12Y u/blad

Betongkap 2.400W



- Kraftfull för krävande arbeten
- Stort gummibelagt bygelhandtag för optimalt grepp
- Med mjukstart och överbelastningsskydd
- Låga ljud- och vibrationsnivåer



Art.nr: 68100201 GTIN: 4966376281725

### Specifikationer

Effekt	2.400W
Skivdiameter	305 mm (12")
Håldiameter	22,2 mm
Max skärddjup per kap	100 mm
Sugbehov	250 m <sup>3</sup> /h
Utsugsadapter	Ø35 mm
Varvtal obelastad	5.000 /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	102,0
Ljudeffekt dB (A)	113,0
Dimension (L x H)	633 x 394 mm
Vikt	11,5 kg

### Levereras med

Sugstos och nycklar

**CE16SA**

## Plåtsax 400W



Art.nr: 68101902 GTIN: 4966376269778



- Kort och kompakt
- Greppvänlig, omkrets endast 187mm
- Hög klipp hastighet med snabba och rena skär
- Enkelt vändbara HM knivar med 8 skärsidor

**Specifikationer**

Effekt	400W
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i rostfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm <sup>2</sup> )
Minsta skär radie	25 mm
Slagtal obelastad	4.700 /min
Klipp hastighet	6,8 m /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	7,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	79,0
Ljudeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	258 x 146 mm
Vikt	1,7 kg

**Levereras med**

Bladmått, arbetsguide och sexkantnyckel

**CN16SA**

## Nibbler 400W



Art.nr: 68101602 GTIN: 4966376269969



- Kort och kompakt för ren och gradfri klippning av plåt
- Greppvänlig, omkrets endast 187mm
- Hög klipp hastighet (1,7 m/min)
- Klippriktning inställbar i tre lägen, 90°, höger och vänster

**Specifikationer**

Effekt	400W
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i rostfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm <sup>2</sup> )
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm <sup>2</sup> )
Minsta skär radie	40 mm
Skärbredd	5 mm
Slagtal obelastad	2.300 /min
Klipp hastighet	1,7 m /min
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)	10,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	78,0
Ljudeffekt dB (A)	89,0
Dimension (L x H)	250 x 176 mm
Vikt	1,6 kg

**Levereras med**

Sexkantnycklar

**RH600T**

## Varmluftspistol 2000W



Art.nr: 68100001 GTIN: 4966376278442



- Användarvänlig och funktionell med kraftigt värmeelement och hög arbets temperatur
- Lättåtkomlig tvåstegs vippbrytare (2 luftströmshastigheter)
- Kallfunktion för snabb nedkylning
- Skydd mot överhettning

**Specifikationer**

Effekt	2.000W
Luftförbrukning (I)	250 l/min
Luftförbrukning (II)	500 l/min
Temperatur (I)	450°C
Temperatur (II)	600°C
Digitalt display	Nej
Kallluftfunktion	Ja (50°C)
Dimension munstycke	Ø 34,5 mm
Dimension (L x B x H)	245 x 83 x 250 mm
Vikt	0,57 kg

**Levereras med**

Tillbehörset i 5 delar och förvaringsväska

**RH650V**

## Varmluftspistol 2000W



Art.nr: 68100002 GTIN: 4966376278602



- Användarvänlig och funktionell med kraftigt värmeelement och hög arbetstemperatur
- Steglös luftströmshastighet och temperaturinställning
- Digital LCD temperaturdisplay
- Konstant värmestyrning med skydd mot överhettning

**Specifikationer**

Effekt	2.000W
Luftförbrukning (I)	250 - 500 l/min
Luftförbrukning (II)	250 - 500 l/min
Temperatur (I)	50°C
Temperatur (II)	50 - 650°C
Digitalt display	Ja
Kallluftfunktion	Nej
Dimension munstycke	Ø 34,5 mm
Dimension (L x B x H)	245 x 85 x 254 mm
Vikt	0,79 kg

**Levereras med**

Tillbehörset i 5 delar och förvaringsväska

# Generell information.



## Generella förhållningsregler

1. Läs och följ bruksanvisningen som medföljer verktyget, gällande anvisningar och varningar.
2. Låt aldrig barn använda elverktyget.
3. Håll avstånd från andra, särskilt barn.
4. Använd ögonskydd för att skydda ögonen.
5. Rör aldrig knivar eller skärare under drift.
6. Undvik oavsiktlig kontakt med strömbrytaren när verktyget är ansluten till en strömkälla.
7. För att säkerställa att verktyget fungerar korrekt, demontera INTE installerat lock eller skruvar. Ändra inte (modifiera) komponenter och delar.
8. Före varje användningstillfälle, inspektera noggrant verktyget för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt.
9. Avbryt användandet av verktyget omedelbart om avvikelser noteras.
10. Se till att motorventilen är helt öppen.
11. Håll alltid knivarna och skären skarpa och rena.
12. Elverktyget bör inspekteras med regelbundna intervaller på ett auktoriserat servicecenter.
13. Underhåll och rengör ditt verktyg kontinuerligt
14. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation och byte av delar.
15. Använd inte elverktyget i annat syfte än det som anges i bruksanvisningen.
16. Använd INTE verktyget för arbete utöver dess föreskrivna förmåga.
17. För att undvika eventuell elektrisk stöt, använd INTE elverktyget i våta områden.
18. Se till att den applicerade spänningen är densamma som den som anges på produktetiketten.
19. Kontrollera att elektriska anslutningar och eluttag är ordentligt fastsatta och jordade enligt bruksanvisningen och enligt de lokala förhållandena.
20. Se till att strömförsörjningen är urkopplad efter drift.
21. Lyft inte verktyget eller dra ut kontakten med sladden / kabeln.
22. Hantera alltid verktyget varsamt.
23. Korrekt hållning är viktig för säkerheten.
24. Använd lämpliga arbetskläder och skor.
25. Håll arbetsområdet i god ordning.
26. Förvara verktyget väl när den inte används.
27. Stirra inte rakt in i en laser-lampa / stråle.

## Garanti

Som en följd av HiKOKIs genomgående höga produktkvalité ger vi 36 månaders garanti från inköpsdatum för HiKOKI elektriska och batteridrivna verktyg samt batterier och laddare, gällande material- eller produktionsfel.

- 3 års garanti på HiKOKI el- och batteriverktyg, batterier och laddare!

Gäller även på HiKOKI park-/trädgårdsverktyg samt alla gas- och luftdrivna spikverktyg. Garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund. Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av HiKOKIs outtröttliga arbete att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som är möjligt.

HiKOKI bensindrivna Park- & trädgårdsverktyg för privat bruk, inköpta från och med 1/5 2015, gäller fem års garanti vid registrering. För professionell användning, uthyrning eller ej registrering gäller två års garanti. För övriga verktyg och tillbehör i HiKOKIs sortiment gäller ett års garanti. Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar. Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

### Garantibestämmelser och reklamationsrätt:

Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

### Reklamationsrätten bortfaller om:

- Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
- Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
- Användning av icke originaldelar
- Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av HiKOKI
- Reparation är utförd av icke auktoriserad HiKOKI serviceverkstad
- Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

# Index

<b>B</b>	
BCL1015 .....	39
BCL1030C .....	39
BCL1415 .....	39
BCL1440 .....	39
BCL715 .....	39
BCL715G .....	39
BSL1450 .....	39
BSL1815 .....	39
BSL1830C .....	39
BSL18UA .....	39
BSL2530 .....	39
BSL3625 .....	39
BSL3626 .....	39
BSL3660 .....	39
BSL36A18 .....	39
BSL36B18 .....	39

<b>C</b>	
C12RSH2 .....	67
C18DBAL .....	27
C18DBL .....	27
C3605DA .....	27
C3606DA .....	27
C3610DRA .....	28
C6BU3 .....	64
C6BUM .....	65
C6MEY(S) .....	64
C6SS .....	64
C7BU3 .....	66
C7SS .....	66
C7ST .....	66
C8FSE .....	67
C8FSHE .....	67
C9BU3 .....	66
CB18DBL .....	31
CC14SF .....	78
CE16SA .....	79
CE18DSL .....	30
CG36DA .....	42
CG36DA(L) .....	42
CH3656DA .....	42
CJ110MVA .....	68
CJ160VA .....	68
CJ18DSL .....	28
CJ90VST .....	68
CL18DSL .....	30
CM12Y u/blad .....	78
CN16SA .....	79
CN18DSL .....	30
CR13V2 .....	69
CR13VBY .....	69
CR18DBL .....	29
CR36DA .....	29
CS3630DA .....	43
CV18DBL .....	29
CV350V .....	63

<b>D</b>	
D13 .....	51
D13VG .....	51
D13VL .....	51
D6SH .....	51
DB10DL .....	47
DB3DL2 .....	47
DH18DBL .....	24
DH18DSL .....	24
DH24PG .....	53
DH26PB .....	53
DH26PC .....	53
DH28PCY .....	54
DH28PD .....	54

DH28PMY .....	54
DH30PC2 .....	55
DH36DMA .....	25
DH36DPA .....	25
DH40MC .....	55
DH40MEY .....	55
DH52MEY .....	56
DN18DSL .....	14
DS10DAL .....	47
DS18DBL2 .....	15
DS18DBSL(S) .....	15
DS18DJL .....	14
DS36DA .....	16
DV16VSS .....	52
DV18DBL2 .....	18
DV18DBSL(S) .....	18
DV18DJL .....	18
DV20VD .....	52
DV22V .....	52
DV36DA .....	19

<b>E</b>	
EB1233X .....	39
EB1830H .....	39
EB1833X .....	39
EB2430H .....	39
EB2433X .....	39
EB930H .....	39
EBM1430R .....	39
EBM1830 .....	39
EBM315 .....	39
ET36A .....	39

<b>G</b>	
G13SB3-BE .....	78
G13SB3(S) .....	75
G13SE2(S) .....	74
G13SN2 .....	74
G13SR4(S) .....	74
G13STA(S) .....	74
G13SW(S) .....	75
G13VA .....	76
G13VE .....	75
G15VA .....	77
G18DBBAL .....	32
G18DBBVL .....	32
G18DSL .....	32
G18ST .....	77
G23ST .....	77
G23UDY .....	77
G3613DA .....	32
G3623DA .....	33
GP10DL .....	46
GP2S2 .....	73
GP3V .....	73
GP5V .....	73

<b>H</b>	
H25PV .....	57
H45MEY .....	57
H60MEY .....	57
H65SB3 .....	58
H65SD3 .....	58
H90SG .....	58
HSC1-4 .....	11

<b>M</b>	
M12V2 .....	70
M8V2 .....	70

<b>N</b>	
NR1890DBCL .....	37

NR1890DBRL .....	37
NT1850DBSL .....	37
NT1865DBSL .....	37

<b>P</b>	
P18DSL .....	28
P20SF .....	70

<b>R</b>	
R18DSL .....	45
RB36DA .....	43
RH600T .....	79
RH650V .....	79
RP3608DA .....	34
RP3608DB .....	34

<b>S</b>	
SB10V2 .....	72
SB8V2 .....	72
SP18VA .....	73
SV12SG .....	71
SV12SH .....	71
SV12V .....	71
SV13YA .....	72
SV15YC .....	72

<b>U</b>	
UB18DEL .....	45
UB18DGL .....	45
UB18DJL .....	45
UC10SL2 .....	39
UC18YFSL .....	39
UC18YGL2 .....	39
UC18YKSL .....	39
UC18YML2 .....	39
UC18YRL .....	39
UC18YSL3 .....	39
UC18YTSL .....	39
UC36YSL .....	39
UC35FL .....	39
UR18DSAL .....	44
UR18DSDL .....	44

<b>W</b>	
W4YD .....	50
W6VA4 .....	50
WF18DSL .....	14
WH10DCL .....	46
WH10DL .....	46
WH18DBDL2 .....	21
WH36DB .....	21
WR16SE .....	60
WR18DBDL2 .....	22
WR22SE .....	60
WR25SE .....	60
WR36DA .....	22
WR36DB .....	22

# HIKOKI

## Hikoki Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00  
info@hikoki-powertools.se

Med reservation för feltryck

Följ oss i sociala medier



[hikoki-powertools.se](http://hikoki-powertools.se)

Produktkatalog v.1-2019  
Art.nr: 98040032

Distribuerat av: