



MFT

KVALITÉ SEDAN 1832

SKRUV

KATALOG 2019

MFT Systembox - allt på en plats



Innovativa lösningar och produkter, anpassade både för vårt klimat och våra krav. Kompatibilitet för förpackningar och förvaring gör din vardag lite enklare.

MFT Systembox skapar ordning och reda för dina skruvar och infästningar både på arbetsplatsen och i ditt privata användande. Om du har en HIKOKI maskin så kan du koppla ihop dessa systemboxar, vilket ger en enklare förvaring och transport.

Art. nr: 500005



BOXMODELLER

Boxbenämning = Förbruksförpackning | Storpack = Distributionsförpackning | Pall = Transportförpackning (antal Storpack på en pall)
P = PAPP

Box benämning	Antal förp / storpack	Antal storpack / pall	Antal förpackningar / pall	Djup	Bredd	Höjd
A	24 (8)	56 (180)	1344	45	90	80
B	12	56	672	90	90	80
C	8	56	448	134	90	80
D	6	56	336	180	90	80
E	4	56	224	270	90	80
F	4	56	224	180	134	80



Mönstermarkering på locket



Mönstermarkering på locket



Mönstermarkering på locket



Mönstermarkering på locket



Mönstermarkering på locket



Mönstermarkering på locket

INNEHÅLL:

Ankarskruv	22	Plåtskruv A4	46
Boxmodeller	3	Plåtskruv/Farmarskruv	44
Dold infästning - NYHET 2019	23	Ringmutter.....	60
Farmarskruv med vingar - NYHET.....	45	Sexkantskruv M6S	48
Fjäderbricka	64	Sexkantsmutter M6M	57
Fransk träskruv	20	Skarvmutter.....	59
Fyrkantsbricka	63	Spånskiveskruv	36
Gipsskruv för stålregel	30	Trällskruv rostfri A2	26
Gipsskruv för stålregel	34	Trällskruv rostfri A2 åtgångstabell.....	26
Gipsskruv för träregel	29	Trällskruv ruspert.....	25
Gipsskruv för träregel	34	Trällskruv syrafast A4.....	27
Gipsskruv kombi	28	Trällskruv XLNT.....	24
Gängstång	54	Trällskruv åtgångstabell	24
Hårdgipsskruv	32	Träskruv	6
Karosseribricka	63	Träskruv ruspert.....	16
Korrosivitetsklasser	11	Träskruv syrafast A4.....	18
Laminat-/Panelskruv	39	Träskruv universal	22
List-/Sockel-/Golvskruv	37	Träskruv XLNT.....	14
List-/Sockselskruv	38	Träskruv XLNT WAF - NYHET.....	19
Låsmutter M6M med nylonring.....	58	Vagnsbult med mutter.....	52
Maskinskruv A4	56	Ventilationsskruv	43
Montageskruv	40	Vingmutter.....	59
Planbricka.....	61	Vingskruv	43
Planbricka stor	62		

Alla mått = mm Minsta försäljningsenhet = förpackningsstorlek
 All försäljning sker till leveransdagens priser och villkor. Vi förbehåller oss rätten att leverera annan förpackningsstorlek än vad som anges i katalogen, ändringar i sortimentet samt tryckfel.



MFT får allt att hänga ihop.

Ett hållbart och lönsamt projekt avgörs i grunden på hur valet av material fungerar tillsammans. MFT har sedan 1832 arbetat för att utveckla innovativa lösningar på produkter som öppnar upp för nya möjligheter, möter striktare krav och passar nya material.

- Egenskaperna visar sig i resultatet.

TRÄSKRUV

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C1



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Träskruv försänkt har en blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad av härdat kolstål AISI 1022. Korrosivitetsklass C1. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv.

Skruvskallen har fräsrigg, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Skruv upp till 40 mm är helgängad och resterande längder delgängad. Rek. varvtal: 400-1200/min. För inomhusbruk.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500900	7034355009008	3,0x12	8,0	5,8	H	TX10	A	300
500901	7034355009015	3,0x16	12,0	5,8	H	TX10	A	300
500902	7034355009022	3,0x20	16,0	5,8	H	TX10	A	300
500903	7034355009039	3,0x25	18,0	5,8	H	TX10	A	250
500904	7034355009046	3,0x30	23,0	5,8	H	TX10	A	200
500905	7034355009053	3,5x12	8,0	6,7	H	TX10	A	300
500906	7034355009060	3,5x16	12,0	6,7	H	TX10	A	300
500907	7034355009077	3,5x20	16,0	6,7	H	TX10	A	300
500908	7034355009084	3,5x25	18,0	6,7	H	TX10	A	200
500909	7034355009091	3,5x30	23,0	6,7	H	TX10	B	500
500910	7034355009107	3,5x35	28,0	6,7	H	TX10	B	300
500911	7034355009114	3,5x40	25,5	6,7	D	TX10	B	200
500912	7034355009121	4,0x16	12,0	7,7	H	TX20	A	250
500913	7034355009138	4,0x20	16,0	7,7	H	TX20	A	200
500914	7034355009145	4,0x25	18,0	7,7	H	TX20	A	150
500915	7034355009152	4,0x30	23,0	7,7	H	TX20	B	300
500916	7034355009169	4,0x35	28,0	7,7	H	TX20	B	300
500917	7034355009176	4,0x40	25,5	7,7	D	TX20	B	200
500918	7034355009183	4,0x45	27,0	7,7	D	TX20	B	200
500919	7034355009190	4,0x50	30,0	7,7	D	TX20	B	200
500920	7034355009206	4,0x60	36,0	7,7	D	TX20	B	200
500921	7034355009213	4,5x20	16,0	8,5	H	TX20	B	500
500922	7034355009220	4,5x25	18,0	8,5	H	TX20	B	300
500923	7034355009237	4,5x30	23,0	8,5	H	TX20	B	250
500924	7034355009244	4,5x35	28,0	8,5	H	TX20	B	250
500925	7034355009251	4,5x40	25,5	8,5	D	TX20	B	200
500926	7034355009268	4,5x45	27,0	8,5	D	TX20	B	200
500927	7034355009275	4,5x50	30,0	8,5	D	TX20	C	200
500928	7034355009282	4,5x60	36,0	8,5	D	TX20	B	100
500929	7034355009299	4,5x70	42,0	8,5	D	TX20	C	100

TRÄSKRUV

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C1



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500930	7034355009305	4,5x80	48,0	8,5	D	TX20	C	100
500931	7034355009312	4,5x90	54,0	8,5	D	TX20	C	100
500932	7034355009329	5,0x30	23,0	9,5	H	TX25	B	200
500933	7034355009336	5,0x35	28,0	9,5	H	TX25	B	200
500934	7034355009343	5,0x40	25,5	9,5	D	TX25	C	200
500935	7034355009350	5,0x45	27,0	9,5	D	TX25	C	200
500936	7034355009367	5,0x50	30,0	9,5	D	TX25	C	200
500937	7034355009374	5,0x60	36,0	9,5	D	TX25	C	100
500938	7034355009381	5,0x70	42,0	9,5	D	TX25	C	100
500939	7034355009398	5,0x80	48,0	9,5	D	TX25	C	100
500940	7034355009404	5,0x90	54,0	9,5	D	TX25	C	100
500941	7034355009411	5,0x100	60,0	9,5	D	TX25	C	100
500942	7034355009428	6,0x40	25,5	11,4	D	TX30	C	100
500943	7034355009435	6,0x50	30,0	11,4	D	TX30	D	100
500944	7034355009442	6,0x60	36,0	11,4	D	TX30	C	100
500945	7034355009459	6,0x70	42,0	11,4	D	TX30	C	100
500946	7034355009466	6,0x80	48,0	11,4	D	TX30	C	100
500947	7034355009473	6,0x90	54,0	11,4	D	TX30	C	100
500948	7034355009480	6,0x100	60,0	11,4	D	TX30	D	100
500949	7034355009497	6,0x120	72,0	11,4	D	TX30	D	100
500950	7034355009503	6,0x150	72,0	11,4	D	TX30	D	100

MFT Systemförpackningar

enklare att hålla ordning

Nya förpackningar med ny etikett gör det enklare att hitta information om montering, bitsstorlek m.m. Boxen är tillverkad av genomskinlig plast så att du enkelt ser vilken produkt som ligger i boxen. De klarar extrema temperaturer, regn och snö samtidigt som de skapar god ordning och översikt.



TRÄSKRUV

Kullrigt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C1



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad


Beskrivning:

MFT Träskruv kullrig har en blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad av härdat kolstål AISI 1022. Korrosivitetsklass C1. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruv upp till 40 mm är helgängad och resterande längder delgängad. Rek. varvtal: 400-1200/min. För inomhusbruk.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
501600	7034355016006	3,0x12	9,0	6,0	H	TX10	A	300
501601	7034355016013	3,0x16	13,0	6,0	H	TX10	A	300
501602	7034355016020	3,0x20	17,0	6,0	H	TX10	A	280
501603	7034355016037	3,5x16	13,0	7,0	H	TX10	A	300
501604	7034355016044	3,5x20	17,0	7,0	H	TX10	A	200
501605	7034355016051	3,5x25	22,0	7,0	H	TX10	A	150
501606	7034355016068	4,0x16	13,0	8,0	H	TX20	A	200
501607	7034355016075	4,0x20	17,0	8,0	H	TX20	A	180
501608	7034355016082	4,0x25	22,0	8,0	H	TX20	B	300
501609	7034355016099	4,0x30	25,0	8,0	H	TX20	B	200
501610	7034355016105	4,0x40	25,5	8,0	D	TX20	B	200
501611	7034355016112	4,5x20	17,0	9,0	H	TX20	B	300
501612	7034355016129	4,5x25	22,0	9,0	H	TX20	B	200
501613	7034355016136	4,5x30	25,0	9,0	H	TX20	B	200
501614	7034355016143	4,5x40	25,5	9,0	D	TX20	C	200
501615	7034355016150	4,5x50	30,0	9,0	D	TX20	C	200
501616	7034355016167	5,0x25	22,0	10,0	H	TX25	B	200
501617	7034355016174	5,0x30	25,0	10,0	H	TX25	B	200
501618	7034355016181	5,0x40	25,5	10,0	D	TX25	C	200
501619	7034355016198	5,0x50	30,0	10,0	D	TX25	D	200
501620	7034355016204	5,0x60	36,0	10,0	D	TX25	C	100
501621	7034355016211	6,0x50	30,0	12,0	D	TX30	D	200
501622	7034355016228	6,0x60	36,0	12,0	D	TX30	C	100
501623	7034355016235	6,0x80	48,0	12,0	D	TX30	C	100

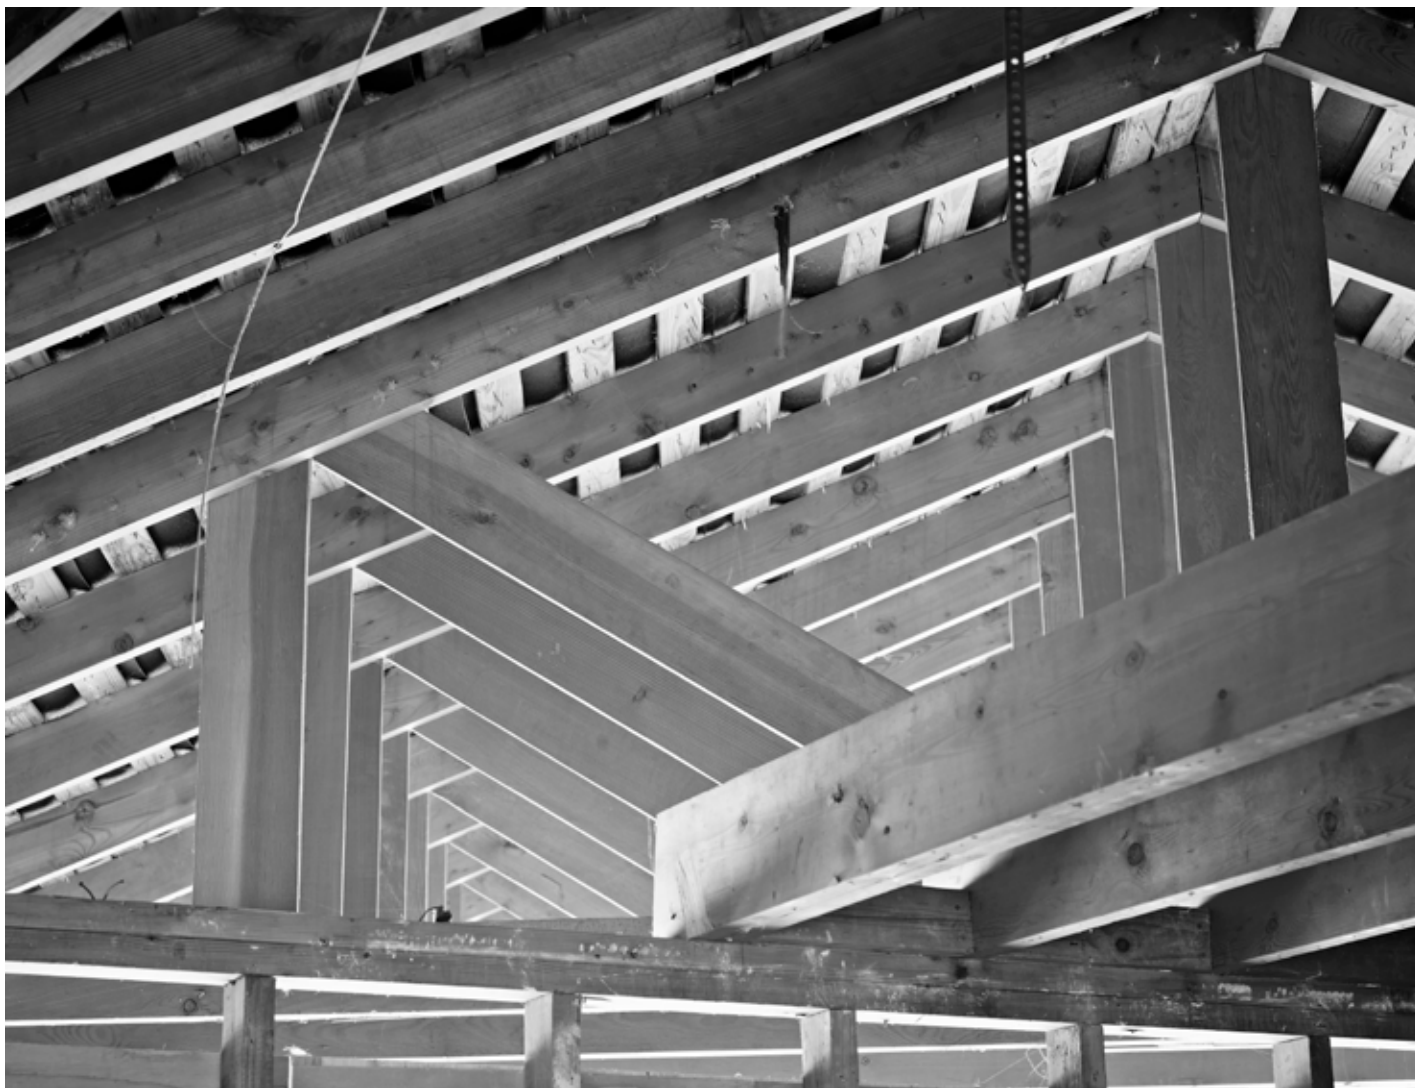

Vi vet hur saker **hänger** ihop

MFT har sedan 1832 utvecklat innovativa produkter som öppnar upp för nya möjligheter, uppfyller strängare krav och passar nya material.
- Egenskaperna visar sig i slutresultatet.

Läs mer på hikoki-powertools.se

MFT

KVALITÉ SEDAN 1832

VAD ÄR MFT2000?

MFT2000 är vår senaste utveckling inom ytbehandling klass C4. Denna välbeprövade tekniska säkerhetsställa ett högt korrosionsskydd på alla våra nya MFT produkter.

Rätt skydd för rätt klimat - MFT2000 är en zink-järn behandling som vi utvecklat för att bemöta kravet på korrosionsskydd i det nordiska klimatet.

Korrosionstestet är genomfört via RI.SE (Research Institute of Sweden) där MFT2000 uppnått 2000 timmar i ett saltspray test som motsvarar en ytbehandling för klass C4.

RI.SE har utfärdat ett Typgodkännande bevis nr SC1277-17 för vår nyutvecklade ytbehandling MFT2000.

MFT2000 Tekniken lager för lager	
■	Zink grund
■	Zink-järn behandling
■	MFT2000 beläggning
■	Ytskiktsbeläggning



MFT2000 ytbehandling är godkänd av RI.SE nr SC1277-17



KORROSIVITETSKLASSE

KORROSIVITETSKLASSE			UTOMHUS	INOMHUS
C1	MYCKET LÅG	Fosfaterad, blankförzinkad, gulkromaterad	-	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	LÅG	Mässing, lackerad, elförzinkad	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Ikke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.
C3	MÅTTLIG	MFT1000 Ruspert, varmförzinkad	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätterier.
C4	HÖG	MFT2000 Rostfri A2, koppar	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis kemiska industrier, skeppsvarv.
C5	MYCKET HÖG (Industri/Marin)	Syrafast A4	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.

Nya symboler enklare navigering



Nya symboler gör det enklare för dig att navigera till rätt användningsområde.
Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter samt i butiksexponeringen.



Vad är **MFT** XLNT?

MFT XLNT är vår nya produktserie inom trä- och trallskruv med C4 klassad ytbehandling. Produkterna är utvecklade för att tillmötesgå krav på prestanda och funktion anpassade för det nordiska klimat vi befinner oss i. Genom en avancerad produktionsprocess säkrar vi att produktkvaliteten är mycket hög och att MFT XLNT är ett säkert val vid utomhusmontage i trä.

XLNT

6 fräsribbor under huvudet

som försänker skruven och ger en slät yta utan sprickor/flisor



TX bitsfäste

för optimalt grepp mellan skruv och bits

Extra fräsgänga

på skruvstammen minimerar sprickbildning och ger ett lägre iskruvningsmoment

Assymetrisk gänga

ger ett lägre iskruvningsmoment och högre utdragningsmoment

Fiberskär i spets

reducerar sprickbildning vid montaget

CE godkänt
enl EN 14592

Korrosivitets-
klass C4

Typ-
godkännande
av RI.SE

Användningsområde/egenskaper:

- Anpassad design för montage i träkonstruktioner där höga krav ställs, exempelvis vid sammanskruvning av bärande konstruktioner i trä.
- Ytbehandlingen MFT2000 gör att skruven kan monteras inom- och utomhus i C4 klassade miljöer.
- Skruven har ett fiberskär i spetsen samt en extra fräsgänga på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment.



Wood



Chipboard



MFT2000 ytbehandling är typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17



TRÄSKRUV XLNT

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär

XLNT

MFT2000
C4 APPROVED



TX

C4



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad



CERTIFIERAD



RI SE

MFT2000 ytbehandling är typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17

Beskrivning:

MFT Träskruv XLNT med försänkt huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd ytbehandling, är tillverkad av hårdat kolstål SAE 10B21. Korrosivitetsklass C4. Typgodkännandebevis nr. SC1277-17 ifrån RI.SE. Skruven har ett fiberskär i spets samt en extra fräsgänga på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment. Fräsrribbor under huvudet som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits. För inomhus- och utomhusbruk. Delgängad.

MFT2000



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500200	7034355002009	4,0x30	26,0	8,0	H	TX20	B	200
500201	7034355002016	4,0x40	25,0	8,0	D	TX20	B	200
500202	7034355002023	4,0x50	30,0	8,0	D	TX20	B	200
500203	7034355002030	4,0x60	35,0	8,0	D	TX20	B	100
500204	7034355002047	5,0x40	23,0	10,0	D	TX25	C	200
500205	7034355002054	5,0x50	30,0	10,0	D	TX25	C	200
500206	7034355002061	5,0x60	35,0	10,0	D	TX25	C	100
500207	7034355002078	5,0x70	42,0	10,0	D	TX25	C	100
500208	7034355002085	5,0x80	50,0	10,0	D	TX25	C	100
500209	7034355002092	5,0x90	50,0	10,0	D	TX25	C	100
500210	7034355002108	5,0x100	60,0	10,0	D	TX25	C	100
500211	7034355002115	5,0x120	70,0	10,0	D	TX25	D	100
500212	7034355002122	6,0x50	30,0	12,0	D	TX30	D	200
500213	7034355002139	6,0x60	35,0	12,0	D	TX30	C	100
500214	7034355002146	6,0x70	42,0	12,0	D	TX30	C	100
500215	7034355002153	6,0x80	50,0	12,0	D	TX30	C	100
500216	7034355002160	6,0x90	50,0	12,0	D	TX30	C	100
500217	7034355002177	6,0x100	60,0	12,0	D	TX30	D	100
500218	7034355002185	6,0x120	80,0	12,0	D	TX30	D	100
500219	7034355002191	6,0x140	80,0	12,0	D	TX30	D	100
500220	7034355002207	6,0x160	80,0	12,0	D	TX30	E	100
500221	7034355002214	6,0x180	80,0	12,0	D	TX30	E	100
500222	7034355002221	6,0x200	100,0	12,0	D	TX30	E	100
500223	7034355002238	8,0x70	35,0	15,0	D	TX40	C	50
500224	7034355002245	8,0x90	50,0	15,0	D	TX40	C	50
500225	7034355002252	8,0x100	50,0	15,0	D	TX40	C	50
500226	7034355002269	8,0x120	80,0	15,0	D	TX40	D	50
500227	7034355002276	8,0x140	80,0	15,0	D	TX40	D	50
500228	7034355002283	8,0x160	80,0	15,0	D	TX40	E	50
500229	7034355002290	8,0x180	80,0	15,0	D	TX40	E	50
500230	7034355002306	8,0x200	100,0	15,0	D	TX40	E	50
500231	7034355002313	8,0x220	100,0	15,0	D	TX40	E	50
500232	7034355002320	8,0x240	100,0	15,0	D	TX40	E	50

TRÄSKRUV XLNT

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär


XLNT
MFT2000
C4 APPROVED


TX

C4



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

CERTIFIERAD
1002RI SE
SP

MFT2000 ytbehandling är
typgodkänd av RI.SE nr SCI277-17

Beskrivning:

MFT Träskruv XLNT med försänkt huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd ytbehandling, är tillverkad av härdat kolstål SAE 10B21. Korrosivitetssklass C4. Typgodkännandebevis nr. SCI277-17 ifrån RI.SE. Skruven har ett fiberskär i spets samt en extra fräsgänga på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment. Fräsribbor under huvudet som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits. För inomhus- och utomhusbruk. Delgängad.

MFT2000 - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500257	7034355002573	5,0x70	42,0	10,0	D	TX25	3 lit	700
500258	7034355002580	5,0x80	50,0	10,0	D	TX25	3 lit	500
500259	7034355002597	5,0x90	50,0	10,0	D	TX25	3 lit	500
500260	7034355002603	5,0x100	60,0	10,0	D	TX25	3 lit	400
500261	7034355002610	5,0x120	70,0	10,0	D	TX25	3 lit	300
500265	7034355002658	6,0x80	50,0	12,0	D	TX30	3 lit	400
500266	7034355002665	6,0x90	50,0	12,0	D	TX30	3 lit	400
500267	7034355002672	6,0x100	60,0	12,0	D	TX30	3 lit	300
500268	7034355002689	6,0x120	80,0	12,0	D	TX30	3 lit	300

Allt på en plats med **MFT Systembox**



TRÄSKRUV ruspert

Försänkt huvud - TX bitfäste - Fiberskär



TX

C3



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad



Beskrivning:

MFT 1000 Ruspert träskruv, ytbehandlingen består av 3 skikt: Keramisk, kemisk och zink.

Ytbehandlingen är testad 1.000 timmar i saltspraytest. Korrosivitetssklass C3. Skruven är tillverkad av härdat stål AISI 1022. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX bitfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruvskallen har fräsrillor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad.

MFT1000 Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
501000	7034355010004	4,0x30	24,0	7,3	D	TX20	B	300
501001	7034355010011	4,0x35	29,0	7,3	D	TX20	B	300
501002	7034355010028	4,0x40	25,5	7,3	D	TX20	B	200
501003	7034355010035	4,0x50	30,0	7,3	D	TX20	B	200
501004	7034355010042	4,0x60	36,0	7,3	D	TX20	B	200
501005	7034355010059	5,0x40	25,5	9,1	D	TX25	C	200
501006	7034355010066	5,0x50	30,0	9,1	D	TX25	C	200
501007	7034355010073	5,0x60	36,0	9,1	D	TX25	C	100
501008	7034355010080	5,0x70	42,0	9,1	D	TX25	C	100
501009	7034355010097	5,0x80	48,0	9,1	D	TX25	C	100
501010	7034355010103	5,0x90	54,0	9,1	D	TX25	C	100
501011	7034355010110	5,0x100	60,0	9,1	D	TX25	C	100
501012	7034355010127	5,0x120	72,0	9,1	D	TX25	D	100
501013	7034355010134	6,0x80	48,0	11,0	D	TX30	C	100
501014	7034355010141	6,0x90	54,0	11,0	D	TX30	C	100
501015	7034355010158	6,0x100	60,0	11,0	D	TX30	D	100
501016	7034355010165	6,0x120	72,0	11,0	D	TX30	D	100
501017	7034355010172	6,0x140	84,0	11,0	D	TX30	D	100

MFT1000 Ruspert - Plasthink

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
501020	7034355010202	5,0x70	42,0	9,1	D	TX25	3 lit	700
501021	7034355010219	5,0x80	48,0	9,1	D	TX25	3 lit	600
501022	7034355010226	5,0x90	54,0	9,1	D	TX25	3 lit	500
501023	7034355010233	5,0x100	60,0	9,1	D	TX25	3 lit	400
501027	7034355010271	6,0x100	60,0	11,0	D	TX30	3 lit	350
501028	7034355010288	6,0x120	72,0	11,0	D	TX30	3 lit	300

TRÄSKRUV ruspert

Försänkt huvud - TX bitfäste - Fiberskär



TX

C3



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



Beskrivning:

MFT 1000 Ruspert träskruv, ytbehandlingen består av 3 skikt: Keramisk, kemisk och zink.

Ytbehandlingen är testad 1.000 timmar i saltspraytest. Korrosivitetsklass C3. Skruven är tillverkad av härdat stål AISI 1022. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX bitfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruvskallen har fräsror, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad.

MFT1000 Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
501800	7034355018000	6,0x80	45,0	11,4	D	TX25	C	100
501802	7034355018024	6,0x100	60,0	11,4	D	TX25	D	100
501803	7034355018031	6,0x110	60,0	11,4	D	TX25	D	100
501804	7034355018048	6,0x120	60,0	11,4	D	TX25	D	100
501805	7034355018055	6,0x140	60,0	11,4	D	TX25	D	100
501806	7034355018062	6,0x160	80,0	11,4	D	TX25	E	100
501807	7034355018079	6,0x180	80,0	11,4	D	TX25	E	100
501809	7034355018093	6,0x220	80,0	11,4	D	TX25	E	100
501810	7034355018109	8,0x80	50,0	14,8	D	TX40	C	70
501812	7034355018123	8,0x100	60,0	14,8	D	TX40	C	50
501813	7034355018130	8,0x120	60,0	14,8	D	TX40	D	50
501814	7034355018147	8,0x140	60,0	14,8	D	TX40	D	50
501815	7034355018154	8,0x160	80,0	14,8	D	TX40	E	50
501816	7034355018161	8,0x180	80,0	14,8	D	TX40	E	60
501817	7034355018178	8,0x200	80,0	14,8	D	TX40	E	60
501819	7034355018192	8,0x240	100,0	14,8	D	TX40	E	60
501821	7034355118212	8,0x300	100,0	14,8	D	TX40	*	50

* Pappförpackning



TRÄSKRUV syrafast A4

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C5



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Rostfri Syrafast A4 i rostfritt, stålqualität AISI 316. Korrosivitetssklass C5. Lämplig för montage i mycket aggressiv miljö som exempelvis marin och havsmiljö, poolområden, tryckimpregnerat, lärk, konstruktioner under marknivå samt värmebehandlat virke.

Skraven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment. Skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruvskallen har fräsrillor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad.

Syrafast A4



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
501040	7034355010400	5,0x40	25,5	9,1	D	TX25	C	200
501041	7034355010417	5,0x50	30,0	9,1	D	TX25	C	200
501042	7034355010424	5,0x60	36,0	9,1	D	TX25	C	100
501043	7034355010431	5,0x70	42,0	9,1	D	TX25	C	100
501044	7034355010448	5,0x80	48,0	9,1	D	TX25	C	100
501045	7034355010455	5,0x90	54,0	9,1	D	TX25	C	100
501046	7034355010462	5,0x100	60,0	9,1	D	TX25	C	100
501047	7034355010479	5,0x120	72,0	9,1	D	TX25	D	100
501048	7034355010486	6,0x50	30,0	11,0	D	TX30	C	150
501049	7034355010493	6,0x60	36,0	11,0	D	TX30	C	100
501050	7034355010509	6,0x70	42,0	11,0	D	TX30	C	100
501051	7034355010516	6,0x80	48,0	11,0	D	TX30	C	100
501052	7034355010523	6,0x90	54,0	11,0	D	TX30	C	100
501053	7034355010530	6,0x100	60,0	11,0	D	TX30	D	100
501054	7034355010547	6,0x120	72,0	11,0	D	TX30	D	100
501055	7034355010554	6,0x140	84,0	11,0	D	TX30	D	100

Syrafast A4 - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
501060	7034355010608	5,0x70	42,0	9,1	D	TX25	3 lit	800
501061	7034355010615	5,0x80	48,0	9,1	D	TX25	3 lit	700
501062	7034355010623	5,0x90	54,0	9,1	D	TX25	3 lit	500
501063	7034355010639	5,0x100	60,0	9,1	D	TX25	3 lit	500
501064	7034355010646	6,0x100	60,0	11,0	D	TX30	3 lit	400
501065	7034355010653	6,0x120	72,0	11,0	D	TX30	3 lit	300

TRÄSKRUV WAF XLNT

Stort huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



XLNT

MFT2000
C4 APPROVED



TX

C4



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



MFT2000 ytbehandling är
typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17

Beskrivning:

MFT träskruv XLNT WAF med stort huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd ytbehandling i hårdat kolstål SAE 10B21. Korrosionsklass C4. Huvudets undersida är utformat för att passa perfekt vid montering i stolp-/balkskor. Stor huvuddiameter ger en mycket hög klämkraft vid montering som t.ex. vid sammanskruvning av bärande konstruktioner av trä. Huvudet har mycket låg bygghöjd, detta ger en fördel vid monteringen. Fiberskär i spets samt extra fräsgänga på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ge lågt iskruvningsmoment. TX bitfäste för optimal grepp mellan skruv och bits. För inomhus och utomhusbruk.

MFT2000



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500800	7034355008001	6,0x40	35,0	14,0	H	TX30	D	100
500801	7034355008018	6,0x50	45,0	14,0	H	TX30	D	100
500802	7034355008025	6,0x60	50,0	14,0	D	TX30	D	100
500803	7034355008032	6,0x70	50,0	14,0	D	TX30	F	100
500805	7034355008056	6,0x90	50,0	14,0	D	TX30	E	100
500807	7034355008070	6,0x120	75,0	14,0	D	TX30	E	100
500808	7034355008087	6,0x140	75,0	14,0	D	TX30	E	50
500809	7034355008094	6,0x160	75,0	14,0	D	TX30	E	50
500810	7034355008100	8,0x40	35,0	22,0	H	TX40	C	50
500811	7034355008117	8,0x50	45,0	22,0	H	TX40	F	50
500812	7034355008124	8,0x60	50,0	22,0	D	TX40	F	50
500813	7034355008131	8,0x70	50,0	22,0	D	TX40	F	50
500814	7034355008148	8,0x80	50,0	22,0	D	TX40	E	50
500815	7034355008155	8,0x90	50,0	22,0	D	TX40	E	50
500816	7034355008162	8,0x100	50,0	22,0	D	TX40	E	50
500817	7034355008179	8,0x120	80,0	22,0	D	TX40	F	50
500818	7034355008186	8,0x140	80,0	22,0	D	TX40	E	50
500820	7034355008209	8,0x180	80,0	22,0	D	TX40	E	25
500822	7034355008223	8,0x220	100,0	22,0	D	TX40	E	25
500824	7034355008247	10,0x40	35,0	26,0	H	TX40	D	50
500825	7034355008254	10,0x50	45,0	26,0	H	TX40	E	50
500826	7034355008261	10,0x60	50,0	26,0	D	TX40	F	50
500827	7034355008278	10,0x80	50,0	26,0	D	TX40	E	50
500829	7034355008292	10,0x100	60,0	26,0	D	TX40	E	25
500830	7034355008308	10,0x120	80,0	26,0	D	TX40	E	25
500831	7034355008315	10,0x140	80,0	26,0	D	TX40	E	25
500832	7034355008322	10,0x160	80,0	26,0	D	TX40	E	25
500833	7034355008339	10,0x180	80,0	26,0	D	TX40	E	25
500834	7034355008346	10,0x200	100,0	26,0	D	TX40	E	25
500836	7034355008360	10,0x240	100,0	26,0	D	TX40	E	20

FRANSK TRÄSKRUV

Sextkantshuvud - DIN 571



C3



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

•MFT1000•
C3 CLASS

Beskrivning:

MFT Fransk träskruv med varmförzinkad ytbehandling tillverkad i kolstål, kvalitet 4.6. Korrosivitetsklass C3. Skruven är tillverkad enligt DIN 571. Sextkantshuvud och delgängad.

Varmförzinkad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd	Box mod.	Ant./box
508100	7034355081004	6X25	15,0	10,0	D	10,0	B	100
508101	7034355081011	6X30	18,0	10,0	D	10,0	C	100
508102	7034355081028	6X40	24,0	10,0	D	10,0	C	100
508103	7034355081035	6X50	30,0	10,0	D	10,0	D	100
508104	7034355081042	6X65	39,0	10,0	D	10,0	D	100
508105	7034355081059	6X75	45,0	10,0	D	10,0	D	100
508107	7034355081073	6X90	54,0	10,0	D	10,0	F	150
508108	7034355081080	6X100	60,0	10,0	D	10,0	C	50
508109	7034355081097	6X120	72,0	10,0	D	10,0	D	50
508110	7034355081103	8X30	18,0	13,0	D	13,0	C	100
508112	7034355081127	8X40	24,0	13,0	D	13,0	C	100
508113	7034355081134	8X45	27,0	13,0	D	13,0	D	100
508114	7034355081141	8X50	30,0	13,0	D	13,0	D	100
508115	7034355081158	8X65	39,0	13,0	D	13,0	F	130
508116	7034355081165	8X75	45,0	13,0	D	13,0	F	100
508117	7034355081172	8X90	54,0	13,0	D	13,0	E	100
508118	7034355081189	8X100	60,0	13,0	D	13,0	C	50
508119	7034355081196	8X130	78,0	13,0	D	13,0	F	60
508120	7034355081202	10X40	24,0	17,0	D	17,0	C	50
508121	7034355081219	10X50	30,0	17,0	D	17,0	D	50
508122	7034355081226	10X65	39,0	17,0	D	17,0	D	50
508123	7034355081233	10X75	45,0	17,0	D	17,0	F	50
508124	7034355081240	10X80	48,0	17,0	D	17,0	D	40
508125	7034355081257	10X90	54,0	17,0	D	17,0	F	50
508126	7034355081264	10X100	60,0	17,0	D	17,0	D	30
508127	7034355081271	10X120	72,0	17,0	D	17,0	F	50
508128	7034355081288	10X130	78,0	17,0	D	17,0	F	50
508129	7034355081295	10X150	90,0	17,0	D	17,0	F	40

FRANSK TRÄSKRUV

Sextkantshuvud - DIN 571



C3



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

★MFT1000★
C3 CLASS

Beskrivning:

MFT Fransk träskruv med varmförzinkad ytbehandling tillverkad i kolstål, kvalitet 4.6. Korrosivitetssklass C3. Skruven är tillverkad enligt DIN 571. Sextkantshuvud och delgängad.

Varmförzinkad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd	Box mod.	Ant./box
508130	7034355081301	10X160	96,0	D	17,0	F	30
508131	7034355081318	12X50	30,0	D	19,0	F	50
508132	7034355081325	12X65	39,0	D	19,0	C	25
508133	7034355081332	12X75	45,0	D	19,0	F	50
508134	7034355081349	12X90	54,0	D	19,0	F	50
508135	7034355081356	12X100	60,0	D	19,0	D	25
508136	7034355081363	12X130	78,0	D	19,0	F	30
508137	7034355081370	12X150	90,0	D	19,0	F	30
508138	7034355081387	12X180	108,0	D	19,0	E	25
508139	7034355081394	12X200	120,0	D	19,0	E	25
508145	7034355181452	12X240	144,0	D	19,0	**	1
508146	7034355181469	12X260	156,0	D	19,0	**	1
508140	7034355081400	16X70	42,0	D	24,0	F	30
508141	7034355081417	16X80	48,0	D	24,0	F	30

** Styckmärkt

MFT Systemförpackningar

enkla att hålla ordning

Nya förpackningar med ny etikett gör det enklare att hitta information om montering, bitsstorlek mm. Boxen är tillverkad av genomskinlig plast så att du enkelt ser vilken produkt som ligger i boxen. De klarar extrema temperaturer, regn och snö samtidigt som de skapar god ordning och översikt.



ANKARSKRUV

Kullrigt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C4



14592



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



MFT2000 ytbehandling är typgodkänd av RI.SE nr SCI169-17

Beskrivning:

MFT Ankarskruv med MFT 2000 ytbehandling är tillverkad i härdat kolstål AISI 1022. Korrosivitetsklass C4. Ytbehandlingen är testad 2000 timmar i saltkammartest och är typgodkänd av RI.SE. Kullrigt huvud med konformad undersida för optimal passform i bygg-/ vinkelbe-
slag, stolp- och balkskor m.m. Helgängad med fibercut i spets för minimerad sprickbildning. TX20 Bitsfäste.

Tips: Aktivera momentkopplingen på skruvdragaren så att inte överdragningsmoment uppstår. Slagskruvdragare rekommenderas ej.

MFT2000



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506501	7034355065011	5,0x40	35,0	8,0	H	TX20	C	250
506502	7034355065028	5,0x50	45,0	8,0	H	TX20	C	200

MFT2000 - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506511	7034355065110	5,0x40	35,0	8,0	H	TX20	3 lit	1500

TRÄSKRUV universal

Kullrigt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C3



Wood



Beskrivning:

MFT 1000 Ruspert Universalskruv, ytbehandlingen består av 3 skikt: Keramisk, kemisk och zink och är testad 1.000 timmar i salt spray test. Korrosivitetsklass C3. Tillverkad av härdat stål AISI 1018 och vaxbehandlad, vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Kupformad och flat undersida av skallen skapar stor klämkraft vid montage i trä och av ståldetaljer, beslag m.m. mot underlag av trä. Helgängad.

MFT1000 Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
511403	7034355114030	5,0x30	27,0	9,5	H	TX25	B	200
511404	7034355114047	5,0x35	32,0	9,5	H	TX25	B	200
511405	7034355114054	5,0x45	42,0	9,5	H	TX25	C	200

NYHET!
KOMMER 2019

DOLT TRALLSKRUVSMONTAGE

Enkel montering med **MFT DOLT TRALLSKRUVSMONTAGE**

Skraven monteras i sidan på trallbrädan, detta ger ett dolt montage utan synliga skruvskallar. Montera med MFT monteringsverktyg och specialbits. Skruven har en unik design som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärande regel, monteringsverktyg och special bits säkerställer att skruven alltid får rätt monteringsdjup.



OBS!

Vid skarvning av trallbräda, montera en extra regel på bärlinan där skarven kommer att hamna, detta för att trallskruven inte ska monteras för nära ändträ.

Art.nr	Dimension	Bitstyp	Ant./Förp
400000	Verktyg inkl bits		1
420000	Bits TX15 x 100 mm		2
500300	4,8 x 60 mm	TX15	250
500301	4,8 x 75 mm	TX15	200

TRALLSKRUV XLNT

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



XLNT

★MFT2000★
C4 APPROVED



TX

C4



14592



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



MFT2000 ytbehandling är typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17

Beskrivning:

MFT Trallskruv XLNT med försänkt huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd ytbehandling är tillverkad av härdat kolstål SAE 10B21. Korrosivitetsklass C4. Ytbehandlingen är testad 2000 timmar i saltspraytest. Typgodkännande bevis nr. SC1277-17 ifrån RI.SE. Skruven har ett fiberskär i spetsen för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment. Fräsribbor under huvudet som försänker skruven, lämnar en slät yta utan stickor. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits. Delgängad.

MFT2000



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500401	7034355004010	4,5x45	25,0	7,5	D	TX20	C	250
500402	7034355004027	4,5x55	28,0	7,5	D	TX20	C	200
500405	7034355004058	4,8x75	35,0	8,0	D	TX20	C	200

MFT2000 - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
500411	7034355004119	4,5x45	25,0	7,5	D	TX20	3 lit	1800
500412	7034355004126	4,5x55	28,0	7,5	D	TX20	3 lit	1400
500415	7034355004157	4,8x75	35,0	8,0	D	TX20	3 lit	700

Åtgångstabell & skruvlängd

Virkesdimension	Skruvlängd	Skruv / m ²
21 x 95	45 mm	58 St cc40
28 x 95	55 mm	40 St cc60
28 x 120	55 mm	32 St cc60
28 x 145	55 mm	27 St cc60
34 x 145	75 mm	27 St cc60



TRALLSKRUV ruspert

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C3



14592



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



Beskrivning:

MFT 1000 Ruspert Trallskruv, ytbehandlingen består av 3 skikt: Keramisk, kemisk och zink.

Ytbehandlingen är testad 1.000 timmar i saltspraytest. Korrosivitetsklass C3. Skruven är tillverkad av härdat stål AISI 1022. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment. Skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid monteringen. TX20 bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruvskallen har fräsrillor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad. MFT rakbandad trallskruv passar till de flesta skruvautomater avsedda för rakbandad skruv.

MFT1000 Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506430	7034355064304	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	B	250
506431	7034355064311	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	C	250
506432	7034355064328	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	C	200
506433	7034355064335	4,2x75	39,0	7,2	D	TX20	C	200
506410	7034355064106	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	F	1000
506411	7034355064113	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	F	750
506412	7034355064120	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	F	500

MFT1000 Ruspert - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506434	703435506342	4,2X45	24,0	7,2	D	TX20	3 lit	1800
506435	703435506350	4,2X55	26,0	7,2	D	TX20	3 lit	1400
506436	703435506366	4,2X75	39,0	7,2	D	TX20	3 lit	900



PH2



MFT1000 Ruspert - Bandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516460	7034355164608	4,2x35	20,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50
516461	7034355164615	4,2x45	24,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50
516462	7034355164622	4,2x55	26,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50

TRALLSKRUV rostfri A2

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C4



14592



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Trallskruv rostfri A2 är tillverkad av rostfritt stål AISI 304. Korrosivitetsklass C4. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment. Skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX20 bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Avsedd för montage. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner m.m. av vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat, lärk, trallvirke m.fl. mot underlag av trä. Vid montage av hårdare trallvirke så rekommenderas förborrning och försänkning för bästa resultat. Skruvskallen har fräsror, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad.

Rostfri A2



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506420	7034355064205	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	B	250
506421	7034355064205	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	C	250
506422	7034355064205	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	C	200
506423	7034355064205	4,2x75	39,0	7,2	D	TX20	C	200
506400	7034355064205	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	F	1000
506401	7034355064205	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	F	750
506402	7034355064205	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	F	500

Rostfri A2 - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506425	7034355064250	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	3 lit	2500

Åtgångstabell & skruvlängd

Virkesdimension	Skruvlängd	Skruv / m ²
21 x 95	45 mm	58 St cc40
28 x 95	55 mm	40 St cc60
28 x 120	55 mm	32 St cc60
28 x 145	55 mm	27 St cc60
34 x 145	75 mm	27 St cc60

TRALLSKRUV syrafast A4

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C5



14592



Wood

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Trallskruv syrafast A4 är tillverkad av rostfritt stål AISI 316. Korrosivitetsklass C4. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment. Skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX20 bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Avsedd för montage. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner m.m. av vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat, lärk, trallvirke m.fl. mot underlag av trä. Vid montage av hårdare trallvirke så rekommenderas förborring och försänkning för bästa resultat. Skruvskallen har fräsrillor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad.

Syrafast A4



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506440	7034355064403	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	B	250
506441	7034355064410	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	C	250
506442	7034355064427	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	C	200
506443	7034355064434	4,2x75	39,0	7,2	D	TX20	C	200

Syrafast A4 - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506445	7034355064458	4,2X55	26,0	7,2	D	TX20	3 lit	2500

Beskrivning:

MFT Trallskruv syrafast A4 är tillverkad av rostfritt stål AISI 316. Korrosivitetsklass C4. Skruven är vaxbehandlad vilket ger ett lägre iskruvningsmoment. Skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning vid montering. TX20 bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Avsedd för montage. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner m.m. av vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat, lärk, trallvirke m.fl. mot underlag av trä. Vid montage av hårdare trallvirke så rekommenderas förborring och försänkning för bästa resultat. Skruvskallen har fräsrillor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad. MFT rakbandad trallskruv passar till de flesta skruvautomater avsedda för rakbandad skruv.



PH2



Syrafast A4 - Bandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516450	7034355164509	4,2X35	20,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50
516451	7034355164516	4,2X45	24,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50
516452	7034355164523	4,2X55	26,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50

GIPSSKRUV kombi

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste



PH2

C1

C3



14566

Borrkap.
Max 1,2 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Gipsskruv Kombi har en Hi-Low gänga som är avsedd för montage mot underlag av trä eller stål, max. 1,2 mm. Blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. Skruven är tillverkad i härdat stål AISI 1018. Försänkt dubbelhuvud ger en skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt. Helgängad. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. PH2 bitsfäste. Rakbandad gipsskruv kombi passar till de flesta skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Kombiskruv för trä-/stålregel, blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506000	7034355060009	3,9x30	25,0	8,4	H	PH2	B	300
506001	7034355060016	3,9x40	34,0	8,4	H	PH2	C	250
506003	7034355060030	3,9x30	25,0	8,4	H	PH2	F	1000
506004	7034355060047	3,9x40	34,0	8,4	H	PH2	F	900
506005	7034355060054	3,9x51	43,0	8,4	H	PH2	F	500

Kombiskruv för trä-/stålregel, blankförzinkad - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516006	7034355060061	3,9x30	25,0	8,4	H	PH2	3 lit	2500
516007	7034355060078	3,9x40	34,0	8,4	H	PH2	3 lit	2000

Kombiskruv för trä-/stålregel, blankförzinkad - Rakbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516090	7034355160907	3,9x30	25,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516091	7034355160914	3,9x40	34,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50

Kombiskruv för trä-/stålregel, Ruspert - Rakbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516093	7034355160938	3,9x30	25,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516094	7034355160945	3,9x40	34,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50

GIPSSKRUV för träregel

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste



PH2

C1



14566



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT gipsskruv för träregel har en blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad i hårdat stål AISI 1018. Korrosivitetssklass C1. Försänkt dubbelhuvud ger en skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt. Grov trågänga som skapar höga utdragsvärden. PH2 bitsfäste. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. Rakbandad gipsskruv för träregel passar till de flesta modeller av skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Gipsskruv för träregel, blankförzinkad



INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506130	7034355061303	3,9x32	25,0	8,4	H	PH2	B	250
506131	7034355061310	3,9x41	35,0	8,4	H	PH2	C	300
506132	7034355061327	3,9x55	40,0	8,4	H	PH2	C	250
506110	7034355061105	3,9x32	25,0	8,4	H	PH2	F	1000
506111	7034355061112	3,9x41	35,0	8,4	H	PH2	F	900
506112	7034355061129	3,9x55	40,0	8,4	H	PH2	F	500
506113	7034355061136	3,9x65	49,0	8,4	H	PH2	F	400

Gipsskruv för träregel, blankförzinkad - Plasthink



INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516140	7034355061402	3,9x32	25,0	8,4	H	PH2	3 lit	2500
516142	7034355061426	3,9x41	35,0	8,4	H	PH2	3 lit	2000



Gipsskruv för träregel, blankförzinkad - Rakbandad



INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516170	7034355161706	3,9x32	25,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516171	7034355161713	3,9x41	35,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516172	7034355161720	3,9x55	40,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50

GIPSSKRUV för stålregel

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste



PH2

C1



14566

Borrkap.
Max 1,2 mm

Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Gipsskruv för stålregel, max. 1,2 mm. Fosfaterad ytbehandling och är tillverkad i härdat stål AISI 1018. Korrosivitetsklass C1. Ytbehandling har testats 96 timmar i saltspraytest. Försänkt dubbelhuvud ger en skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt. Helgängad. PH2 bitsfäste. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. PH2 bitsfäste. Rakbandad gipsskruv för stålregel passar till de flesta skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Gipsskruv för stålregel max. 1,2 mm, fosfaterad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506030	7034355060306	3,5x25	18,0	8,4	H	PH2	B	250
506031	7034355060313	3,5x38	31,0	8,4	H	PH2	B	300
506032	7034355060320	3,5x51	43,0	8,4	H	PH2	B	250
506010	7034355060108	3,5x25	18,0	8,4	H	PH2	D	1000
506011	7034355060115	3,5x38	31,0	8,4	H	PH2	F	900
506012	7034355060122	3,5x51	43,0	8,4	H	PH2	F	600

Gipsskruv för stålregel max. 1,2 mm, fosfaterad - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516015	7034355060153	3,5x25	18,0	8,4	H	PH2	3 lit	2500
516016	7034355060160	3,5x38	31,0	8,4	H	PH2	3 lit	2500



Gipsskruv för stålregel max. 1,2 mm, fosfaterad - Rakbandad



Art nr.		GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516070	21057039	7034355160709	3,5x25	18,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516071	21057047	7034355160716	3,5x38	31,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516072	21089210	7034355160723	3,5x51	43,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50

GIPSSKRUV för stålregel

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste - Borrspets



PH2



C1



14566

Borrkap.
0,7 - 2,0
mm

Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Gipsskruv med borrspets har blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad i härdat stål AISI 1022. Korrosivitetssklass C1. Försänkt dubbelhuvud ger en skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt. Borrkapacitet : 0,7 - 2,0 mm.

Rekommenderat varvtal: 2500 /min. Bitsfäste PH2. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. PH2 bitsfäste. Rakbandad gipsskruv för stålregel passar till de flesta skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Gipsskruv för stålregel, borrkap: 0,7 - 2,0 mm, blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516500	7034355065004	3,5x25	18,0	8,4	H	PH2	D	1000
516501	7034355065018	3,5x42	35,0	8,4	H	PH2	F	800
516502	7034355065025	3,5x51	44,0	8,4	H	PH2	F	500

Beskrivning:

Rakbandad MFT Gipsskruv med borrspets har blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad i härdat stål AISI 1022. Korrosivitetssklass C1. Försänkt dubbelhuvud ger en skonsam försänkning av gipsskivans ytskikt. Borrkapacitet : 0,7 - 2,0 mm.

Rekommenderat varvtal: 2500 /min. Bitsfäste PH2. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. PH2 bitsfäste. Rakbandad gipsskruv för stålregel passar till de flesta modeller av skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.



Gipsskruv för stålregel, borrkap: 0,7 - 2,0 mm, blankförzinkad - Rakbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516570	7034355165704	3,5X25	18,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50
516571	7034355165711	3,5X42	35,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20x50

HÅRDGIPSSKRUV

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste



PH2



14566

Borrkap.
Max 1,2 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Hårdgipsskruv med fosfaterad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. Skruven är tillverkad av härdat stål AISI 1018. Reverserad gänga under huvudet ger optimal försänkning. Avsedd för montage mot underlag av trä eller stål max. 1,2 mm.

Rekommenderat varvtal: 2500 /min. Bitsfäste PH2. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. PH2 bitsfäste. Rakbandad hårdgipsskruv passar till de flesta skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Hårdgipsskruv för trä-/stålregel max. 1,2 mm, fosfaterad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506703	7034355067039	3,9x25	15,0	8,5	H	PH2	F	1000
506704	7034355067046	3,9x32	22,0	8,5	H	PH2	F	1000
506705	7034355067053	3,9x42	32,0	8,5	H	PH2	F	900

**Hårdgipsskruv för trä-/stålregel max. 1,2 mm, fosfaterad - Rakbandad**

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516790	7034355167906	3,9X25	15,0	8,5	H	PH2	Pappförp	20x50
516791	7034355167913	3,9X32	22,0	8,5	H	PH2	Pappförp	20x50
516792	7034355167920	3,9X42	32,0	8,5	H	PH2	Pappförp	20x50

HÅRDGIPSSKRUV

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste- MFT1000 Ruspert



PH2



C3



14566

Borrkap.
Max 1,2 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad



Beskrivning:

MFT Hårdgipsskruv med MFT1000 Ruspert ytbehandling. Korrosivitetssklass C3. Skruven är tillverkad av härdad stål AISI 1018. Reverserad gänga under huvudet ger optimal försänkning. Avsedd för montage mot underlag av trä eller stål max. 1,2 mm.

Rekommenderat varvtal: 2500 /min. Bitsfäste PH2. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. PH2 bitsfäste. Rakbandad hårdgipsskruv passar till de flesta skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Hårdgipsskruv för trä-/stålregel max. 1,2 mm, MFT1000 Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506730	7034355067305	3,9x25	15,0	8,5	H	PH2	F	1000
506731	7034355067312	3,9x32	22,0	8,5	H	PH2	F	1000
506732	7034355067329	3,9x41	31,0	8,5	H	PH2	F	900



Hårdgipsskruv för trä-/stålregel max. 1,2 mm, MFT1000 Ruspert - Rakbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516740	7034355167401	3,9x25	15,0	8,5	H	PH2	Pappförp	20x50
516741	7034355167418	3,9x32	22,0	8,5	H	PH2	Pappförp	20x50
516742	7034355167425	3,9x41	31,0	8,5	H	PH2	Pappförp	20x50

GIPSSKRUV för träregel

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste - Högtryck för Hitachi WF4H2



PH2

C1



14566




Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

Rundbandad MFT Gipsskruv Trä har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. Skruven är tillverkad i hårdat stål AISI 1022. Försänkt huvud med trögänga avsedd för montage mot underlag av trä. Levereras rundbandad med 100 st skruv/rulle. Passar till Hitachi WF4H2 högtrycksskruvautomat. Skruvåtgång per kvm: ca. 20st. PH2 bitsfäste.



Gipsskruv för träregel, blankförzinkad - Rundbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516180	7034355161805	3,9x32	25,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20X100
516181	7034355161812	3,9x41	35,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20X100

GIPSSKRUV för stålregel

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste - Högtryck för Hitachi WF4H2



PH2

C1



14566

Borrkap.
Max 1,0 mm


Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

Rundbandad MFT Gipsskruv Stål har en fosfaterad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. Skruven är tillverkad i hårdat stål AISI 1022. Försänkt huvud för montage mot underlag av stål max. 1,0 mm. Levereras rundbandad med 100 st skruv/rulle. Passar till Hitachi WF4H2 högtrycksskruvautomat. Skruvåtgång per kvm: ca. 20st. PH2 bitsfäste.



Gipsskruv för stålregel max. 1,0 mm, fosfaterad - Rundbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516060	7034355160600	3,5x25	18,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20X100
516062	7034355160624	3,5x41	35,0	8,4	H	PH2	Pappförp	20X100

MFT



INDOOR



OUTDOOR



STAINLESS

MFT för att:

- **Kvalité**

God ekonomi

- **Enkelhet**

Enkelt att förvara, transportera och använda

- **Kompabilitet**

Boxar och förvaringsväska kan kombineras med andra system



SPÅNSKIVESKRUV

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär



TX

C1



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Spånskiveskruv är tillverkad av härdat kolstål AISI 1022. Blankförzinkad ytbehandling, avsedd för montage inomhus. Korrosivitetsklass C1. Skruven är vaxbehandlad, vilket ger ett lägre iskruvningsmoment, skruvspetsen har ett fiberskär som minimerar risk för sprickbildning. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Skruvskallen har fräsriilor, vilket ger en perfekt försänkning och ett flisfritt resultat. Delgängad. Skruvåtgång per kvm: ca. 20 st. Rakbandad spånskiveskruv för träregel passar till de flesta skruvautomater som är avsedda för rakbandad skruv.

Spånskiveskruv för träregel, blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506330	7034355063307	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	B	250
506331	7034355063314	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	C	250
506332	7034355063321	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	C	200
506310	7034355063109	4,2x35	20,0	7,2	D	TX20	F	1000
506311	7034355063116	4,2x45	24,0	7,2	D	TX20	F	750
506312	7034355063123	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	F	500

Spånskiveskruv för träregel, blankförzinkad - Plasthink



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516314	7034355063147	4,2x55	26,0	7,2	D	TX20	3 lit	2500



PH2




Spånskiveskruv för träregel, blankförzinkad - Rakbandad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
516360	7034355163601	4,2x35	20,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50
516361	7034355163618	4,2x45	24,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50
516362	7034355163625	4,2x55	26,0	7,2	D	PH2	Pappförp	20x50

LIST-/SOCKEL-/GOLVSKRUV

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Fiberskär

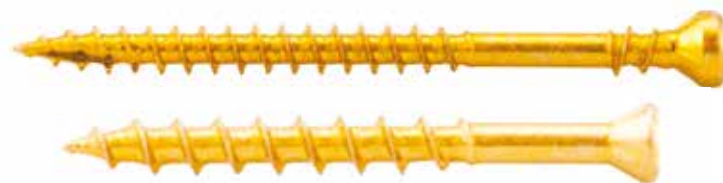

TX



C1



C4



14592

Borrkap.
Max 1,0 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT list-/sockel-/golvskruv är en självborrande och försänkande skruv, extra liten skalle samt motgänga för ökad klämkraft och ett fint slutresultat. Vaxbehandlad för minskat iskruvningsmoment, fiberskär i spets för minskad sprickbildning. Tillverkad i hårdat stål AISI 1018. Gulkromaterad ytbehandling för montage inomhus. Korrosivitetsklass C1. TX bitsfäste. Delgängad.

List-/sockel-/golvskruv, gulkromaterad - TX bitsfäste



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506220	7034355062201	3,9x40	26,0	6,0	D	TX10	C	250
506221	7034355062218	3,9x55	36,0	6,0	D	TX10	C	200

Beskrivning:

MFT list-/sockel-/golvskruv är en självborrande och försänkande skruv, extra liten skalle samt motgänga för ökad klämkraft och ett fint slutresultat. Vaxbehandlad för minskat iskruvningsmoment, fiberskär i spets för minskad sprickbildning. Tillverkad i rostfritt stål A2 AISI 304. Avsedd för montage inomhus och utomhus. Korrosivitetsklass C4. TX bitsfäste. Delgängad.

List-/sockel-/golvskruv, rostfri A2 - TX bitsfäste



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506240	7034355062409	3,9x40	26,0	6,0	D	TX10	C	250
506241	7034355062416	4,2x55	40,0	6,0	D	TX15	C	200

Beskrivning:

MFT list-/sockel-/golvskruv är en självborrande och försänkande skruv, extra liten skalle samt motgänga för ökad klämkraft och ett fint slutresultat. Vaxbehandlad för minskat iskruvningsmoment, fiberskär i spets för minskad sprickbildning. Tillverkad i hårdat stål AISI 1018. Gulkromaterad ytbehandling för montage inomhus. Korrosivitetsklass C1. Robertson fyrkant bitsfäste. Delgängad.

List-/sockel-/golvskruv, gulkromaterad - Robertson fyrkantsfäste



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506250	7034355062508	3,9x41	24,0	6,0	D	Fyrkant nr. 1	B	250
506251	7034355062515	3,9x57	35,0	6,0	D	Fyrkant nr. 1	C	250
506252	7034355062522	4,2x75	45,0	7,0	D	Fyrkant nr. 2	C	200

LIST-/SOCKELSKRUV

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste - Fiberskär



PH2

C1

Borrkap.
Max 1,0 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT list-/sockelskruv är en självborende och försänkande skruv, extra liten skalle med fräsrillor för ett fint slutresultat. Avsedd för montage av lister och socklar mot underlag av trä. Vaxbehandlad för minskat iskrivningsmoment, fiberskär i spets för minskad sprickbildning. Tillverkad i hårdat stål AISI 1018. Gulkromaterad ytbehandling för inomhus montage. Korrosivitetsklass C1. PH2 bitsfäste. Delgängad.

Gulkromaterad



INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506210	7034355062102	3,9X42	28,0	5,9	D	PH2	C	250
506211	7034355062119	3,9X57	38,0	5,9	D	PH2	C	250
506201	7034355062010	3,9X57	38,0	5,9	D	PH2	F	600

Vitlackerad



INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506230	7034355062300	3,9x42	28,0	5,9	D	PH2	C	250

Nya symboler
enklare navigering



Nya symboler gör det enklare för dig att navigera till rätt användningsområde. Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter samt i butiksexponeringen.

LAMINAT-/PANELSKRUV

Försänkt huvud - PH2 bitsfäste - Fiberskär



PH2

C1



14566

Borrkap.
Max 1,2 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Laminat-/panelskruv har försänkt huvud med en flänsring, vilket ger en mycket låg bygghöjd vid montage i fjädern på tak- och väggpaneler. Skruven är tillverkad av härdat stål AISI 1018. Gulkromaterad. Korrosivitetsklass C1. Helgängad Hi-Low gänga avsedd för montage mot underlag av trä eller stål max. 0,9 mm. Skruvspetsen har fiberskär för minimera sprickbildning. PH2 bitsfäste.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506260	7034355062607	3,9x25	21,0	8,0	H	PH2	C	250
506261	7034355062614	3,9x35	31,0	8,0	H	PH2	C	250

Allt på en plats med SYSTEMBOX

MFT Systembox - Kontakta din lokala återförsäljare för lösningar och möjligheter.

Varenr : 500005



Läs mer om MFT Systembox på
www.hikoki-powertools.se

MONTAGESKRUV

Stort huvud - PH2 bitsfäste - Vass spets



PH2

C1

C3



14566

Borrkap.
Max 1,2 mm

Wood



Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Montageskruv har en blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad av härdat stål AISI 1018 i korrosivitetsklass C1 och MFT1000 Ruspert i C3. Avsedd för montage mot underlag av trä eller stål mot stål, max. 1,2 mm. För inomhusbruk. Helgängad. PH2 bitsfäste.

Blankförzinkad



INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
505800	7034355058006	4,2x13	9,0	11,5	H	PH2	B	350
505801	7034355058013	4,2x16	11,0	11,5	H	PH2	B	300
505802	7034355058020	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	C	250
505803	7034355058037	4,2x32	28,0	11,5	H	PH2	C	250
505810	7034355058105	4,2x13	9,0	11,5	H	PH2	D	1000
505804	7034355058044	4,2x45	41,0	11,5	H	PH2	D	250
505805	7034355058051	4,2x65	45,0	11,5	D	PH2	D	200
505806	7034355058068	4,2x85	56,0	11,5	D	PH2	D	150
505813	7034355058136	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	F	1000



MFT1000 Ruspert



OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
505840	7034355058402	4,2x13	9,0	11,5	H	PH2	B	350
505841	7034355058419	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	B	250
505842	7034355058426	4,2x32	28,0	11,5	H	PH2	C	250

MONTAGESKRUV

Stort huvud - PH2 bitsfäste - Borrspets



PH2

C1

C3



14566

Borrkap.
0,7 - 2,0
mm

Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Montageskruv har en blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad av härdat stål AISI 1018 i korrosivitetsklass C1 och MFT1000 Ruspert i C3. Helgängad och är försedd med borrspets. avsedd för montage av stål mot stål, borrkapacitet max. 2,3 mm. Rek. varvtal 2500 varv/min. PH2 bitsfäste.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
505900	7034355059003	4,2x13	9,0	11,5	H	PH2	B	350
505901	7034355059010	4,2x16	11,0	11,5	H	PH2	B	300
505902	7034355059027	4,2x19	15,0	11,5	H	PH2	B	250
505903	7034355059034	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	C	250
505904	7034355059041	4,2x32	28,0	11,5	H	PH2	C	250
505910	7034355059102	4,2x13	9,0	11,5	H	PH2	D	1000
505913	7034355059133	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	F	900

MFT1000
C3 CLASS

MFT1000 Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
505941	7034355059416	4,2x25	21,0	11,5	H	PH2	C	250
505942	7034355059423	4,2x32	28,0	11,5	H	PH2	C	250
505943	7034355059430	4,2x65	45,0	11,5	H	PH2	D	150

Praktiska boxar i plast enklare att hålla ordning

Nya förpackningar med ny etikett gör det enklare för dig att hitta information om montering, bitsstorlek och mer. Boxen är tillverkad av genomskinlig plast så att du enkelt ser vilken produkt som ligger i boxen. De klarar extrema temperaturer, regn och snö samtidigt som de skapar god ordning och översikt.



MONTAGESKRUV

Litet huvud - PH2 bitsfäste - Vass-/ Borrspets



PH2

C1



14566

Vass
spetsBorr
spets

Steel

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Montageskruv med litet huvud och vass spets eller borrspets är avsedd för montage av stål mot stål. Mycket lämplig vid sammankoppling av stålreglar. Litet huvud med en mycket låg bygghöjd. Fosfaterad ytbehandling och är tillverkad av hårdat stål AISI 1018. Korrosivitetsklass C1. Helgängad och gängpressande. PH2 bitsfäste.

Vass spets, fosfaterad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506680	7034355066803	4,2x13	11,0	7,5	H	PH2	B	500

Borrspets, fosfaterad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506685	7034355066858	4,2x13	7,0	7,5	H	PH2	B	500



PH2

C1



Steel

Borrspets
Max 1,2 mm

Beskrivning:

MFT Montageskruv med litet huvud och vass spets är avsedd för montage av stål mot stål. Mycket lämplig vid sammankoppling av lättreglar av stål. Litet huvud med en diameter på 6,0 mm och mycket låg bygghöjd. Blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad av hårdat stål AISI 1022. Korrosivitetsklass C1. Helgängad och gängpressande. PH2 bitsfäste.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506670	7034355066704	3,9x14	11,0	6,0	H	PH2	B	500

VINGSKRUV

Försänkt huvud - TX bitsfäste - Borrspets



TX

C2



Steel

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Vingskruv med MFT 500 Silver Ruspert är avsedd för montage av trä-/board- och skivmaterial inomhus och utomhus mot underlag av stål. Borrande och gängpressande skruv som är försedd med vingar för frigångsborrning i trä-/boardmaterialet, detta skapar ett frisläpp för gängan, vingarna bryts av då borrspetsen passerar igenom stålet, gängan tar över montaget och skapar en hög klämkraft. Försänkt huvud med fräsrillor, detta ger en perfekt försänkning och ett flisfritt slutresultat. Tillverkad i hårdat stål AISI 1022. Korrosivitetsklass C2. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan bits och skruv. Rek. varvtal: 1500 - 2000 /min.

Ruspert



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Borr kapacitet	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
505740	7034355057405	4,2x45/1	32,0	8,1	1-2	TX25	B	150
505741	7034355057412	4,8x50/2	37,0	9,5	2-4	TX25	B	100
505743	7034355057436	5,5x65/2	50,0	10,8	2-4	TX30	C	100
505744	7034355057443	5,5x65/3	50,0	10,8	4-12	TX30	C	100
505745	7034355057450	5,5x85/3	70,0	10,8	2-4	TX30	C	100
505746	7034355057467	5,5x90/3	75,0	10,8	4-12	TX30	C	100
505747	7034355057474	5,5x115/3	100,0	10,8	4-12	TX30	D	100

VENTILATIONSSKRUV

Sextantshuvud - PH2 bitsfäste



PH2



C1

Borrkap.
Max 1,2 mm

Steel

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

A = Huvuddiameter

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Ventilationsskruv med sextantshuvud och PH2 bitsfäste är avsedd för montage av stål mot stål max. 1,2 mm. Mycket lämplig för sammanfogning av bl.a. ventilationsrör. Skruven har blankförzinkad ytbehandling och är tillverkad av hårdat stål AISI 1018. Korrosivitetsklass C1. Helgängad och gängpressande. Sextantshuvud med 7,0 mm nyckelvidd samt PH2 bitsfäste.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
506675	7034355066759	4,2x13	12,0	8,5	H	7/PH2	B	500

PLÅTSKRUV/FARMARSKRUV

Sexkantshuvud - tätningsbricka - pulverlackerad



TX



C2



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Plåtskruv med självborrande spets. Pulverlackerat sexkantshuvud och bricka. Lös 14 mm EPDM gummitätningsskiva. Härdad stål - kvalitet AISI-1022. Blankförzinkad i Korrosivitetsklass C3. 8 mm nyckelbredd. Rekommenderad monteringshastighet: 1.100-2.500 rpm. Skruvförbrukning: ca 8 st/m².

Blankförzinkad och lackerad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	Färg/RAL	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
510005	7034355100057	4,8x20	Svart/ RAL9011	13,0	10,5	H	8	D	250
510004	7034355100040	4,8x20	Vit/ RAL9010	13,0	10,5	H	8	D	250
510006	7034355100064	4,8x20	Tegelröd/ RAL8004	13,0	10,5	H	8	D	250
510014	7034355100149	4,8x35	Svart/ RAL9011	28,0	10,5	H	8	F	250
510013	7034355100132	4,8x35	Vit/ RAL9010	28,0	10,5	H	8	F	250
510016	7034355100163	4,8x35	Tegelröd/ RAL8004	28,0	10,5	H	8	F	250
510222	7034355100224	4,6x60	Svart/ RAL9011	51,0	10,5	H	8	F	200

FARMARSKRUV med vingar

Sexkantshuvud - tätningsbricka - pulverlackerad



C3



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Farmarskruv med vingar är avsedd för montage av PVC-plasttak mot underlag av trä. Skruven är självborrande och gängpressande och tillverkad av hårdat kolstål SAE 1022. Korrosivitetsklass C3. Blankförzinkad ytbehandling samt polyesterpulverlack Silver RAL9006. 14 mm galvaniserad stålbricka med EPDM gummi. Vingarnas funktion är till för att förenkla monteringen av PVC plasttaket samt förhindra sprickbildning vid kallt och varmt väderomslag. Sexkantshuvud med 8mm nyckelvidd. Rek. monteringshastighet: 1.100-2.000 rpm/min.

Blankförzinkad och lackerad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	Färg/RAL	B gänglängd mm	A huvuddiam mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
510031	7034355100316	4,8x35	Silver/ RAL9006	25,0	10,5	D	8	F	250
510032	7034355100323	4,8x50	Silver/ RAL9006	35,0	10,5	D	8	F	150



PLÅTSKRUV A4

Linshuvud DIN7983 (ISO7051) - Pozi bitsfäste



C5



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Plåtskruv med kullerförsänkt huvud linshuvud/KFXS är avsedd för montage mot underlag av trä eller mot tunnplåt. Vid montage i tunnplåt så krävs förborring. Tillverkad enligt DIN7983/ISO7051 standard av syrafast A4 stål AISI 316. Korrosivitetsklass C5. Helgängad och gängpressande. PZ bitsfäste.

Syrafast A4



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
504100	7034355041008	3,5x13	11,0	6,8	H	PZ2	A	100
504101	7034355041015	3,5x16	14,0	6,8	H	PZ2	A	100
504102	7034355041022	3,5x19	17,0	6,8	H	PZ2	A	100
504103	7034355041039	3,5x25	23,0	6,8	H	PZ2	A	100
504104	7034355041046	3,5x32	30,0	6,8	H	PZ2	A	100
504105	7034355041053	4,2x13	10,5	8,1	H	PZ2	A	100
504106	7034355041060	4,2x19	16,5	8,1	H	PZ2	A	100
504107	7034355041077	4,2x25	22,5	8,1	H	PZ2	A	100
504108	7034355041084	4,2x38	35,5	8,1	H	PZ2	B	200
504109	7034355041091	4,2x45	42,5	8,1	H	PZ2	B	200
504110	7034355041107	4,8x19	16,0	9,5	H	PZ2	A	100
504111	7034355041114	4,8x32	29,0	9,5	H	PZ2	B	100
504112	7034355041121	4,8x50	47,0	9,5	H	PZ2	B	100
504113	7034355041138	5,5x16	12,5	10,8	H	PZ3	A	100
504114	7034355041145	5,5x25	21,5	10,8	H	PZ3	B	200
504115	7034355041152	5,5x38	34,5	10,8	H	PZ3	B	150
504116	7034355041169	5,5x50	36,5	10,8	H	PZ3	B	100
504118	7034355041183	6,3x38	34,0	12,4	H	PZ3	B	100
504119	7034355041190	6,3x50	46,0	12,4	H	PZ3	C	100

PLÅTSKRUV A4

Kullrigt huvud DIN7981 (ISO7049) - Pozi bitsfäste



C5



Wood

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Plåtskruv med kullrigt huvud RXS är avsedd för montage mot underlag av trä eller mot tunnplåt. Vid montage i tunnplåt så krävs förborring. Tillverkad enligt DIN7981/ISO7049 standard av syrafast A4 stål AISI 316. Korrosivitetsklass C5. Helgängad och gängpressande. PZ bitsfäste.

Syrafast A4



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
504000	7034355040001	3,5x13	12,0	6,9	H	PZ2	A	100
504001	7034355040018	3,5x19	18,0	6,9	H	PZ2	A	100
504002	7034355040025	3,5x32	31,0	6,9	H	PZ2	A	100
504003	7034355040032	4,2x13	12,0	8,2	H	PZ2	A	100
504004	7034355040049	4,2x19	18,0	8,2	H	PZ2	A	100
504005	7034355040056	4,2x32	31,0	8,2	H	PZ2	A	100
504006	7034355040063	4,2x50	49,0	8,2	H	PZ2	B	100
504007	7034355040070	4,8x13	12,0	9,5	H	PZ2	A	100
504008	7034355040087	4,8x19	18,0	9,5	H	PZ2	A	100
504009	7034355040094	4,8x32	31,0	9,5	H	PZ2	B	150
504010	7034355040100	4,8x50	49,0	9,5	H	PZ2	B	100
504011	7034355040117	5,5x16	15,0	10,8	H	PZ3	A	100
504012	7034355040124	5,5x25	24,0	10,8	H	PZ3	B	100
504013	7034355040131	5,5x38	37,0	10,8	H	PZ3	B	100
504014	7034355040148	5,5x50	49,0	10,8	H	PZ3	B	100
504016	7034355040162	6,3x38	37,0	12,5	H	PZ3	B	100
504017	7034355040179	6,3x50	49,0	12,5	H	PZ3	C	100

SEKKANTSKRUV M6S

DIN931/933H (ISO4014/4017H) - KVALITET 8.8



C1

dk = Skruvdiameter

D = Delgängad

L = Total skruvlängd

H = Helgängad

B = Gänglängd

Beskrivning:

MFT Sexkantsskruv M6S används tillsammans med mutter vid sammanskruvning av detaljer. Tillverkad enligt DIN933/ISO4017 standard av hårdat kolstål kvalitet 8.8. Skruven har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. För inomhusbruk.

Blankförzinkad - kvalitet 8.8

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Nyckelvidd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
550000	7034355500000	M6x16	14,0	10,0	H	B	150
550001	7034355500017	M6x20	18,0	10,0	H	B	150
550002	7034355500024	M6x25	18,0	10,0	H	B	150
550003	7034355500031	M6x30	18,0	10,0	H	B	100
550006	7034355500062	M6x50	18,0	10,0	D	C	100
550009	7034355500093	M6x75	18,0	10,0	D	C	50
550010	7034355500109	M6x80	18,0	10,0	D	C	50
550011	7034355500116	M6x90	18,0	10,0	D	C	80
550012	7034355500123	M6x100	18,0	10,0	D	C	70
550014	7034355500147	M8x16	22,0	13,0	H	B	100
550015	7034355500154	M8x20	22,0	13,0	H	B	100
550016	7034355500161	M8x25	22,0	13,0	H	C	100
550017	7034355500178	M8x30	22,0	13,0	H	C	100
550019	7034355500192	M8x40	22,0	13,0	H	D	100
550020	7034355500208	M8x50	22,0	13,0	H	D	100
550021	7034355500215	M8x50	22,0	13,0	D	D	80
550022	7034355500222	M8x60	22,0	13,0	D	D	80
550023	7034355500239	M8x65	22,0	13,0	D	D	70
550024	7034355500246	M8x70	22,0	13,0	D	D	60
550025	7034355500253	M8x75	22,0	13,0	D	D	50
550026	7034355500260	M8x80	22,0	13,0	D	D	50
550027	7034355500277	M8x90	22,0	13,0	D	D	50
550028	7034355500284	M8x100	22,0	13,0	D	D	50
550035	7034355500352	M10x35	26,0	17,0	H	F	140
550036	7034355500369	M10x40	26,0	17,0	H	F	100
550037	7034355500376	M10x50	26,0	17,0	H	F	100
550038	7034355500383	M10x60	26,0	17,0	D	F	80
550039	7034355500390	M10x65	26,0	17,0	D	F	70
550040	7034355500406	M10x70	26,0	17,0	D	F	60
550041	7034355500413	M10x80	26,0	17,0	D	F	60
550042	7034355500420	M10x90	26,0	17,0	D	C	30
550043	7034355500437	M10x100	26,0	17,0	D	D	35

SEXKANTSKRUV M6S

DIN931/933H (ISO4014/4017H) - KVALITET 8.8



C1

dk = Skruvdiameter

D = Delgängad

L = Total skruvlängd

H = Helgängad

B = Gänglängd

Beskrivning:

MFT Sexkantskruv M6S används tillsammans med mutter vid sammanskruvning av detaljer. Tillverkad enligt DIN933/ISO4017 standard av hårdat kolstål kvalitet 8.8. Skruven har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. För inomhusbruk.

Blankförzinkad - kvalitet 8.8

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Nyckelvidd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
550044	7034355500444	M10x100	32,0	17,0	D	F	60
550047	7034355500475	M10x150	26,0	17,0	D	F	40
550048	7034355500482	M12x25	30,0	19,0	H	C	50
550049	7034355500499	M12x30	30,0	19,0	H	C	25
550050	7034355500505	M12x40	30,0	19,0	H	D	50
550052	7034355500529	M12x60	30,0	19,0	D	D	40
550053	7034355500536	M12x65	30,0	19,0	D	D	30
550054	7034355500543	M12x70	30,0	19,0	D	D	30
550055	7034355500550	M12x75	30,0	19,0	D	D	30
550056	7034355500567	M12x80	30,0	19,0	D	D	30
550057	7034355500574	M12x90	30,0	19,0	D	D	25
550058	7034355500581	M12x100	30,0	19,0	D	F	40
550059	7034355500598	M12x120	30,0	19,0	D	F	35
550060	7034355500604	M12x130	36,0	19,0	D	F	35
550062	7034355500628	M12x150	36,0	19,0	D	F	30
550063	7034355500635	M16x40	38,0	24,0	H	C	20
550064	7034355500642	M16x50	38,0	24,0	H	C	10
550065	7034355500659	M16x65	38,0	24,0	D	D	20
550066	7034355500666	M16x75	38,0	24,0	D	D	15
550067	7034355500673	M16x100	38,0	24,0	D	C	10
550068	7034355500680	M16x130	44,0	24,0	D	F	20
550069	7034355500697	M16x150	44,0	24,0	D	F	15

SEKKANTSKRUV M6S

DIN931/DIN933H (ISO4014/4017H) - Varmförzinkad



C3

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

D = Delgängad
H = Helgängad



Beskrivning:

MFT Sexkantskruv M6S används tillsammans med mutter vid sammanskruvning av detaljer. Tillverkad enligt DIN931/DIN933H (ISO4014/4017H) standard av hårdat kolstål kvalitet 8.8. Skruven har en varmförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C3. För inomhus- och utomhusbruk.

Varmförzinkad - kvalitet 8.8



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Nyckelvidd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
550200	703435502004	M8x100	22,0	13,0	D	F	50
550201	703435502011	M8x120	22,0	13,0	D	D	50
550204	703435502042	M10x30	26,0	17,0	H	F	130
550205	703435502059	M10x40	26,0	17,0	H	F	100
550206	703435502066	M10x50	26,0	17,0	D	F	80
550207	703435502073	M10x60	26,0	17,0	D	F	70
550208	703435502080	M10x65	26,0	17,0	D	F	70
550209	703435502097	M10x75	26,0	17,0	D	F	70
550210	703435502103	M10x80	26,0	17,0	D	C	25
550211	703435502110	M10x90	26,0	17,0	D	D	35
550212	703435502127	M10x100	26,0	17,0	D	F	50
550213	703435502134	M10x120	26,0	17,0	D	F	50
550214	703435502141	M10x130	32,0	17,0	D	F	45
550215	703435502158	M10x150	32,0	17,0	D	F	35
550217	703435502172	M12x40	30,0	19,0	H	C	30
550218	703435502189	M12x50	30,0	19,0	H	C	30
550219	703435502196	M12x60	30,0	19,0	D	D	30
550220	703435502202	M12x70	30,0	19,0	D	D	30
550221	703435502219	M12x75	30,0	19,0	D	D	25
550222	703435502226	M12x80	30,0	19,0	D	D	25
550223	703435502233	M12x90	30,0	19,0	D	F	40
550224	703435502240	M12x100	30,0	19,0	D	F	40
550225	703435502257	M12x120	30,0	19,0	D	F	30
550226	703435502264	M12x130	36,0	19,0	D	F	30
550228	703435502288	M12x150	36,0	19,0	D	F	25
550229	703435502295	M12x180	36,0	19,0	D	E	20
550230	703435502301	M12x200	36,0	19,0	D	E	20
530296	7034355302963	M12x220	36,0	19,0	D	*	50
530297	7034355302970	M12x240	49,0	19,0	D	**	1
530298	7034355302987	M12x260	49,0	19,0	D	**	1
550234	703435502349	M16x50	38,0	24,0	H	C	10
550236	703435502363	M16x75	38,0	24,0	D	C	10
550239	703435502394	M16x150	44,0	24,0	D	F	15
550241	703435502417	M16x180	44,0	24,0	D	E	15
550242	703435502424	M16x200	44,0	24,0	D	E	12
550326	7034355303267	M16x240	57,0	24,0	D	**	1
550327	7034355303274	M16x260	57,0	24,0	D	**	1
550328	7034355303281	M16x300	57,0	24,0	D	*	1

* Pappförpackning ** Styckmärkt

SEXKANTSKRUV M6S A4

DIN931/DIN933H (ISO4014/4017H) - Syrafast A4



C5

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

D = Delgängad
H = Helgängad

**Beskrivning:**

MFT Sexkantskruv M6S används tillsammans med mutter vid sammanskruvning av detaljer. Tillverkad enligt DIN933/ISO4017 standard av syrafast stål, kvalitet A4-70. Korrosivitetsklass C5. För inomhus- och utomhusbruk.

Syrafast A4 - 70

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Nyckelvidd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
550400	7034355504008	M5x25	16,0	8,0	H	A	70
550401	7034355504015	M5x35	16,0	8,0	D	A	50
550402	7034355504022	M5x40	16,0	8,0	D	A	50
550403	7034355504039	M5x50	16,0	8,0	D	A	50
550404	7034355504046	M6x16	18,0	10,0	H	A	80
550405	7034355504053	M6x20	18,0	10,0	H	A	50
550406	7034355504060	M6x30	18,0	10,0	H	A	50
550407	7034355504077	M6x40	18,0	10,0	H	A	40
550408	7034355504084	M6x50	18,0	10,0	H	B	50
550409	7034355504091	M6x60	18,0	10,0	D	B	50
550411	7034355504114	M6x75	18,0	10,0	D	B	50
550412	7034355504121	M8x20	22,0	13,0	H	A	40
550413	7034355504138	M8x30	22,0	13,0	H	B	50
550414	7034355504145	M8x40	22,0	13,0	H	B	50
550415	7034355504152	M8x50	22,0	13,0	H	B	50
550416	7034355504169	M8x60	22,0	13,0	D	B	40
550417	7034355504176	M8x70	22,0	13,0	D	B	25
550418	7034355504183	M8x80	22,0	13,0	D	D	50
550419	7034355504190	M8x90	22,0	13,0	D	D	50
550420	7034355504206	M8x100	22,0	13,0	D	C	50
550421	7034355504213	M10x30	26,0	17,0	H	B	35
550422	7034355504220	M10x40	26,0	17,0	H	B	25
550423	7034355504237	M10x50	26,0	17,0	H	B	25
550424	7034355504244	M10x60	26,0	17,0	D	C	25
550425	7034355504251	M10x70	26,0	17,0	D	C	25
550426	7034355504268	M10x80	26,0	17,0	D	C	25
550427	7034355504275	M10x90	26,0	17,0	D	C	25
550428	7034355504282	M10x100	26,0	17,0	D	C	25
550430	7034355504305	M10x120	26,0	17,0	D	D	25
550431	7034355504312	M12x30	30,0	19,0	H	B	25
550432	7034355504329	M12x40	30,0	19,0	H	C	30
550433	7034355504336	M12x50	30,0	19,0	H	C	30
550434	7034355504343	M12x60	30,0	19,0	D	C	25
550435	7034355504350	M12x80	30,0	19,0	D	D	30
550436	7034355504367	M12x100	30,0	19,0	D	C	10
550437	7034355504374	M12x120	30,0	19,0	D	D	20
550438	7034355504381	M12x140	36,0	19,0	D	D	20

VAGNSBULT med mutter

DIN603/934



C1



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

Blankförzinkad MFT Vagnsbult med mutter, vagnsbulten är tillverkad enligt DIN603 och mutter enligt DIN934 standard i härdat kolstål, kvalitet 4.6. Korrosivitetsklass C1. Delgängad.

Varmförzinkad MFT Vagnsbult med mutter, vagnsbulten är tillverkad enligt DIN603 och mutter enligt DIN555 standard i härdat kolstål, kvalitet 4.8. Korrosivitetsklass C3. Delgängad.

MFT Vagnsbult med mutter används för sammanskruvning av träreglar och boardmaterial mot underlag av trä eller stål. Under den kupolformade skallen finns en fyrkantig del som fungerar som en låsning i det mjukare materialet då sammanskruvning sker.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
508208	7034355182087	M6x70	18,0	16,5	D	10,0	D	100
508212	7034355182124	M6x100	18,0	16,5	D	10,0	C	50
508228	7034355182285	M8x150	28,0	20,6	D	13,0	C	30
508229	7034355182292	M10x45	26,0	24,6	D	17,0	C	50
508231	7034355182315	M10x60	26,0	24,6	D	17,0	F	70
508233	7034355182339	M10x70	26,0	24,6	D	17,0	C	30
518271	7034355182718	M10x130	32,0	24,6	D	17,0	Pappförp	50
508245	7034355182452	M10x240	45,0	24,6	D	17,0	E	20
508249	7034355182490	M12x90	30,0	30,6	D	19,0	F	35
508250	7034355182506	M12x100	30,0	30,6	D	19,0	F	30
508252	7034355182520	M12x130	36,0	30,6	D	19,0	F	25
508255	7034355182551	M12x200	36,0	30,6	D	19,0	E	15
508259	7034355182599	M16x130	44,0	38,8	D	24,0	F	14
508260	7034355182605	M16x150	44,0	38,8	D	24,0	F	10



C3



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



Varmförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
508301	7034355083015	M6x30	20,0	16,0	D	10,0	D	100
508302	7034355083022	M6x40	20,0	16,0	D	10,0	D	100
508303	7034355083039	M6x50	20,0	16,0	D	10,0	D	100
508304	7034355083046	M6x60	20,0	16,0	D	10,0	D	100
508305	7034355083053	M6x70	20,0	16,0	D	10,0	D	100

VAGNSBULT med mutter

DIN603/934



C3



14592



Wood



Chipboard

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

★MFT1000★
C3 CLASS

Varmförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
508400	7034355084005	M8x40	22,0	20,6	D	13,0	C	50
508401	7034355084012	M8x50	22,0	20,6	D	13,0	C	50
508402	7034355084029	M8x60	22,0	20,6	D	13,0	D	50
508403	7034355084036	M8x70	22,0	20,6	D	13,0	D	50
508404	7034355084043	M8x80	22,0	20,6	D	13,0	F	70
508405	7034355084050	M8x90	22,0	20,6	D	13,0	F	70
508406	7034355084067	M8x100	22,0	20,6	D	13,0	F	60
508407	7034355084074	M8x120	22,0	20,6	D	13,0	F	60
508408	7034355084081	M8x140	28,0	20,6	D	13,0	F	50
508409	7034355084098	M10x40	26,0	24,6	D	17,0	D	50
508410	7034355084104	M10x50	26,0	24,6	D	17,0	D	50
508411	7034355084111	M10x60	26,0	24,6	D	17,0	F	50
508412	7034355084128	M10x70	26,0	24,6	D	17,0	C	25
508413	7034355084135	M10x75	26,0	24,6	D	17,0	C	25
508414	7034355084142	M10x80	26,0	24,6	D	17,0	F	50
508415	7034355084159	M10x90	26,0	24,6	D	17,0	F	50
508416	7034355084166	M10x100	26,0	24,6	D	17,0	F	50
508417	7034355084173	M10x110	26,0	24,6	D	17,0	F	40
508418	7034355084180	M10x120	26,0	24,6	D	17,0	F	40
508419	7034355084197	M10x130	32,0	24,6	D	17,0	F	30
508420	7034355084203	M10x140	32,0	24,6	D	17,0	F	30
508421	7034355084210	M10x160	32,0	24,6	D	17,0	E	20
508422	7034355084227	M10x180	32,0	24,6	D	17,0	E	25
508423	7034355084234	M10x200	32,0	24,6	D	17,0	E	20
508424	7034355084241	M10x220	45,0	24,6	D	17,0	E	20
508427	7034355084272	M12x50	30,0	30,6	D	19,0	C	20
508428	7034355084289	M12x60	30,0	30,6	D	19,0	D	25
508429	7034355084296	M12x70	30,0	30,6	D	19,0	F	30
508430	7034355084302	M12x80	30,0	30,6	D	19,0	F	25
508431	7034355084319	M12x90	30,0	30,6	D	19,0	F	30
508432	7034355084326	M12x100	30,0	30,6	D	19,0	F	25
508433	7034355084333	M12x120	30,0	30,6	D	19,0	F	20
508434	7034355084340	M12x130	36,0	30,6	D	19,0	F	20
508435	7034355084357	M12x150	36,0	30,6	D	19,0	F	15
508436	7034355084364	M12x180	36,0	30,6	D	19,0	E	15
508437	7034355084371	M12x200	36,0	30,6	D	19,0	E	15
508438	7034355084388	M12x240	49,0	30,6	D	19,0	E	10
518443	7034355084439	M12x300	49,0	30,6	D	19,0	Pappförp	25

Beskrivning överst på sidan 52

GÄNGSTÅNG

DIN975 - Blankförzinkad



C1

dk = Skruvdiameter

L = Total skruvlängd

B = Gänglängd

D = Delgängad

H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Helgängad stång är tillverkad enligt DIN975 av härdat kolstål i kvalitet 4.6. Blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. Levereras i 1 meters längd. För inomhusbruk.

Blankförzinkad - kvalitet 4.6

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
721810	7034357218101	M4x1000	1000	H	Pappförp	1
721812	7034357218125	M6x1000	1000	H	Pappförp	1
721813	7034357218132	M8x1000	1000	H	Pappförp	1
721814	7034357218149	M10x1000	1000	H	Pappförp	1
721815	7034357218156	M12x1000	1000	H	Pappförp	1
721817	7034357218170	M16x1000	1000	H	Pappförp	1
721819	7034357218194	M20x1000	1000	H	Pappförp	1

Beskrivning:

MFT Helgängad stång är tillverkad enligt DIN975 av härdat kolstål i kvalitet 8.8. Blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1. Levereras i 1 meters längd. För inomhusbruk.

Blankförzinkad - kvalitet 8.8

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
522041	7034355220410	M6x1000	1000	H	Pappförp	1
522042	7034355220427	M8x1000	1000	H	Pappförp	1
522043	7034355220434	M10x1000	1000	H	Pappförp	1
522044	7034355220441	M12x1000	1000	H	Pappförp	1
522046	7034355220465	M16x1000	1000	H	Pappförp	1
522048	7034355220489	M20x1000	1000	H	Pappförp	1
522050	7034355220502	M24x1000	1000	H	Pappförp	1

GÄNGSTÅNG

DIN975 - Varmförzinkad



C3

C5

dk = Skruvdiameter

D = Delgängad

L = Total skruvlängd

H = Helgängad

B = Gänglängd

 MFT1000
C3 CLASS
Beskrivning:

MFT Helgängad stång är tillverkad enligt DIN975 av härdad kolstål i kvalitet 8.8. Varmförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C3. Levereras i 1 meters längd. För inomhus- och utomhusbruk.

Varmförzinkad - kvalitet 8.8

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
524067	7034355240678	M10x1000	1000	H	Pappförp	1
524060	7034355240609	M12x1000	1000	H	Pappförp	1
524061	7034355240616	M16x1000	1000	H	Pappförp	1
524063	7034355240630	M20x1000	1000	H	Pappförp	1
524064	7034355240647	M24x1000	1000	H	Pappförp	1

Beskrivning:

MFT Helgängad stång är tillverkad enligt DIN975 av rostfritt syrafast A4 stål, kvalitet A4-70. Korrosivitetsklass C5. Levereras i 1 meters längd. För inomhus- och utomhusbruk.

Syrafast A4 - 70

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	Gänga delg/helg	Box mod.	Ant./box
523043	7034355230433	M6x1000	1000	H	Pappförp	1
523044	7034355230440	M8x1000	1000	H	Pappförp	1
523045	7034355230457	M10x1000	1000	H	Pappförp	1
523046	7034355230464	M12x1000	1000	H	Pappförp	1
523048	7034355230488	M16x1000	1000	H	Pappförp	1
523050	7034355230501	M20x1000	1000	H	Pappförp	1

MASKINSKRUV A4

Linshuvud DIN964 (ISO2010) - Syrafast A4



C5



Steel

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Maskinskruv med kullerförsänkt linshuvud är tillverkad enligt DIN964/ISO2010 standard av syrafast stål, kvalitet A4-70. Korrosivitetsklass C5. Rakt mejselspår. Helgängad.

Syrafast A4 - 70



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	B gänglängd mm	A huvuddiam. mm	Gänga delg/helg	Bits nr.	Box mod.	Ant./box
554700	7034355547005	M4x20	17,0	7,5	H	Rak mejsel	A	150
554701	7034355547012	M4x30	27,0	7,5	H	Rak mejsel	A	100
554702	7034355547029	M5x20	17,0	9,2	H	Rak mejsel	A	100
554703	7034355547036	M5x40	37,0	9,2	H	Rak mejsel	B	150

MFT Systemboxar



enklare att hålla ordning

Nya förpackningar med ny etikett gör det enklare att hitta rätt produkt. Boxen är genomskinlig så att du enkelt ser vilken produkt som ligger i boxen. De klarar extrema temperaturer, regn och snö samtidigt som de skapar god ordning och översikt.



SEXKANTSMUTTER M6M

DIN934 (ISO4032)



C1

C3

C5

Beskrivning:

MFT Sexkantsmutter M6M är tillverkad enligt DIN934/ISO4032 standard av härdat kolstål kvalitet 8.8. Muttern har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.

Blankförzinkad - kvalitet 8

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	S	E	M	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
551301	7034355513017	M4	7,0	7,66	2,9	7,0	A	300
551302	7034355513024	M5	8,0	8,79	3,7	8,0	A	300
551303	7034355513031	M6	10,0	11,05	4,7	10,0	A	200
551304	7034355513048	M8	13,0	14,38	6,14	13,0	B	200
551305	7034355513055	M10	17,0	18,90	7,64	17,0	B	100
551306	7034355513062	M12	19,0	21,10	9,64	19,0	C	100
551307	7034355513079	M16	24,0	26,75	12,3	24,0	C	50
551308	7034355513086	M20	30,0	32,95	14,9	30,0	F	50
551309	7034355513093	M24	36,0	39,55	17,7	36,0	F	35

Varmförzinkad - kvalitet 8


Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	S	E	M	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
551315	7034355513154	M8	13,0	14,38	6,14	13,0	B	200
551316	7034355513161	M10	17,0	18,90	7,64	17,0	B	100
551317	7034355513178	M12	19,0	21,10	9,64	19,0	C	100
551318	7034355513185	M16	24,0	26,75	12,30	24,0	F	100
551319	7034355513192	M20	36,0	32,95	14,90	36,0	F	60

Syrafast A4 - 70

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	S	E	M	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
551331	7034355513314	M4	7,0	7,66	2,9	7,0	A	100
551332	7034355513321	M5	8,0	8,79	3,7	8,0	A	100
551333	7034355513338	M6	10,0	11,05	4,7	10,0	A	100
551334	7034355513345	M8	13,0	14,38	6,14	13,0	A	100
551335	7034355513352	M10	17,0	18,90	7,64	17,0	B	100
551336	7034355513369	M12	19,0	21,10	9,64	19,0	B	50
551337	7034355513376	M16	24,0	26,75	12,3	24,0	B	25
551338	7034355513383	M20	30,0	32,95	14,9	30,0	C	25

LÅSMUTTER M6M med nylonring

DIN985



C1

C5

Beskrivning:

MFT Låsmutter M6M är tillverkad enligt DIN985 standard av härdat kolstål, kvalitet 6. Låsmuttern är försedd med en nylonring som utgör själva låsningen av skruvförbandet. Låsmuttern har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.

Blankförzinkad - kvalitet 6



Art nr..	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	S	E	M	H	Box mod.	Ant./box
551362	7034355513628	M5	8,0	8,87	3,5	5,0	A	200
551363	7034355513635	M6	10,0	11,05	4,5	6,0	B	300
551364	7034355513642	M8	13,0	14,38	6,0	8,0	B	200
551365	7034355513659	M10	17,0	18,90	7,0	10,0	B	100
551366	7034355513666	M12	19,0	21,10	9,0	12,0	C	100
551367	7034355513673	M16	24,0	26,75	11,0	16,0	C	50
551368	7034355513680	M20	30,0	33,53	15,0	20,0	F	50

Beskrivning:

MFT Låsmutter M6M är tillverkad enligt DIN985 standard av syrafast stål A4, kvalitet A4-70. Låsmuttern är försedd med en nylonring som utgör själva låsningen av skruvförbandet. Korrosivitetsklass C5.


Syrafast A4 - 70



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	S	E	M	H	Box mod.	Ant./box
551371	7034355513710	M4	7,0	7,74	3,2	5,0	A	100
551372	7034355513727	M5	8,0	8,87	3,5	5,0	A	100
551373	7034355513734	M6	10,0	11,05	4,5	6,0	A	100
551374	7034355513741	M8	13,0	14,38	6,0	8,0	A	50
551375	7034355513758	M10	17,0	18,90	7,0	10,0	B	50
551376	7034355513765	M12	19,0	21,10	9,0	12,0	B	50

SKARVMUTTER

DIN6334



C1

Beskrivning:

MFT Skarvmutter är avsedd för att förbinda två gängade detaljer med varandra, exempelvis skarvning av gängstänger. Tillverkad enligt DIN6334 standard av härdat kolstål. Muttern har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.


Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	S	E	M	Nyckelvidd mm	Box mod.	Ant./box
551340	7034355513406	M6	10,0	11,05	18,0	10,0	A	50
551341	7034355513413	M8	13,0	14,38	24,0	13,0	B	50
551342	7034355513420	M10	16,0	17,77	30,0	16,0	C	50
551343	7034355513437	M12	18,0	20,03	36,0	18,0	F	50
551344	7034355513444	M16	24,0	26,75	48,0	24,0	F	25
551345	7034355513451	M20	30,0	33,53	60,0	30,0	F	18

VINGMUTTER

Amerikansk modell



C1

Beskrivning:

MFT Vingmutter är avsedd för montering av stål eller trädetaljer tillsammans med en gängad skruv, monterat sker utan verktyg. Vingmutter dras åt med handkraft och kan därför inte användas vid montage där exakta moment krävs. Tillverkad av kallformat stål med en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.


Blankförzinkad - kvalitet 6



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension	E	H	Box mod.	Ant./box
551351	7034355513512	M6	27,80	13,60	B	200
551352	7034355513529	M8	30,30	14,80	C	250
551353	7034355513536	M10	36,20	17,70	C	100

RINGMUTTER

DIN582 C-15

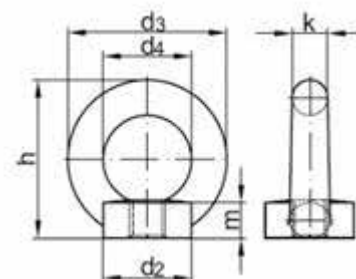

C1

Beskrivning:

MFT Ringmutter är avsedd för permanenta eller tillfälliga montage/lyft. Tillverkad av härdat stål med en blankförzinkad ytbehandling. Ringmuttern är tillverkad enligt standard DIN 852-C15. Korrosivitetssklass C1.

Blankförzinkad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	D3	M	H	K	Box mod.	Ant./box
886003	7034358860033	M12 Ø30	54,0	17,0	53,0	12,0	F	20
886004	7034358860040	M16 Ø35	63,0	13,0	62,0	14,0	F	13
886005	7034358860057	M20 Ø40	72,0	16,0	71,0	16,0	F	9

Allt på en plats med **SYSTEMBOX**

Kontakta din lokala återförsäljare för
lösningar och möjligheter.


Art. nr: 500005



Läs mer om MFT Systembox på
www.hikoki-powertools.se

PLANBRICKA

DIN125



C1

C3

C5

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad

Beskrivning:

MFT Planbricka rund är tillverkad enligt DIN125 standard i härdat kolstål. Brickan finns i ytbehandlingarna blankförzinkad C1 klass och varmförzinkad i C3 klass, samt rostfri syrafast A4 i C5 klass.

Blankförzinkad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551401	7034355514014	M4	4,3	9,0	0,8	A	1000
551402	7034355514021	M5	5,3	10,0	1,0	A	500
551403	7034355514038	M6	6,4	12,5	1,6	A	300
551404	7034355514045	M8	8,4	17,0	1,6	A	200
551405	7034355514052	M10	10,5	21,0	2,0	B	200
551406	7034355514069	M12	13,0	24,0	2,5	C	200
551407	7034355514076	M16	17,0	30,0	3,0	C	100
551408	7034355514083	M20	21,0	37,0	3,0	C	100

Varmförzinkad

•MFT1000•
C3 CLASS




Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551415	7034355514151	M8	8,4	17,0	1,6	A	200
551416	7034355514168	M10	10,5	21,0	2,0	B	200
551417	7034355514175	M12	13,0	24,0	2,5	C	200
551418	7034355514182	M16	17,0	30,0	3,0	C	100
551419	7034355514199	M20	21,0	37,0	3,0	C	100
551420	7034355514205	M24	25,0	44,0	4,0	C	50

Syrafast A4

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551431	7034355514311	M4	4,3	9,0	0,8	A	100
551432	7034355514328	M5	5,3	10,0	1,0	A	100
551433	7034355514335	M6	6,4	12,5	1,6	A	100
551434	7034355514342	M8	8,4	17,0	1,6	A	100
551435	7034355514359	M10	10,5	21,0	2,0	A	100
551436	7034355514366	M12	13,0	24,0	2,5	B	150
551437	7034355514373	M16	17,0	30,0	3,0	B	100
551438	7034355514380	M20	21,0	37,0	3,0	B	70

PLANBRICKA STOR

DIN9021



C1

C5

Beskrivning:

MFT Planbricka rund stor är tillverkad enligt DIN9021 standard i härdat kolstål. Brickan har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.

Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551440	7034355514403	M6	6,4	18,0	1,6	B	300
551441	7034355514410	M8	8,4	25,0	2,0	C	200
551442	7034355514427	M10	10,5	30,0	2,5	D	200
551443	7034355514434	M12	13,0	40,0	3,0	F	200
551444	7034355514441	M16	17,0	50,0	3,0	F	100
551445	7034355514458	M20	21,0	60,0	4,0	F	60

Beskrivning:


MFT Planbricka rund stor är tillverkad enligt DIN9021 standard i rostfritt syrafast A4 stålqualität AISI 316 . Korrosivitetsklass C5.

Syrafast A4



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551450	7034355514502	M6	6,4	18,0	1,6	A	100
551451	7034355514519	M8	8,4	25,0	2,0	A	80
551452	7034355514526	M10	10,5	30,0	2,5	A	40
551453	7034355514533	M12	13,0	40,0	3,0	B	50

KAROSSERIBRICKA



C1

Beskrivning:

MFT Karosseribricka är tillverkad i härdat kolstål. Brickan har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.


Blankförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551460	7034355514601	M6x30	6,40	30,0	1,25	A	80
551461	7034355514618	M8x32	8,50	30,0	1,25	B	150
551462	7034355514625	M10x32	10,50	35,0	1,25	B	150
551463	7034355514632	M12x32	13,06	32,0	1,25	C	100

FYRKANTSBRICKA

DIN436

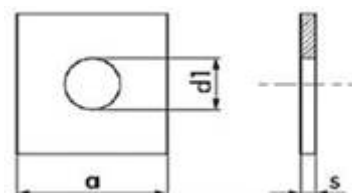

C3

dk = Skruvdiameter
L = Total skruvlängd
B = Gänglängd

A = Huvuddiameter
D = Delgängad
H = Helgängad



Beskrivning:


MFT Fyrkantsbricka är tillverkad enligt DIN436 standard i härdat kolstål. Brickan har en varmförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C3.

Varmförzinkad



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551470	7034355514700	M8	9,0	30,0	3,0	C	100
551471	7034355514717	M10	11,0	30,0	3,0	C	100
551472	7034355514724	M12	13,5	40,0	4,0	C	50
551473	7034355514731	M16	17,5	50,0	5,0	C	30
551474	7034355514748	M20	22,0	60,0	5,0	B	15
551475	7034355514755	M24	26,0	80,0	6,0	F	15

FJÄDERBRICKA

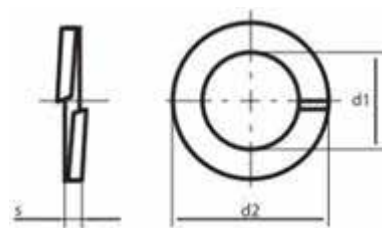

C1

C5

Beskrivning:

MFT Fjäderbricka är tillverkad enligt DIN127 standard i härdat kolstål. Brickan är utformad så att en låsning sker mellan skruv och mutter i förbandet. Brickan har en blankförzinkad ytbehandling. Korrosivitetsklass C1.

Blankförzinkad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551483	7034355514830	M6	6,1	11,8	1,6	A	300
551484	7034355514847	M8	8,1	14,8	2,0	A	200
551485	7034355514854	M10	10,2	18,1	2,2	A	100
551486	7034355514861	M12	12,2	21,1	2,5	B	100
551487	7034355514878	M16	16,5	27,4	3,5	C	100

Beskrivning:

MFT Fjäderbricka är tillverkad enligt DIN127 standard i rostfritt syrafast A4 stålqualität AISI316. Brickan är utformad så att en låsning sker mellan skruv och mutter i förbandet. Korrosivitetsklass C5.

Syrafast A4

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension (dk x L)	d1	d2	S	Box mod.	Ant./box
551491	7034355514915	M6	6,1	11,8	1,6	A	100
551492	7034355514922	M8	8,1	14,8	2,0	A	100
551493	7034355514939	M10	10,2	18,1	2,2	A	100
551494	7034355514946	M12	12,2	21,1	2,5	B	100



Har du tekniska frågor? **Kontakta oss!**

Hikoki Power Tools har många medarbetare som står till ditt förfogande.
Om du har tekniska frågor har vi vår egen byggnadsingenjör i huset.
Gäller det produktfrågor kan vår kundservice eller våra produktchefer hjälpa dig.

Kundservice:
info@hikoki-powertools.se

eller se vår hemsida för kontaktuppgifter:
www.hikoki-powertools.se

Nyheter som får allt att **hålla ihop**

MFT – nordisk kvalité sedan 1832 – med innovativa lösningar och produkter anpassade både för vårt klimat och våra krav.

Kompabilitet för förpackningar och förvaring gör din vardag lite enklare.

Mer information om vårt sortiment hittar du på www.hikoki-powertools.se

Med MFT systembox har du allt i en väska!



INDOOR



OUTDOOR



STAINLESS

MFT

Läs mer om MFT Systembox på www.hikoki-powertools.se

[illegible]



Hikoki Power Tools Sweden AB

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



Hikoki Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HIKOKI Sverige

hikoki-powertools.se

Med reservation för feltryck och
ändring av tekniska specifikationer

Produktkatalog v.1-2019
Art.nr: PS 5165-7180

Distribuerat av: