

# TRÄSKRUV HEX XLNT

NYHET!

## Huvudformen skapar

stor klämkraft vid sammanskruvning av virkesdelar, konstruktionsvirke, m.m.




## Sexkantshuvud

för hylsa och TX bitsfäste

## C4-klassad

Ytbehandling MFT2000. Typgodkänd hos RI.SE nr SC1277-17

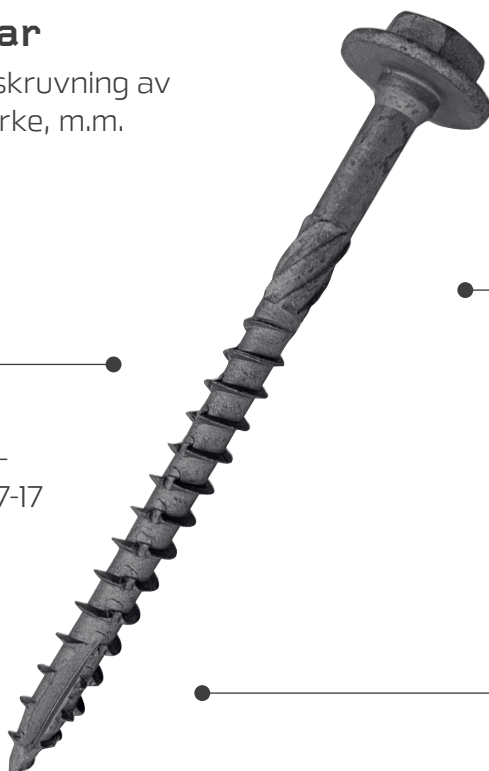

## Extra fräsgänga

på skruvstammen minimerar sprickbildning och ger ett lägre iskruvningsmoment

## Fiberskär i spets

reducerar sprickbildning vid montering



Wood



MFT2000 ytbehandling är typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17

CE-godkänd  
enl. EN 14592

Korrosivitets-  
klass C4

Typgodkänd  
av RI.SE

Se nästa sida för hela sortimentet  
MFT Träskruv HEX **XLNT**

## Användningsområden/egenskaper:

- MFT Träskruv HEX XLNT är anpassad för montering i träkonstruktioner där höga krav ställs, som t ex vid sammanskruvningar av bärande konstruktioner.
- Stort huvud ger en extremt hög klämkraft vid montering.
- Monteras med hylsa och borrar- /slagskruvdragare.
- Kräver ej förborring vilket ger en stor tidsvinst.
- Skruven har fiberskär i spets vilket ger en minimerad sprickbildning och lägre iskruvningsmoment.
- Rek. varvtal: 300 - 1800 /min. För inomhus- och utomhusbruk.



[www.hikoki-powertools.se](http://www.hikoki-powertools.se)

Art. nr.	Produktnamn	Dim.	Bitstyp	Antal/förp.
502000	Träskruv HEX XLNT	6,0x45	10,0 mm/TX30	100
502001	Träskruv HEX XLNT	6,0x55	10,0 mm/TX30	100
502003	Träskruv HEX XLNT	6,0x75	10,0 mm/TX30	100
502005	Träskruv HEX XLNT	6,0x90	10,0 mm/TX30	100
502009	Träskruv HEX XLNT	6,0x140	10,0 mm/TX30	100
502010	Träskruv HEX XLNT	8,0x45	12,0 mm/TX40	50
502011	Träskruv HEX XLNT	8,0x55	12,0 mm/TX40	50
502013	Träskruv HEX XLNT	8,0x75	12,0 mm/TX40	50
502016	Träskruv HEX XLNT	8,0x100	12,0 mm/TX40	50
502018	Träskruv HEX XLNT	8,0x130	12,0 mm/TX40	50
502021	Träskruv HEX XLNT	10,0x50	15,0 mm/TX40	50
502023	Träskruv HEX XLNT	10,0x75	15,0 mm/TX40	25
502025	Träskruv HEX XLNT	10,0x90	15,0 mm/TX40	25
502027	Träskruv HEX XLNT	10,0x120	15,0 mm/TX40	25
502029	Träskruv HEX XLNT	10,0x150	15,0 mm/TX40	25

