


Montageskruv

Litet huvud

NYHET!

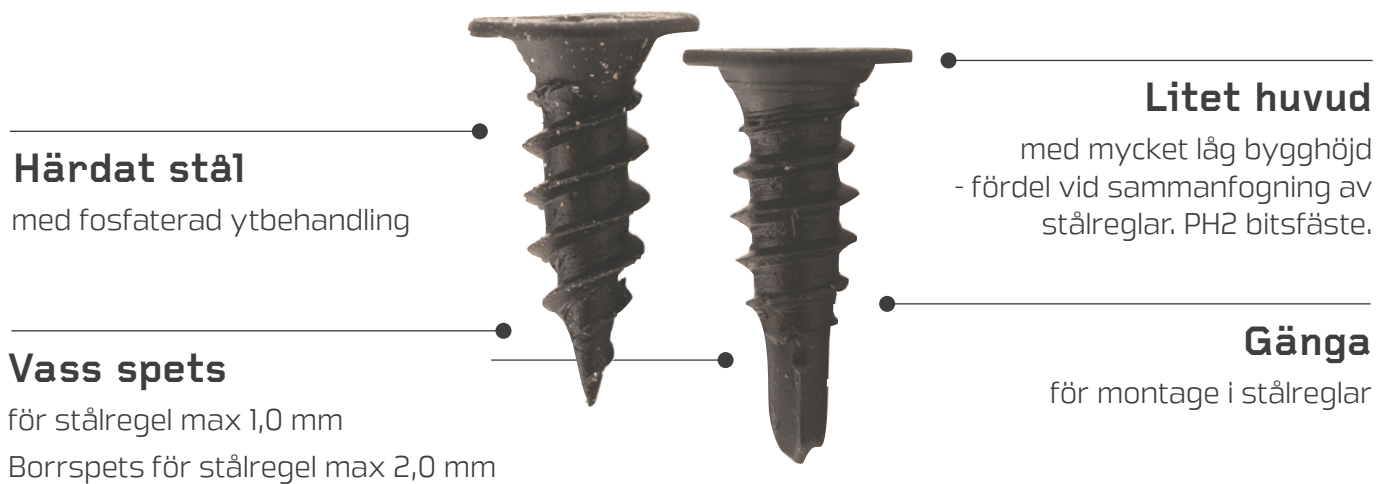

Användningsområde/egenskaper:

- MFT Montageskruv med litet huvud och låg bygghöjd är avsedd för sammanfogning av stålreglar. PH2 bitsfäste.
- Vass spets för stålregel max. 1,0 mm. Borrspets för stålregel max. 2,0 mm.
- Skruvarna är tillverkade av härdat stål med fosfaterad ytbehandling.
- Självborrande och gängpressande.
- Rek. monteringshastighet: 1.800 - 4.500 varv/min. (rpm).



Steel



CE 14566
godkänd

Korrosivitets-
klass C1



HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsv. 2B, 192 78 Sollentuna | www.hikoki-powertools.se
Med reservation för feltryck och ändring av tekniska specifikationer.