



# Välj rätt trallskruv

**NYHET**  
**XLNT**



**Bra**

Ruspert | C3

## MFT1000

Korrosivitetsklass: Bra.  
1.000 timmar i saltspraytest.  
Används för montage i vanligt tryckimpregnerat trallvirke och över marknivå.



**Bättre**

MFT2000 | C4

## MFT2000 XLNT

Korrosivitetsklass: Bättre.  
2.000 timmar i saltspraytest.  
Används för montage i vanligt tryckimpregnerat trallvirke och över marknivå.



Typgodkänt av RI.SE nr SCI277-17



**Bättre**

Rostfri A2 | C4

## ROSTRFI A2

Korrosivitetsklass: Bättre.  
Vaxbehandlad. Används för montage i vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat virke. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner mm.



**Bäst**

Rostfri A4 | C5

## SYRAFAST A4

Korrosivitetsklass: Bäst.  
Vaxbehandlad. Används för montage i vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat virke. Lämplig vid byggnation av staket, bryggor, räcken, altaner mm. samt under marknivå.

## MFT1000 Ruspert

Trallskruv, klass C3.  
Dim. 4,2x55  
Antal 1.400 st

Art nr: 506435



## MFT2000 XLNT

Trallskruv, klass C4.  
Dim. 4,2x55  
Antal 1.400 st

Art nr: 500412



## SYRAFAST A4

Trallskruv, rostfri klass C5.  
Dim. 4,2x55  
Antal 1.400 st

Art nr: 506445



## MFT2000

Ankarskruv, klass C4.  
Dim. 5,0x40  
Antal 1.500 st

Art nr: 506511



För montage i vinkelbeslag, stolp-/balkskor mm.

# XLNT

## ett säkert val vid utomhusmontage i trä.

# MFT

För att allt hänger ihop

MFT har tagit fram en ny produktserie inom trä- och trallskruv med C4-klassad och typgodkänd ytbehandling, MFT2000, vilket gör att produkterna kan monteras både inom- och utomhus. Produkterna är kravanpassade för prestanda och funktionalitet med mycket hög kvalitet för vårt nordiska klimat.

★ MFT2000 ★  
C4 APPROVED

T 1000 CERTIFIKERAD SP RL SE

Typgodkänt av RI.SE nr SC1277-17

**Träskruv XLNT** är en skruv med försänkt huvud som är anpassad för montage i träkonstruktioner, som till exempel bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.


**Träskruv WAF XLNT** har ett stort huvud (men låg bygghöjd) som ger en mycket hög klämkraft vid montage och är anpassad för bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruvhuvudets undersida är utfomrad att passa korrekt vid montage i balk- och stolpskor.

**Träskruv HEX XLNT** med sexkanthuvud och fläns är en konstruktionskruv, där huvudformen skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem mm. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruven kräver ingen förborring, vilket ger tidsvinst vid montage.

**Konstruktionskruv XLNT** har två olika gängområden som skapar en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem etc. Den lilla huvudformen gör det enkelt att montera skruven på önskat monteringsdjup. Skruvens design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

**Trallskruv XLNT** med design som försänker skruven och lämnar en slät uta utan sprickor, är avsedd för montage i tryckimpregnerat trallvirke mot underlag av trä. TX bitsfäste ger optimalt grepp mellan skruv och bits.

[Läs om alla produkter i senaste produktkatalogen.](#)

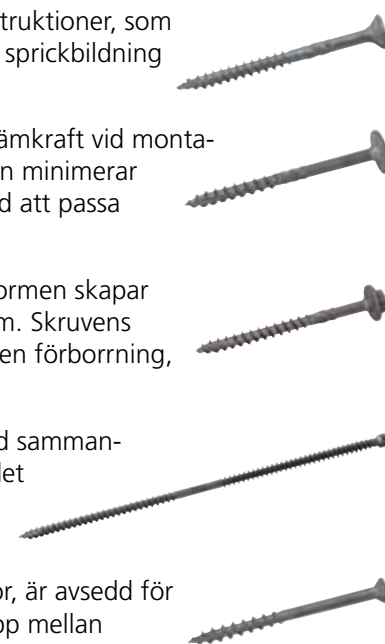

	KORROSIVITETSKLASSER		UTOMHUS	INOMHUS
C1	MYCKET LÅG	Fosfaterad, blankförzinkad, gulkromaterad	-	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	LÅG	Mässing, lackerad, elförzinkad	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.
C3	MÅTTLIG	MFT1000 Ruspert, varmförzinkad	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätterier.
C4	HÖG	MFT2000 Rostfri A2, koppar	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis kemiska industrier, skeppsvarv.
C5	MYCKET HÖG (Industri/Marin)	Syrafast A4	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktcondensation och stor mängd luftföroreningar.