Produktkatalog 2020

Spikverktyg • Kompressorer • Slang • Tillbehör

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BASSO

MFT
För att allt hänger ihop



HiKOKI Power Tools Sweden AB ändrade namn den 1 oktober 2018 och ingår numer i den internationella japanska koncernen Koki Holdings Co Ltd.
Koki Holdings ägs av det amerikanska fondbolaget KKR – Kohlberg, Kravis & Roberts & Co.

HiKOKI Power Tools Sweden är en ledande leverantör av elverktyg, spikverktyg, klipp-/bockmaskiner, infästning och tillhörande kringprodukter till den svenska proffsmarknaden. Huvudsakliga distributionskanaler är återförsäljande fackhandel och kedjor inom bygg och industri. Produktportföljen innefattar i huvudsak varumärken som HiKOKI, Bendof, Basso och MFT.

Vårt nordiska moderbolag, Hikoki Power Tools Norway AS, har sitt huvudkontor samt nordiskt centrallager i Kjeller strax utanför Oslo med verksamma dotterbolag förutom i Sverige även i Finland, Danmark och Polen.
Vi har mer än 70 års erfarenhet av att tillverka elverktyg och har under dessa är utvecklats till en känd leverantör av högteknologiska kvalitetsprodukter.

Vi är HiKOKI Power Tools Sweden AB. Med nytt namn tar vi steget in i framtiden.

Från Hitachi till HiKOKI.

70 års erfarenhet – alltid steget före.

Nordens bredaste spiksortiment

Tre märken som täcker olika behov

Spikverktyg – batteri, gas och högtryck

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batteri
Frihet utan sladd, slang eller kompressor

Högtryck
Mindre rekyl, mindre oväsen, lättare verktyg

Gas
Flexibel och slanglös

Spikverktyg – luft och gas

BASSO

Luft
Över 30 års erfarenhet.
Hög kvalitet och precision

Gas
Flexibel och slanglös

Spikverktyg – luftdrivet och kompressorer

MFT
För att allt hänger ihop

Luft
Aluminium, lätt vikt (kropp/body)

Kompressor
Hög kvalitet med unika egenskaper
Lite underhåll

Spik och tillbehör

MFT
För att allt hänger ihop

Spik
Brett sortiment
Full dokumentation

Tillbehör
Proffskvalitet

Spikverktyg (luft, batteri och gas)

Beslagspikverktyg....20, 24
Rundbandat beslagspikverktyg....21
Spikverktyg betong....13
Betongdyckertverktyg....21
Rundbandat spikverktyg....10, 12, 18, 19
Dyckertverktyg....6, 8, 15, 27
Klammerverktyg....22, 23, 25, 28, 29
Minidyckertverktyg....6, 8, 10, 15, 27
Pappspikverktyg....20
Slaghammare....24
Stavspikverktyg....7, 8, 10, 16, 17, 25, 27
Stifthammare (manuell)....29

Kompressorer

Högtryck....34
Oljefria....32, 33, 34
Oljesmorda....33

Slangar

Slang högtryck....35
Slangvinda högtryck....35
Elkabelvinda....36
Slangvinda....36
Slangar....38, 39

Tillbehör kompressorer

Blåsverktyg....41
Kompressorolja....41
Komplett tvåvägsförgrening....41
Koppling....40
Nipplel....40
Säkerhetskoppling....41
Slangklämma....41
Tappkran....41
Y-rör....41

Tillbehör spikverktyg

Avtryckarset enkelskott....44
Batteri....43
Batteriladdare....43
Bälteskrok universal....44
Bits PH2 till WF4H2....44
Bitsverktyg till skruvautomat....43
Gaspatron....43
O-ringolja....43
Panelfot....42
Rengöringsset....43
Reparationsset....42
Universalolja....44

Maskinspik

Beslagspik....61
Betongdyckert....59
Betongspik....61
Spik 16° Wire Coil rund....56
Spik 16° Wire Coil ringad....56, 57
Spik 16° Wire Coil skruvad....56
Spik 16° Wire Coil kammad....57
Spik 16° Wire Coil plastbandad....53, 54, 55
Dyckert....59
Klammer....60, 61
Minidyckert....58
Panelspik plastbandad....54
Pappspik 16°....58
Skjutspik med gaspatron....61
Stavspikar 17° kammad....49
Stavspikar 17° ringad....49
Stavspikar 21° kammad....50
Stavspikar 21° ringad....50
Stavspik 34° rund....51, 52
Stavspik 34° ringad....51, 52
Stavspik 34° kammad....51, 52

BASSO

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MFT
För att allt hänger ihop

18V batteridriven spikverktygsserie

Bärbar frihet

– suverän komfort

DESIGN AWARD 2018

Enastående skjutkomfort • Låg rekyl • Låg ljudnivå

Integrerad krok



Enkel djupjustering utan verktyg

Komprimerad luft – ingen gas

NT1850DBSL 3,0AH
Minidyckertverktyg 0° 18V

Levereras med
2 st 3,0Ah Li-ion batterier snabbladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Användningsområde
Stiftning, möbelreparation etc.
Dörr- och fönsterlister, taklister, skugglister.

Art nr: 58010704
GTIN-nr: 4966376316168

Tillhörande minidyckert, se sid 58

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1830/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 dyckert (1 remsa)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert/sek
Minidyckertlängd	16–50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80
Ljudeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vikt inkl. batteri	3,3 kg

NT1850DBSL (Tool only)
Minidyckertverktyg 0° 18V

Levereras med
Panelfot men utan batterier, batteriladdare och förvaringsväska

Användningsområde
Stiftning, möbelreparation etc.
Dörr- och fönsterlister, taklister, skugglister.

Art nr: 58010701
GTIN-nr: 4966376316144

Tillhörande minidyckert, se sid 58

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1830/UC18YFSL (medföljer inte)
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 dyckert (1 remsa)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert/sek
Minidyckertlängd	16 –50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80
Ljudeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vikt u/batteri	2,9 kg

NT1865DBSL 3,0AH
Dyckertverktyg 0° 18V

Levereras med
2 st 3,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Användningsområde
Dörr-, fönster- och taklister.
Invändig himling och väggpanel m.m.
Utvändig panel och listning.
Möbelreparationer etc.

Art nr: 58010705
GTIN-nr: 4966376316311

Tillhörande dyckertspik, se sid 59

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1830/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 dyckert (1 remsa)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert/sek
Dyckertlängd	25–65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80
Ljudeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vikt inkl. batteri	3,4 kg

NT1865DBSL (Tool only)
Dyckertverktyg 0° 18V

Levereras med
Panelfot men utan batterier, batteriladdare och förvaringsväska

Användningsområde
Dörr-, fönster- och taklister.
Invändig himling och väggpanel m.m.
Utvändig panel och listning
Möbelreparationer etc.

Art nr: 58010703
GTIN-nr: 4966376316298

Tillhörande dyckertspik, se sid 59

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1830/UC18YFSL (medföljer inte)
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 dyckert (1 remsa)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert/sek
Dyckertlängd	25–65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80
Ljudeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vikt u/batteri	3,0 kg

NR1890DBRL 5,0AH
Stavspikverktyg 21° 18V

Levereras med
2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 58010721
GTIN-nr: 4966376327805

Tillhörande stavspik, se sid 50

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	37 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	1,5–2 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90
Ljudeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vikt inkl. batteri	4,9 kg

NR1890DBRL (Tool only)
Stavspikverktyg 21° 18V

Levereras med
Endast maskin, utan batterier, laddare men med stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 58010724
GTIN-nr: 4966376327775

Tillhörande stavspik, se sid 50

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1850/UC18YFSL (medföljer inte)
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	37 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	1,5–2 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90
Ljudeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vikt u/batteri	4,6 kg

NR1890DBCL 5,0AH
Stavspikverktyg 34° 18V

Levereras med
2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 58010723
GTIN-nr: 4966376327867

Tillhörande stavspik, se sid 51-52

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	47 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	1,5–2 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90
Ljudeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vikt inkl. batteri	4,8 kg

NR1890DBCL (Tool only)
Stavspikverktyg 34° 18V

Levereras med
Endast maskin, utan batterier, laddare men med stapelbar förvaringsväska (HSC4).

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 58010725
GTIN-nr: 4966376327836

Tillhörande stavspik, se sid 51-52

Teknisk data

Batterifäste	Slide
Batteri / laddare	BSL1850/UC18YFSL (medföljer inte)
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	47 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	1,5–2 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90
Ljudeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vikt u/batteri	4,5 kg

NT50GS 1,5AH
Minidyckertverktyg 0° 3,6V

Levereras med
2 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, adapter för laddning i bil, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister.

Passande gaspatron
50750065

Art nr: 58010952
GTIN-nr: 4966376297191

Teknisk data

Batterifäste	Instick
Batteri / laddare	EBM315/UC3SML
Antal avtryck per laddning	ca. 1.200
Magasinkapacitet	100 minidyckert
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2 spikar/sek
Spiklängd	16–50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	96
Ljudeffekt dB (A)	102,5
Dimension (L x H)	270 x 281 mm
Vikt	1,8 kg

Tillhörande minidyckert, se sid 58

NT65GS 1,5AH
Dyckertverktyg 0° 3,6V

Levereras med
2 st. 1,5Ah Li-ion batteri, batteriladdare, adapter för laddning i bil, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister, tak- och väggpanel.

Passande gaspatron
50750065

Art nr: 58010950
GTIN-nr: 4966376297238

Teknisk data

Batterifäste	Instick
Batteri / laddare	EBM315/UC3SML
Antal avtryck per laddning	ca. 2.000
Magasinkapacitet	100 dyckert
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2 spikar/sek
Spiklängd	25–65 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	96
Ljudeffekt dB (A)	102,5
Dimension (L x H)	260 x 278 mm
Vikt	1,8 kg

Tillhörande dyckertspik, se sid 59

NR90GR2 1,5AH
Stavspikverktyg 21° 7,2V

Levereras med
2 st. 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallspikning m.m.

Passande gaspatron
50750066

Art nr: 58010916
GTIN-nr: 4966376297139

Teknisk data

Batterifäste	Instick
Batteri / laddare	BCL715G/UC18YG
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	37 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2–3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	99
Ljudeffekt dB (A)	108
Dimension (L x H)	362 x 353 mm
Vikt	3,6 kg

Tillhörande stavspik, se sid 50

NR90GC2 1,5AH
Stavspikverktyg 34° 7,2V

Levereras med
2 st. 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, panelfot, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallspikning m.m.

Passande gaspatron
50750066

Art nr: 58010915
GTIN-nr: 4966376297115

Teknisk data

Batterifäste	Instick
Batteri / laddare	BCL715G/UC18YG
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	37 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2–3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	99
Ljudeffekt dB (A)	108
Dimension (L x H)	347 x 353 mm
Vikt	3,5 kg

Tillhörande stavspik, se sid 51-52

3 års garanti
utan krav på registering

3 ÅRS VERKTYGS GARANTI

På HiKOKI kompromissar vi inte!
Alla maskiner konstrueras för att klara krävande belastning i en yrkesmässig arbetsmiljö – därför kan vi lämna tre års garanti på alla elverktyg, batterier och laddare av varumärket HiKOKI. Vi har inga krav på registrering, och eventuella fel och brister repareras kostnadsfritt – förutsatt att felet inte beror på slitage eller felaktig användning.

NT50AE2(T)
Minidyckertverktyg 0°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon och förvaringsväska

Användningsområde
Bildramar och möbelreparationer. Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister.

Art nr: 58010214
GTIN-nr: 4966376297177

Teknisk data

Luftförbrukning	0,52 liter
Lufttryck	5,0–8,5 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 minidyckert
Avtryckarfunktion	Kontaktutlösare
Hastighet	3 spikar/sek
Dyckertlängd	16–50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	87
Ljudeffekt dB (A)	97
Dimension (L x H)	254 x 233 mm
Vikt	1,0 kg

Tillhörande minidyckert, se sid 58

NR90AD(S)
Stavspikverktyg 34°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja och nycklar

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 58010613
GTIN-nr: 4966376297054

Teknisk data

Luftförbrukning	2,5 liter
Lufttryck	5,0–8,5 bar
Luftintag	BSPT 3/8"
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	86 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,9 x 3,8 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	98
Ljudeffekt dB (A)	105
Dimension (L x B x H)	462 x 125 x 322 mm
Vikt	3,2 kg

Tillhörande stavspik, se sid 51-52

NV90AB
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska.

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 58010104
GTIN-nr: 4966376297375

Teknisk data

Luftförbrukning	2,0 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 3/8"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	150–300 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	45–90 mm
Tråddimension	2,5 x 3,8 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90
Ljudeffekt dB (A)	99
Dimension (L x H)	292 x 389 mm
Vikt	3,0 kg

Tillhörande spik, se sid 56-57

NV65HMC
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Skyddsglasögon, smörjolja, nyckel, frontdel och förväska

Användningsområde
Stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage- och pallspikning

Art nr: 58010001
GTIN-nr: 4966376297344

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	1,60 liter
Lufttryck	12–23 bar
Luftintag	Standard högtrycksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200–400 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	38–65 mm trådbandad 38–50 mm plastbandad
Tråddimension	2,1 x 3,3 mm trådbandad 2,2 x 2,8 mm plastbandad
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	86
Ljudeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	266 x 130 x 285 mm
Vikt	2,0 kg

NV90HMC
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Skyddsglasögon, smörjolja, nyckel, frontdel och väska

Användningsområde
Stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage- och pallspikning

Art nr: 58010002
GTIN-nr: 4966376297412

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	2,30 liter
Lufttryck	12–23 bar
Luftintag	Standard högtrycksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	150–300 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	45–90 mm trådbandad 45–50 mm plastbandad
Tråddimension	2,5 x 3,8 mm trådbandad 2,5 x 3,0 mm plastbandad
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	88
Ljudeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	281 x 132 x 322 mm
Vikt	2,5 kg

NV65HMC(S)
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Skyddsglasögon, smörjolja, nyckel, frontdel och väska

Användningsområde
Stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage- och pallspikning

Art nr: 58010005
GTIN-nr: 4966376297351

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	1,60 liter
Lufttryck	12–23 bar
Luftintag	Standard högtrycksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200–400 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	38–65 mm trådbandad 38–50 mm plastbandad
Tråddimension	2,1 x 3,3 mm trådbandad 2,2 x 2,8 mm plastbandad
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	86
Ljudeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	266 x 130 x 285 mm
Vikt	2,0 kg

NV90HMC(S)
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Skyddsglasögon, smörjolja, nyckel, frontskydd och förvaringsväska

Användningsområde
Stom- och bjälklag, tak- och golvarbeten, emballage- och pallspikning

Art nr: 58010006
GTIN-nr: 4966376297429

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	2,30 liter
Lufttryck	12–23 bar
Luftintag	Standard högtrycksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	150–300 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	45–90 mm trådbandad 45–50 mm plastbandad
Tråddimension	2,5 x 3,8 mm trådbandad 2,5 x 3,0 mm plastbandad
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	88
Ljudeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	281 x 132 x 322 mm
Vikt	2,5 kg

NC50H
Spikverktyg betong 16°

Levereras med
Skyddsglasögon, smörjolja, nyckel, frontskydd och förvaringsväska

Användningsområde
Montering av stål- och träreglar m.m. mot betong.

Art nr: 58010003
GTIN-nr: 4966376297016

Tillhörande betongspikar: se sid 61

Teknisk data

Luftförbrukning	1,60 liter
Lufttryck	12–23 bar
Luftintag	Standard högtryck
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	100–200 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	19–50 mm
Tråddimension	2,5 x 3,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	6,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	97,7
Ljudeffekt dB (A)	98,4
Dimension (L x B x H)	285 x 125 x 294 mm
Vikt	2,2 kg

Högtryck
– för proffsen

När ergonomi och funktionalitet är viktigast

Låg vikt • Låg ljudnivå • Låg rekyl

BASSO

B18/55-F1
Minidyckertverktyg 0° med LED-ljus

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, nyckel, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, m.m. Inre tak och väggpanel, etc.

Art nr: 50010212
GTIN-nr: 7034354620570

Tillhörande minidyckert: se sid 58

Teknisk data

Luftförbrukning	1,22 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 minidyckert
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Minidyckertlängd	20–55 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	83
Ljudeffekt dB (A)	93
Dimension (L x B x H)	256 x 58 x 249 mm
Vikt	1,3 kg

B16/50L-F1
Dyckertverktyg 0° med LED-ljus

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, nyckel, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönsterlister, taklister, golv- och taklister, väggpanel etc.

Art nr: 50010213
GTIN-nr: 47034354612476

Tillhörande dyckertspikar: se sid 59

Teknisk data

Luftförbrukning	0,91 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 dyckert
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert/sek
Dyckertlängd	15–55 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	80,6
Ljudeffekt dB (A)	85
Dimension (L x B x H)	307 x 72 x 248 mm
Vikt	1,6 kg

Specialisten på luftdrivna spikverktyg

Basso är en av världens ledande leverantörer av professionella luftverktyg, med en årlig produktion av 1,4 miljoner spikverktyg. Med ett starkt fokus på innovation, produktutveckling och kvalitet har de nått stor framgång sedan starten 1983. Basso är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan mitten av 90-talet.
HiKOKI Power Tools har representerat varumärket i Norden i över 30 år.

A17/90-F1
Stavspikverktyg 17°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 50010608
GTIN-nr: 7034358391636

Tillhörande stavspik, se sid 49

Teknisk data

Luftförbrukning	4,1 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	17°
Magasinkapacitet	50 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	92
Ljudeffekt dB (A)	105
Dimension (L x B x H)	460 x 125 x 335 mm
Vikt	3,1 kg

A22/90-F1
Stavspikverktyg 21°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 50010609
GTIN-nr: 7034358391643

Tillhörande stavspik, se sid 50

Teknisk data

Luftförbrukning	2,66 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	50 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,4
Ljudeffekt dB (A)	100,4
Dimension (L x B x H)	540 x 125 x 335 mm
Vikt	3,2 kg

A34/90-F1
Stavspikverktyg 34°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar o förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 50010610
GTIN-nr: 7034358391773

Tillhörande stavspik, se sid 51-52

Teknisk data

Luftförbrukning	3,87 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	90 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,3
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,3
Ljudeffekt dB (A)	103,3
Dimension (L x B x H)	480 x 125 x 340 mm
Vikt	3,2 kg

A22/130-A1
Stavspikverktyg 21°

Levereras med
2 st nipplar (Euro/norsk), sidohandtag, skyddsglasögon, smörjolja och nyckel

Användningsområde
Bjälklags- och stomspikning
Tak- och golvläggning
Emballage- och pallspikning

Art nr: 50010614
GTIN-nr: 7034354613350

Tillhörande stavspik, se sid 50

Teknisk data

Luftförbrukning	4,3 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	54 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2 spikar/sek
Spiklängd	90–130 mm
Tråddimension	3,80 x 4,20 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	5,35
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,3
Ljudeffekt dB (A)	94,5
Dimension (L x B x H)	553 x 144 x 478 mm
Vikt	6,2 kg

A34/100-A4
Stavspikverktyg 34°

Levereras med
2 st nipplar (Euro/norsk), panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage, pallspikning etc.

Art nr: 50010615
GTIN-nr: 7034354713128

Tillhörande stavspik, se sid 51-52

Teknisk data

Luftförbrukning	3,87 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	NPT 1/4"
Magasinkapacitet	90 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	57–100 mm
Tråddimension	2,90 x 3,30 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,76
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,7
Ljudeffekt dB (A)	98,7
Dimension (L x H)	492,6 x 370,8 mm
Vikt	3,9 kg

C21/50-B1C
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.

Art nr: 50010106
GTIN-nr: 7034358391650

Tillhörande spik, se sid 54

Teknisk data

Luftförbrukning	0,73 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200–300 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	27–50 mm
Tråddimension	1,47 x 2,10 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	83
Ljudeffekt dB (A)	89
Dimension (L x B x H)	258 x 108 x 284 mm
Vikt	1,5 kg

C38/90-A1
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 50010107
GTIN-nr: 7034358391780

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	3,23 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	250 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	45–90 mm (plastbandad) 45–90 mm (trådsvetsad)
Tråddimension	2,50 x 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	94,5
Ljudeffekt dB (A)	107,5
Dimension (L x B x H)	310 x 132 x 352 mm
Vikt	3,0 kg

C28/65-AC1
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.

Art nr: 50010108
GTIN-nr: 7034358391797

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	1,75 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200–300 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	28–65 mm
Tråddimension	2,10 x 2,90 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	85,2
Ljudeffekt dB (A)	98,2
Dimension (L x B x H)	268 x 132 x 306 mm
Vikt	2,0 kg

C29/65-C1
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska.

Användningsområde
Regelverk och bjälklag, stommar, panel, småspikning i hus. Decra tak, trälådor, empallage etc.

Art nr: 50010113
GTIN-nr: 7034354714149

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	1,85 liter
Lufttryck	4,9–8,4 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200–300 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	32–65 mm
Tråddimension	2,10 x 2,90 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,3
Ljudeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	278 x 128 x 317 mm
Vikt	2,3 kg

C33/75-A1
Rundbandat spikverktyg 16°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Trälådor, pallspikning, emballage, invändig och utvändig panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus m.m.

Art nr: 50010110
GTIN-nr: 7034358391803

Tillhörande spik, se sid 54-57

Teknisk data

Luftförbrukning	2,82 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200–300 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	45–75 mm (plastbandad) 45–75 mm (trådsvetsad)
Tråddimension	2,50 x 3,30 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,4
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,3
Ljudeffekt dB (A)	100,3
Dimension (L x B x H)	313 x 132 x 315 mm
Vikt	2,8 kg

C28/65-F1
Rundbandat spikverktyg 0°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus m.m.

Art nr: 50010114
GTIN-nr: 7034354715573

Tillhörande spik, se sid 53

Teknisk data

Luftförbrukning	1,76 liter
Lufttryck	4,9–8,4 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	200 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	32–65 mm
Tråddimension	1,02 x 2,8 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,99
Ljudtrycksnivå dB (A)	90,5
Ljudeffekt dB (A)	98,3
Dimension (L x B x H)	300 x 145 x 316 mm
Vikt	2,3 kg

C31/45-F1

Pappspikverktyg 16°

Levereras med
Djupkontroll, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
Shingel, takpapp, gipsskivor m.m.

Art nr: 50010403
GTIN-nr: 7034358391841

Teknisk data

Luftförbrukning	1,72 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	120 spikar
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	19–45 mm
Tråddimension	Ø3,10 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	96,4
Ljudeffekt dB (A)	83,4
Dimension (L x B x H)	295 x 115 x 275 mm
Vikt	2,3 kg

Tillhörande pappspik, se sid 58

A34/50MC-A2S

Beslagspikverktyg 34°

Levereras med
Skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

Användningsområde
Montering av byggbeslag, vinklar och spikplåt etc.

Art nr: 50010651
GTIN-nr: 7034354617464

Teknisk data

Luftförbrukning	1,72 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	25 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	42–52 mm
Tråddimension	4,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,4
Ljudtrycksnivå dB (A)	86,5
Ljudeffekt dB (A)	99,5
Dimension (L x B x H)	335 x 114 x 310 mm
Vikt	2,2 kg

Tillhörande beslagspik, se sid 61

C33/65MC-A1

Rundbandat beslagspikverktyg 16°

Levereras med
Skyddsglasögon, olja, nycklar
och förvaringsväska

Användningsområde
Montering av byggbeslag, vinklar och
spikplåt etc.

Art nr: 50010652
GTIN-nr: 7034354715559

Tillhörande beslagspik, se sid 61

Teknisk data

Luftförbrukning	1,60 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	NPT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	40–65 mm
Tråddimension	3,3–4,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	93,7
Ljudeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	278 x 100 x 317 mm
Vikt	2,3 kg

B16/50-D1

Betongdyckertverktyg 0°

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, nycklar, smörjolja och
förvaringsväska

Användningsområde
För infästning av dörr- och fönsterlister,
taklister, socklar, foder mm i trä och betong.

Art nr: 50010215
GTIN-nr: 7034354715542

Tillhörande betongdyckert, se sid 59

Teknisk data

Luftförbrukning	1,28 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	NPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 T-dyckert
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Dyckertlängd	15–50 mm
Tråddimension	1,80 mm (betong) 1,6 x 1,4 mm (trävirke)
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,16
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,2
Ljudeffekt dB (A)	96,7
Dimension (L x B x H)	276 x 77 x 259 mm
Vikt	1,5 kg

16/851-A1
Klammerverktyg

Levereras med
Skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

Användningsområde
Avsedd för hårda material som träfiber, tak-, vägg- och golvskivor. Dörr- och fönsterlister. Falsade tak- och väggskivor, trämaterial utan krav på korrisionsskydd, shingel, takpapp, asfaboard etc. Diverse möbelreparationer. För emballage.

Art nr: 50010301
GTIN-nr: 7034358391506

Tillhörande klammer, se sid 60 (100)

Teknisk data

Luftförbrukning	1,34 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	140 klammer
Avtryckarfunktion	Serieskottsbrytare
Hastighet	5 klammer/sek
Klammerlängd	19–51 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	86
Ljudeffekt dB (A)	99
Dimension (L x B x H)	369 x 93 x 286 mm
Vikt	2,5 kg

S92/40-A1S
Klammerverktyg

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, nycklar, olja och förvaringsväska

Användningsområde
Avsedd för hårda material som träfiber, tak-, vägg- och golvskivor. Dörr- och fönsterlister. Trämaterial utan krav på korrisionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard etc. Diverse möbelreparationer. För emballage.

Art nr: 50010305
GTIN-nr: 7034358391537

Tillhörande klammer, se sid 60 (92)

Teknisk data

Luftförbrukning	0,93 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	160 klammer
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	5 klammer/sek
Klammerlängd	16–40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,00 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,9
Ljudeffekt dB (A)	102,9
Dimension (L x B x H)	310 x 76 x 274 mm
Vikt	1,9 kg

S500/40-F1
Klammerverktyg

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, nyckel, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Hårda material som spånplatta och vägg- och takskivor. Asfaltsimpregnerade skivor. Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister. Shingel och takpapp. Möbelreparationer. Emballage.

Art nr: 50010307
GTIN-nr: 7034354612469

Tillhörande klammer, se sid 60 (500)

Teknisk data

Luftförbrukning	1,20 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	5 klammer/sek
Klammerlängd	16–40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,05 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	92,2
Ljudeffekt dB (A)	93,9
Dimension (L x B x H)	331 x 98 x 276 mm
Vikt	1,9 kg

S500/40L-F1
Klammerverktyg

Levereras med
Panelfot, skyddsglasögon, nyckel, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Hårda material som spånplatta och vägg- och takskivor. Asfaltsimpregnerade skivor. Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister. Shingel och tak-papp. Möbelreparationer. Emballage.

Art nr: 50010311
GTIN-nr: 7034354800224

Tillhörande klammer, se sid 60 (500)

Teknisk data

Luftförbrukning	0,68 liter
Lufttryck	5-8 bar
Luftintag	PT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	5 klammer/sek
Klammerlängd	16-40 mm
Tråddimension	1,3 x 4,05 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	1,83
Ljudtrycksnivå dB (A)	81,8
Ljudeffekt dB (A)	85,8
Dimension (L x B x H)	269 x 63,7 x 253,6 mm
Vikt	1,46 kg

S26/38-B1
Klammerverktyg

Levereras med
Skyddsglasögon, nycklar, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Mjuka material som asfaltsimpregnerade skivor, kartong och emballage.

Art nr: 50010308
GTIN-nr: 7034354713432

Teknisk data

Luftförbrukning	1,36 liter
Lufttryck	4,9–8,4 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 klammer/sek
Klammerlängd	13–38 mm
Tråddimension	1,4 x 1,6 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	3,41
Ljudtrycksnivå dB (A)	94,4
Ljudeffekt dB (A)	97,8
Dimension (L x B x H)	360 x 78 x 236 mm
Vikt	2,4 kg

Tillhörande klammer, se sid 60 (H)

S80/16-D1
Klammerverktyg

Levereras med
Nycklar, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Mjuka material som papp, skinn, konstskinn, plast, fanér, tunna plastmaterial, möbeltapetsering och diverse möbelreparationer.

Art nr: 50010309
GTIN-nr: 7034354713746

Teknisk data

Luftförbrukning	0,34 liter
Lufttryck	4,2–7,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Dubbel säkerhetsbrytare
Hastighet	7 klammer/sek
Klammerlängd	6–16 mm
Tråddimension	0,95 x 0,65 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	<2,1
Ljudtrycksnivå dB (A)	83,3
Ljudeffekt dB (A)	90,3
Dimension (L x B x H)	217,2 x 43,9 x159,6
Vikt	0,87 kg

Tillhörande klammer, se sid 60 (8)

S11/16-A1
Klammerverktyg

Levereras med
Nycklar, smörjolja och förvaringsväska

Användningsområde
Mjuka material som papp, skinn, konstskinn, plast, fanér, tunna plastmaterial, möbeltapetsering och diverse möbelreparationer.

Art nr: 50010310
GTIN-nr: 7034354715566

Teknisk data

Luftförbrukning	0,34 liter
Lufttryck	4,2–7,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Dubbel säkerhetsbrytare
Hastighet	7 klammer/sek
Klammerlängd	6–16 mm
Tråddimension	1,2 x 0,45 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	1,50
Ljudtrycksnivå dB (A)	70,2
Ljudeffekt dB (A)	76,6
Dimension (L x B x H)	228 x 44 x153 mm
Vikt	0,9 kg

Tillhörande klammer, se sid 61 (140)

PN-C2
Slaghammare

Levereras med
Nyckel, smörjolja

Användningsområde
Montering av byggbeslag, spikplåtar och byggvinklar etc. Diverse spikning i trånga utrymmen etc.

Art nr: 50010501
GTIN-nr: 7034358391582

Teknisk data

Luftförbrukning	0,22 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	Lös spik
Avtryckarfunktion	Kontaktutlösare
Spiklängd	50–150 mm
Max spikdimension	Ø2,75–4,60 mm
Max huvuddimension	Ø6,6–15,2 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	23,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	91,3
Ljudeffekt dB (A)	104,3
Dimension (L x B x H)	248 x 82 x 124 mm
Vikt	1,1 kg

PN-F1
Slaghammare

Levereras med
Nyckel, smörjolja

Användningsområde
Montering av byggbeslag, spikplåtar och byggvinklar etc. Diverse spikning i trånga utrymmen etc.

Art nr: 50010502
GTIN-nr: 7034358391827

Teknisk data

Luftförbrukning	3,66 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	Lös spik
Avtryckarfunktion	Kontaktutlösare
Spiklängd	50–90 mm
Max spikdimension	Ø2,00–4,10 mm
Max huvuddimension	Ø8,8 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	27,0
Ljudtrycksnivå dB (A)	94,7
Ljudeffekt dB (A)	107,7
Dimension (L x B x H)	69 x 56 x 103 mm
Vikt	0,5 kg

PN34/50-A1
Beslagspikverktyg 34°

Levereras med
Skyddsglasögon, nyckel, smörjolja och väska

Användningsområde
Montering av byggbeslag, spikplåtar och byggvinklar etc.

Art nr: 50010503
GTIN-nr: 7034354620587

Teknisk data

Luftförbrukning	3,31 liter
Lufttryck	7,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	25 spik
Magasinvinkel	34°
Avtryckarfunktion	Kontaktutlösare
Spiklängd	42–52 mm
Tråddimension	4,00 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	6,9
Ljudtrycksnivå dB (A)	87,9
Ljudeffekt dB (A)	100,9
Dimension (L x B x H)	277 x 112 x 254 mm
Vikt	1,9 kg

Tillhörande beslagspikar: se sid 61

A-17/90G-A1
Gasdrivet stavspikverktyg 17° 6V

Levereras med
2 st. 1,6Ah NiMH batterier, batteriladdare, hörselskydd, skyddsglasögon, nyckel och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, emballage och pallspikning m.m.

Passande gaspatron
50750066

Art nr: 50010980
GTIN-nr: 7034354615095

Tillhörande stavspik, se sid 49

Teknisk data

Batteri / laddare	BS03/BCHG02 (6V)
Batterifäste	Instick
Laddtid	120 min
Magasinvinkel	17°
Magasinkapacitet	30 spikar
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2–3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,80–3,30 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,6
Ljudtrycksnivå dB (A)	94,3
Ljudeffekt dB (A)	107,3
Dimension (L x B x H)	366 x 108 x 375 mm
Vikt	3,4 kg

S500/40G-A1
Gasdrivet klammerverktyg 0° 6V

Levereras med
2 st. 1,6Ah NiMH batterier, batteriladdare, hörselskydd, skyddsglasögon, nyckel och väska

Användningsområde
Hårda material som spånplattor, tak- och väggskivor. Dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister. Takpapp, shingel. Möbelreparationer. Emballage.

Passande gaspatron
50750065

Art nr: 50010981
GTIN-nr: 7034354615071

Tillhörande klammer, se sid 60

Teknisk data

Batteri / laddare	BS03/BCHG02 (6V)
Batterifäste	Instick
Laddtid	120 min
Magasinkapacitet	100 klammer
Antal avtryck per laddning	5.200
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	1–2 klammer/sek
Klammerlängd	16–40 mm
Tråddimension	1,30–1,05 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrationsnivå m/s² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	96,1
Ljudeffekt dB (A)	100,1
Dimension (L x B x H)	334 x 86 x 315 mm
Vikt	2,5 kg

SG31/40-A1
Gasdrivet klammerverktyg 0° 7,2V

Levereras med
2 stk 2,5 Ah 7,2 V Li-Ion batterier, batteriladdare, hörselskydd, skyddsglasögon, panelfot, nycklar och förvaringsväska

Användningsområde
För fastsättning av klammer i trä som stolpar, reglar, staket, stängsel etc.

Passande gaspatron
50750066

Art nr: 50010982
GTIN-nr: 7034354732532

Tillhörande klammer, se sid 61

Teknisk data

Batteri	Li-ion 7,2 V
Batterifäste	Instick
Laddtid	120 min
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	100 stk
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	2–3 klammer/sek
Klammerlängd	25–40 mm
Tråddimension	3,3–2,7 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,45
Ljudtrycksnivå dB (A)	102,0
Ljudeffekt dB (A)	100,2
Dimension (L x B x H)	373 x 108 x 356 mm
Vikt	4,0 kg

MFT

För att allt hänger ihop

18/50
Minidyckertverktyg 0°

Levereras med
Panelfot, nipplar, olja, verktyg och förvaringsväska

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönster.
Taklister.

Art nr: 50010770
GTIN-nr: 7034354716778

Tillhörande minidyckert, se sid 58

Teknisk data

Luftförbrukning	0,60 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 minidyckert
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Minidyckertlängd	20–50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	1,615
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,53
Ljudeffekt dB (A)	86,60
Dimension (L x B x H)	263 x 60 x 256
Vikt	1,25 kg

16/50
Dyckertverktyg 0°

Levereras med
Panelfot, nipplar, olja, verktyg och förvaringsväska

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel.

Art nr: 50010771
GTIN-nr: 7034354716785

Tillhörande dyckertspik, se sid 59

Teknisk data

Luftförbrukning	0,61 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 dyckert
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 spikar/sek
Dyckertlängd	30–50 mm
Tråddimension	1,6 x 1,4 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB (A)	86
Ljudeffekt dB (A)	99
Dimension (L x B x H)	300 x 60 x 256
Vikt	1,6kg

21/90
Stavspikverktyg 21°

Levereras med
Panelfot, nipplar, olja, verktyg och förvaringsväska

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

Art nr: 50010774
GTIN-nr: 7034354716815

Tillhörande stavspik, se sid 50

Teknisk data

Luftförbrukning	2,80 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	50 spikar
Avtryckarfunktion	Serie/enkel
Hastighet	3 spikar/sek
Spiklängd	50–90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	6,35
Ljudtrycksnivå dB (A)	95,5
Ljudeffekt dB (A)	104,7
Dimension (L x B x H)	529 x 160 x 368
Vikt	3,3 kg

MFT
För att allt hänger ihop

För att allt hänger ihop.

MFT är ett brett sortiment av produkter, speciellt anpassade för vårt nordiska klimat och som täcker hela behovet för din byggnation.

Med lösningar som öppnar upp för nya möjligheter och uppfyller allt strängare krav och passar till nya material.

Smarta och tydliga förpackningar för all infästning i både storpack, normalpack och till viss del även i småpack.

Egenskaperna visar sig i slutresultatet.

540
Klammerverktyg

Levereras med
Panelfot, nipplar, olja, verktyg, skyddsglasögon och förvaringsväska

Användningsområde
Hårda material som spånplatta och vägg- och takskivor. Asfaltsimpregnerade skivor. Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister. Shingel och takpapp. Möbelreparationer. Emballage.

Art nr: 50010772
GTIN-nr: 7034354716792

Tillhörande klammer, se sid 60 (500)

Teknisk data

Luftförbrukning	0,95 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	5 klammer/sek
Klammerlängd	20–40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,05 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,14
Ljudtrycksnivå dB (A)	88,9
Ljudeffekt dB (A)	90,2
Dimension (L x B x H)	266 x 58 x 250
Vikt	1,3 kg

9040
Klammerverktyg

Levereras med
Panelfot, nipplar, olja, verktyg, skyddsglasögon och förvaringsväska

Användningsområde
Hårda material som spånplatta och vägg- och takskivor. Asfaltsimpregnerade skivor. Dörr- och fönsterlister. Tak- och golvlister. Shingel och takpapp. Möbelreparationer. Emballage.

Art nr: 50010773
GTIN-nr: 7034354716808

Tillhörande klammer, se sid 60 (90)

Teknisk data

Luftförbrukning	0,60 liter
Lufttryck	5,0–8,0 bar
Luftintag	BSPT 1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Avtryckarfunktion	Enkelskott
Hastighet	3 klammer/sek
Klammerlängd	25–40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,05 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	2,54
Ljudtrycksnivå dB (A)	89,9
Ljudeffekt dB (A)	95,86
Dimension (L x B x H)	266 x 60 x 253
Vikt	1,2 kg

Z-140
Klammerverktyg (manuell)

Användningsområde
Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, dekoration och affischer m.m.

Teknisk data

Magasinkapacitet	90 klammer
Avtryckarfunktion	Manuell
Klammerlängd	6–14 mm
Tråddimension	1,20 x 0,45 mm
Dimension (L x H)	185 x 117 mm
Vikt	0,9 kg

Art nr: 50010850
GTIN-nr: 5018505028455

Tillhörande klammer, se sid 61 (140)

Tacwise A-11
Stifthammare (manuell)

Användningsområde
Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, dekoration och affischer m.m.

Teknisk data

Magasinkapacitet	150 klammer
Avtryckarfunktion	Manuell
Klammerlängd	6–10 mm
Tråddimension	1,20 x 0,45 mm
Dimension (L x H)	305 x 60 mm
Vikt	0,9 kg

Tillhörande klammer, se sid 61 (140)

Art nr: 50010801
GTIN-nr: 5018505010924

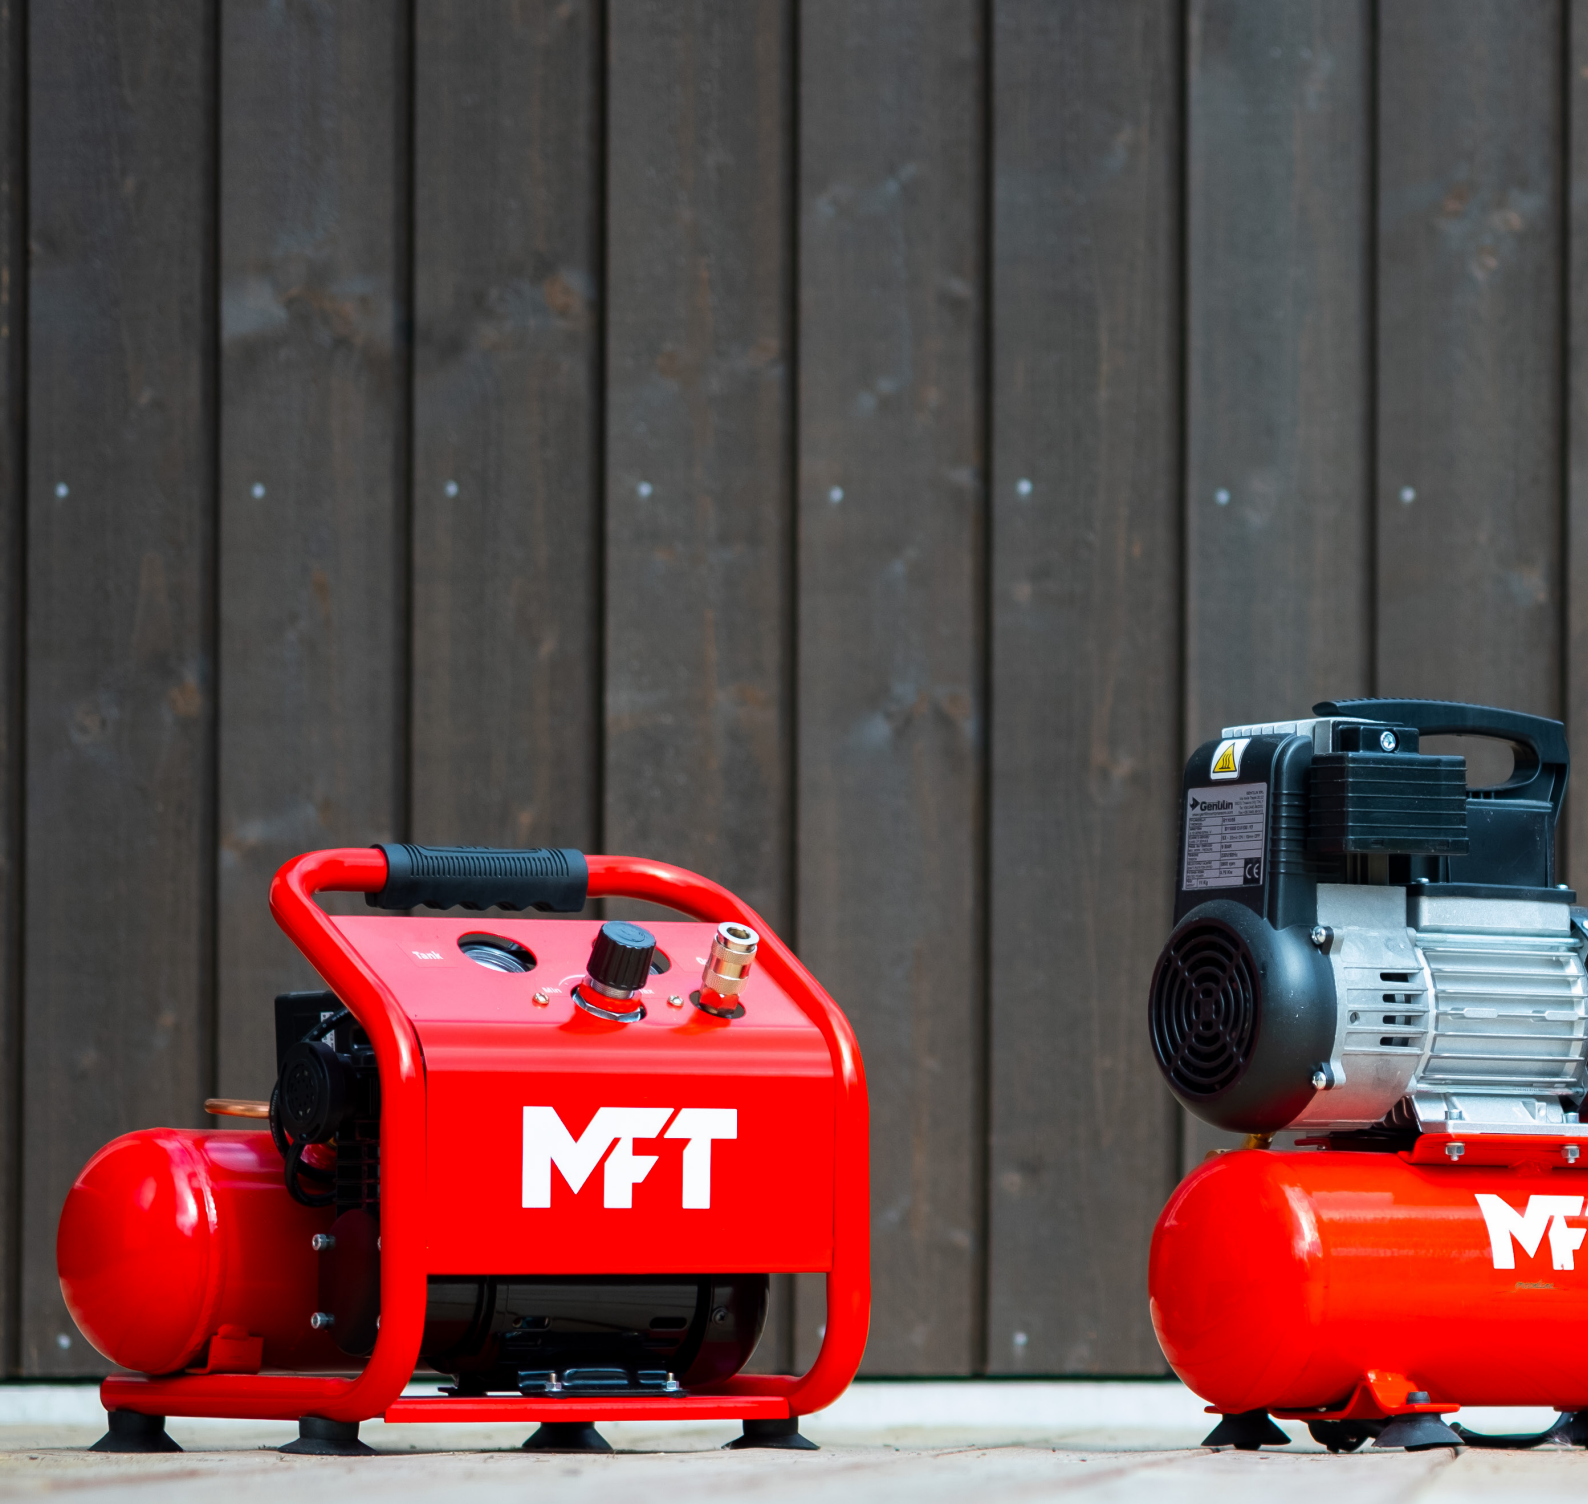

Oljefria och smorda kompressorer

för luftdrivna spikverktyg

Utvecklade för nordiska förhållanden!

MFT

För att allt hänger ihop

104/OF 1/3 Hk
Kompressor oljefri

Användningsområde
Perfekt för drift av dyckert- och klammerverktyg. För renblåsning etc.

Art nr: 53010041
GTIN-nr: 7034354716600

Teknisk data

Motoreffekt	1/3Hk (245W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	4 liter
Antal cylindrar	1
Smörjning	Oljefri
Varvtal	2.840/min
Avgiven luft	42 liter/min/6 bar
Luftuttag	1 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	10 bar (145 psi)
Ljudeffekt dB (A)	72
Vikt	11 kg



105/OF 1,0 Hk
Kompressor oljefri

Användningsområde
Perfekt för drift av dyckert- och klammerverktyg. För renblåsning etc.

Art nr: 53010039
GTIN-nr: 7034354710851

Teknisk data

Motoreffekt	1,0 Hk (736W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	5 liter
Antal cylindrar	1
Smörjning	Oljefri
Varvtal	2.800/min
Avgiven luft	70 liter/min/6 bar
Luftuttag	2 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	9 bar (130 psi)
Ljudeffekt dB (A)	72
Vikt	11,5 kg



750/OF 1Hk
Kompressor oljefri

Användningsområde
För drift av bl a tryckluftsdrivna verktyg. Anpassad för drift av tryckluftsdrivna dyckert- och klammerverktyg

Art nr: 53010034
GTIN-nr: 7034359203556

Teknisk data

Motoreffekt	1,0 Hk (736W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	10 liter
Antal cylindrar	2
Smörjning	Oljefri
Varvtal	1.440/min
Avgiven luft	90 liter/min/6 bar
Luftuttag	2 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	8 bar (118 psi)
Ljudeffekt dB (A)	63
Vikt	22 kg



2020/OF 2,0 Hk

Kompressor oljefri

Användningsområde
För drift av tryckluftsdrivna verktyg. Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.

Art nr: 53010036
GTIN-nr: 7034354709978

Teknisk data

Motoreffekt	2,0Hk (1470W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	20 liter (2x10 liter)
Antal cylindrar	2
Smörjning	Oljefri
Varvtal	1.400/min
Avgiven luft	190 liter/min/6 bar
Luftuttag	2 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	9 bar (130 psi)
Ljudeffekt dB (A)	68
Vikt	41,5 kg



2520/OS 2,5 Hk

Kompressor oljesmord, inkl fäste för slangvinda

Användningsområde
För drift av tryckluftsdrivna verktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.

Art nr: 53010040
GTIN-nr: 7034354711582

Teknisk data

Motoreffekt	2,5Hk (1840W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	20 liter
Antal cylindrar	1
Smörjning	Oljesmord
Varvtal	2.840/min
Avgiven luft	240 liter/min/6 bar
Luftuttag	2 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	10 bar (145 psi)
Ljudeffekt dB (A)	81
Vikt	50 kg



2520SP/OF 2,5 Hk

Kompressor oljefri, inkl fäste för slangvinda

Användningsområde
För drift av tryckluftsdrivna verktyg. Anpassad för drift av spikverktyg såsom dyckert-, klammer- och stavspikverktyg.

Art nr: 53010042
GTIN-nr: 7034354716617

Teknisk data

Motoreffekt	2,5Hk (1840W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	20 liter
Antal cylindrar	1
Smörjning	Oljefri
Varvtal	2.840/min
Avgiven luft	240 liter/min/6 bar
Luftuttag	2 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	10 bar (145 psi)
Ljudeffekt dB (A)	81
Vikt	50 kg



2520/OF 2,5 Hk

Kompressor oljefri

Användningsområde
För drift av tryckluftdrivna verktyg. Anpassad för drift av dyckert, klammer- och större spikverktyg etc.

Art nr: 53010037
GTIN-nr: 7034354612483

Teknisk data

Motoreffekt	2,5 Hk (1840kW)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	20 liter (2x10 liter)
Antal cylindrar	2
Smörjning	Oljefri
Varvtal	1.400/min
Avgiven luft	190 liter/min/6 bar
Luftuttag	2 kombi (Euro/norsk)
Max lufttryck	10 bar (145 psi)
Ljudeffekt dB (A)	75
Vikt	43 kg



HiKOKI

Högtryckskompressorer är själva hjärtat i systemet!

- 33 bar
- Tystgående, 72dB
- Kompakt och lätt
- Inklusive 2 st. hög- och lågtrycksuttag

EC1433H
Kompressor 1,27 Hk oljefri

Användningsområde
För drift av tryckluftdrivna verktyg, hög- och lågtryck. Anpassad för drift av dyckert-, klammer- och större spikverktyg, skruvautomat etc.

Teknisk data

Motoreffekt	1,27 Hk (940 kW)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	9 liter (2x4,5 liter)
Antal cylindrar	2
Smörjning	Oljefri
Varvtal	2.600/min
Avgiven luft	90 liter/min (7 bar) 80 liter/min (23 bar)
Luftuttag	2 standard högtrycksprofil + europrofil)
Max lufttryck	7–33 bar (478 psi)
Ljudeffekt dB (A)	72
Vikt	18 kg

Art nr: 58101001
GTIN-nr: 4966376296842

EC1433H / NV90HMC
Kompressorpaket

Levereras med
Kompressor (EC1433H), rundbandat spikverktyg (NV90HMC) och slangvinda (30 m)

Användningsområde
För drift av hög- och lågtrycks spikverktyg

Art nr: 58000500
GTIN-nr: 7034354718987

Slangvinda
Superflex 30 m

Kompressor
EC1433H

Rundbandat spikverktyg
NV90HMC

Teknisk data

Motoreffekt	1,27 Hk (0,95W)
Spänning	230V (1 Fas)
Tankvolym	9 liter (2x4,5 liter)
Antal cylindrar	2
Smörjning	Oljefri
Varvtal	2.600/min
Avgiven luft	90 liter/min (7 bar) 80 liter/min (23 bar)
Luftuttag	Standard (högtrycksprofil + europrofil)
Max lufttryck	7–33 bar (478 psi)
Ljudeffekt dB (A)	72
Vikt	18 kg

Kompressorslang
Högtryck 15 m

Användningsområde
För högtrycksluft från kompressor till tryckluftsdrivet verktyg/maskin

Teknisk data

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttag	Standard högtrycksprofil
Längd	15 m
Material	Polyuretan (PU)
Vikt	1,2 kg

Art nr: 53020053
GTIN-nr: 7034354711322

Slangvinda
Superflex soft, högtryck 30 m

Användningsområde
Passar till högtryckskompressor och högtrycksverktyg

Teknisk data

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttag	Standard högtrycksprofil
Längd	30 m
Material	Gummi
Vikt	7,1 kg

Art nr: 53020051
GTIN-nr:4966375891321

Slangvinda
Högtryck 30 m

Användningsområde
Slang för högtrycksluft från kompressor till tryckluftsdrivet verktyg/maskin

Teknisk data

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttag	Standard högtrycksprofil
Längd	30 m
Material	Polyuretan (PU)
Vikt	7,1 kg

Art nr: 53020052
GTIN-nr: 7034354711315

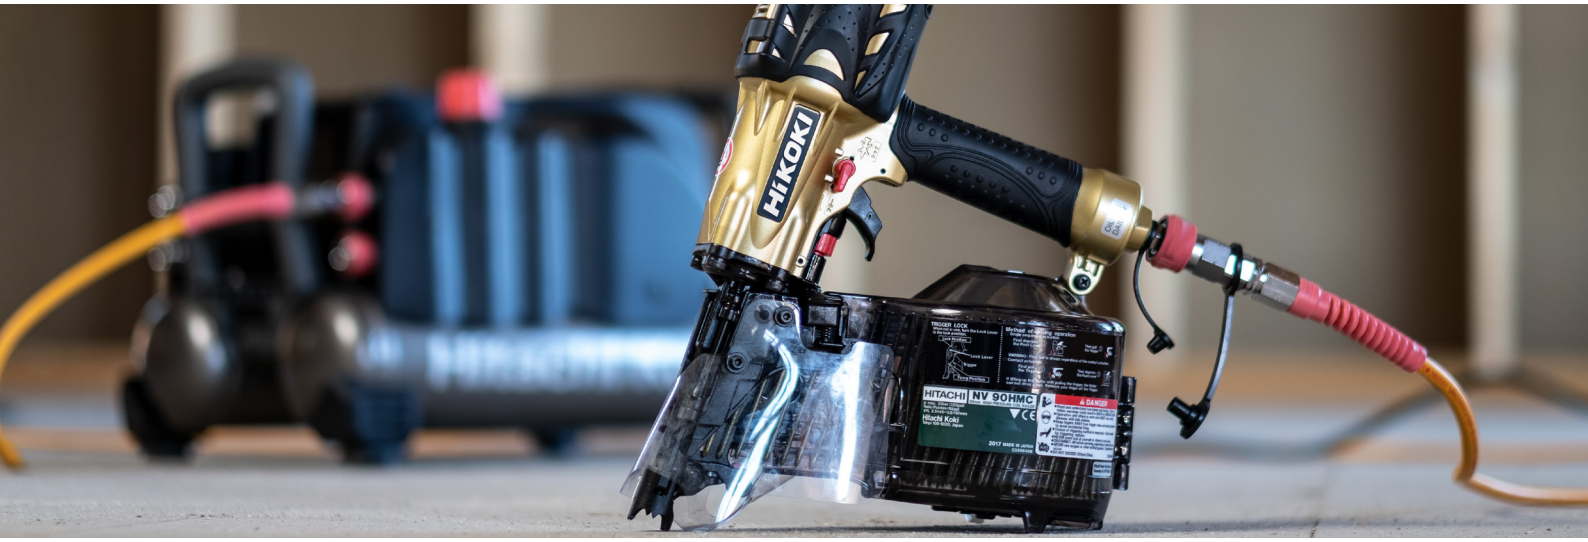

Slangvinda
Polyuretan 30 m 8/12 mm

Användningsområde
För transport av komprimerad luft från kompressor till tryckluftdrivet verktyg

Teknisk data

Dimension	8/12 mm
Profil	Euro
Nippel	Euro och norsk profil
Längd	30 m
Material	Polyuretan (PU)
Vikt	8,85 kg

Art nr: 53030004
GTIN-nr: 7034359201040

Slangvinda
Superflexibel soft 30 m 1/4"

Temperaturintervall
Klarar -40° till +65°

Användningsområde
Till kompressorer för användning av lufttrycksdrivna handverktyg

Teknisk data

Dimension	1/4"
Profil	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Längd	30 m
Material	PVC
Vikt	8,2 kg

Art nr: 53030014
GTIN-nr: 7034354713135

Elkabelvinda
Oljebeständigt gummi 15 m

Användningsområde
Vid strömbehov utom- och inomhus

Teknisk data

Effekt	800–2.300 W (10A)
Tvärsnitt	2 x 1,5 mm^2 (m/jord)
Längd	15 m
Antal uttag	1
Vikt	6 kg

Art nr: 53030012
GTIN-nr: 7034354700005

Elkabelvinda
Oljebeständigt gummi 25 m

Användningsområde
Vid strömbehov utom- och inomhus

Teknisk data

Effekt	16 A
Tvärsnitt	2 x 2,5 (m/jord)
Längd	25 m
Antal uttag	4
Vikt	7,75 kg

Art nr: 53030011
GTIN-nr: 7034359201149

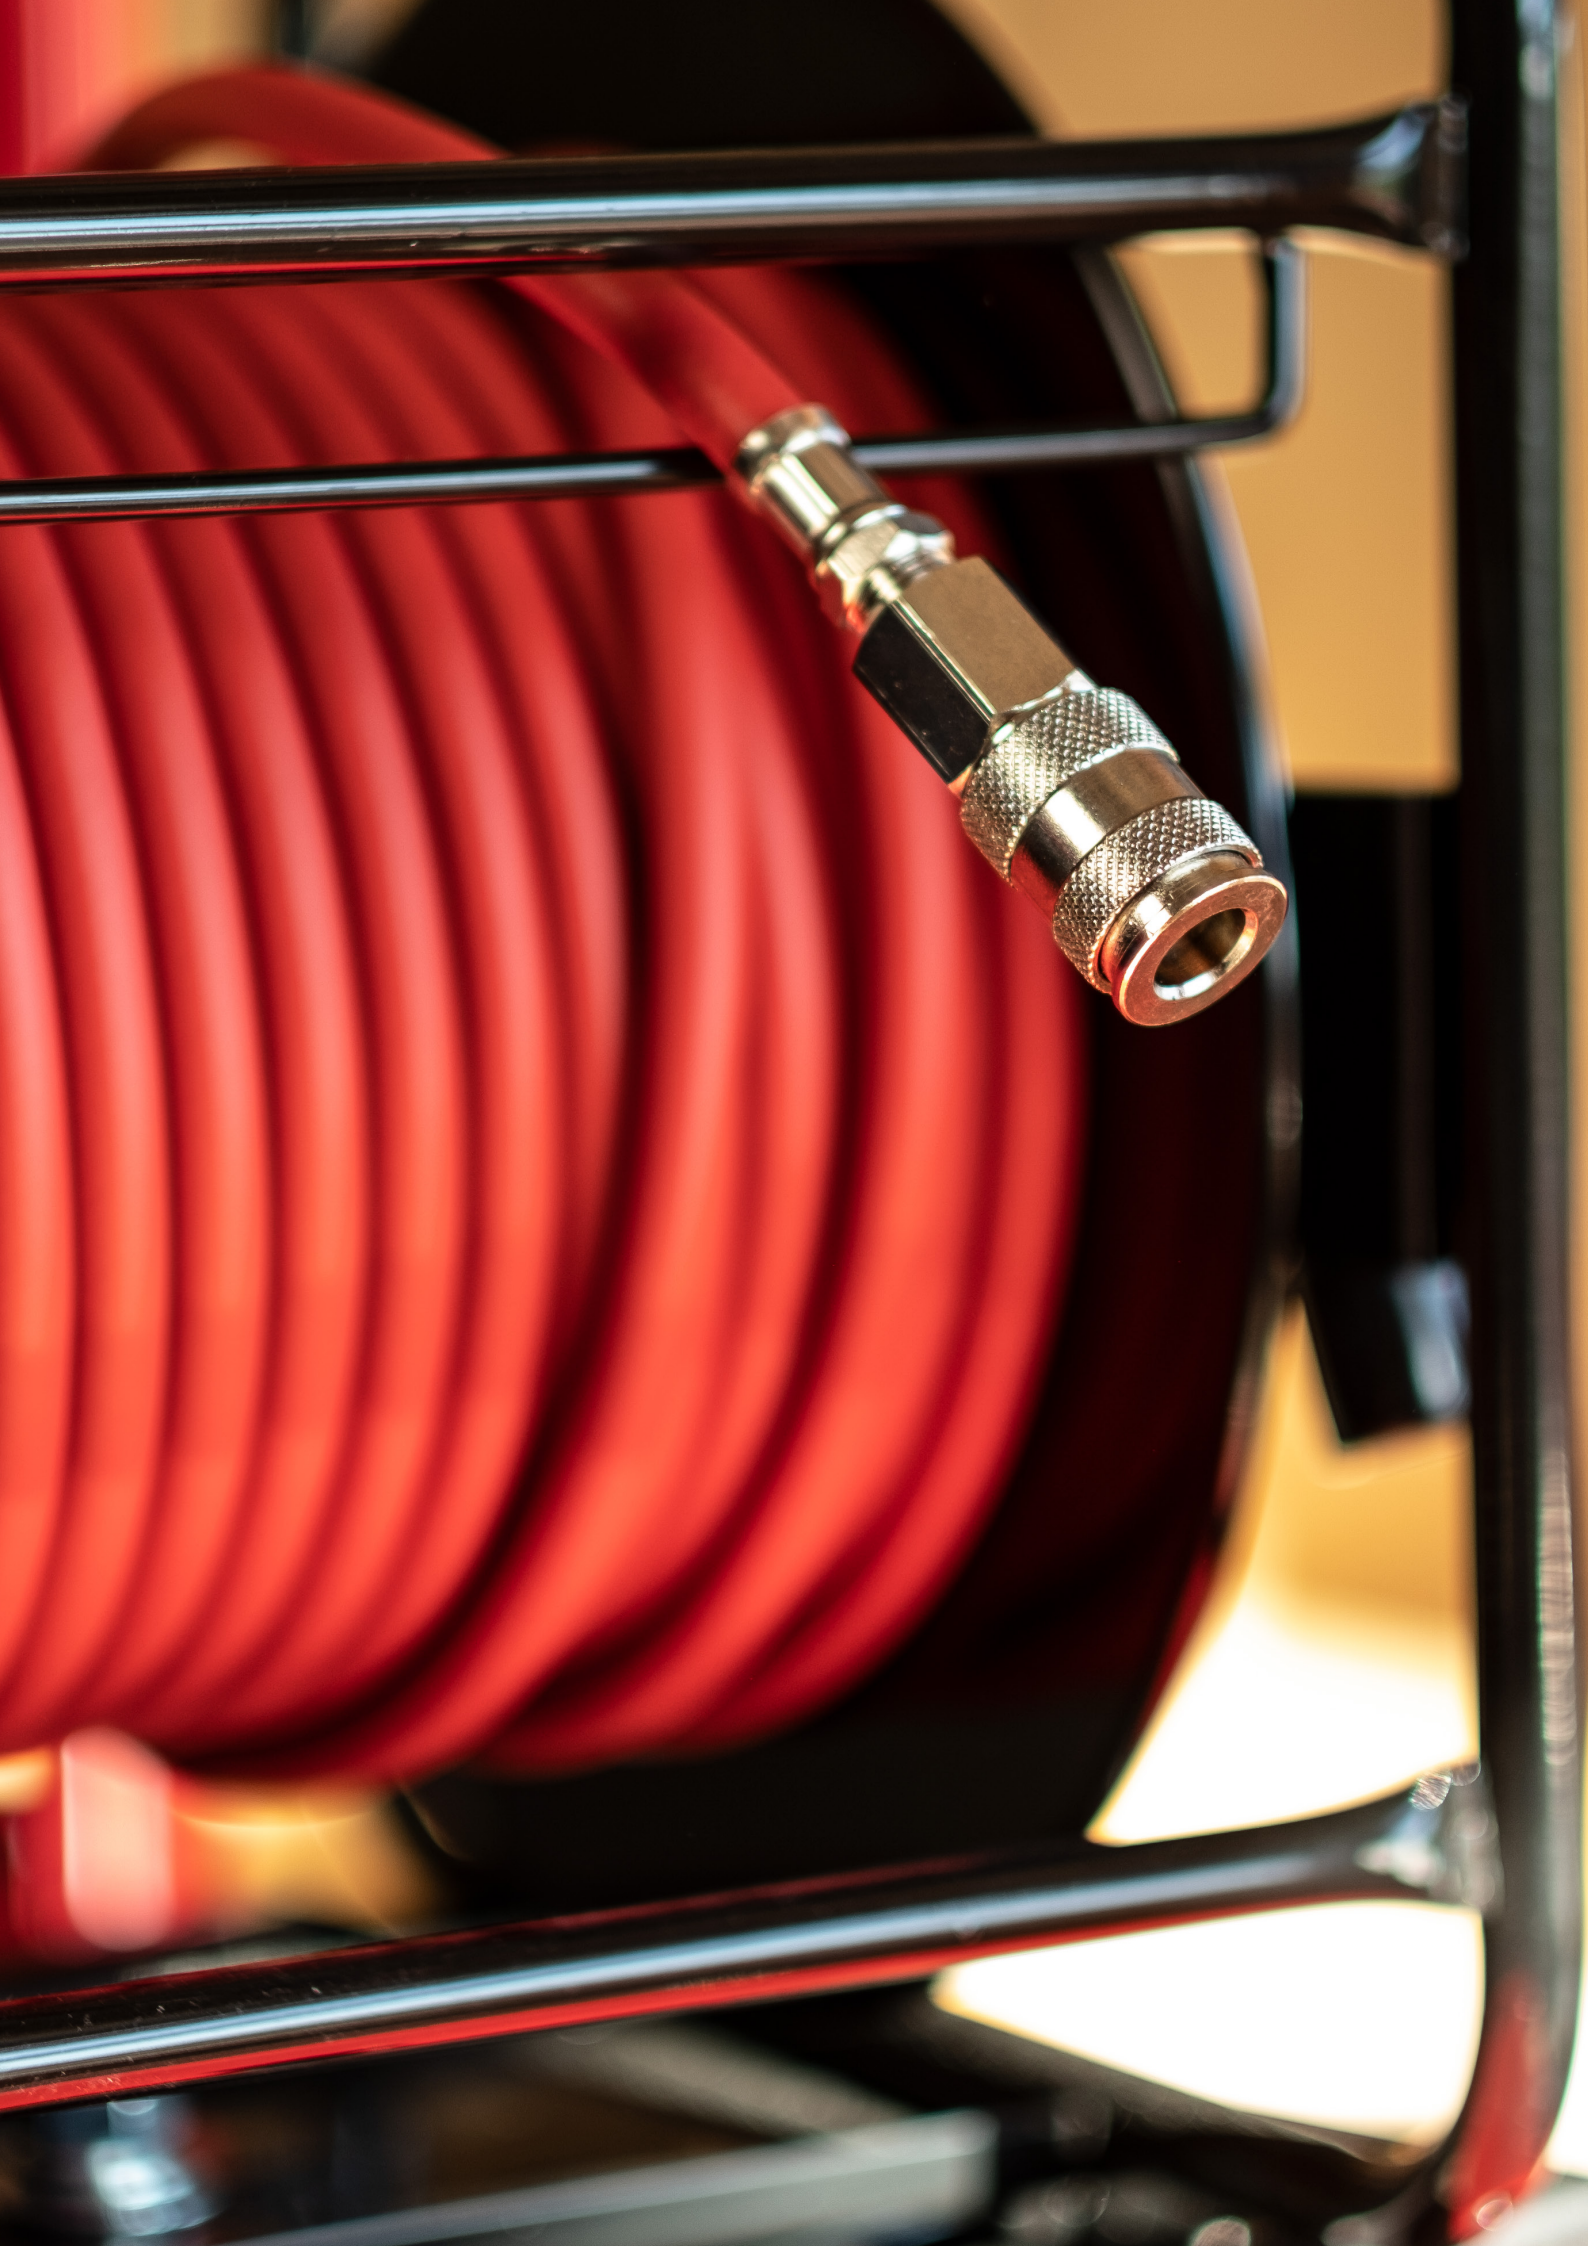

Kompressorslang
Polyuretan tryckluft 15 m 1/4"

Användningsområde
För drift av tryckluftverktyg

Teknisk data

Dimension	1/4"
Profil	Euro
Nippel	Euro och norsk profil
Längd	15 m
Material	Polyuretan (PU)
Vikt	1,15 kg

Art nr: 53020014
GTIN-nr: 7034359201125

Kompressorslang
Polyuretan tryckluft 15 m 3/8"

Användningsområde
För användning mot tryckluftdrivna verktyg och spikverktyg etc.

Teknisk data

Dimension	3/8"
Profil	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro och norsk profil
Längd	15 m
Material	Polyuretan (PU)
Vikt	1,9 kg

Art nr: 53020018
GTIN-nr.7034354613299

Kompressorslang
Gummi tryckluft 15 m 3/8"

Användningsområde
För drift av tryckluftverktyg

Teknisk data

Dimension	3/8"
Profil	Euro
Nippel	Euro och norsk profil
Längd	15 m
Material	Gummi
Vikt	4,7 kg

Art nr: 53020015
GTIN-nr. 7034359201132

Kompressorslang
Polyuretan spiral 10 m 1/4"

Användningsområde
För användning mot tryckluftsdrivna verktyg, spikverktyg etc.

Teknisk data

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Profil	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Längd	10 m
Material	Polyuretan (PU)
Vikt	0,8 kg

Art nr: 53020017
GTIN-nr. 7034354613282

Kompressorslang
Superflexibel soft 15 m 1/4"

Temperaturintervall
Klarar -40° till +65°

Användningsområde
Till kompressorer för användning av lufttrycksdrivna handverktyg

Teknisk data

Dimension	1/4"
Profil	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Längd	15 m
Material	Soft PVC
Vikt	1,75 kg

Art nr: 53020020
GTIN-nr: 7034354713142

Kompressorslang
Superflexibel soft 15 m 3/8"

Temperaturintervall
Klarar -40° till +65°

Användningsområde
Till kompressorer för användning av lufttrycksdrivna handverktyg

Teknisk data

Dimension	3/8"
Profil	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Längd	15 m
Material	Soft PVC
Vikt	2,45 kg

Art nr: 53020021
GTIN-nr: 7034354713159

Koppling med slang

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	För slangdimension	För slangprofil	Antal i förp.
53020725	7034359202221	1/4"	Norsk	1
53020726	7034359202238	1/4"	Euro	1
53020731	7034359202108	5/16"	Norsk	1
53020732	7034359202115	5/16"	Euro	1
53020733	7034359202122	3/8"	Norsk	1
53020734	7034359202139	3/8"	Euro	1
53020745	703435920594	1/4"	Kombi	1
53020747	703435920617	5/16"	Kombi	1
53020746	703435920600	3/8"	Kombi	1

Norsk


Euro

Koppling med gänga

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	För slangdimension	För slangprofil	Antal i förp.
53020711	7034359202009	1/2" utv.gänga	Norsk	1
53020712	7034359202016	1/2" utv.gänga	Euro	1
53020713	7034359202023	1/4" utv.gänga	Norsk	1
53020714	7034359202030	1/4" utv.gänga	Euro	1
53020715	7034359202047	1/4" inv.gänga	Norsk	1
53020716	7034359202054	1/4" inv.gänga	Euro	1
53020717	7034354620693	3/8" utv.gänga	Kombi	1
53020718	7034354620709	3/8" inv.gänga	Kombi	1
53020749	7034354620662	1/4" inv.gänga	Kombi	1
53020748	703435620624	1/4" utv.gänga	Kombi	1

Utv.gänga norsk

Utv.gänga euro

Inv.gänga norsk

Inv.gänga euro

Inv.gänga kombi

Inv.gänga kombi

Nippel med slanganslutning

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	För slangdimension	För slangprofil	Antal i förp.
53020735	7034359202245	1/4"	Norsk	1
53020736	7034359202252	1/4"	Euro	1
53020741	7034359202146	5/16"	Norsk	1
53020742	7034359202153	5/16"	Euro	1
53020743	7034359202160	3/8"	Norsk	1
53020744	7034359202177	3/8	Euro	1


Norsk


Euro

Nippel med gänga

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	För slang-dimension	För slangprofil	Antal i förp.
53020314	7034359202306	1/4"	Inv. gänga norsk	1
53020315	7034359202313	1/4"	Inv. gänga euro	1
53020721	7034359202061	1/4"	Utv.gänga norsk	1
53020722	7034359202078	1/4"	Utv.gänga euro	1
53020723	7034359202085	3/8"	Utv.gänga norsk	1
53020724	7034359202092	3/8"	Utv.gänga euro	1
53020737	7034354711193	3/8"	Inv.gänga norsk	1
53020738	7034354711186	3/8"	Inv.gänga euro	1

Inv.gänga norsk


inv.gänga euro

Utv.gänga norsk

Utv.gänga euro

Y-rör

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension gänga	Antal i förp.
53020751	7034359202184	1/4" 2 x inv./ 1 x utv.	1
53020752	7034359202191	1/4" 3 x inv.	1

Slangklämma

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension gänga	Antal i förp.
53020701	7034359202207	1/4" 9,5 - 12 mm	2
53020702	7034359202214	3/8" 11 - 16 mm	2

Dränerings-/tappkran, kryss och svivel

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension gänga	Antal i förp.
53020828	7034359202290	Dräneringskran 1/4" utv.	1
53020825	7034359202283	Tappkran 3/8" utv.	1
53020826	7034359202269	Kryss 4 x 1/4" inv.	1
53020827	7034359202276	Svivelled 1/4" inv./utv.	1



Komplett tvåvägsförgrening, med kombikoppling

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension gänga	Antal i förp.
53020753	7034354711216	3/8" norsk profil	1
53020754	7034354711223	3/8" euro profil	1

Säkerhetskoppling (gör systemet trycklöst för avkoppling av slang/verktyg)

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Dimension gänga	Antal i förp.
53020707	7034354711230	1/4" norsk utv.gänga (för kompressor)	1
53020708	7034354711247	1/4" euro utv.gänga (för kompressor)	1
53020709	7034354711254	3/8" norsk inv.gänga (för MFT 3/8" gummislang)	1
53020710	7034354711261	3/8" norsk inv.gänga (för MFT 3/8" gummislang)	1

Blåsverktyg BL-3

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beskrivning	Antal i förp.
53020104	7034354718345	MFT blåsverktyg BL-3	1

Kompressorolja

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beskrivning	Antal i förp.
53020821	5706227026292	Helsyntetisk kompressorolja 1 l	1

Panelfot till spikverktyg

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal i förp.
50750032	7034354611752	B18/55-A1	1
50750033	7034354611769	B16/50L-F1 - B18/55-F1 - MFT18/50 - MFT16/50	1
50750034	7034354709954	B16/50-C1S	1
50750035	7034354611776	C21/50-B1C	1
50750036	7034354611783	S92/40-A1S	1
50750037	7034354611790	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	1
50750038	7034354611806	A34/64-A1S	1
50750039	7034354611813	A17/90-A1 - N90PH-A1	1
50750040	7034354611820	A17/90-F1 - A22/90-F1 - A34/90-F1	1
50750041	7034354611837	16/50LW-A1S	1
50750043	7034354611851	C31/65-B1C - C33/75-A1 - C38/90-A1	1
50750045	7034354611875	90/40-A1	1
50750048	7034354611165	B18/55-F1	1
50750073	7034354714187	Decrafot C29/65-C1	1
4100400	8717574059700	NR1890DBRL/DBCL	1
4100410	8717574059861	NT1850DBSL	1
66885788	4966375637707	NR90GR2/NR90GC2	1
66886846	4966375713050	NT50GS	1
66885887	4966375650591	NT50AE2	1
66880132	4966375415336	NV90AB	1
66886401	4966375679967	NR90AE	1

Reparationsset till spikverktyg

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal i förp.
50750049	7034354658641	A17/90-A1(S)	1
50750050	7034354658658	N90PH-A1(S)	1
50570051	7034354658665	A17/90-F1	1
50750052	7034354658672	A22/90-F1	1
50750053	7034354658689	A34/90-F1	1
50750054	7034354658696	B16-50-CS1	1
50750055	7034354658702	B16/50L-A1S	1
50750057	7034354658726	B18/55-A1	1
50750059	7034354658740	C28/65-A1	1
50750060	7034354658757	C31/45-A1C	1
50750061	7034354658764	C31/45-F1	1
50750062	7034354658771	C31/65-B1C	1
50750063	7034354658788	C38/90-A1	1
50750064	7034354658795	S500/40-A1S	1
50750069	7034354711162	NV90AB	1
50750070	7034354711179	S500/40-F1	1
50750075	7034354716761	NV90HMC	1
50750076	7034354717867	NV65HMC	1

50750049–50750070

50750075 och 50750076

Användningsområde
Setet består av olja, rengöringsspray, rengöringsborste, justeringsnyckel och förvaringsväska.
Passar till alla luftdrivna spikverktyg.

Rengöringsset till HiKOKI gasverktyg

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
66714800	8717574001105	Rengöringsset	NR90GR2 - NR90GC2 - NT50GS - NT65GS/A17 - 90G-A1/S500 - 40G-A1	1

Olja till gasverktyg

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
66714810	8717574001129	O-ringolja	NR90GR2/NR90GC2/NT50GS/ NT65GS/A17/ 90G-A1/S500/40G-A1	1

Batteri till gasverktyg

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
60020306	4549115140806	Batteri BCL715G 7,2V	NR90GC2/NR90GR2	1
60020100	4966375647355	Batteri EBM315 3,6V	NT65GS/NT50GS	1
50011051	7034354711407	Batteri BS03 Basso 6V	A17/90G-A1/S500/40G-A1	1
50011065	7034354800767	Batteri Li-ion PBP2A66D1 7,2V	SG31/40-A1	1

60020306

60020100

50011051

50011065

Batteriladdare till gasverktyg

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
68030608	4966376162949	Batteriladdare UC18YGL2 7,2-18V	NR90GC2/NR90GR2	1
68030115	4966376162277	Batteriladdare UC3SML 3,6V	NT65GS/NT50GS	1
50011062	7034354711414	Batteriladdare 6V	A17/90G-A1/ S500/40G-A1	1
50011063	7034354800774	Kabel för batteriladdare UP0172A-01P	SG34/40-A1	1
50011064	7034354800781	Batteriladdare UP0172A-01P 7,2V	SG34/40-A1	1

68030608

68030115

50011062

50011064

Avtryckarset enkelskott

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal
50750067	7034354711148	C33/65MC-A1 / B16/50-D1 A17/90-F1/A22/90-F1/A34/90-F1	1

Bitsverktyg till skruvautomat (WF4H2)

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal
50750071	7034354711650	Hitachi WF4H2	1

Bits PH2 till WF4H2 (2 st/pkt)

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal
50750031	7034354711209	Hitachi WF4H2	1

Bälteskrok universal

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal
50750072	7034354714088	Alla spikverktyg med 1/4" nippel-fäste	1

Universalolja 250 ml

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal
50750021	7034358397126	Alla spikverktyg	1

Gaspatron (2 st/pkt)

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Passar till	Antal
50750065	7034354613312	NT50GS - NT65GS-A2 - S500/40G-A1	1
50750066	7034354613329	NR90GC2 - NR90GR2 -A17/90G-A1 - SG31/40-A1	1

Innehåll: 30 ml
Höjd: 80 mm

Innehåll: 80 ml
Höjd: 165 mm

KORROSIVITETSKLASSER

	KORROSIVITETSKLASSER		UTOMHUS	INOMHUS
C1	MYCKET LÅG	Fosfaterad, blankförzinkad, gulkromaterad	-	Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	LÅG	Mässing, lackerad, elförzinkad	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.
C3	MÅTTLIG	MFT1000 Ruspert, varmförzinkad	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätteri.
C4	HÖG	MFT2000 Rostfri A2, koppar	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, exempelvis kemiska industrier, skeppsvarv.
C5	MYCKET HÖG (Industri/Marin)	Syrafast A4	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Nya symboler
enklare navigering

Nya symboler gör det enklare för dig att navigera till rätt användningsområde.
Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter samt i butiksexponeringen.

Rundbandat spikverktyg
Högtryck NV90HMC
58010002

Rundbandat spikverktyg
C38/90-A1 50010107

Coilspik 16 grader

- 16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 / 25078296
- 16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 / 25078288
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247
- 16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 / 25078239
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4
- 16GR 28/75 TD.K.CC A4000 50050418 / 46455761 C4
- 16GR 31/90 TD.K.CC A4000 50050419 / 46465716 C4
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4
- 16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 / 25078221
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861
- 16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 / 45148933
- 16GR 31/90 VGKCC A800 50050453 / 45396445
- COILPLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 / 47472952
- COILPLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 / 47472978
- COILPLAST 28/75 A4RCC A800 50050652 / 47472997
- 16GR 25/50 A4RCC A800 D 50050670 / 47473118
- 16GR 25/65 A4RCC A800 D 50050671 / 47473232
- 16GR 28/75 A4RCC A800 D 50050672 / 47473243

Rundbandat spikverktyg
NV90AB 58010104

Coilspik 16 grader

- 16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 / 25078296
- 16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 / 25078288
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247
- 16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 / 25078239
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4
- 16GR 28/75 TD.K.CC A4000 50050418 / 46455761 C4
- 16GR 31/90 TD.K.CC A4000 50050419 / 46465716 C4
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4
- 16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 / 25078221
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861
- 16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 / 45148933
- 16GR 31/90 VGKCC A800 50050453 / 45396445

Rundbandat spikverktyg 16GR
C33/75-A1 50010110

Coilspiker 16 grader

- 16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 / 25078296
- 16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 / 25078288
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247
- 16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 / 25078239
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4
- 16GR 28/75 TD.K.CC A4000 50050418 / 46455761 C4
- 16GR 23/50 TD.K.CCA4000 50050405 / 25078213 C4
- 16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 / 25078221
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861
- 16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 / 45148933
- COILPLAST 25/50 A4RCC A800. 50050650 / 47472952
- COILPLAST 25/65 A4RCC A800. 50050651 / 47472978
- COILPLAST 28/75 A4RCC A800. 50050652 / 47472997
- 16GR 25/50 A4RCC A800 D 50050670 / 47473118
- 16GR 25/65 A4RCC A800 D 50050671 / 47473232
- 16GR 28/75 A4RCC A800 D 50050672 / 47473243

Rundbandat spikverktyg
Högtryck NV65HMC
58010001

Rundbandat spikverktyg
C28/65-A1C 50010108

Rundbandat spikverktyg
C29/65-C1 50010113

Rundbandad spik betong 16 grader

- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050112 / 25078262
- PLAST 25/50 A4 RCC A800 50050650 / 47472952
- PLAST 25/65 A4 RCC A800 50050651 / 47472978
- 16GR 25/65 A4 RCC A800 D 50050671 / 47473232

Rundbandat spikverktyg 16GR
C21/50-B1C 50010106

Coilspik 16 grader

- 16GR C21/40 VG RI A3000 50050601 / 30570709
- 16GR C21/50 VG RI A3000 50050602 / 30570717
- 16GR 21/45 BLCC A4000 50050111 / 24918062
- 16GR 21/35 BLRCC A4000 50050208 / 55363401
- 16GR 21/50 BLRCC A4000 50050211 / 25078270
- PLAST C21/40 A4 RI A3000 50050501 / 30552939
- PLAST C21/50 A4 RI A3000 50050502 / 30570691

Pappspikverktyg C31/45-F1
50010403

Pappspik

- 31/25 A4 A7200 50080107 / 30552921
- 31/25 BL A7200 50080108 / 45210616
- 31/19 VG A2400 50080150 / 45433795
- 31/22 VG A2400 50080151 / 45433806
- 31/25 VG A2400 50080152 / 46030577
- 31/32 VG A2400 50080153 / 45433825
- 31/35 VG A2400 50080154 / 46074212
- 31/38 VG A2400 50080155 / 45396434
- 31/45 VG A2400 50080156 / 45860965

Spikverktyg gas NR90GR2
58010916

Stavspikverktyg
A22/90-F1 50010609

Stavspikverktyg NR1890DBRL
58010721

Stavspik 21 grader

- 21GR 28/65 BLKCC A500 50110401 / 21092820
- 21GR 28/75 BLKCC A500 50110402 / 21092846
- 21GR 31/90 BLKCC A500 50110403 / 21092861
- 21GR 28/55 TD.K.CC A500 50110100 / 25078064 C4
- 21GR 28/65 TD.K.CC A500 50110101 / 21092978 C4
- 21GR 28/75 TD.K.CC A500 50110102 / 21092994 C4
- 21GR 31/90 TD.K.CC A500 50110103 / 21093018 C4
- 21GR 28/48 RING A4 A500 500110501 / 53004893
- 21GR 28/55 RING A4 A500 500110502 / 53004904
- 21GR 28/65 RING A4 A500 500110503 / 53004912
- 21GR 28/75 RING A4 A500 500110504 / 53004923
- 21GR 31/90 RING A4 A500 500110505 / 53004938

Stavspikverktyg
A17/90-F1 50010608

Stavspikverktyg gas
A17/90G-A1 17GR 50010980

Stavspik 17 grader

- 17GR 28/65 BLKCC A500 50100401 / 21092812
- 17GR 28/75 BLKCC A500 50100402 / 21092838
- 17GR 31/90 BLKCC A500 50100403 / 21092853
- 17GR 28/55 TD.K.CC A500 50100101 / 21698188 C4
- 17GR 28/65 TD.K.CC A500 50100102 / 21092960 C4
- 17GR 28/75 TD.K.CC A500 50100103 / 21092986 C4
- 17GR 31/90 TD.K.CC A500 50100104 / 21093000 C4
- 17GR 31/65 ZRCC A500 50100201 / 24918039
- 17GR 28/48 RING A4 A500 500100501 / 53004397
- 17GR 28/55 RING A4 A500 500100502 / 53004401
- 17GR 28/65 RING A4 A500 500100503 / 53004416
- 17GR 28/75RING A4 A500 500100504 / 53004420
- 17GR 31/90 RING A4 A500 500100505 / 53004435

INDOOR — Elförzinkad / Blank

OUTDOOR — Varmförzinkad

STAINLESS — Syrafast A4

C4 OUTDOOR — C4 Termodiffusion C4

Stavspikverktyg 34 grader
NR90AD 58010613

Dyckertverktyg gas
NT65GS 50010950

Minidyckertverktyg
NT50AE2(T) 58010214

Klammerverktyg
S500/40-F1 50010307

Stvspikverktyg
A22/130-A1 50010614

Rundbandat spikverktyg
C28/65-F1 50010114

Spikverktyg gas NR90GC2
58010915

Dyckertverktyg B16/50L-F1
50010213

Minidyckertverktyg gas
NT50GS 50010952

Klammerverktyg
S500/40L-F1 50010311

Stavspikverktyg A34/90-F1
50010610

Dyckertverktyg
NT1865DBSL 58010705

Minidyckertverktyg
B18/55-F1 50010212

Klammerverktyg gas
S500/40G-A1 50010981

Stavspikverktyg NR1890DBCL
58010723

Minidyckertverktyg
NT1850DBSL 58010704

Stavspikverktyg

21GR 38/100 VGRCC A1500
50110630 / 49396056

21GR 38/120 VGRCC A1500
50110631 / 49396060

21GR 38/130 VGRCC A1500
50110632 / 49396075

Stavspikverktyg

0GR 25/50 VGRCC A800
50050460 / 55551837

0GR 25/65 VGRCC A800
50050461 / 55551841

0GR 28/75 VGRCC A800
50050462 / 55551856

0GR 25/50 VGRCC A2400
50050465 / 55551860

0GR 25/65 VGRCC A2400
50050466 / 55551875

0GR 25/75 VGRCC A2400
50050467 / 55551886

0GR 25/65 A4 RCC A800
50050471 / 55551905

0GR 28/75 A4 RCC A800
50050472 / 55551913

0GR 25/65 A4 RCC A2400
50050476 / 55551924

0GR 28/75 A4 RCC A2400
50050477 / 55551943

Stavspik 34 grader - D-huvud

34GR 31/90 VGCC A2000
50070808 / 30112387

34GR 28/50 VGKCC A500
50071001 / 46139100

34GR 28/65 VGKCC A500
50071002 / 46074204

34GR 28/75 VGKCC A500
50071003 / 45306686

34GR 31/90 VGKCC A500
50071004 / 45432285

34GR 28/50 VGRCC A2000
50070701 / 27169978

34GR 28/63 VGRCC A2000
50070702 / 27152230

34GR 28/75 VGRCC A2000
50070706 / 27209428

34GR 31/90 VGRCC A2000
50070704 / 27152255

34GR 28/63 A4 A2000
50070901 / 30570725

34GR 31/90 A4 A2000
50070902 / 30570733

34GR 31/98 A4 A2000
50070903 / 30570741

Stavspik 34 grader - hel skalle

34GR 28/50 VGRCCFH A2000
50070711 / 56570481

34GR 28/63 VGRCCFH A2000
50070712 / 56570496

34GR 28/75 VGRCCFH A2000
50070713 / 56570500

34GR 31/90 VGRCCFH A2000
50070716 / 56570515

34GR 28/50 VGKCCFH A500
50071011/ 56570443

34GR 28/65 VGKCCFH A500
50071012/ 56570458

34GR 28/75 VGKCCFH A500
50071013/ 56570462

34GR 31/90 VGKCCFH A500
50071016/ 56570477

34GR 31/90 VGCCFH A500
50070736/ 56570534

Dyckertspik

30MM ELFORSINKET A2500
50060101 / 21105762

35MM ELFORSINKET A2500
50060102 / 21105770

40MM ELFORSINKET A2500
50060104 / 21105788

45MM ELFORSINKET A2500
50060106 / 21105796

50MM ELFORSINKET A2500
50060107 / 21105804

60MM ELFORSINKET A2500
50060109 / 22583926

65MM ELFORSINKET A2500
50060111 / 21105820

40MM ELF/HVIT A2500
50060190 / 42456305

50MM ELF/HVIT A2500
50060191 / 42456313

30MM A2 RUSTFRI A2500
50060402 / 28810687

35MM A2 RUSTFRI A2500
50060403 / 28810695

40MM A2 RUSTFRI A2500
50060404 / 28810703

45MM A2 RUSTFRI A2500
50060405 / 28810711

Minidyckertverktyg

20MM ELF A5000
50060202 / 21105895

30MM ELF A5000
50060204 / 21105911

40MM ELF A5000
50060205 / 21105937

50MM ELF A5000
50060206 / 24398984

40MM ELF/HVIT A5000
50060305 / 42456324

50MM ELF/HVIT A5000
50060306 / 42456332

Klammer

520 ELF 11MM RYGG A5000
50020201 / 21106059

525 ELF 11MM RYGG A5000
50020202 / 21106067

530 ELF 11MM RYGG A5000
50020203 / 21106075

535 ELF 11MM RYGG A5000
50020204 / 21106083

540 ELF 11MM RYGG A5000
50020205 / 21106091

Välj rätt spik!

Brett urval av spik!

MFT levererar ett brett sortiment inom:

- Stavspik
- Rundbandad spik
- Pappspik
- Dyckert
- Klammer

MFT
För att allt hänger ihop

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Plastbandad

Stavspik 17° – rakbandad, kammad, blank

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50100401	7034358311115	28/65 BLKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100402	7034358311122	28/75 BLKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100403	7034358311139	31/90 BLKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500

CE

C1

Stavspik spånskiva 17° – rakbandad, ringad, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50100201	7034358311573	31/65 ZRCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500

CE

C1

Stavspik 17° – rakbandad, kammad, termodiffusion

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50100101	7034358311146	28/55 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100102	7034358311153	28/65 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100103	7034358311160	28/75 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100104	7034358311177	31/90 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500

CE

C4

Stavspik 17° – rakbandad, ringad, syrafast A4

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till	Antal F-/pak
50100501	7034354716822	28/48 A4RCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100502	7034354716839	28/55 A4RCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100503	7034354716846	28/65 A4RCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100504	7034354716853	28/75 A4RCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500
50100505	7034354716860	31/90 A4RCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500

CE

C5

För miljöklasser, se sida 45

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Plastbandad

Stavspik 21° – rakbandad, kammad, blank

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50110401	7034358311276	28/65 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL-MFT21/90	500
50110402	7034358311283	28/75 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL-MFT21/90	500
50110403	7034358311290	31/90 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL-MFT21/90	500

C1

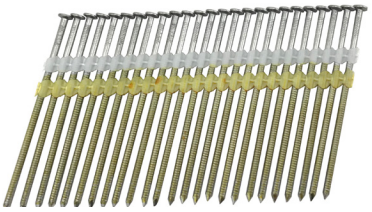

Stavspik 21° – rakbandad, kammad, termodiffusion

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50110100	7034358311382	28/55 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110101	7034358311313	28/65 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL- MFT21/90	500
50110102	7034358311320	28/75 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL- MFT21/90	500
50110103	7034358311337	31/90 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL- MFT21/90	500

C4

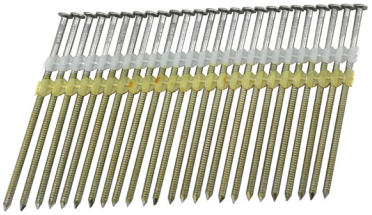

Stavspik 21° – rakbandad, ringad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till	Antal F-/pak
50110630	7034354711971	38/100 VGRCC	A22/130-A1	1500
50110631	7034354711988	38/120 VGRCC	A22/130-A1	1500
50110632	7034354711995	38/130 VGRCC	A22/130-A1	1500

C3

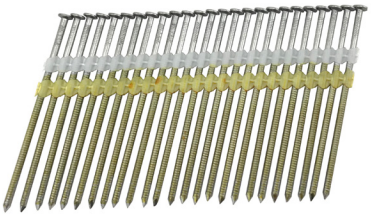

Stavspik 21° – rakbandad, ringad, syrafast A4

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till	Antal F-/pak
50110501	7034354716877	28/48 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110502	7034354716884	28/55 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110503	7034354716891	28/65 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110504	7034354716907	28/75 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110505	7034354716914	31/90 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL - MFT21/90	500

C5

Användningsområde
Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.

Stavspik 34° – rakbandad, rund, blank, D-huvud

INDOOR

Pappbandad

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50070103	7034358311443	31/90 BLCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

CE C1



Stavspik 34° – rakbandad, rund, varmgalvaniserad, D-huvud

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50070808	7034358311009	31/90 VG.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

CE C3



Stavspikar 34° – rakbandad, ringad, varmgalvaniserad, D-huvud

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50070701	7034358311726	28/50 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070702	7034358311733	28/63 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070706	7034358311986	28/75 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070704	7034358311757	31/90 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070705	7034358311764	31/98 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

CE C3



Stavspik 34° – rakbandad, kammad, varmgalvaniserad, D-huvud

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50071001	7034354612674	28/50 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL -A34/100-A4	500
50071002	7034354612681	28/65 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071003	7034354612698	28/75 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071004	7034354612704	31/90 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500

CE C3



Stavspik 34° – rakbandad, ringad, syrafast A4, D-huvud

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50070901	7034358311771	28/63 A4RCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070902	7034358313515	31/90 A4RCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070903	7034358313522	31/98 A4RCC	A34/100-A4	2000

CE C5



Pappbandad

Användningsområde
Används för att spika i bjälklag, resvirke, korsvirke, förpackningar, emballage och lådor. Stickspikning samt beklädnad och tak- och golvläggning.



C3

Stavspik 34° – rakbandad, ringad, varmgalvaniserad, hel skalle

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50070711	7034354800613	28/50 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070712	7034354800628	28/63 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070713	7034354800637	28/75 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070716	7034354800644	31/90 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070717	7034354800651	31/98 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000



C3

Stavspik 34° – rakbandad, kammad, varmgalvaniserad, hel skalle

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Ant F-/pak
50071011	7034354800576	28/50 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071012	7034354800583	28/65 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071013	7034354800590	28/75 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071016	7034354800606	31/90 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500



C3

Stavspik 34° – rakbandad, rund, varmgalvaniserad, hel skalle

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Ant F-/pak
50070736	7034354800668	31/90 VGCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

För miljöklasser, se sida 45

Användningsområde
För sammanfogning av trävirke mot trävirke.

Plastbandad

Spik 0° – Wire coil rundbandad, ringad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050460	7034354731191	25/50 VGRCC	C28/65-F1	800
50050461	7034354731207	25/65 VGRCC	C28/65-F1	800
50050462	7034354731214	28/75 VGRCC	C28/65-F1	800
50050465	7034354731221	25/50 VGRCC	C28/65-F1	2400
50050466	7034354731238	25/65 VGRCC	C28/65-F1	2400
50050467	7034354731245	28/75 VGRCC	C28/65-F1	2400

CE

C3



Spik 0° – Wire coil rundbandad, ringad, syrafast

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antall F-/pak
50050471	7034354731252	25/65 A4RCC	C28/65-F1	800
50050472	7034354731269	28/75 A4RCC	C28/65-F1	800
50050476	7034354731276	25/65 A4RCC	C28/65-F1	2400
50050477	7034354731283	28/75 A4RCC	C28/65-F1	2400

CE

C5

Nya symboler
enklare navigering

Nya symboler gör det enklare för dig att navigera till rätt användningsområde.
Håll utkik efter dessa symboler på våra etiketter samt i butiksexponeringen.

För miljöklasser, se sida 45

Användningsområde
För sammanfogning av trä mot trä.

Plastbandad

Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050601	7034358313546	21/40 VGRCC	C21/50-B1C	3000
50050602	7034358313539	21/50 VGRCC	C21/50-B1C	3000

CE

C3



Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, linshuvud, syrafast A4

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050501	7034358313553	21/40 A4RCC	C21/50-B1C	3000
50050502	7034358313607	21/50 A4RCC	C21/50-B1C	3000

CE

C5

Panelspik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050750	7034354718499	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050760	7034354718505	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050753	7034354718512	28/68 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050763	7034354718529	28/68 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000

CE

C3

För miljöklasser,se sida 45

Användningsområde
För sammanfogning av trä mot trä.

Plastbandad

Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, syrafast A4 plastcoil, platt huvud, mejselklippt

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050650	7034354711018	25/50 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050651	7034354711025	25/65 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050652	7034354711032	28/75 A4RCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800

CE

C5

Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, syrafast A4 plastcoil, linshuvud

STAINLESS

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050670	7034354711087	25/50 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050671	7034354711094	25/65 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050672	7034354711100	28/75 A4RCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800

CE

C5

Användningsområde
För sammanfogning av trä mot trä.

Trådsvetsad

Spik 16° – Wire Coil rundbandad, rund, blank

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050111	7034358313362	21/45 BLCC	C21/50-B1C	4000
50050112	7034358313379	21/50 BLCC	C21/50-B1C	4000
50050113	7034358313386	28/75 BLCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000
50050114	7034358313393	31/90 BLCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	3000

CE

C1



Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, blank

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050208	7034354716747	21/35 BLRCC	C21/50-B1C	4000
50050211	7034358313133	21/50 BLRCC	C21/50-B1C	4000
50050212	7034358313461	25/50 BLRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000
50050214	7034358313485	25/65 BLRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050215	7034358313140	28/75 BLRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000

CE

C1



Spik 16° – Wire Coil rundbandad, skruvad, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050311	7034358313508	28/75 ZSCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000

CE

C1



För miljöklasser,se sida 45

Trådsvetsad

Spik 16° – Wire Coil rundbandad, kammad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050451	7034354612575	25/65 VGKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC -NV90AB	800
50050452	7034354612582	28/75 VGKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC- NV90AB	800
50050453	7034354612599	31/90 VGKCC	C38/90-A1, NV90HMC, NV90AB	800

CE

C3



Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050450	7034354612568	23/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	800
50050420	7034354617471	31/98 VGRCC	C38/100-A1	800

CE

C3



Spik 16° – Wire Coil rundbandad, ringad, termodiffusion

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050425	7034354716938	23/50 TDRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000

CE

C4

Spik 16° – Wire coil rundbandad, kammad, termodiffusion

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50050426	7034354716945	25/65 TDKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000
50050427	7034354716952	28/75 TDKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	4000
50050428	7034354716969	31/90 TDKCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	4000

CE

C4



Användningsområde
Shingel, takpapp, asfaltsplattor, gipsskivor, etc.

Pappspik 16° – rundbandad, blank, elförzinkad

INDOOR

C1



Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/ pak
50080108	7034354618980	31/25	C31/45-F1	7200

Pappspik 16° – rundbandad, varmgalvaniserad

OUTDOOR

C3

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/ pak
50080150	7034354612605	31/19	C31/45-F1	2400
50080151	7034354612612	31/22	C31/45-F1	2400
50080152	7034354612629	31/25	C31/45-F1	2400
50080153	7034354612636	31/32	C31/45-F1	2400
50080154	7034354612643	31/35	C31/45-F1	2400
50080155	7034354612650	31/38	C31/45-F1	2400
50080156	7034354612667	31/45	C31/45-F1	2400

Pappspik 16° – rundbandad, syrafast A4

STAINLESS

C5

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/ pak
50080172	7034354716754	31/25	C31/45-F1	2400

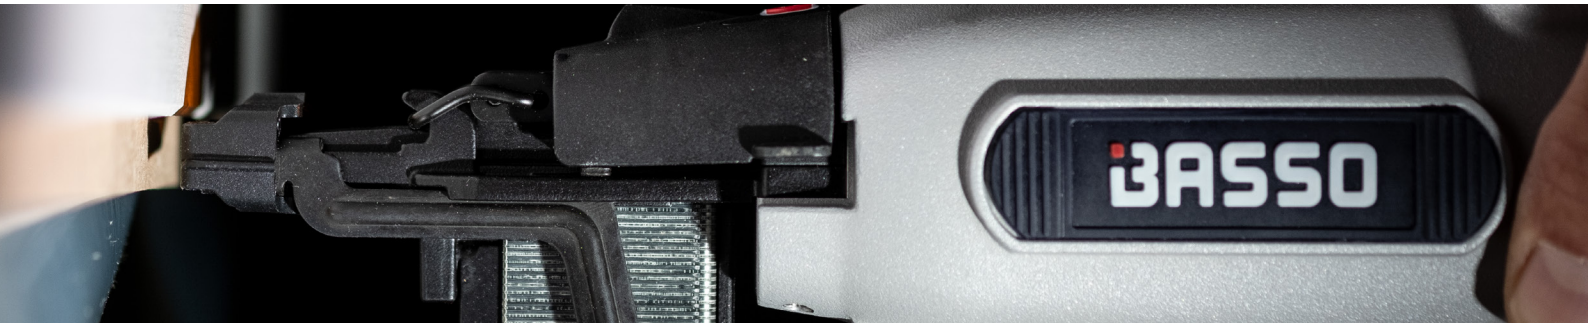

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel, m.m.

Minidyckert, rakbandad, elförzinkad (1,25x1,0 mm)

INDOOR

C1



1,25 x 1,05 mm

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/ pak
50060202	7034358316240	20 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060204	7034358316264	30 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060205	7034358316288	40 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060206	7034358316295	50 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000

Minidyckert, rakbandad, med vitt huvud, elförzinkad (1,25x1,05 mm)

INDOOR

C1



1,25 x 1,05 mm

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/ pak
50060305	7034354709855	40 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060306	7034354709862	50 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel, m.m.

Dyckertspik rakbandad, elförzinkad (1,6x1,4 mm)

INDOOR

C1

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50060101	7034358316110	30 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060102	7034358316127	35 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060104	7034358316134	40 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060106	7034358316141	45 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060107	7034358316158	50 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060109	7034358316165	60 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500
50060111	7034358316172	65 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500



1,60 x 1,40 mm

Dyckertspik rakbandad, med vitt huvud, elförzinkad (1,6x1,4 mm)

INDOOR

C1

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50060190	7034354709831	40 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060191	7034354709848	50 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500



1,60 x 1,40 mm

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel. Utvändig panel och vindskivor.

Dyckertspik rakbandad, rostfri A2 (1,6x1,4 mm)

STAINLESS

C4

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50060402	7034358316318	30 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060403	7034358316325	35 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060404	7034358316332	40 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060405	7034358316349	45 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50	2500
50060406	7034358316356	50 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500



1,60 x 1,40 mm

Användningsområde
Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel (även mot betong).

Betongdyckert rakbandad, T-dyckert (1,8 mm)

INDOOR

C1

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50060501	7034358316400	18 mm	B16/50-D1	1500
50060502	7034358316417	25 mm	B16/50-D1	1500
50060503	7034358316424	32 mm	B16/50-D1	1500
50060504	7034358316431	38 mm	B16/50-D1	1500
50060506	7034358316455	50 mm	B16/50-D1	1500

1,80 mm

Användningsområde
Hårda material som spånskivor, tak- och väggpanel, golvskivor etc. Trämaterial utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp, asfaboard. Diverse möbelreparationer. Emballage och träindustri.

Klammer 100, blank, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Ant. F-/pak
50020101	7034358317100	100/25 - 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020102	7034358317117	100/30 - 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020103	7034358317124	100/35 - 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020104	7034358317131	100/40 - 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020105	7034358317155	100/50 - 10,6 mm	16/851-A1	10000

C1



B:10,6 mm - 1,60 x 1,40 mm

Klammer 500, blank, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Ant. F-/pak
50020201	7034358317209	520 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540 - S500/40L-F1	5000
50020202	7034358317216	525 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540 - S500/40L-F1	5000
50020203	7034358317223	530 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540 - S500/40L-F1	5000
50020204	7034358317230	535 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540 - S500/40L-F1	5000
50020205	7034358317247	540 - 11 mm		5000

C1



B:11,0 mm - 1,25 x 1,05 mm

Klammer 8, blank, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50020302	7034358317414	8/8 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020303	7034358317421	8/10 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020304	7034358317438	8/12 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020305	7034358317445	8/14 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020306	7034358317452	8/16 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000

C1

B:12,7 mm - 0,95 x 0,65 mm

Klammer 90, blank

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50020401	7034358317315	90/25 - 5,6 mm	MFT9040	5000
50020402	7034358317322	90/30 - 5,6 mm	MFT9040	5000
50020403	7034358317339	90/35 - 5,6 mm	MFT9040	5000
50020404	7034358317346	90/40 - 5,6 mm	MFT9040	5000

C1



B:5,6 mm - 1,25 x 1,05 mm

Klammer 92, blank, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50020405	7034358317278	92/30 - 8,5 mm	S92/40-A1S	2500
50020406	7034358317285	92/35 - 8,5 mm	S92/40-A1S	2500
50020407	7034358317292	92/40 - 8,5 mm	S92/40-A1S	2500

C1

B:8,5 mm - 1,25 x 1,05 mm

Klammer H/19, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50020705	7034354713654	H/196 - 26 mm	S26/38-B1	5000

C1

B:26 mm - 1,60 x 1,40 mm

Användningsområde
Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, affischer, dekoration m.m.

Klammer 140 elförzinkad, för Tacwise

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50020002	5018505555104	140/6	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000
50020003	5018505555128	140/8	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000
50020004	5018505555142	140/10	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000

C1

B:10,5 mm - 1,20 x 0,45 mm

Användningsområde
Montering av medeltunga infästningar i stål och betong.

Betongspik rakbandad, för gasverktyg, varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50110708	7034354710905	3,05 x 15 mm	NC40G	1000
50110707	7034354614029	3,05 x 17 mm	NC40G	1000
50110709	7034354710912	3,05 x 20 mm	NC40G	1000
50110710	7034354710929	3,05 x 25 mm	NC40G	1000

C3

Användningsområde
För medeltung montering av olika material mot stål och betong

Skjutspikar, elförzinkad

INDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50110750	7034354732952	2,5x19 mm	NC50H	2000
50110751	7034354732969	2,5x22 mm	NC50H	2000

CE

C1

Användningsområde
För att fästa byggbeslag i olika konstruktioner. För inom- och utomhus bruk, även i utsatta områden.

Beslagspik 16° – varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50110807	7034354732518	4x40 mm	C33/65MC-A1	1600

CE

C3

Beslagspik 34° – varmgalvaniserad

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antall F-/pak
50110803	7034354713289	4x42 mm	PN34/50-A1	1000
50110804	7034354713296	4x52 mm	PN34/50-A1	1000

CE

C3

Stängselklammer, varmgalvaniserade

Användningsområde
För fästning i trävirke, pålar, stopar etc.

OUTDOOR

Art nr.	GTIN-nr (EAN)	Beteckning	Passar till maskin	Antal F-/pak
50020500	7034354732501	3,1x40 mm	SG31/40-A1	1

C3

JAMAX
HiKOKI

ANTECKNINGAR

BASSO

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MFT
För att allt hänger ihop

Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel 08-598 999 00
info@hikoki-powertools.se

Med reservation för feltryck

Följ oss på sociala medier

Hikoki Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Sverige

hikoki-powertools.se
hikoki-multivolt.se

Missa inga nyheter!
Prenumerera på HiKOKIs nyhetsbrev
som kommer en gång per månad!

Distribuerat av:

Artikel PS 5165-7176