

HITACHI
Inspire the Next

PRODUKTKATALOG 2016

HITACHI ELVERKTYG & TILLBEHÖR



SÄLJORGANISATION

Försäljningschef

Robert Eng

Telefon: +46 (0)73 083 62 11 E-post: robert.eng@hitachi-powertools.se

Senior Key Account Manager

Kjell Johansson

Telefon: +46 (0)70 549 70 30 E-post: kjell.johansson@hitachi-powertools.se

Key Account Manager

Pär Bergman

Telefon: +46 (0)70 657 00 15 E-post: par.bergman@hitachi-powertools.se

Key Account Manager

Gunnar Larsson

Telefon: +46 (0)8 598 999 18 E-post: gunnar.larsson@hitachi-powertools.se
+46 (0)70 281 78 00

Region Norra Norrland

Magnus Wennberg

Telefon: +46 (0)70 257 03 01 E-post: magnus.wennberg@hitachi-powertools.se

Region Södra Norrland

Roger Milk

Telefon: +46 (0)73 827 08 00 E-post: roger.milk@hitachi-powertools.se

Region Mellan

Mats Jonsson

Telefon: +46 (0)70 566 32 50 E-post: mats.jonsson@hitachi-powertools.se

Region Stockholm Norr

Joakim Westin

Telefon: +46 (0)70 564 13 50 E-post: joakim.westin@hitachi-powertools.se

Region Stockholm Syd

Mattias Lundin

Telefon: +46 (0)70 564 13 21 E-post: mattias.lundin@hitachi-powertools.se

Region Öst

Tobias Åsenhed

Telefon: +46 (0)70 222 23 03 E-post: tobias.asenhed@hitachi-powertools.se

Region Väst

Claes Larsson

Telefon: +46 (0)70 848 18 90 E-post: claes.larsson@hitachi-powertools.se

Region Sydväst

Roger Kullenberg

Telefon: +46 (0)70 558 62 30 E-post: roger.kullenberg@hitachi-powertools.se

Region Sydöst

Johan Nilsson

Telefon: +46 (0)72 586 06 31 E-post: johan.nilsson@hitachi-powertools.se

Region Syd

Tomas Hellström

Telefon: +46 (0)70 642 24 70 E-post: tomas.hellstrom@hitachi-powertools.se

Region Göteborg

Jan Arkhede

Telefon: +46 (0)70 890 12 75 E-post: jan.arkhede@hitachi-powertools.se



Kundtjänst

Telefon: +46 (0)8 598 999 30

E-post: order@hitachi-powertools.se

Service

Telefon: +46 (0)8 598 999 20

E-post: service@hitachi-powertools.se

Webb

hitachi-powertools.se

GARANTI

Som en följd av Hitachis genomarbetade kvalitet ger vi nu 36 månaders garanti från inköpsdatum på material- och/eller produktionsfel. Den utökade garantitiden gäller utan att krånglig registrering från slutkund eller återförsäljare krävs. Vi menar att det är marknadens bästa garantivillkor och resultatet av Hitachis arbete med att producera elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt - utan så bra som möjligt.

Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar. All service eller reparation av Hitachiverktyg ska ske hos auktoriserad serviceverkstad eller på vår egen maskinsupport hos Hitachi Power Tools, Sollentuna.

Garantivillkor och reklamationsrätt

Reklamation omfattar material- och/eller produktionsfel. Hitachi Power Tools Sweden AB ger tre (3) års garanti på Hitachi el- och batteridrivna verktyg samt även batterier och laddare, inköpt efter 01.12.2012. Verktyg inköpta före 01.12.2015 har två (2) års garanti. För övriga verktyg i sortimentet gäller ett (1) års garanti.

För att åberopa garanti/reklamation ska kvitto eller faktura med inköpsdatum uppvisas.

Reklamationsrätten bortfaller om:

- Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
- Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
- Användning av icke originaldelar
- Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Hitachi
- Reparation är utförd av icke auktoriserad Hitachi serviceverkstad
- Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

Hitachi elverktyg har mycket grundlig kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen. Endast komponenter av högsta kvalitet används. Samtliga maskiner genomgår en slutkontroll innan de lämnar fabriken.



SÖKREGISTER

Arbetslampa, batteridrivna.....	43-44	Kombihammare, elektrisk.....	57-61	Tillbehör, hyvel.....	184-185
Arbetstält.....	210	Krafthylsor.....	145-147	Tillbehör, multiverktyg.....	148-158
Bandslip, elektrisk.....	83	Lysrör.....	44	Tillbehör, skruvautomat.....	99
Bandsåg, batteridrivna.....	32	Mejsel.....	140-142	Tillbehör, sågbord.....	75
Bandsågsblad.....	32	Mejselhammare, elektrisk.....	62-63	Tillbehör, batteridrivna raxslip.....	37
Batteridrivna verktyg.....	9-49	Metallborr, HSS.....	130-132	Tool only - översikt batteridrivna verktyg.....	46
Batterier.....	47	Minidammsugare, batteridrivna.....	42	Träborr.....	124-127
Batterier, laddtid (tabell).....	48	Multiborr.....	132	Varmluftpistol, elektrisk.....	98
Batteriladdare.....	47	Multimaskin, batteridrivna.....	36	Verktygspaket, batteridrivna.....	38-39
Betongborr.....	129	Multiverktyg, elektrisk.....	67	Vinkelborrskruvdragare, batteridrivna.....	17
Betongkap, elektrisk.....	96	Multiverktygsblad.....	148-158	Vinkelslagskruvdragare, batteridrivna.....	19
Betongslip, elektrisk.....	95	Mutterdragare, batteridrivna.....	23-24	Vinkelslip, batteridrivna.....	33-34
Bilhammare, elektrisk.....	64	Mutterdragare, elektrisk.....	65-66	Vinkelslip, elektrisk.....	87-93
Bits, bitshållare.....	100-108	Nibbler, elektrisk.....	97		
Borr.....	124-143	Planslip, elektrisk.....	81-82		
Borrhammare, batteridrivna.....	25-26	Plåtsax, elektrisk.....	97		
Borrhammare, elektrisk.....	55-56	Polér-/slipmaskin, elektrisk.....	84		
Borrhammarfett.....	209	Radio, batteridrivna.....	45		
Borrkrona.....	142-143	Rakslip, batteridrivna.....	37		
Borrmaskin, elektrisk.....	50-51	Rakslip, elektrisk.....	86		
Borrskruvdragare, batteridrivna.....	11-16	Self-feed.....	123		
Chuck, chucknyckel.....	113-114	Skruvautomat, batteridrivna.....	10		
Chuckadapter.....	144	Skruvautomat, elektrisk.....	49		
Cirkelsåg, batteridrivna.....	27-28	Skruvdragare, batteridrivna.....	9		
Cirkelsåg, elektrisk.....	68-71	Slagborrmaskin, batteridrivna.....	18		
Dampmpåse.....	75, 110	Slagborrmaskin, elektrisk.....	52-54		
Diamantkapskiva.....	199-202	Slagskruvdragare, batteridrivna.....	19-22		
Elektriska verktyg.....	49-98	Slipborstar.....	194-197		
Excenterslip, elektrisk.....	82	Slippapper.....	190-193		
Frässtål.....	186-190	Sticksåg, batteridrivna.....	29		
Förvaring, förvaringssystem.....	206-209	Sticksåg, elektrisk.....	76-77		
Genombrottsborr.....	143	Sticksågblad.....	162-170		
Glödlampa.....	44	Sågblad bandsåg.....	32		
Gängstångskap, batteridrivna.....	40	Sågbord.....	74-75		
Hammarborr SDS-max.....	137	Sågklinga.....	160-161		
Hammarborr V-plus.....	133-134	Tigersåg, batteridrivna.....	30-31		
Hammarborr Zentro plus.....	135-136, 138	Tigersåg, elektrisk.....	78		
Hammarborr Zentro-max.....	137-138, 139	Tigersågblad.....	171-183		
Handöverfräs, elektrisk.....	80	Tillbehör elverktyg.....	99-210		
Hylsa.....	100, 108-109, 145-117	Tillbehör vinkelslipar.....	197-198		
Hyvel, batteridrivna.....	35	Tillbehör, batteridrivna gängstångskap.....	41		
Hyvel, elektrisk.....	79	Tillbehör, batteridrivna lampa.....	44		
Hålsåg, tillbehör hålsåg.....	115-122	Tillbehör, batteridrivna raxslip.....	37		
Installationsborr.....	128	Tillbehör, borrarhammare.....	110-112, 209		
Kap-/gersåg, elektrisk.....	72-73	Tillbehör, cirkelsåg.....	159-161		
Kapmaskin, elektrisk.....	94	Tillbehör, elektrisk kap-/gersåg.....	75		
Kapskiva.....	203-205	Tillbehör, elektrisk polér-/slipmaskin.....	85		


MODELLÖVERSIKT

C10FSH	73	DM20V.....	53	SP18VA.....	84
C12LSH	73	DN18DSL.....	17	SV12SG	81
C18DBAL.....	28	DS10DAL	11	SV12SH	81
C18DBL	27	DS18DBEL	15	SV12V.....	82
C6BU2	68	DS18DBL2	16	SV13YA.....	82
C6MEY.....	69	DS18DJL.....	12	Sågbord 010/010A/015/042 ...	74-75
C6SS.....	68	DS18DSL	13-14	Tool only - översikt	46
C7BU2	70	DV16VSS.....	52	UB18DDL.....	43
C7SS.....	69	DV18DJL.....	18	UB18DEL	43
C7ST.....	70	DV18V.....	52	UB18DGL.....	44
C8FSE.....	72	DV20VD	53	UB18DJL.....	44
C8FSHE	72	DV22V.....	54	UR18DSAL.....	45
C9U2.....	71	G13SB3(S).....	89	UR18DSDL.....	45
CB18DBL.....	32	G13SB3-BE.....	95	W4YD.....	49
CC14SF	94	G13SE2(S).....	89	Verktygspaket 5p.....	39
CE16SA.....	97	G13SN(S).....	88	WF18DSL.....	10
CJ110MVA.....	76	G13SR4(S).....	87	WH10DCL.....	19
CJ160VA.....	77	G13STA(S).....	87	WH10DL	20
CJ18DSL.....	29	G13SW(S).....	88	WH17DL	19
CJ90VST.....	76	G13VA.....	90	WH18DBDL.....	22
CL18DSL	40	G15VA.....	90	WM10DBL	20
CM12Y.....	96	G18DBVL	34	WM18DBEL	21
CN16SA	97	G18DSL	33	WR14VE.....	65
CR10DL	30	G18SCY	91	WR16SE.....	65
CR13V2.....	78	G18ST.....	91	WR18DBDL.....	23
CR13VBY	78	G23MRU	92	WR18DSHL.....	24
CR18DSL.....	31	G23ST.....	92	WR22SE.....	66
CV18DBL.....	36	G23UDY.....	93	WR22SE.....	66
CV350V.....	67	GP10DL	37		
D13	51	GP3V.....	86		
D13VG	50	GP5V.....	86		
D13VL	51	H25PV.....	62		
D6SH	50	H45MRY	62		
DB10DL	9	H60MR.....	63		
DB3DL2	9	H60MRV	63		
DH18DSL.....	25	H65SB2.....	64		
DH24PD3.....	55	H90SG	64		
DH24PG.....	55	KC10DML	38		
DH26PB	56	KC18DBEL	38		
DH26PC.....	57	M12V2	80		
DH28PCY.....	59	P18DSL.....	35		
DH28PD.....	60	P20SF	79		
DH28PMY	58	R18DSL.....	42		
DH30PC2.....	60	RH600T.....	98		
DH36DAL.....	26	RH650V.....	98		
DH40MEY	61	SB10V2.....	83		
DH52MEY	61	SB8V2.....	83		

PIKTOGRAMÖVERSIKT - SYMBOLFÖRKLARING



Uppfyller normen för CE-godkänning



Dubbelisolerad



Variabel hastighet



Höger-/vänstergång




Hög- och lågväxel



Motorbroms



Borrning med slag



Slag




Spindellås



Säkerhetskoppling



Clutchkoppling



Mjukstart



Lågvibrerande handtag (mekanism)



"Feed Back" varvtalskontroll



Elektronisk konstant varvtalskontroll



Integrerat utsug



Fläktfunktion



Excentreroterande "Random Orbital Action"



Inställbar pendelfunktion



Utrustad med laser



Levereras med förvaringsväska



Levereras med stapelbar förvaringsväska



Lithium batteriteknologi



Hitachi Protection System Batterikrettsäkring



Kolborstfri motorteknologi



User Vibration Protection Antivibrationsteknologi



Active Control System Automatisk reglering av varvtal



IP-klassificering



Winnare i F Design Award



ECO produkt



Digitala radiosignaler



Bluetooth (Blåtand) Trådlös kommunikation



SDS-plus verktygsfäste



SDS-max verktygsfäste



28 mm sexkant verktygsfäste



30 mm sexkant verktygsfäste



32 mm sexkant verktygsfäste



1/4" sexkant verktygsfäste



1/2" fyrkant verktygsfäste



3/4" fyrkant verktygsfäste



1" fyrkant verktygsfäste



Aluminium Housing Body



Reactive Force Control

HITACHI ELVERKTYG

Kompromisslös kvalitet!

Hitachi är känt över hela världen som en producent av driftsäkra och användarvänliga produkter inom professionella elverktyg. Med över 90 års erfarenhet inom forskning, utveckling och produktion av elektromekaniska produkter, är principen för utveckling av verktyg och tillbehör fortfarande desamma som den alltid har varit - nämligen att kunna utföra mer arbete på kortare tid och med mindre ansträngning.

Filosofin har hela tiden varit:

“Att producera verktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som möjligt!”



Li-ION BATTERY


S E R I E S



HITACHI LITHIUM BATTERITEKNOLOGI: LÄNGRE LIVLÄNGD - HÖGRE KAPACITET


VÄGER MINDRE

40% lägre vikt än NiMH batterier

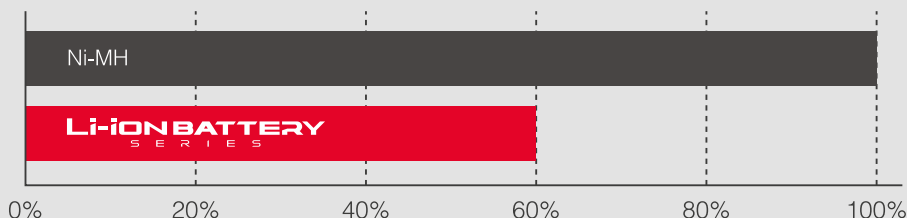


LEVER LÄNGRE

260% längre livslängd än NiMH batterier

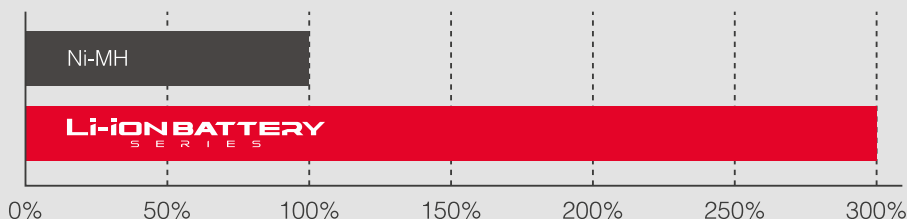

KLARAR LÅNGTIDSLAGRING

Låg självurladdning (ca 5% på 40 dagar)

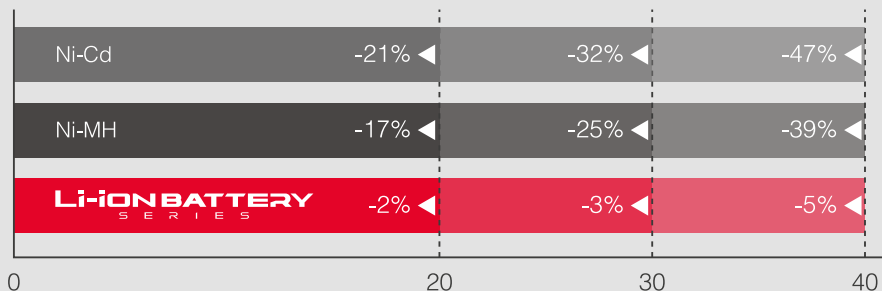

BÄSTA BATTERIET. VÄLJ GRÖNT.

Alla Hitachi Li-ion slidebatterier är utrustade med samma unika teknologi: HPS. Det innebär kortfattat att dina Hitachi slidebatterier har längre livslängd och bättre kapacitet än tidigare modeller. Batterikretsskyddet skyddar batteriet och motorn mot överbelastning, urladdning och överladdning. Varje battericell laddas separat, något som resulterar i väsentligt längre livslängd.

Skruvdragare 3,6V DB 3DL2

Art.nr.: 60010608 / GTIN-nr: 4966376185863

- Mycket lätt och kompakt
- Låg bygghöjd, idealisk för arbeten i trånga utrymmen
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 1/4" inv. sexkant verktygsfäste
- Hög- och lågväxel
- Spindellås
- Momentinställningar i 21 steg
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Konverteras enkelt från rak till pistolform
- Låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Lossning och åtdragning av träskruv, maskinskruv etc.



LEVERERAS MED: 2 st. 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	EBM 315 / UC 3SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	30 min
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä/stål/aluminium	-/2/2 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	5 / 3,5 x 20 mm
Momentinställningar	21
Varvtal obelastad (lågväxel)	200 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	600 /min
Max moment	5 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	57,0
Ljudeffekt dB(A)	68,0
Dimension (L x H)	210 / 268 x 45 mm
Vikt inkl. batteri	0,4 kg

Skruvdragare 10,8V DB 10DL

Art.nr.: 60010604 / GTIN-nr: 4966376161065

- Mycket lätt och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 1/4" inv. sexkant verktygsfäste
- Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft
- Automatiskt spindellås
- Momentinställningar i 21 steg
- Integrerat LED ljus
- Varningslampa för låg batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Lossning och åtdragning av träskruv, maskinskruv etc.
- Borring i trä



LEVERERAS MED: 2 st. 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare, bits och förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Batteri / laddare	BCL 1015 / UC 10SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	40 min
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä/stål/aluminium	18/-/ mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 6 x 38 mm
Momentinställningar	21
Varvtal obelastad	0 - 400 /min

Max moment	10 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	70,0
Ljudeffekt dB(A)	81,0
Dimension (L x H)	147 x 197 mm
Vikt inkl. batteri	0,8 kg

Skruvautomat 18V WF 18DSL

Art.nr.: 60010624 / GTIN-nr: 4966376235872

- Mycket välbalanserad och kraftfull skruvautomat med hög kapacitet
- Avtagbar automatenhet för enkelt byte av bits
- Automatisk frammatningsmekanism (kan backas manuellt)
- Höger-/vänstergång
- Ergonomiskt gummibelagt grepp (D-handtag)
- Justerbar djupinställning
- Mycket effektivt clutchsystem med låga ljud- och vibrationsvärden
- Försedd med handledsrem och bälteskrok
- Idealisk för bandad gips-/kombiskruv upp till 41 mm längd
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Påmonterad bälteskrok och handledsrem

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Åtdragning av bandad skruv i gips och olika trämaterial



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, batteriladdare med kylfläkt, bits och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YRSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktögsfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet självborrande skruv	4,0 mm

Varvtal obelastad	4.200 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80,0
Ljudeffekt dB(A)	91,0
Dimension (L x H)	379 x 193 mm
Vikt inkl. batteri	2,1 kg

Skruvautomat 18V WF 18DSL Tool only

Art.nr.: 60010623 / GTIN-nr: 4966376224609

- Mycket välbalanserad och kraftfull skruvautomat med hög kapacitet
- Avtagbar automatenhet för enkelt byte av bits
- Automatisk frammatningsmekanism (kan backas manuellt)
- Höger-/vänstergång
- Ergonomiskt gummibelagt grepp (D-handtag)
- Justerbar djupinställning
- Mycket effektivt clutchsystem med låga ljud- och vibrationsvärden
- Försedd med handledsrem och bälteskrok
- Idealisk för bandad gips-/kombiskruv upp till 41 mm längd
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Påmonterad bälteskrok och handledsrem
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Åtdragning av bandad skruv i gips och olika trämaterial



LEVERERAS MED: Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Verktögsfäste	1/4" inv. sexkant
Kapacitet i trä	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet självborrande skruv	4,0 mm
Varvtal obelastad	4.200 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80,0
Ljudeffekt dB(A)	91,0
Dimension (L x H)	379 x 193 mm
Vikt u/batteri	1,4 kg

Borrskruvdragare 10,8V DS 10DAL

Art.nr.: 60010345 / GTIN-nr.: 4966376239313

- Mycket kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummi-belagt grepp (endast 130 mm greppomkrets)
- Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Integrerat LED-ljus
- Bälteskrok
- Praktisk stapelbar förvaringsväska för flexibel förvaring och transport

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av träskruv, maskinskruv etc. Borrning i trä, stål och aluminium mm.



LEVERERAS MED: 2 st 3,0Ah Li-ion insticks batterier, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISKA DATA

Batteri / laddare	BCL 1030M / UC 10SL2
Batterifäste	Instick
Laddtid	60 min
Chuckkapacitet	0,8 - 10 mm
Spindelgänga	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	29/10/12 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 5,8 x 45 mm
Momentinställningar	21 +1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 350 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.300 /min
Max moment	36 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	68,0
Ljudeffekt dB(A)	79,0
Dimension (L x H)	170 x 210 mm
Vikt inkl. batteri	1,2 kg



Borrskruvdragare 18V DS 18DJL

Art.nr.: 60010344 / GTIN-nr: 4966376236268

- Enkelt utformad men välbalanserad maskin med kraftig motor och högt moment
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Slide batterifäste ger väsentligt reducerad greppomkrets
- Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger- /vänstergång
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Bitshållare med plats för extra bits

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och borttagning av träskruv, maskinskruv etc. Borring i trä, stål och aluminium mm.



LEVERERAS MED: 2 st 1,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Batteri / laddare	BSL 1815 / UC 18YKSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	40 min
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	38/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 6,8 x 50 mm
Momentinställningar	22
Varvtal obelastad (långväxel)	0 - 450 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.250 /min
Max moment	53 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	213 x 228 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

Borrskruvdragare 18V DS 18DJL

Art.nr.: 60010346 / GTIN-nr: 4966376236275

- Enkelt utformad men välbalanserad maskin med kraftig motor och högt moment
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Slide batterifäste ger väsentligt reducerad greppomkrets
- Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger- /vänstergång
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Bitshållare med plats för extra bits

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av träskruv, maskinskruv etc. Borring i trä, stål och aluminium.



LEVERERAS MED: 2 st 2,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare, förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Batteri / laddare	BSL 1825 / UC 18YKSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	38/13/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 6,8 x 50 mm
Momentinställningar	22
Varvtal obelastad (långväxel)	0 - 450 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.250 /min
Max moment	53 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	213 x 228 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

Borrskruvdragare 18V DS 18DSL

Art.nr.: 60010349 / GTIN-nr: 4966376228584

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Momentinställningar i 22 steg
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handlesrem och bälteskrok

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- Åtdragning och lossning av träskruv, maskinskriv etc.
- Borrning i trä, stål och aluminium etc.



LEVERERAS MED: 2 st 2,5Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1825 / UC 18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	35 min
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	36/13/16 mm
Kapacitet maskinskriv/träskruv	6 / 8,0 x 75 mm
Momentinställningar	22 +1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 400 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.400 /min
Max moment	45 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x H)	199 x 242 mm
Vikt inkl. batteri	1,5 kg

Borrskruvdragare 18V DS 18DSL

Art.nr.: 60010339 / GTIN-nr: 4966376242740

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Momentinställningar i 22 steg
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handlesrem och bälteskrok

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- Åtdragning och lossning av träskruv, maskinskriv etc. Borrning i trä, stål, aluminium mm.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0AH Li-ion batterier, kombiladdare 230V/12V med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75/200 min
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium	36/13/16 mm
Kapacitet maskinskriv/träskruv	6 / 8,0 x 75 mm
Momentinställningar	22 +1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 400 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.400 /min
Max moment	45 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x H)	199 x 242 mm
Vikt inkl. batteri	1,8 kg

Borrskruvdragare 18V

DS 18DSL Tool only

Art.nr.: 60010301 / GTIN-nr: 4966376166756

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Momentinställningar i 22 steg
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem och bälteskrok
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av trä- och maskinskruv etc.
- Borring i trä, stål och aluminium etc.



LEVERERAS MED: Levereras som endast maskin utan batteri, laddare och tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Max moment	45 Nm
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF	Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Kapacitet i trä/stål/aluminium	36/13/16 mm	Ljudeffekt dB(A)	85,0
Kapacitet maskinskruv/tråskruv	6 / 8,0 x 75 mm	Dimension (L x H)	199 x 242 mm
Momentinställningar	22 +1	Vikt u/batteri	1,1 kg
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 400 /min		
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.400 /min		



Borrskruvdragare 18V DS 18DBEL

Art.nr.: 60010348 / GTIN-nr: 4966376249244

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Slidebatterifäste som ger väsentligt reducerad greppomkrets
- 13 mm snabbchuck
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus med vidvinkel
- Bälteskrok
- Praktisk stapelbar förvaringsväska för enkel förvaring och transport

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruvar i olika material
- Borrning i trä, stål och aluminium etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, kombiladdare 230V/12V med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2	Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.500 /min
Batterifäste	Slide	Max moment	50 Nm
Laddtid	75 / 200 min	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	76,0
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF	Ljudeffekt dB(A)	87,0
Kapacitet i trä/stål/aluminium	38/13/16 mm	Dimension (L x H)	202 x 249 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 8,0 x 75 mm	Vikt inkl. batteri	1,9 kg
Momentinställningar	22 +1		
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 400 /min		

Borrskruvdragare 18V DS 18DBL2

Art.nr.: 60010354 / GTIN-nr: 4966376250578

- Mycket robust och stark
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kick-back"
- Ergonomiskt gummibelagt grepp med smal greppomkrets
- 13 mm snabbchuck
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS -Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus med vidvinkel
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Påmonterad bälteskrok och handledsrem
- Praktisk stapelbar förvaringsväska för flexibel förvaring och enkel transport

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruv i olika material
- Borring i trä, stål och aluminium etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	76/13 mm
Kapasitet maskinskruv/träskruv	6 / 10,0 x 90 mm
Momentinställningar	22 + 1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 500 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 2.100 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	81dB
Ljudeffekt dB(A)	92dB
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vikt inkl. batteri	2,5 kg

Borrskruvdragare 18V DS 18DBL2 Tool only

Art.nr.: 60010353 / GTIN-nr: 4966376250561

- Mycket robust och stark
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kick-back"
- Ergonomiskt gummibelagt grepp med smal greppomkrets
- 13 mm snabbchuck
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS -Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus med vidvinkel
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Påmonterad bälteskrok och handledsrem
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruv i olika material
- Borring i trä, stål och aluminium etc.



LEVERERAS MED: endast maskin, utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Laddtid	60 min
Chuckkapacitet	13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	76/13 mm
Kapasitet maskinskruv/träskruv	6 / 8,0 x 90 mm
Momentinställningar	22 + 1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 500 /min

Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 2.100 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	81dB
Ljudeffekt dB(A)	92dB
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vikt u/batteri	2,0 kg

Vinkelborrskruvdragare 18V DN 18DSL

Art.nr.: 60010350 / GTIN-nr: 4966376233427

- Låg bygghöjd, idealisk för arbeten i trånga utrymmen
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsfäste
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Bälteskrok

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruv
- Borring i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, bits, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	0,8 - 10 mm
Spindelgänga	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i trä/stål	28/10 mm
Momentinställningar	-
Varvtal obelastad	0 - 1.800 /min

Max moment	12 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x H)	326 x 113 mm
Vikt inkl. batteri	1,9 kg

Vinkelborrskruvdragare 18V DN 18DSL Tool only

Art.nr.: 60010351 / GTIN-nr: 4966376233434

- Låg bygghöjd, idealisk för arbeten i trånga utrymmen
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsfäste
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS-Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Bälteskrok
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruv
- Borring i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Chuckkapacitet	0,8 - 10 mm
Spindelgänga	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i trä/stål	28/10 mm
Momentinställningar	-
Varvtal obelastad	0 - 1.800 /min
Max moment	12 Nm

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x H)	326 x 113 mm
Vikt u/batteri	1,3 kg

Slagborrmaskin 18V DV 18DJL

Art.nr.: 60010728 / GTIN-nr: 4966376237050

- Kompakt med ergonomiskt gummibelagt grepp
- Snabbchuck med spindellås
- Hög-/lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Motorbroms
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och borttag av skruv i olika material
- Borrar med slagfunktion i betong etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium mm.



LEVERERAS MED: 2 st 2,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1825 / UC 18YKSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	2,0 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong	38/13/16/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 8 x 75 mm
Momentinställningar	22 +1
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 350 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 1.400 /min

Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 4.900 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 19.600 /min
Max moment	55 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Ljudeffekt dB(A)	96,0
Dimension (L x H)	220 x 228 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

Slagborrmaskin 18V DV 18DJL

Art.nr.: 60010728 / GTIN-nr: 4966376237050

- Kompakt med ergonomiskt gummibelagt grepp
- Snabbchuck med spindellås
- Hög-/lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Motorbroms
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och borttag av skruv i olika material
- Borrar med slagfunktion i betong etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium mm.



LEVERERAS MED: 2 st 2,5Ah Li-ion batterier, batteriladdare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1825 / UC 18YKSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Chuckkapacitet	2,0 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong	38/13/16/13 mm
Kapacitet maskinskruv/träskruv	6 / 8 x 75 mm
Momentinställningar	22 +1

Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 4.900 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 19.600 /min
Max moment	55 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Ljudeffekt dB(A)	96,0
Dimension (L x H)	220 x 228 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

Vinkelslagskruvdragare 10,8V WH 10DCL

Art.nr.: 60010821 / GTIN-nr: 4966376166107

- Låg bygghöjd gör maskinen idealisk för trånga utrymmen
- Mycket lätt och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- 1/4" inv. sexkant verktygsfäste
- Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Motorbroms
- Integrerat LED ljus
- Varningslampa för låg batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv, bultar etc. i olika material på otillgängliga ställen



LEVERERAS MED: 1 st. 1,5Ah Li-ion insticks batteri, batteriladdare, och förvaringslåda

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BCL 1015 / UC 10SFL	Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Batterifäste	Instick	Max moment	30 Nm
Laddtid	40 min	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	12,3
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	92,0
Kapacitet standardbult	M4 - M10	Ljudeffekt dB(A)	103,0
Kapacitet specialbult	M4 - M8	Dimension (L x H)	280 x 90 mm
Skruvkapacitet	4 - 8 mm	Vikt inkl. batteri	1,0 kg
Varvtal obelastad	0 - 2.100 /min		

Slagskruvdragare 7,2V WH 7DL

Art.nr.: 60010851 / GTIN-nr: 4966376143511

- Låg bygghöjd gör maskinen idealisk för trånga utrymmen
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Konverteras enkelt från rak till pistolform
- Brytare med steglös hastighetsreglering
- 1/4" inv. sexkant verktygsfäste
- Spindellås
- Integrerat LED ljus
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Perfekt för trånga och svåråtkomliga utrymmen.



LEVERERAS MED: 2 st 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare, bits samt förvaringsväska.

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BCL 715 / UC 7SL	Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Batterifäste	Instick	Max moment	25 Nm
Laddtid	30 min	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,1
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Kapacitet standardbult	M3 - M8	Ljudeffekt dB(A)	95,0
Kapacitet specialbult	M3 - M6	Dimension (L x H)	211 / 282 x 48 mm
Skruvkapacitet	3 - 8 mm	Vikt inkl. batteri	0,58 kg
Varvtal obelastad	0 - 2.400 /min		

Slagskruvdragare 10,8V WH 10DL

Art.nr.: 60010822 / GTIN-nr: 4966376161393

- Mycket lätt och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- 1/4" inv. sexkant verktygsfäste
- Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Motorbroms
- Integrerat LED ljus
- Varningslampa för låg batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv, bultar etc. i olika material



LEVERERAS MED: 2 st. 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BCL 1015 / UC 10SFL	Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Batterifäste	Instick	Max moment	105 Nm
Laddtid	40 min	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,1
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	87,0
Kapacitet standardbult	M5 - M12	Ljudeffekt dB(A)	98,0
Kapacitet specialbult	M5 - M10	Dimension (L x H)	139 x 205 mm
Skruvkapacitet	4 - 8 mm	Vikt inkl. batteri	0,9 kg
Varvtal obelastad	0 - 2.300 /min		

Slagskruvdragare WM10DBL

Art.nr.: 60010849 / GTIN-nr: 4966376198566

- 'Elektronisk pulse motor' som resulterar i längre serviceintervaller och kraftig reduktion av ljud- och vibrationsnivåer än motsvarande konventionella motorer
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Omställbar mellan 5 olika driftslägen. Elektronisk puls, bult, självborrande skruv, borrar samt elektronisk koppling.
- Totalt 20 förinställda driftslägen som är överförbara till verktyget via programvara och USB, dock max 4 åt gången. Perfekt för återkommande arbetsmoment
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning.
- 1/4" inv. sexkant verktygsfäste.
- Mycket kompakt, välbalanserad och lätt
- Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk brytare
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av olika typer av skruv. Skruvmontage för tillverkande industri samt montage där noggrannhet och anpassat moment krävs.
- Borrar i olika material.



LEVERERAS MED: 2 st 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare och förvaringsväska.

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BCL 1015 / UC 10SFL	Slagtal obelastad	0 - 1.090 /min
Batterifäste	Instick	Max moment	20 Nm
Laddtid	40 min	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,0
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	72,0
Kapacitet standardbult	M4 - M8	Ljudeffekt dB(A)	83,0
Kapacitet specialbult	M4 - M6	Dimension (L x H)	139 x 216 mm
Skruvkapacitet	3,8 - 5,0 mm	Vikt inkl. batteri	1,0 kg
Varvtal obelastad	0 - 1.140, 1.300, 2.200 /min		

Slagskruvdragare 18V WH 18DBEL

Art.nr.: 60010853 / GTIN-nr: 4966376226528

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt och välbalanserad med Hitachis välkända och ergonomiska grepp
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Smidig och komfortabel elektronisk brytare
- Integrerat LED ljus - aktiveras genom brytaren och stängs av 10 sekunder efter att brytaren släpps
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Försedd med handledsrem och bälteskrok

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv, bult etc. i olika material



LEVERERAS MED: 2 st 4,0AH Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1840 / UC 18YFSL	Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min
Batterifäste	Slide	Max moment	165 Nm
Laddtid	60 min	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,2
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	90,0
Kapacitet standardbult	M5 - M14	Ljudeffekt dB(A)	101,0
Kapacitet specialbult	M5 - M12	Dimension (L x H)	142 x 238 mm
Skruvkapacitet	4 - 8 mm	Vikt inkl. batteri	1,6 kg
Varvtal obelastad	0 - 2.900 /min		

Slagskruvdragare 18V WH 18DBEL Tool only

Art.nr.: 60010854 / GTIN-nr: 4966376226535

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt och välbalanserad med Hitachis välkända och ergonomiska grepp
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Smidig och komfortabel elektronisk brytare
- Integrerat LED ljus - aktiveras genom brytaren och stängs av 10 sekunder efter att brytaren släpps
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Försedd med handledsrem och bälteskrok
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv, bult etc. i olika material



LEVERERAS MED: Endast maskin, utan batterier, batteriladdare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Max moment	165 Nm
Verktysfäste	1/4" innv. sexkant	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,2
Kapacitet standardbult	M5 - M14	Ljudtrycksnivå dB(A)	90,0
Kapacitet specialbult	M5 - M12	Ljudeffekt dB(A)	101,0
Skruvkapacitet	4 - 8 mm	Dimension (L x H)	142 x 238 mm
Varvtal obelastad	0 - 2.900 /min	Vikt u/batteri	1,0 kg
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min		

Slagskruvdragare 18V WH 18DBDL

Art.nr.: 60010852 / GTIN-nr: 4966376241484

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Fyra inställbara varvtal/slagtal
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem och bälteskrok

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruv, bult etc. i olika material.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0AH Li-ion batterier, kombiladdare 230V/12V med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 / 200 min
Verktysfäste	1/4" innv. sexkant
Kapacitet standardbult	M6 - M14
Kapacitet specialbult	M6 - M12
Skruvkapacitet	4 - 10 mm
Varvtal obelastad	0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min

Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min
Max moment	165 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	15,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	91,0
Ljudeffekt dB(A)	102,0
Dimension (L x H)	155 x 243 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

Slagskruvdragare 18V WH 18DBDL Tool only

Art.nr.: 60010844 / GTIN-nr: 4966376184323

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Fyra inställbara varvtal/slagtal
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem och bälteskrok
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Åtdragning och lossning av skruv, bultar etc. i olika material



LEVERERAS MED: Endast maskin, utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Verktysfäste	1/4" innv. sexkant
Kapacitet standardbult	M6 - M14
Kapacitet specialbult	M6 - M12
Skruvkapacitet	4 - 10 mm
Varvtal obelastad	0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min

Max moment	165 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	15,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	91,0
Ljudeffekt dB(A)	102,0
Dimension (L x H)	155 x 243 mm
Vikt u/batteri	1,1 kg

Mutterdragare 18V WR 18DBDL

Art.nr.: 60010537 / GTIN-nr: 4966376241583

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- 1/2" fyrkant verktygsfäste
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Fyra inställbara varvtal/slagtal
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem och bälteskrok

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bult och mutter i olika material. För service och underhåll av maskiner mm.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0AH Li-ion batterier, kombiladdare 230V/12V med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HCS)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 / 200 min
Verktygsfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M10 - M18
Kapacitet specialbult	M8 - M14
Varvtal obelastad	0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min

Max moment (hårt förband)	250 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	17,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	95,0
Ljudeffekt dB(A)	106,0
Dimension (L x H)	168 x 243 mm
Vikt inkl. batteri	1,7 kg

Mutterdragare 18V WR 18DBDL Tool only

Art.nr.: 60010528 / GTIN-nr: 4966376184460

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- 1/2" fyrkant verktygsfäste
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Fyra inställbara varvtal/slagtal
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem och bälteskrok
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bultar och mutter i olika material



LEVERERAS MED: Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Verktygsfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M10 - M18
Kapacitet specialbult	M8 - M14
Varvtal obelastad	0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min
Max moment (hårt förband)	250 Nm

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	17,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	95,0
Ljudeffekt dB(A)	106,0
Dimension (L x H)	168 x 243 mm
Vikt u/batteri	1,1 kg

Mutterdragare 18V WR 18DSHL

Art.nr.: 60010538 / GTIN-nr: 4966376241835

- Mycket stark maskin i tungviktssegmentet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stor, lätt tillgänglig vippbrytare
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- 1/2" fyrkant verktygsfäste
- Höger- vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bultar och mutter i olika material Service och underhåll av större entreprenadmaskiner etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, kombiladdare 230V/12V med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 / 200 min
Verktygsfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M12 - M22
Kapacitet specialbult	M12 - M16
Varvtal obelastad	1.500 /min
Slagtal obelastad	2.000 /min

Max moment (hårt förband)	480 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	12,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	94,0
Ljudeffekt dB(A)	105,0
Dimension (L x H)	263 x 295 mm
Vikt inkl. batteri	3,4 kg

Mutterdragare 18V WR 18DSHL Tool only

Art.nr.: 60010529 / GTIN-nr: 4966376188758

- Mycket stark maskin i tungviktssegmentet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stor, lätt tillgänglig vippbrytare
- Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning
- 1/2" fyrkant verktygsfäste
- Höger- vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bultar och mutter i olika material
- Service och underhåll av större entreprenadmaskiner etc.



LEVERERAS MED: Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Verktygsfäste	1/2" fyrkant
Kapacitet standardbult	M12 - M22
Kapacitet specialbult	M12 - M16
Varvtal obelastad	1.500 /min
Slagtal obelastad	2.000 /min
Max moment (hårt förband)	480 Nm

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	12,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	94,0
Ljudeffekt dB(A)	105,0
Dimension (L x H)	263 x 295 mm
Vikt u/batteri	2,7 kg

Borrhammare 18V DH 18DSL

Art.nr.: 60010129 / GTIN-nr: 4966376243532

- Mycket kompakt, välbalanserad och stark
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- SDS-plus verktygsfäste
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Praktisk 'Save Mode' / 'Power Mode' Inställning för 'Safe mode' som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och 'Power mode' som ger full slagstyrka
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slag i betong, tegel och olika stenmaterial
- Borrar utan slag i trä, stål etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0AH Li-ion batterier, kombiladdare 230V/12V med kylfläkt, djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 / 200 min
Verktygsfäste	SDS-plus
Kapacitet i trä/stål/betong	18/13/16 mm
Varvtal obelastad	0 - 750, 1.500 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.100, 6.200 /min

Slagenergi	1,4 Joule
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	10,8
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	276 x 263 mm
Vikt inkl. batteri	2,2 kg

Borrhammare 18V DH 18DSL Tool only

Art.nr.: 60010126 / GTIN-nr: 4966376165933

- Mycket kompakt, välbalanserad och stark
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- SDS-plus verktygsfäste
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Praktisk 'Save Mode' / 'Power Mode' Inställning för 'Safe mode' som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och 'Power mode' som ger full slagstyrka
- Integrerat LED ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Försedd med handledsrem
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slag i betong, tegel och olika stenmaterial
- Borrar utan slag i trä, stål etc.



LEVERERAS MED: Endast maskin utan batterier, laddare och övriga tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Verktygsfäste	SDS-plus
Kapacitet i trä/stål/betong	18/13/16 mm
Varvtal obelastad	0 - 750, 1.500 /min
Slagtal obelastad	0 - 3.100, 6.200 /min
Slagenergi	1,4 Joule

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	10,8
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	276 x 263 mm
Vikt u/batteri	1,5 kg

Kombihammare 36V DH 36DAL

Art.nr.: 60010115 / GTIN-nr: 4966376153282

- Hög borrarjunkhastighet och avverkningskapacitet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- SDS-plus verktygsfäste
- Steglös höger- vänstergång med konstant kraft
- Motorbroms
- '3-mode funktion' (borrning, borrning med slag samt mejsling)
- Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc.
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Praktisk 'Save Mode' / 'Power Mode' inställning för 'Safe mode' som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och Power mode' som ger full slagstyrka

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Borrning utan slag i olika trä- och stålmaterial
- Borrning med slag i betong, tegel och olika stenmaterial
- Lättare mejslingsarbeten i betong och tegel.



LEVERERAS MED: 2 st. 2,6Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 3626 / UC 36YRL	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Batterifäste	Slide	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	18,6
Laddtid	80 min	Ljudtrycksnivå dB(A)	92,0
Verktygsfäste	SDS-plus	Ljudeffekt dB(A)	103,0
Kapacitet i trä/stål/betong	30/13/26 mm	Dimension (L x H)	322 x 214 mm
Varvtal obelastad	0 - 550, 1.100 /min	Vikt inkl. batteri	4,0 kg
Slagtal obelastad	0 - 2.250, 4.500 /min		
Slagenergi	2,8 Joule		

Cirkelsåg 18V C 18DBL

Art.nr.: 60010915 / GTIN-nr: 4966376251384

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt och smidig
- 2 hastigheter, power mode / silent mode
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Utrustad med mjukstart och motorbroms
- Elektronisk brytare
- Sågbord i gjuten aluminium
- Utrustad med spånblås
- Spindellås för enkelt byte av klinga
- Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
- Integrerat LED ljus
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och sågning i olika trämaterial



LEVERERAS MED: 2 st 5,0AH Li-ion batterier, cirkelsågblad (24T), nyckel, parallellanslag, snabbbladdare med kylfläkt och stapel förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YFSL	Varvtal obelastad	5.000 (3.000 /min i stillemodus)
Batterifäste	Slide	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Laddtid	75 min	Ljudtrycksnivå dB(A)	79,0
Klingdiameter	125 mm	Ljudeffekt dB(A)	90,0
Håldiameter	20 mm	Dimension (L x H)	280 x 237 mm
Kapdjup v/90°	47 mm	Vikt inkl. batteri	2,5 kg
Kapdjup v/45°	30 mm		
Max geringsvinkel	0 - 45°		

Cirkelsåg 18V C 18DBL Tool only

Art.nr.: 60010912 / GTIN-nr: 4966376251377

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Kompakt och smidig
- 2 hastigheter, power mode / silent mode
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Utrustad med mjukstart och motorbroms
- Elektronisk brytare
- Sågbord i gjuten aluminium
- Utrustad med spånblås
- Spindellås för enkelt byte av klinga
- Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
- Integrerat LED ljus
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och sågning i olika material



LEVERERAS MED: Endast maskin med parallellanslag men utan batterier, batteriladdare, förvaringsväska och övriga tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Klingdiameter	125 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	79,0
Håldiameter	20 mm	Ljudeffekt dB(A)	90,0
Kapdjup v/90°	47 mm	Dimension (L x H)	280 x 237 mm
Kapdjup v/45°	30 mm	Vikt u/batteri	1,8 kg
Max geringsvinkel	0 - 45°		
Varvtal obelastad	5.000 /min (3.000 /min i silent mode)		

Cirkelsåg 18V C 18DBAL

Art.nr.: 60010913 / GTIN-nr: 4966376247271

- Kompakt, välbalanserad och lätt cirkelsåg
- Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kick-back"
- Mycket hög sågkapacitet
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- 2 hastigheter, power mode / silent mode
- Utrustad med mjukstart och motorbroms för säkrare användning
- Teflonbelagt (PTFE) aluminiumbord för minimal friktion mot underlaget
- Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
- Integrerat LED ljus ("Twin LED") lyser upp bladet från båda sidor
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Utrustad med spånblås
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning och sågning i olika material



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, parallellanslag, cirkelsågblad (24T), nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISKA DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YFSL	Varvtal obelastad	4.100 /min (2.500 /min silent mode)
Batterifäste	Slide	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Laddtid	75 min	Ljudtrycksnivå dB(A)	82,0
Klingdiameter	165 mm	Ljudeffekt dB(A)	93,0
Håldiameter	20 mm	Dimension (L x H)	294 x 255 mm
Kapdjup v/90°	66 mm	Vikt inkl. batteri	3,2 kg
Kapdjup v/45°	45 mm		
Max geringsvinkel	-5° till 45°		

Cirkelsåg 18V C 18DBAL (Tool only)

Art.nr.: 60010914 / GTIN-nr: 4966376247264

- Kompakt, välbalanserad och lätt cirkelsåg
- Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kick-back"
- Mycket hög sågkapacitet
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- 2 hastigheter, power mode / silent mode
- Utrustad med mjukstart och motorbroms för säkrare användning
- Teflonbelagt (PTFE) aluminiumbord för minimal friktion mot underlaget
- Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
- Integrerat LED ljus ("Twin LED") lyser upp bladet från båda sidor
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Utrustad med spånblås
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Låg ljud- och vibrationsnivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning och sågning i olika material



LEVERERAS MED: Endast maskin med parallellanslag men utan batterier, laddare och övriga tillbehör

TEKNISKA DATA

Batterifäste	Slide	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Klingdiameter	165 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	82,0
Håldiameter	20 mm	Ljudeffekt dB(A)	93,0
Kapdjup v/90°	66 mm	Dimension (L x H)	294 x 255 mm
Kapdjup v/45°	45 mm	Vikt u/batteri	2,6 kg
Max geringsvinkel	-5° till 45°		
Varvtal obelastad	4.100 /min (2.500 /min silent mode)		

Sticksåg 18V CJ 18DSL

Art.nr.: 60011112 / GTIN-nr: 4966376244041

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomisk gummibelagt grepp
- Stark motor och hög sågkapacitet
- Snabbfäste (standardfäste) för blad - enkelt och snabbt byte utan verktyg
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Elektronisk hastighetsreglering
- Motorbroms för säkrare användning
- Försedd med startspärrknapp
- Transparent skydd i framkant
- 4 pendelinställningar
- Sågbord i gjuten aluminium
- Enkel justering av gervinkel (0 - 45°)
- Integrerat LED ljus
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Mycket effektivt spånblås
- Batteriindikator med information om batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning i olika typer av material som trä, stål, aluminium, plast, rostfritt stål och tunna, mjuka material. Formskärning och utskärning.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, kombiladdare (12V/230V) med kylfläkt, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetskydd och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 / 200 min
Kapacitet i trä/stål	135/10 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° (höger/vänster)
Minsta skärradie	25 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.400 /min
Slaglängd	26 mm

Snabbfäste för sågblad	Ja
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Ljudeffekt dB(A)	95,0
Dimension (L x H)	277 x 213 mm
Vikt inkl. batteri	2,4 kg


Sticksåg 18V CJ 18DSL (Tool only)

Art.nr.: 60011108 / GTIN-nr: 4966376165704

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomisk gummibelagt grepp
- Stark motor och hög sågkapacitet
- Snabbfäste (standardfäste) för blad - enkelt och snabbt byte utan verktyg
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Elektronisk hastighetsreglering
- Motorbroms för säkrare användning
- Försedd med startspärrknapp
- Transparent skydd i framkant
- 4 pendelinställningar
- Sågbord i gjuten aluminium
- Enkel justering av gervinkel (0 - 45°)
- Integrerat LED ljus
- Överbelastningskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Mycket effektivt spånblås
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material som trä, stål, aluminium, plast etc

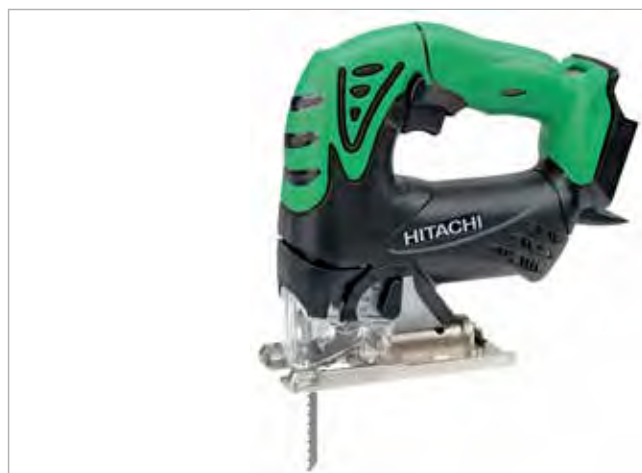

LEVERERAS MED: Levereras som endast maskin utan batterier, laddare och övriga tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Kapacitet i trä/stål	135/10 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° (höger/vänster)
Minsta skärradie	25 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.400 /min
Slaglängd	26 mm
Snabbfäste för sågblad	Ja

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Ljudeffekt dB(A)	95,0
Dimension (L x H)	277 x 213 mm
Vikt u/batteri	1,7 kg

Tigersåg 10,8V CR 10DL

Art.nr.: 60011007 / GTIN-nr: 4966376167081

- Låg bygghöjd, idealiskt för trånga utrymmen
- Mycket lätt och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Hög sågkapacitet
- Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste
- Steglöst variabelt slagtal för sågning i olika material
- Motorbroms för säkrare användning
- Försedd med startspärrknapp
- Integrerat LED-ljus
- Varningslampa för låg batterinivå

ANVÄNDNINGSMÅL

- Sågning av olika typer av material t.ex trä, stål, aluminium, plast etc.
- Sågning/kapning av rör och profiler av metall
- Diverse sågning i trä med spik



LEVERERAS MED: 2 st. 1,5Ah Li-ion insticks batterier, batteriladdare, tigersågblad och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BCL 1015 / UC 10SFL	Vändbart sågblad	180°
Batterifäste	Instick	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,7
Laddtid	40 min	Ljudtrycksnivå dB(A)	78,0
Kapacitet i trä/stål	50/4 mm	Ljudeffekt dB(A)	89,0
Kapacitet i stål rör	25 mm	Dimension (L x H)	197 x 349 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.700 /min	Vikt inkl. batteri	1,2 kg
Slaglängd	13 mm		
Snabbfäste för sågblad	Ja		



Tigersåg 18V CR 18DSL

Art.nr.: 60011014 / GTIN-nr: 4966376242382

- Kompakt och välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stark motor och hög sågkapacitet
- Steglös variabelt slagtal
- Elektronisk varvtalsreglering
- Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste
- 180° vändbart blad
- Motorbroms för säkrare användning
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning i olika typer av material som trä, stål, aluminium, plast etc
- Kapning av stålrör och profiler
- Diverse grovjobb som utsågning av dörrar, fönster etc



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tigersågblad, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YRSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Kapacitet i trä/stål	90/10 mm
Kapacitet i stålrör	90 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.100 /min
Slaglängd	28 mm
Snabbfäste för sågblad	Ja

Vändbart sågblad	180°
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	13,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	82,0
Ljudeffekt dB(A)	93,0
Dimension (L x H)	434 x 221 mm
Vikt inkl. batteri	3,4 kg

Tigersåg 18V CR 18DSL Tool only

Art.nr.: 60011010 / GTIN-nr: 4966376167432

- Kompakt och välbalanserad med ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stark motor och hög sågkapacitet
- Steglös variabelt slagtal
- Elektronisk varvtalsreglering
- Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste
- 180° vändbart blad
- Motorbroms för säkrare användning
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material t.ex trä, stål, aluminium, plast etc.
- Sågning/kapning av rör och profiler av metall
- Diverse sågning i trä med spik



LEVERERAS MED: Endast maskin utan batterier, laddare och övriga tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Kapacitet i trä/stål	90/10 mm
Kapacitet i stålrör	90 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.100 /min
Slaglängd	28 mm
Snabbfäste för sågblad	Ja
Vändbart sågblad	180°

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	13,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	82,0
Ljudeffekt dB(A)	93,0
Dimension (L x H)	434 x 221 mm
Vikt u/batteri	2,7 kg

Bandsåg 18V CB 18DBL Tool only

Art.nr.: 60011050 / GTIN-nr: 4966376250059

- Bandsåg med bra manövreringsegenskaper och hög kapacitet
- Mycket lätt och välbalanserad, centrerad tyngdpunkt
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Variabelt varvtal
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Justerbart såganhåll
- Snabbt och enkelt byte av sågblad
- Integrerat LED ljus
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning av profiler och rör



LEVERERAS MED: Endast maskin utan batterier, laddare och andra tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Batteriindikator	Ja
Kapacitet i stålrör	Ø 83 mm (rund) / 80 x 80 mm (fyrkant)	Antal kap per laddning	48 (i stålrör)
Bladdimension	900 x 12,5 x 0,5 mm	Vikt u/batteri	2,85 kg
Varvtal obelastad (högväxel)	120 m/min		

CB 18DBL - INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Varvtal	Inställning	Varvtalshastighet för bandsågblad (generellt)	Användning
Standard mode	1 ↑ Låg varvtal	1,3 m/s (80 m/min)	↑ Material som är svåra att kapa i, som rostfritt stål och metallblandningar. Stålmateriäl (Kraftiga material, inklusive cylindriska stänger, I-bjälkar och stålrör) (Tjocklek på 3,6 mm eller mer) Stålmateriäl (Tunna material inklusive stålrör) (Tjocklek på 3,5 mm eller mindre) ↓
	2	1,8 m/s (109 m/min)	
	3	2,3 m/s (138 m/min)	
	4	2,8 m/s (166 m/min)	
	5 ↓ Högt varvtal	3,2 m/s (195 m/min)	
AUTO mode*	A	2,0 m/s (120 m/min) (utan belastning)	Tomgång
		3,2 m/s (195 m/min) (med belastning)	Sågning

* Varvtalshastigheten kan variera från ovan angivet beroende på driftsförhållandena.

Sågblad för bandsåg

Art.nr	Benämning	Tänder/tum	Längd	Bredd	Passar för
66338430	Bandsågblad	14	900 mm	12,5 mm	CB18DBL
66338431	Bandsågblad	18	900 mm	12,5 mm	CB18DBL (std.blad)

Vinkelslip 18V G 18DSL Tool only

Art.nr.: 60016007 / GTIN-nr: 4966376165810

- Kompakt, välbalanserad och lätt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Justerbart sprängskydd
- Lågt växelhjul för optimal åtkomst
- Stödhandtag kan placeras både på vänster och höger sida
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning och slipning i olika metaller, stål och stenmaterial



LEVERERAS MED: Endast maskin utan batteri, laddare och övriga tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Ljudtrycksnivå dB(A)	81,0
Skivdiameter	115 mm	Ljudeffekt dB(A)	92,0
Håldiameter	22,2 mm	Greppomkrets	182 mm
Spindelgänga	M14	Dimension (L x H)	296 x 129 mm
Max moment	1,06 Nm	Vikt u/batteri	1,2 kg
Varvtal obelastad	9.100 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	5,0		



Vinkelslip 18V G 18DBVL

Art.nr.: 60016014 / GTIN-nr: 4966376243334

- Kompakt, välbalanserad och lätt med högt moment
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Utrustad med mjukstart och återstartsskydd
- Kick-back säkerhetsfunktion
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindelås för enkelt skivbyte
- Justerbart sprängskydd
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Steglös variabelt varvtal i sex steg för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp
- Låg bygghöjd för optimal tillgänglighet vid kapning och slipning
- Sidoplacerad brytare
- Möjlighet för att placera sidohandtaget i två olika positioner
- Utbytbara mikrofilter
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- För båda höger- och vänsterhänta användare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning, skärning och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Putsning av fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, kombiladdare 12V/230V med kylfläkt, slipskiva, sidohandtag, haknyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YML2
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 / 200 min
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Max moment	2,0 Nm
Varvtal obelastad	4.700 - 9.000 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,3
Ljudtrycksnivå dB(A)	77,0
Ljudeffekt dB(A)	88,0
Greppomkrets	152 mm
Dimension (L x H)	326 x 126 mm
Vikt inkl. batteri	2,4 kg

Vinkelslip 18V G 18DBVL (Tool only)

Art.nr.: 60016015 / GTIN-nr: 4966376243310

- Kompakt, välbalanserad och lätt med högt moment
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Utrustad med mjukstart och återstartsskydd
- Kick-back säkerhetsfunktion
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindelås för enkelt skivbyte
- Justerbart sprängskydd
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Steglös variabelt varvtal i sex steg för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp
- Låg bygghöjd för optimal tillgänglighet vid kapning och slipning
- Sidoplacerad brytare
- Möjlighet för att placera sidohandtaget i två olika positioner
- Utbytbara mikrofilter
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- För båda höger- och vänsterhänta användare
- Ett prisvärt alternativ för dig som redan har ett Hitachi verktyg med kompatibla batterier och laddare!

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning, skärning och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Putsning av fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Endast maskin utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Max moment	2,0 Nm
Varvtal obelastad	4.700 - 9.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,3

Ljudtrycksnivå dB(A)	77,0
Ljudeffekt dB(A)	88,0
Greppomkrets	152 mm
Dimension (L x H)	326 x 126 mm
Vikt u/batteri	1,8 kg

Hyvel 18V P 18DSL

Art.nr.: 60012050 / GTIN-nr: 4966376229406

- Gummibelagt grepp
- Försedd med skyddsklack för avställning
- Enkelt och snabbt byte av hyvelskår
- Steglös justering av spån- och falsdjup
- Kan försees med spånsugsadapter och dammpåse (säljes separat)
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Hyvling och av olika typer träslag, paneler etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbaddare med kylfläkt, hyvelskår (HM) inställningsmall, nyckel och förvaringsväska.

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Skärbredd	82 mm
Max skärdjup (spåntjocklek)	2 mm
Falsdjup	9 mm
Varvtal obelastad	16.000 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Ljudeffekt dB(A)	95,0
Dimension (L x B x H)	332 x 166 x 160 mm
Vikt inkl. batteri	3,3 kg

Hyvel 18V P 18DSL Tool only

Art.nr.: 60012055 / GTIN-nr: 4966376229338

- Gummibelagt grepp
- Försedd med skyddsklack för avställning
- Enkelt och snabbt byte av hyvelskår
- Steglös justering av spån- och falsdjup
- Kan försees med spånsugsadapter och dammpåse (säljes separat)
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Hyvling av olika typer träslag, paneler etc.



LEVERERAS MED: Endast maskin, utan batterier, laddare och andra tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Skärbredd	82 mm
Max skärdjup (spåntjocklek)	2 mm
Falsdjup	9 mm
Varvtal obelastad	16.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5

Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Ljudeffekt dB(A)	95,0
Dimension (L x B x H)	332 x 166 x 160 mm
Vikt u/batteri	2,6 kg

Multiverktyg 18V CV 18DBL

Art.nr.: 60014001 / GTIN-nr: 4966376249039

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Ergonomiskt gummibelagt och glidsäkert smalt grepp
- Låg bygghöjd för optimal åtkomst vid både kapning och slipning
- Steglös variabel pendelhastighet för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp
- Elektronisk konstant varvtalskontroll, även under belastning
- Låg ljud- och vibrationsnivå med automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Verktygsfäste med hög momentöverföring
- Enkelt, snabbt och verktygsfritt byte av alla typer av verktyg
- Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta
- Med mjukstart
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Kan utrustas med spånutsug

ANVÄNDNINGSRÅDE

- Tillpassning, kapning, putsning, slipning, polering och fräsning i de flesta typer av material med hög precision och super finish
- Idealisk för användning till interiörarbeten, reparation och underhåll
- Utmärkt för underhållsarbeten av bil, båt, karosseri, modellbygging etc.



LEVERERAS MED: 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tillbehörsset (9 blad, slipplatta + papper) och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISKA DATA

Batteri / laddare	BSL 1850 / UC 18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	75 min
Verktygsfäste	OIS12
Pendelhastighet obelastad	6.000 - 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	10,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	81,0
Ljudeffekt dB(A)	92,0
Dimension (L x H)	307 x 122 mm
Vikt inkl. batteri	2,0 kg

Multiverktyg 18V CV 18DBL Tool only

Art.nr.: 60014002 / GTIN-nr: 4966376240265

- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Ergonomiskt gummibelagt och glidsäkert smalt grepp
- Låg bygghöjd för optimal åtkomst vid både kapning och slipning
- Steglös variabel pendelhastighet för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp
- Elektronisk konstant varvtalskontroll, även under belastning
- Låg ljud- och vibrationsnivå med automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Verktygsfäste med hög momentöverföring
- Enkelt, snabbt och verktygsfritt byte av alla typer verktyg
- Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta
- Med mjukstart
- Överbelastningskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Batteriindikator med information om batterinivå
- Kan utrustas med spånutsug
- Ett prisvärt alternativ för dig som redan äger ett verktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSRÅDE

- Tillpassning, kapning, putsning, slipning, polering och fräsning i de flesta typer av material med hög precision och super finish
- Idealisk för användning till interiörarbeten, reparation och underhåll
- Utmärkt för underhållsarbeten av bil, båt, karosseri, modellbygge etc.



LEVERERAS MED: Levereras med tillbehörsset (9 blad, slipplatta + papper), men utan batterier, batteriladdare och förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Batterifäste	Slide
Verktygsfäste	OIS12
Pendelhastighet obelastad	6.000 - 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	10,5

Ljudtrycksnivå dB(A)	81,0
Ljudeffekt dB(A)	92,0
Dimension (L x H)	307 x 122 mm
Vikt u/batteri	1,3 kg

Rakslip 10,8V GP 10DL

Art.nr.: 60016011 / GTIN-nr.: 4966376181063

- Låg bygghöjd för optimal åtkomst
- Mycket hög sliphastighet
- Ergonomisk gummibelagt grepp
- Spindellås
- Variabelt varvtal för optimal användning i olika material
- Försedd med 3,2 mm spännhylsa
- Integrerat LED ljus
- Låg ljud- och vibrationsnivå
- Levereras med tillbehörssats i 40 delar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning, slipning, polering och fräsning i alla typer material med hög precision och finish



LEVERERAS MED: 1 st. 1,5Ah Li-ion insticks batteri, batteriladdare, tillbehörssats (40 delar) och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BCL 1015 / UC 10SFL
Batterifäste	Instick
Laddtid	40 min
Verktysfäste (spännhylsa)	3,2 mm
Varvtal obelastad	5.000 - 35.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5

Ljudtrycksnivå dB(A)	62,0
Ljudeffekt dB(A)	73,0
Dimension (L x H)	208 x 90 mm
Vikt inkl. batteri	0,46 kg

TILLBEHÖRSSET

389 DELAR

- Mycket allsidigt och innehållsrikt tillbehörssset som täcker de flesta behov
- Levereras i praktisk förvaringslåda med transparent lock
- Verktygsskaft 3,2 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar	Passar till
66753949	8717574023039	389	GP 10DL

TILLBEHÖRSSET

200 DELAR

- Allsidig och innehållsrikt tillbehörssset som täcker de flesta behov
- Levereras i praktisk förvaringsbox med transparent lock
- Verktygsskaft 3,2 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar	Passar till
66753948	8717574023015	200	GP 10DL

Verktygspaket 10,8V

KC 10DML

Art.nr.: 60000299 / GTIN-nr: 4966376238651

- Paket innehållande borrarvdragare DS10DAL och slagskruvdragare WH10DAL inkl. 2 st 1,5Ah batteri och snabbbladdare (30 min.) i förvaringsväska av tyg
- DS 10DAL; Kompakt och stark (36 Nm) med smalt ergonomiskt grepp och endast 210 mm hög. 10 mm snabbchuck med spindellås.
- WH 10DAL; Kompakt och stark - hela 108 Nm, med mycket snabb åtdragning.
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus och bälteskrok

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av träskruv, maskinskruv etc.
- Borrning i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: 2 st 1,5AH Li-ion insticks batterier, snabbbladdare UC10SL2 och förvaringsväska i tyg

TEKNISK DATA

Batteri / laddare
Batterifäste

BCL 1015 / UC 10SFL
Instick

Laddtid

40 min

Verktygspaket 18V

KC 18DBEL

Art.nr.: 60000500 / GTIN-nr: 4966376249237

- Verktygspaket innehållande:
- Slagborrmaskin DV 18DBEL; Chuckkapacitet 1,5-13 mm / Kapacitet trä/stål/aluminium/betong 38/13/16/13 mm / Max moment 50 Nm / Vikt 1,9 kg
- Slagskruvdragare WH 18DBEL; Verktygfäste 1/4" inv. sexkant / Kap. std.bult M5-M14 / Kap. spec.bult M5-M12 / Max moment 165 Nm / Vikt 1,6 kg
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Överbelastningsskydd (HPS Hitachi Protection System)
- Integrerat LED-ljus
- Handledsrem och bälteskrok



LEVERERAS MED: Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabbbladdare med kylfläkt och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare
Batterifäste

BSL 1850 / UC 18YRSL
Slide

Laddtid

75 min

Verktøypaket 18V 5 MASKINER

Art.nr 60000403 / GTIN-nr: 7034354713395

- Praktisk och kraftfullt verktøypaket innehållande slagborrmaskin DV18DBEL, slagskruvdragare WH18DBEL, cirkelsåg C18DBL, tigersåg CR18DSL och multiverktyg CV18DBL
- Kolborstfri motor ger längre livslängd och längre drifttid mellan laddningarna samt mindre underhåll (ej CR18DSL)
- Praktisk verktøysbag (42L) försedd med hjul, bärrem och teleskophandtag



LEVERERAS MED: 3 st 5,0Ah Li-ion batterier, batteriladdare och verktøysbag

TEKNISK DATA

Batteri / laddare
Batterifäste

BSL 1850 / UC 18YRSL
Slide

Laddtid

75 min



Gängstångskap 18V CL 18DSL

Art.nr.: 60012004 / GTIN-nr: 4966376218745

- Specialmaskin för kapning av gängstång mm. utan att deformera gängorna.
- Snabba och rena kap utan gnistor, spån eller ljud
- Kaptid M10 endast 2,3 sek. Klarar upp till 880 kap per batteriladdning
- Fäste för parallellanslag
- Auto-return av kapmekanism förhindrar att kniven blockeras och därmed inte går i retur
- Kapkniven är tillverkad i specialstål för lång livslängd
- Säkerhetsbrytare
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning av mjuka kolstålsbultar och gängstål



LEVERERAS MED: 2 st 4,0Ah Li-ion batterier, batteriladdare, skär, gängtrimmer (M8), nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batteri / laddare	BSL 1840 / UC 18YRSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	60 min
Kapkapacitet	M6, M8 och M10
Varvtal obelastad	30 /min
Kaphastighet	ca. 2,3 sek (M10)
Antal kap per laddning	ca. 700 (M10)

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x H)	194 x 283 mm
Vikt inkl. batteri	3,2 kg

Gängstångskap 18V CL 18DSL Tool only

Art.nr.: 60012005 / GTIN-nr: 4966376218752

- Specialmaskin för kapning av gängstång mm. utan att deformera gängorna.
- Snabba och rena kap utan gnistor, spån eller ljud
- Kaptid M10 endast 2,3 sek. Klarar upp till 880 kap per batteriladdning
- Fäste för parallellanslag
- Auto-return av kapmekanism förhindrar att kniven blockeras och därmed inte går i retur
- Kapkniven är tillverkad i specialstål för lång livslängd
- Säkerhetsbrytare
- Överbelastningsskydd (HPS - Hitachi Protection System)
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning av mjuka kolstålsbultar och gängstål



LEVERERAS MED: Endast maskin, utan batterier, laddare, förvaringsväska och andra tillbehör

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide
Kapkapacitet	M6, M8 och M10
Varvtal obelastad	30 /min
Kaphastighet	ca. 2,3 sek (M10)
Antal kap per laddning	ca. 700 (M10)
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5

Ljudtrycksnivå dB(A)	74,0
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x H)	194 x 283 mm
Vikt u/batteri	2,5 kg

GÄNGSNITT



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Passar till
60120070	4966375215165	M6	CL 10D2 / CL 14DSL / CL 18DSL
60120071	4966375215172	M8	CL 10D2 / CL 14DSL / CL 18DSL
60120069	4966375215189	M10	CL 10D2 / CL 14DSL / CL 18DSL

KNIVSATS



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Antal /F-pack	Passar till
60120110	4966375215110	M6	2	CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL
60120111	4966375215127	M8	2	CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL
60120109	4966375215134	M10	2	CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

Minidammsugare 18V**R 18DSL Tool only**

Art.nr.: 60018993 / GTIN-nr: 4966376169627

- Liten och smidig handdammsugare
- Våt- och torrsuger
- Transparent behållare med enkel tömning
- Med borst på munstycket för att undvika repor på underlaget
- Enkel rengöring av filter
- Idealisk för bilen, båten, campingvagn, arbetsplatsen etc.
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSMÅL

- Dammsugning av mindre partiklar, som smulor och spån av olika slag samt vätska



LEVERERAS MED: Borst-, fog- och våtmunstycke men utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Dimension (L x H)	430 x 134 mm (m/batteri)
Drifttid per laddning	ca. 40 min (4,0Ah)	Vikt u/batteri	0,75 kg
Behållarvolym	670 ml		

Lampa 14,4V/18V UB 18DEL Tool only

Art.nr.: 60010409 / GTIN-nr: 4966376223565

- Praktisk och smidig lampa
- Står stadigt på plant underlag
- LED ljus som ger kraftig och jämn spridning
- Justerbart huvud (110°) i 5 steg
- Brinntid på hela 24 timmar pr. laddning
- Batteriindikator visar låg batterispänning
- För både 14,4 och 18V batterier
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 14,4V eller 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Belysning för mindre områden



LEVERERAS MED: Utan batterier och laddare

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Dimension (L x B x H)	85 x 82 x 274 mm
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V	Vikt u/batteri	0,35 kg
Justerbart huvud	110°		
Användningstid per laddning	14,4V: 12,5 timmar / 18V: 18 timmar		

Lysrörslampa 14,4V/18V UB 18DDL Tool only

Art.nr.: 60010410 / GTIN-nr: 4966376223640

- Praktisk och smidig lanternlampa som står stadigt på plant underlag
- Kombinerad med både fluoriserande ljus och LED ljus
- Kopplar automatiskt om till LED ljus vid låg batterinivå
- Brinntid på hela 12 timmar (med 4,0Ah batteri) pr. laddning
- 180° ljusspridning
- Vridbart handtag (180°) som kan användas även för upphängning
- Kan drivas med både 14,4V och 18V batterier
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 14,4V eller 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Belysning av större områden



LEVERERAS MED: Utan batterier och laddare

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Dimension (L x B x H)	95 x 96 x 305 mm
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V	Vikt u/batteri	0,50 kg
Justerbart huvud	Nej		
Användningstid per laddning	14,4V: 7 timmar / 18V: 9 timmar		

Arbetslampa 14,4V/18V UB 18DGL Tool only

Art.nr.: 60010411 / GTIN-nr: 4966376227389

- Ljusstark arbetslampa med vitt LED-ljus
- Max ljusstyrka 250lx/1m i "High mode"
- Upp till 11,5 timmar brinntid i "Low mode"
- Ljusstyrka i 2 lägen "High mode" och "Low mode"
- Försedd med upphängningskrok och fäste för stativ
- Justerbar vinkel i 120° uppåt och neråt
- För 14,4V och 18V slide Lithium-ion batterier
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 14,4V eller 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Belysning av större områden med koncentrerad ljusstråle



LEVERERAS MED: Utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Dimension (L x B x H)	198 x 256 x 252 mm
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V	Vikt u/batteri	0,74 kg
Justerbart huvud	Ja		
Användningstid per laddning	14,4V: <10 timmar / 18V: <14 timmar		

Lampa 14,4V/18V UB 18DJL

Art.nr.: 60010412 / GTIN-nr: 4966376231591

- Ljusstark arbetslampa med LED-ljus
- Kombinerad arbetsbelysning (bred ljuskälla) och punktbelysning (längre sikt)
- Max ljusstyrka för punktbelysning hela 6000lx/1m
- Upp till 51 timmars brinntid i "Low mode" med BSL 1850 (5,0Ah)
- Arbetsbelysning med ljusstyrka i 3 lägen "High mode" (12LED), "Medium mode" (6LED) och "Low mode" (3LED)
- Batteriskyddet förhindrar att ljuset släcks omgående - vid låg batterinivå går ljuset automatiskt över till singel LED
- Försedd med upphängningskrok
- Justerbar vertikal och horisontal vinkel
- För 14,4V och 18V slide Li-ion batterier
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 14,4V eller 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Belysning av större områden med koncentrerad ljusstråle



LEVERERAS MED: Utan batterier, laddare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Batterifäste	Slide	Dimension (L x B x H)	205 x 78 x 108 mm
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V	Vikt u/batteri	0,30 kg
Justerbart huvud	Ja		
Användningstid per laddning	14,4V: <49 timmar / 18V: <51 timmar		

Tillbehör arbetslampor

Art.nr	Benämning	Antal/F-pack	Passar till
60120112	Glödlampa	2	UB2D
66314424	Glödlampa	2	UB3D / UB12D
66330267	Glödlampa	2	UB10DL
60280028	Glödlampa	2	UB18D / UB18DAL
60120696	Lysrör 9W	1	UB12DL / UB18DL / UB18DSL
60120698	Kåpa	1	UB12DL / UB18DL / UB18DSL
60120697	Lysrörsskydd	1	UB12DL / UB18DL / UB18DSL



Radio 14,4V - 18V

UR 18DSAL

Art.nr.: 60015005 / GTIN-nr: 4966376246885

- Användarvänlig och allsidig radio med många funktioner och bra ljud
- Robust konstruktion som skyddar vid fall och stötar
- Integrerad basreflex
- Möjlighet med tillkoppling av laddare för mobiltelefon och externa enheter via USB
- AM och FM radiofrekvens med hög mottagning
- Förvaringspanel för telefon/mediaspelare
- LCD-display med klocka och alarmfunktion
- AUX-ingång för uppspelning av musik
- Kompatibel för batterier med Li-ion slide infästning med voltsyrka 14,4V – 18V
- Drivs med batteri eller medföljande AC strömadapter
- Kompakt och lätt transportabel med bärhandtag och solid skyddsbygel med IPX4 klass som ger skydd mot vattenstänk och ca 5 minuter i regn
- Idealisk för användning på byggarbetsplatsen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Avspelning AM/FM radiofrekvens
- Avspelning av bärbara musikenheter via AUX
- Laddning av mobiltelefon och externa enheter via USB



LEVERERAS MED: 2 st AA batterier och AC strömadapter (levereras utan Hitachi batteri och laddare)

TEKNISK DATA

Strömkälla	Batteri / AC strömadapter
Batterifäste	Slide
Voltsyrka	14,4V - 18V
Cellteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitala radiosignaler (DAB+)	Nej
Bluetooth	Nej

Fjärrkontroll	Nej
Högtalare	2 x 90 mm / 3,5"
Ljudeffekt	2 x 7W
Ljudkvalitet	>76,4 dB
Anslutning	3,5 mm AUX / USB
Dimension (L x B x H)	366 x 303 x 261 mm
Vikt u/batteri	3,4 kg

Radio 14,4V - 18V

UR 18DSDL

Art.nr.: 60015006 / GTIN-nr: 4966376246854

- Användarvänlig och allsidig radio med många funktioner och bra ljud
- Robust konstruktion med gummiskydd som skyddar vid fall och stötar
- Integrerad basreflex
- Möjlighet med tillkoppling av laddare för mobiltelefon och externa enheter via USB
- Bluetooth för trådlös uppspelning av musik
- AUX-ingång för uppspelning av musik
- AM och FM radiofrekvens med hög mottagning
- DAB+ digitala radiosignaler
- Förvaringspanel för telefon/mediaspelare
- LCD-display med klocka och alarmfunktion
- Kompatibel för batterier med Li-ion slide infästning med voltsyrka 14,4V – 18V
- Drivs med batteri eller medföljande AC strömadapter
- Kompakt och lätt transportabel med bärhandtag och solid skyddsbygel med IPX4 klass som ger skydd mot vattenstänk och ca 5 minuter i regn
- Idealisk för användning på byggarbetsplatsen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Avspelning AM/FM radiofrekvens
- Avspelning digitala radiosignaler via DAB+
- Avspelning av bärbara musikenheter via AUX eller Bluetooth
- Laddning av mobiltelefon och externa enheter via USB



LEVERERAS MED: 2 st AA batterier och AC strömadapter (levereras utan Hitachi batteri och laddare)

TEKNISK DATA

Strömkälla	Batteri / AC strömadapter
Batterifäste	Slide
Voltsyrka	14,4V - 18V
Cellteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitala radiosignaler (DAB+)	Ja
Bluetooth	Ja

Fjärrkontroll	Nej
Högtalare	2 x 90 mm / 3,5"
Ljudeffekt	2 x 7W
Ljudkvalitet	>83,6 dB
Anslutning	3,5 mm AUX / USB
Dimension (L x B x H)	405 x 312 x 265 mm
Vikt u/batteri	4,0 kg

18V MASKINER TOOL ONLY

Samma batteri - många kombinationer.

Utvidga din maskinpark med "Tool only" verktyg - 18V maskiner utan batteri, laddare och andra tillbehör. Ett utmärkt och ekonomiskt alternativ för dig som redan har ett 18V Hitachi batteriverktyg med kompatibla batterier och laddare.



Artikelnr	Bildref.	Artikelnr	Bildref.	Artikelnr	Bildref.
60010351	1	60012005	10	60010301	19
60010409	2	60011050	11	60010316	20
60010411	3	60011108	12	60010337	21
60010412	4	60010126	13	60010353	22
60010410	5	60011010	14	60010529	23
60015006	6	60014002	15	60010912	24
60015005	7	60016015	16	60010914	25
60018993	8	60016007	17	60010528	26
60012055	9	60010623	18	60010854	27
				60010844	28

Alla Hitachi Li-ion slide batterier är utrustade med den unika teknologin HPS (Hitachi Protection System).

Väger mindre ca 40% lägre vikt än motsvarande NiMH

Lever längre 250% längre livslängd livslängd än motsvarande NiMH

Ingen minneseffekt klarar efterladdning

Batterikretssäkring skydd mot ur- och överladdning

Ett miljövänligt alternativ Litium är ingen tungmetall



Artikelnr.:	GTIN-nr.:	Benämning	Voltstyrka	Ampere	Cellteknologi	Batterifäste
60020100	4966375647355	EBM 315	3,6V	1,5Ah	Li-ion	Kassett
60020451	4966375713234	BCL 1015	10,8V	1,5Ah	Li-ion	Kassett
60020452	4966375870975	BCL 1030M	10,8V	3,0Ah	Li-ion	Kassett
60020513	4966375699118	BCH 1220	12V	2,0Ah	NiMH	Kassett
60020509	4966375138365	EB 1226HL	12V	2,6Ah	NiMH	Kassett
60020503	4966375126010	EB 1230H	12V	3,0Ah	NiMH	Kassett
60020510	4966375640608	EB 1233X	12V	3,3Ah	Super NiMH	Kassett
60020610	4966375663980	BCL 1415	14,4V	1,5Ah	Li-ion	Kassett
60020661	4966375699583	BSL 1415X	14,4V	1,5Ah	Li-ion	Slide
60020613	4966375896777	BSL 1420	14,4V	2,0Ah	Li-ion	Slide
60020609	4966375653585	BCL 1430	14,4V	3,0Ah	Li-ion	Kassett
60020611	4966375683919	BSL 1430	14,4V	3,0Ah	Li-ion	Slide
60020606	4966375640615	EB 1433X	14,4V	3,3Ah	Super NiMH	Kassett
60020615	4966375896821	BCL 1440	14,4V	4,0Ah	Li-ion	Kassett
60020614	4966375896784	BSL 1440	14,4V	4,0Ah	Li-ion	Slide
60020616	4549115038806	BSL 1450	14,4V	5,0Ah	Li-ion	Slide
60020658	4966375664000	BCL 1815	18V	1,5Ah	Li-ion	Kassett
60020660	4966375699576	BSL 1815X	18V	1,5Ah	Li-ion	Slide
60020662	4966375896791	BSL 1820	18V	2,0Ah	Li-ion	Slide
60020651	4966375129578	EB 1830H	18V	3,0Ah	NiMH	Kassett
60020659	4966375696490	BSL 1830	18V	3,0Ah	Li-ion	Slide
60020655	4966375640622	EB 1833X	18V	3,3Ah	Super NiMH	Kassett
60020664	4966375896845	BCL 1840	18V	4,0Ah	Li-ion	Kassett
60020663	4966375896807	BSL 1840	18V	4,0Ah	Li-ion	Slide
60020665	4549115038844	BSL 1850	18V	5,0Ah	Li-ion	Slide
60020702	4966375127475	EB 2430H	24V	3,0Ah	NiMH	Kassett
60020705	4966375640639	EB 2433X	24V	3,3Ah	Super NiMH	Slide
60020801	4966375666608	BSL 2530	25,2V	3,0Ah	Li-ion	Slide
60020902	4549115018600	BSL 3620	36V	2,0Ah	Li-ion	Slide
60020901	4966375666639	BSL 3626	36V	2,6Ah	Li-ion	Slide

För att få en så lång och komplikationsfri livslängd som möjligt, tillse att batterier och laddare är rena från partiklar vid laddning så undviks överhettning och skador.



Artikelnr.:	GTIN-nr.:	Benämning	Voltstyrka	Cellteknologi	Batterifäste	Luftkylning
60030115	4966376162277	UC 3SML	3,6V	Li-ion	Kassett	Nei
60030351	4966376238798	UC 10SL2	10,8V	Li-ion	Kassett	Nei
60030608	4966376162949	UC 18YGL2	7,2V - 18V	NiCd / NiMH / Li-ion	Kassett	Nej
60030550	4966376147755	UC 18YRL	7,2V - 18V	NiCd / NiMH / Li-ion	Kassett	Ja
60030552	4966376191314	UC 18YML2	14,4V - 18V	Li-ion	Slide	Ja
60030555	4966376235414	UC 18YKSL	14,4V - 18V	Li-ion	Slide	Nei
60030610	4966376209989	UC 36YRSL	14,4V - 36V	Li-ion	Slide	Ja

BATTERIER / LADDTID

TABELL - LADDTID			AC/DC			AC/DC		
Volt	Modell	Ampere	UC 3SML	UC 10SL2	UC 18YGL2	UC 18YRL	UC 18YML2	UC 36YRSL
3,6V	EBM 315	1,5Ah	60 min / 60 min	-	-	-	-	-
10,8V	BCL 1015	1,5Ah	-	30 min	-	-	-	-
10,8V	BCL 1030M	3,0Ah	-	60 min	-	-	-	-
12V	BCH 1220	2,0Ah	-	-	60 min	30 min	-	-
12V	EB 1226HL	2,6Ah	-	-	80 min	40 min	-	-
12V	EB 1230H	3,0Ah	-	-	90 min	45 min	-	-
12V	EB 1233X	3,3Ah	-	-	90 min	50 min	-	-
14,4V	BCL 1415	1,5Ah	-	-	40 min	20 min	-	-
14,4V	BSL 1415X	1,5Ah	-	-	-	-	22 min / 60 min	30 min
14,4V	BSL 1420	2,0Ah	-	-	-	-	30 min / 80 min	40 min
14,4V	BCL 1430	3,0Ah	-	-	90 min	45 min	-	-
14,4V	BSL 1430	3,0Ah	-	-	-	-	45 min / 120 min	60 min
14,4V	EB 1433X	3,3Ah	-	-	90 min	50 min	-	-
14,4V	BCL 1440	4,0Ah	-	-	120 min	60 min	-	-
14,4V	BSL 1440	4,0Ah	-	-	-	-	60 min / 160 min	80 min
14,4V	BSL 1450	5,0Ah	-	-	-	-	75 min / 200 min	95 min
18V	BCL 1815	1,5Ah	-	-	40 min	20 min	-	-
18V	BSL 1815X	1,5Ah	-	-	-	-	22 min / 60 min	30 min
18V	BSL 1820	2,0Ah	-	-	-	-	30 min / 80 min	40 min
18V	EB 1830H	3,0Ah	-	-	90 min	45 min	-	-
18V	BSL 1830	3,0Ah	-	-	-	-	45 min / 120 min	60 min
18V	EB 1833X	3,3Ah	-	-	90 min	50 min	-	-
18V	BSL 1840	4,0Ah	-	-	-	-	60 min / 160 min	80 min
18V	BCL 1840	4,0Ah	-	-	120 min	60 min	-	-
18V	BSL 1850	5,0Ah	-	-	-	-	75 min / 200 min	95 min
24V	EB 2430H	3,0Ah	-	-	-	-	-	-
24V	EB 2433X	3,3Ah	-	-	-	-	-	-
25,2V	BSL 2530	3,0Ah	-	-	-	-	-	60 min
36V	BSL 3620	2,0Ah	-	-	-	-	-	60 min
36V	BSL 3626	2,6Ah	-	-	-	-	-	80 min

LADDA BATTERIET! VAR SOM HELST - NÄR SOM HELST

En snabb, effektiv och flexibel kombiladdare med 12V eluttag för bil/båt och 230V normalt eluttag. Levereras som standard till en rad professionella verktyg.

Kombiladdare UC 18YML2

Integrerad kylfläkt som förhindrar temperaturstigning under laddning vilket ökar batteriets livslängd.

Laddaren har spänningsövervakning som skyddar mot överladdning. UC 18YML2 passar alla Hitachis 14,4V och 18V batterier med slidebatteri-fäste.

Som alla elverktyg från Hitachi, har också laddare tre (3) års garanti.



Skruvautomat 470W

W 4YD

Art.nr.: 60102302 / GTIN-nr: 4966376144662

- Mycket välbalanserad skruvautomat med hög kapacitet
- Automatisk frammatningsmekanism (kan backas manuellt)
- Kraftig motor med högt vridmoment
- Ergonomiskt gummibelagt grepp (D-handtag)
- Steglöst variabelt varvtal
- Mycket effektivt clutchsystem med låga ljud- och vibrationsvärden
- Justerbar bälteskrok i fem lägen
- Idealisk för bandad gips-/kombiskruv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Montering av vägg- och takgips samt olika trämaterial med bandad skruv mot stål-/träregel



LEVERERAS MED: Bits och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	470W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Verktysfäste	1/4" inv. sexkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	82,0
Kapacitet i trä	4,0 mm (25 - 41 mm)	Ljudeffekt dB(A)	93,0
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)	Dimension (L x H)	335 x 198 mm
Kapacitet självborrande skruv	4,0 mm	Vikt	1,7 kg
Varvtal obelastad	0 - 4.700 /min		
Max moment	10 Nm		

Borrmaskin 240W D 6SH

Art.nr.: 60100406 / GTIN-nr: 4966376074235

- Kompakt, smidig och lätt borrmaskin
- Ergonomiskt grepp
- 6,5 mm kuggkranschuck
- Högt varvtal
- Möjlighet att montera djupanhållet på både höger och vänster sida
- Bälteskrok
- Idealisk för popnitborrning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För borrning med små dimensioner i olika metaller och trä, idealisk för popnitborrning



LEVERERAS MED: Chucknyckel och djupanhåll

TEKNISK DATA

Effekt	240W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Chuckkapacitet	0,5 - 6,5 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	76,0
Spindelgänga	1/4" x 28 UNF	Dimension (L x H)	206 x 62 mm
Kapacitet i trä/stål	9/6,5 mm	Vikt	0,9 kg
Varvtal obelastad	4.500 /min		
Max moment	3,6 Nm		

Borrmaskin 710W D 13VG

Art.nr.: 60100413 / GTIN-nr: 4966376103065

- Kraftfull motor med högt vridmoment
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Höger-/vänstergång
- Stor, lättillgänglig brytare
- Steglöst variabelt varvtal
- Växelhus i metall
- Maskin med många användarområden, idealisk för hålsågning i trä/stål och för montering av karmskruv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För borrning i olika metaller upp till 13mm, trämaterial upp till 40mm, hålsågning upp till 114mm, idealisk för karmskruvdragning, bra som blandare av bruk, spackel lim etc.



LEVERERAS MED: Stödhandtag, handtagsförlängare och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	710W	Max moment	78 Nm
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF	Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Kapacitet i trä/stål	38/13 mm	Dimension (L x H)	290 x 185 mm
Kapacitet hålsåg i trä/stål	114/70 mm	Vikt	2,0 kg
Varvtal obelastad	0 - 600 /min		

Borrmaskin 720W**D 13**

Art.nr.: 60100403 / GTIN-nr: 4966376099849

- Kraftfull motor med högt vridmoment
- D-handtag
- Höger-/vänstergång
- Växelhus i aluminium
- Stödhandtag med justering i tre olika positioner
- Maskin med många användningsområden, idealisk för hålsågning i trä/stål och blandning av trögflytande massor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- För borrning i olika metaller upp till 13mm, trämaterial upp till 40mm, hålsågning upp till 120mm, bra som blandare av bruk, spackel lim etc.

**LEVERERAS MED:** Chucknyckel och stödhandtag**TEKNISK DATA**

Effekt	720W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål	40/13 mm
Kapacitet hålsåg i trä	120 mm
Varvtal obelastad	550 /min
Max moment	55 Nm

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	378 x 380 mm
Vikt	3,0 kg

Borrmaskin 860W**D 13VL**

Art.nr.: 60100422 / GTIN-nr: 4966376245529

- Mycket robust och funktionell borrmaskin
- Kraftig motor med högt vridmoment
- Kolborstar med rotationsystem som ger lika kraft på både höger-/vänstergång
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Hög- och lågväxel
- Höger- /vänstergång
- Steglös elektronisk varvvalsreglering
- Med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Åtdragning och borttagande av skruvar (också självborrande) i gips och olika trämaterialier

**LEVERERAS MED:** Djupanhåll och stödhandtag**TEKNISKA DATA**

Effekt	860W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgånga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål	40/13 mm
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.100 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min
Max moment	66

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	5,4
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Ljudeffekt dB(A)	96,0
Dimension (L x H)	361 x 209 mm
Vikt	2,9 kg

Slagbormmaskin 600W DV 16VSS

Art.nr.: 60102516 / GTIN-nr: 4966376169016

- Liten och smidig
- 13 mm snabbchuck
- Lättåtkomlig funktionsväljare
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal
- Högt varvtal
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål och keramik etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, keramikplattor och olika stenmaterial etc
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	600W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	19,9
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	92,0
Spindelgänga	5/8" x 16 UNF	Ljudeffekt dB(A)	102,0
Kapacitet i trä/stål/betong	25/13/16 mm	Dimension (L x H)	270 x 181 mm
Varvtal obelastad	0 - 2.900 /min	Vikt	1,5 kg
Slagtal obelastad	29.000 /min		
Max moment	13 Nm		

Slagbormmaskin 690W DV 18V

Art.nr.: 60102511 / GTIN-nr: 4966376122936

- Smidig med högt vridmoment
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Lättåtkomlig funktionsväljare
- Hög- och lågväxel
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal
- Växelhus i aluminium
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål och keramik etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, keramikplattor och olika stenmaterial etc
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	690W	Max moment (lågväxel)	53 Nm
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm	Max moment (högväxel)	19 Nm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,0
Kapacitet i trä/stål/betong (lågväxel)	40/13/18 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	99,0
Kapacitet i trä/stål/betong (högväxel)	25/8/13 mm	Ljudeffekt dB(A)	110,0
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.000 /min	Dimension (L x H)	333 x 198 mm
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min	Vikt	2,0 kg
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 13.000 /min		
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 39.000 /min		

Slagborrmaskin 790W DM 20V

Art.nr.: 60102512 / GTIN-nr: 4966376141296

- Smidig med högt vridmoment
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Låga vibrationsvärden
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Snabbchuck
- Lättåtkomlig funktionsväljare
- Hög- och lågväxel
- Höger-/vänstergång
- Steglös variabelt varvtal
- Med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Växelhus i aluminium
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål och keramik etc.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, keramikplattor och olika stenmaterial etc
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	790W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/betong (lågväxel)	40/13/20 mm
Kapacitet i trä/stål/betong (högväxel)	25/8/13 mm
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.000 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 9.000 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 27.000 /min

Max moment (lågväxel)	50 Nm
Max moment (högväxel)	21 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,7
Ljudtrycksnivå dB(A)	96,0
Ljudeffekt dB(A)	107,0
Dimension (L x H)	390 x 195 mm
Vikt	2,5 kg

Slagborrmaskin 860W DV 20VD

Art.nr.: 60102518 / GTIN-nr: 4966376245390

- Funktionell slagborrmaskin med hög kapacitet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Kompakt och lättåtkomlig funktionsväljare
- Hög- och lågväxel
- Kolborstar med rotationssystem som ger lika kraft på både höger-/vänstergång
- Steglös variabelt varvtal
- Med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, keramikplattor och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Effekt	860W
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i trä/stål/betong (lågväxel)	40/13/20 mm
Kapacitet i trä/stål/betong (högväxel)	25/8/13 mm
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.100 /min
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 8.100 /min
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 22.000 /min

Max moment (lågväxel)	66 Nm
Max moment (högväxel)	25 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	98,0
Ljudeffekt dB(A)	109,0
Dimension (L x H)	359 x 209 mm
Vikt	3,0 kg

Slagbormmaskin 1.120W DV 22V

Art.nr.: 60102519 / GTIN-nr: 4966376245215

- Mycket kraftig slagbormmaskin med hög kapacitet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- 13 mm snabbchuck
- Kompakt och lättåtkomlig funktionsväljare
- Hög- och lågväxel
- Kolborstar med rotationssystem som ger lika kraft på både höger-/vänstergång
- Steglös variabelt varvtal
- Med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, keramikplattor och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Effekt	1.120W	Max moment (lågväxel)	74 Nm
Chuckkapacitet	1,5 - 13 mm	Max moment (högväxel)	28 Nm
Spindelgänga	1/2" x 20 UNF	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	19,5
Kapacitet i trä/stål/betong (lågväxel)	40/16/22 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	97,0
Kapacitet i trä/stål/betong (högväxel)	25/8/13 mm	Ljudeffekt dB(A)	108,0
Varvtal obelastad (lågväxel)	0 - 1.100 /min	Dimension (L x H)	359 x 209 mm
Varvtal obelastad (högväxel)	0 - 3.000 /min	Vikt	3,0 kg
Slagtal obelastad (lågväxel)	0 - 8.100 /min		
Slagtal obelastad (högväxel)	0 - 22.000 /min		

Borrhammare 730W DH 24PG

Art.nr.: 60100520 / GTIN-nr: 4966376216253

- Kompakt och funktionell borrhammare
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Enkelt verktygsbyte
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Utrustad med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Tryckjusteringsmekanism för optimal stabilitet under arbete
- Mekanism för lägre ljud- och vibrationsnivå vid körning utan belastning
- Praktisk centreringfunktion
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Lättmonterat djupanhåll

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, kakel och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Djupanhåll, sidohandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	730W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	15,2
Verktygsfäste	SDS-plus	Ljudtrycksnivå dB(A)	89,0
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/24 mm	Ljudeffekt dB(A)	102,0
Varvtal obelastad	0 - 1.050 /min	Dimension (L x H)	367 x 202 mm
Slagtal obelastad	0 - 3.950 /min	Vikt	2,7 kg
Slagenergi	2,7 Joule		
Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Nej		

Borrhammare 800W DH 24PD3 m/integrerat dammsug

Art.nr.: 60100513 / GTIN-nr: 4966376131730

- Kompakt och stark
- Levereras med komplett integrerat dammuppsamlingsystem
- Hög borrarjunktastighet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- SDS-plus verktygsfäste
- Enkelt verktygsbyte
- Enkel funktionsväljare för slag eller utan slag
- Höger-/vänstergång
- Steglös elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål och keramik etc.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, keramikplattor samt i olika stenmaterial etc
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc.



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag, dammsugaradapter, dammpåse och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	800W	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Nej
Verktygsfäste	SDS-plus	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,0
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/24 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Kapacitet kärnbora	50 mm	Ljudeffekt dB(A)	104,0
Varvtal obelastad	0 - 1.050 /min	Dimension (L x H)	408 x 198 mm
Slagtal obelastad	0 - 4.600 /min	Vikt	2,8 kg
Slagenergi	3,2 Joule		

Borrhammare 830W DH 26PB

Art.nr.: 60100523 / GTIN-nr: 4966376234301

- Stark borrhammare med hög borrarjunkhastighet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stödhandtag "Softtouch" för bästa grepp och komfort
- Stor sidoplacerad funktionsväljare
- Enkelt verktygsbyte
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Utrustad med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Tryckjusteringsmekanism för optimal stabilitet under arbete
- Mekanism för lägre ljud- och vibrationsnivå vid körning utan belastning
- Praktisk centreringsfunktion
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Lättmonterat djupanhåll

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, stenplattor och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Effekt	830W	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Nej
Verktygsfäste	SDS-plus	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,0
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/26 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Kapacitet kärnbora	50 mm	Ljudeffekt dB(A)	106,0
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min	Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min	Vikt	2,8 kg
Slagenergi	3,2 Joule		

Kombihammare 830W DH 26PC

Art.nr.: 60100524 / GTIN-nr: 4966376234349

- Stark kombihammare med hög borrarjunkhastighet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stödhandtag "Softtouch" för bästa grepp och komfort
- Stor sidoplacerad funktionsväljare
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Utrustad med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Tryckjusteringsmekanism för optimal stabilitet under arbete
- Mekanism för lägre ljud- och vibrationsnivå vid körning utan belastning
- Praktisk centreringsfunktion
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten
- Lättmonterat djupanhåll

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, stenplattor och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.
- Lättare mejslingsarbeten i betong, stenplattor och olika stenmaterial med rotationsstopp



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISKA DATA

Effekt	830W	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Verktysfäste	SDS-plus	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,0 (borrar) / 13,2 (mejsling)
Kapacitet i betong	26 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm	Ljudeffekt dB(A)	106,0
Kapacitet kärnbora	50 mm	Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min	Vikt	2,8 kg
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min		
Slagenergi	3,2 Joule		

Kombihammare 850W UVP DH 28PMY

Art.nr.: 60100526 / GTIN-nr: 4966376235087

- Stark kombihammare med utbytbar chuck, SDS-plus och 13 mm snabbchuck
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stödhandtag "Softtouch" för bästa grepp och komfort
- Stor sidoplacerad funktionsväljare
- Snabbfäste för byte av chuck och verktyg
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Utrustad med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Tryckjusteringsmekanism för optimal stabilitet under arbete
- Mekanism för lägre ljud- och vibrationsnivå vid körning utan belastning
- Praktisk centreringsfunktion
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten
- Lättmonterat djupanhåll

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, klinker och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.
- Mejslingsarbete i betong, klinker, och olika stenmaterial med rotationsstopp



LEVERERAS MED: 13 mm utbytbar snabbchuck, djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	850W	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Verktysfäste	SDS-plus	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,5
Kapacitet i trä/stål/betong	32/13/28 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	91,0
Kapacitet kärnborr	50 mm	Ljudeffekt dB(A)	102,0
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min	Dimension (L x H)	400/437 x 201 mm
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min	Vikt	3,2 kg
Slagenergi	3,4 Joule		



Kombihammare 850W UVP DH 28PCY

Art.nr.: 60100525 / GTIN-nr: 4966376234417

- Stark kombihammare med hög borrarjunkhastighet
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Stödhandtag "Softtouch" för bästa grepp och komfort
- Stor sidoplacerad funktionsväljare
- Snabbfäste för byte av verktyg
- Höger-/vänstergång
- Steglöst variabelt varvtal med konstant kraft
- Utrustad med säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Tryckjusteringsmekanism för optimal stabilitet under arbete
- Mekanism för lägre ljud- och vibrationsnivå vid körning utan belastning
- Praktisk centreringfunktion
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc.
- Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten
- Lättmonterat djupanhåll

ANVÄNDNINGSMÅL

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, stenplattor och olika stenmaterial etc.
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium etc.
- Mejslingsarbeten i betong, stenplattor och olika stenmaterial med rotationsstopp



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISK DATA

Effekt	850W	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Verktögsfäste	SDS-plus	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,5 (borrar) / 10,5 (mejsling)
Kapacitet i betong	28 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm	Ljudeffekt dB(A)	106,0
Kapacitet kärnbora	50 mm	Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.100 /min	Vikt	2,9 kg
Slagtal obelastad	0 - 4.300 /min		
Slagenergi	3,2 Joule		



Kombihammare 720W DH 28PD m/integrerat dammsug

Art.nr.: 60101315 / GTIN-nr: 4966376169894

- Kompakt med kraftfull motor och hög slagenergi
- Levereras med komplett integrerat dammsug
- Enkel demontering av dammsuget för rengöring etc.
- Ergonomiskt gummibelagt D-handtag
- SDS-plus verktygsfäste
- Höger-/vänstergång
- Steglös elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetskoppling (slirkoppling)
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc..
- Urkopplingsbar rotation för lättare mejslingsarbeten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, stenplattor och olika stenmaterial
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc.
- Lättare mejslingsarbeten i betong, keramikplattor och olika stenmaterial



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag, komplett integrerat dammsug och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	720W	Urkopplingsbart slag/rotation	Ja/Ja
Verktygsfäste	SDS-plus	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	19,8
Kapacitet i betong	28 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	89,0
Kapacitet i trä/stål	32/13 mm	Ljudeffekt dB(A)	100,0
Kapacitet kärnborr	50 mm	Dimension (L x H)	367 x 201 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.050 /min	Vikt	2,8 kg
Slagtal obelastad	0 - 4.000 /min		
Slagenergi	3,5 Joule		

Kombihammare 850W DH 30PC2

Art.nr.: / GTIN-nr:

- Stark kombihammare med slagenergi på hela 4,5 Joule
- Ergonomiskt gummibelagt D-handtag
- SDS-plus verktygsfäste
- Steglös elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetskoppling
- Urkopplingsbart slag för borrar i trä, stål, keramik etc..
- Urkopplingsbar rotation för lättare mejslingsarbeten
- Djupanhåll och stödhandtag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrar med slagfunktion i hårda material som betong, stenplattor och olika stenmaterial
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc.
- Mejslingsarbeten i betong, keramikplattor och olika stenmaterial



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

Kombihammare 1.150W UVP DH 40MEY

Art.nr.: 60101317 / GTIN-nr: 4966376239504

- Kraftfull med hög avverkning och snabb borrarjunkhastighet
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Låga ljud- och vibrationsvärden
- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibeåhållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Stort vibrationsdämpande D-handtag
- Mycket enkelt "One click" verktygsfäste
- Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Med säkerhetskoppling
- Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten
- Justerbar mejselvinkel (12 fasta positioner) med centreringsfunktion
- Lättmonterat djupanhåll och stödhandtag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrhning med slagfunktion i hårda material som betong, stenplattor och olika stenmaterial etc.
- Mejslingsarbeten i betong, stenplattor och olika stenmaterial med rotationsstopp



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.150W
Verktygsfäste	SDS-max
Kapacitet i betong	40 mm
Kapacitet i trä/stål	
Kapacitet kärnbora	105 mm
Varvtal obelastad	250 - 500 /min
Slagtal obelastad	1.430 - 2.850 /min
Slagenergi	11,0 Joule

Urkopplingsbart slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,0 (borring) / 7,3 (mejsling)
Ljudtrycksnivå dB(A)	99,0
Ljudeffekt dB(A)	110,0
Dimension (L x H)	477 x 242 mm
Vikt	7,5 kg

Kombihammare 1.500W UVP DH 52MEY

Art.nr.: 60101318 / GTIN-nr: 4966376249848

- Kraftfull med hög avverkning och snabb borrarjunkhastighet
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Låga ljud- och vibrationsvärden
- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibeåhållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Stort vibrationsdämpande D-handtag
- Enkelt «One Click» verktygsbyte
- Variabel varvtalsreglering i 4 steg med konstant kraft
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Funktionsknapp för kontinuerlig mejsling
- Utrustad med säkerhetskoppling
- Urkopplingsbar rotation för mejslingsarbeten
- Justerbar mejselvinkel (12 fasta positioner) med centreringsfunktion
- Lättmonterat djupanhåll och sidohandtag

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borrhning med slagfunktion i hårda material som betong, kakel och olika stenmaterial etc.
- Mejslingsarbeten i betong, kakel och olika stenmaterial med rotationsstopp



LEVERERAS MED: Djupanhåll, stödhandtag, smörjfett och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.500W
Verktygsfäste	SDS-max
Kapacitet i betong	52 mm
Kapacitet i trä/stål	
Kapacitet kärnbora	160 mm
Varvtal obelastad	100 - 280 /min
Slagtal obelastad	1.000 - 2.400 /min
Slagenergi	22,0 Joule

Urkopplingsbart slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	9,8 (borring) / 9,7 (mejsling)
Ljudtrycksnivå dB(A)	102,0
Ljudeffekt dB(A)	113,0
Dimension (L x H)	585 x 263 mm
Vikt	11,5 kg

Mejselhammare 500W H 25PV

Art.nr.: 60101406 / GTIN-nr.: 4966376117895

- Kompakt, välbalanserad och lätt mejselhammare
- Ergonomiskt gummibelagt D-handtag med stor, läsbar brytare
- SDS-plus verktygsfäste
- Enkelt verktygsbyte
- Mycket driftsäker slagmekanism
- Steglöst variabelt varvtal/slagtal
- Justerbar mejselvinkel (8 fasta positioner)
- För mindre mejselarbeten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Mindre mejslingsarbeten som avlägsnande av keramikplattor, betong, fogar etc.



LEVERERAS MED: Förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	500W	Ljudtrycksnivå dB(A)	80,0
Verktygsfäste	SDS-plus	Dimension (L x H)	320 x 195 mm
Slagtal obelastad	0 - 3.200 /min	Vikt	3,2 kg
Slagenergi	0 - 4,0 Joule		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	9,7		

Mejselhammare 950W H 45MRY

Art.nr.: 60101409 / GTIN-nr.: 4966376149094

- Välbalanserad och stark mejselhammare
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Låga ljud- och vibrationsvärden
- Stort vibrationsdämpande D-handtag med stor, läsbar brytare
- SDS-max verktygsfäste
- Enkelt verktygsbyte
- Mycket driftsäker slagmekanism
- Justerbar mejselvinkel (12 fasta mejselpositioner)
- För mindre och mellanstora mejselarbeten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Mindre och mellanstora mejslingsarbeten som borttagande av stenplattor, betong och olika stenmaterial



LEVERERAS MED: Spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	950W	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Verktygsfäste	SDS-max	Dimension (L x H)	475 x 230 mm
Slagtal obelastad	3.000 /min	Vikt	5,9 kg
Slagenergi	12,7 Joule		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,2		

Mejselhammare 1.350W H 60MR

Art.nr.: 60101408 / GTIN-nr: 4966376126644

- Stark mejselhammare
- Ergonomiskt vibrationsdämpande D-handtag med stor, låsbar brytare
- SDS-max verktygsfäste
- Enkelt verktygsbyte
- Stötabsorberande mejsel fäste
- Mycket driftsäker slagmekanism
- Dubbelisolerat aluminiumhus
- Justerbar meiselvinkel (12 fasta mejselpositioner)
- För medel och större mejslingsarbeten

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Medel och stora mejslingsarbeten i betong och olika stenmaterial



LEVERERAS MED: Spetsmejsel, stödhandtag, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.350W	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Verktygsfäste	SDS-max	Dimension (L x H)	576 x 290 mm
Slagtal obelastad	1.650 /min	Vikt	10,5 kg
Slagenergi	26,0 Joule		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,9		

Mejselhammare 1.350W H 60MRV

Art.nr.: 60101407 / GTIN-nr: 4966376126750

- Stark mejselhammare
- Ergonomiskt vibrationsdämpande D-handtag med stor, låsbar brytare
- SDS-max verktygsfäste
- Enkelt verktygsbyte
- Variabelt slagtal
- Elektronisk konstant hastighetskontroll
- Stötabsorberande mejsel fäste
- Mycket driftsäker slagmekanism
- Dubbelisolerat aluminiumhus
- Justerbar meiselvinkel (12 fasta mejselpositioner)
- För medel och större mejslingsarbeten

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Medel och stora mejslingsarbeten i betong och olika stenmaterial



LEVERERAS MED: Spetsmejsel, stödhandtag, nyckel och förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Effekt	1.350W	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Verktygsfäste	SDS-max	Dimension (L x H)	576 x 290 mm
Slagtal obelastad	930 - 1.650 /min	Vikt	10,5 kg
Slagenergi	7,6 - 26,0 Joule		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	16,9		

Bilhammare 1.340W

H 65SB2

Art.nr.: 60100707 / GTIN-nr: 4966376124596

- Kraftig bilhammare med hög slagenergi
- Ergonomiskt vibrationsdämpande D-handtag med stor, låsbar brytare
- 30 mm sexkant verktygsfäste
- Enkelt verktygsbyte
- Mycket driftsäker slagmekanism
- Dubbelisolerat aluminiumhus
- 360° vridbart stödhandtag
- För tyngre mejslingsarbeten i bland annat betong och asfalt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tyngre mejslingsarbeten i bland annat betong och asfalt



LEVERERAS MED: Spetsmejsel, 360° vridbart stödhandtag, nycklar (M4/M8) och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.340W
Verktygsfäste	30 mm sexkant
Slagtal obelastad	1.400 /min
Slagenergi	42,0 Joule
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	19,9

Ljudtrycksnivå dB(A)	92,0
Ljudeffekt dB(A)	103,0
Dimension (L x H)	726 x 246 mm
Vikt	16,5 kg

Bilhammare 2.000W UVP

H 90SG

Art.nr.: 60100709 / GTIN-nr: 4966376232857

- Mycket kraftfull med hög slagenergi/avverkning
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Vibrationsabsorberande handtag och nyutvecklad vibrationsdämpande mekanism ger låga ljud- och vibrationsvärden
- Stor brytare för bättre ergonomi
- Verktygsfäste för tre typer av mejslar (med eller utan krage, samt motsvarande mejslar för luftverktyg)
- Enkelt verktygsbyte
- Mycket driftsäker slagmekanism
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Lång livslängd tack vare maskinkomponenter av mycket hög kvalitet och precision

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tyngre och krävande bilningsarbeten i bl. a. golv, fundament, betong, asfalt, vägarbeten etc.



LEVERERAS MED: Nycklar

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W
Verktygsfäste	28 mm sexkant
Slagtal obelastad	1.000 /min
Slagenergi	70,0 Joule
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,7

Ljudeffekt dB(A)	108,0
Dimension (L x H)	860 x 625 mm
Vikt	32,0 kg

Mutterdragare 370W WR 14VE

Art.nr.: 60101507 / GTIN-nr: 4966376242030

- Lätt och kompakt med bra vikt/effekt förhållande
- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibeåhållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Elektronisk brytare med reducerat tryckmotstånd
- Mjukstart och motorbroms
- Höger-/vänstergång och variabel varvtalsreglering med konstant kraft
- Justerbart slagtal och åtdragningsmoment i fyra steg för varierande arbetsmoment
- Gummerad front för minimalt slitage på arbetsmaterialet

ANVÄNDNINGSMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bult och mutter i olika material



LEVERERAS MED: Bälteskrok

TEKNISKA DATA

Effekt	370W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	13,2
Verktögsfäste	1/2" fyrkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	111,0
Kapacitet standardbult	M10 - M18	Ljudeffekt dB(A)	98,0
Kapacitet specialbult	M8 - M14	Dimension (L x H)	210 x 230 mm
Varvtal obelastad	0 - 1.400, 1.600, 1.800, 2.100 /min	Vikt	2,0 kg
Slagtal obelastad	0 - 1.500, 1.900, 2.300, 2.700 /min		
Max moment (hårt förband)	150, 170, 200, 250 Nm		

Mutterdragare 370W WR 16SE

Art.nr.: 60101506 / GTIN-nr: 4966376242061

- Lätt och kompakt med bra vikt/effekt förhållande
- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibeåhållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Elektronisk vippbrytare med reducerat tryckmotstånd
- Mjukstart och motorbroms
- Höger-/vänstergång och variabel varvtalsreglering med konstant kraft
- Justerbart slagtal och åtdragningsmoment i fyra steg för varierande arbetsmoment
- Gummerad front för minimalt slitage på arbetsmaterialet

ANVÄNDNINGSMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bult och mutter i olika material



LEVERERAS MED: Bälteskrok

TEKNISKA DATA

Effekt	370W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	17,0
Verktögsfäste	1/2" fyrkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	109,0
Kapacitet standardbult	M12 - M22	Ljudeffekt dB(A)	96,0
Kapacitet specialbult	M12 - M16	Dimension (L x H)	228 x 260 mm
Varvtal obelastad	1.100, 1.300, 1.400, 1.600 /min	Vikt	2,5 kg
Slagtal obelastad	1.300, 1.500, 1.700, 1.900 /min		
Max moment (hårt förband)	200, 250, 300, 360 Nm		

Mutterdragare 800W WR 22SE

Art.nr.: 60101508 / GTIN-nr: 4966376246441

- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibehållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Med ergonomiskt gummibelagt grepp
- Elektronisk vippbrytare med reducerat tryckmotstånd
- Mjukstart
- Höger-/vänstergång och variabel varvtalsreglering med konstant kraft
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Gummerad front för minimalt slitage på arbetsmaterialet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bult och mutter i olika material



LEVERERAS MED: Stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	800W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	15,2
Verktysfäste	3/4" fyrkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	95,0
Kapacitet standardbult	M14 - M24	Ljudeffekt dB(A)	106,0
Kapacitet specialbult	M16 - M22	Dimension (L x H)	279 mm
Varvtal obelastad	1.400 /min	Vikt	4,6 kg
Slagtal obelastad	2.000 /min		
Max moment (hårt förband)	610 Nm		

Mutterdragare 900W WR 25SE

Art.nr.: 60101509 / GTIN-nr: 4966376246656

- Kompakt med mycket hög slageffekt för krävande arbeten
- Elektronisk vippbrytare med reducerat tryckmotstånd
- Mjukstart
- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibehållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Höger-/vänstergång och variabel varvtalsreglering med konstant kraft
- Aluminiumhus för ökad hållbarhet och livslängd
- Gummerad front för minimalt slitage på arbetsmaterialet
- Funktionell design med ergonomiskt gummibelagt grepp
- Krok för upphängningsblock

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av bult och mutter i olika material



LEVERERAS MED: Stödhandtag och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	900W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	15,2
Verktysfäste	1" fyrkant	Ljudtrycksnivå dB(A)	97,0
Kapacitet standardbult	M22 - M30	Ljudeffekt dB(A)	108,0
Kapacitet specialbult	M22 - M24	Dimension (L x H)	337 mm
Varvtal obelastad	1.100 /min	Vikt	7,7 kg
Slagtal obelastad	1.500 /min		
Max moment (hårt förband)	1.000 Nm		

Multiverktyg 350W CV 350V

Art.nr.: 60105001 / GTIN-nr: 4966376247486

- Multiverktyg med stark motor och bra avverkningskapacitet
- Ergonomiskt gummibelagt och glidsäkert grepp
- Låg bygghöjd för optimal åtkomst vid både kapning och slipning
- Steglös variabel pendelastighet för materialanpassat arbete och snabbt arbetsförlopp
- Elektronisk konstant varvtalskontroll, även under belastning
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Låg ljud- och vibrationsnivå
- Verktygsfäste med hög momentöverföring
- Enkelt, snabbt och verktygsfritt byte av alla typer av verktyg
- Topplacerad brytare passar både vänster- och högerhänta
- Med mjukstart
- Kan utrustas med spånutsug

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- Tillpassning, kapning, putsning, slipning, polering och fräsning i de flesta typer av material med hög precision och super finish
- Idealisk för användning till interiörarbeten, reparation och underhåll
- Utmärkt för underhållsarbete av bil, båt, karosseri, modellbyggnad etc.



LEVERERAS MED: Tillbehörset (2 blad, slipplatta och papper) och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISKA DATA

Effekt	350W	Ljudtrycksnivå dB(A)	77,0
Verktygsfäste	OIS12	Ljudeffekt dB(A)	88,0
Pendelastighet obelastad	6.000 ~ 20.000 (15.000) /min	Dimension (L x H)	280 x 96 mm
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)	Vikt	1,5 kg
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	10,7		



Cirkelsåg 1.050W

C 6SS

Art.nr.: 60102218 / GTIN-nr: 4966376240166

- Lätt och kompakt cirkelsåg med hög kapkapacitet
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Säkerhetsbrytare
- Kraftigt sågbord av aluminium
- Enkel justering av sågvinkel
- Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och klyvning av diverse trämaterial



LEVERERAS MED: Sågklinga, parallellanslag och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.050W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 57 mm
Kapdjup v/45°	0 - 38 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.500 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	95,0
Ljudeffekt dB(A)	106,0
Dimension (L x H)	276 x 174 mm
Vikt	3,2 kg

Cirkelsåg 1.100W

C 6BU2

Art.nr.: 60102208 / GTIN-nr: 4966376130481

- Mycket välbalanserad och stark cirkelsåg
- Ergonomiskt gummi-belagt grepp
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Motorbroms för säker användning
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Utrustad med klyvkniv
- Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium
- Enkel justering av sågdjup
- Enkel justering av sågvinkel
- Justerbar sågindikator
- Låg ljud- och vibrationsnivå
- Kan utrustas med spånsugsadapter

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och klyvning av diverse trämaterial



LEVERERAS MED: Sågklinga, parallellanslag och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.100W
Klingdiameter	165 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 54 mm
Kapdjup v/45°	0 - 39 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.500 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Ljudeffekt dB(A)	96,0
Dimension (L x H)	293 x 240 mm
Vikt	3,5 kg

Cirkelsåg 1.050W

C 6MEY

Art.nr.: 60102225 / GTIN-nr: 4966376247318

- Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Bibehållen prestanda vid spänningsfall och kan användas tillsammans med elverk
- Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kick-back"
- Välbalanserad och stark med mycket hög sågkapacitet
- Mycket kompakt konstruktion
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt bladbyte
- Utrustad med mjukstart och motorbroms för säker användning
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- 2 hastigheter, power mode / silent mode
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Teflonbelagt (PTFE) aluminiumbord för minimal friktion mot underlaget
- Integrerat LED ljus ("Twin LED") lyser upp bladet från båda sidor
- Påmonterat klips för justering av sladdriktning
- Verktygslös justering av sågdjup och gervinkel
- Effektiv blåsfunktion
- Adapter för spånugsug

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Kapning och klyvning i olika material



LEVERERAS MED: Cirkelsågblad, parallellanhåll, spånugsugsadapter och nyckel

TEKNISKA DATA

Effekt	1.050W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Klingdiameter	165 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Håldiameter	20 mm	Ljudeffekt dB(A)	94,0
Kapdjup v/90°	66 mm	Dimension (L x H)	261 x 180 mm
Kapdjup v/45°	45 mm	Vikt	2,8 kg
Max geringsvinkel	-5° till 45°		
Varvtal obelastad	4.100 /min (2.500 /min silent mode)		

Cirkelsåg 1.050W

C 7SS

Art.nr.: 60102219 / GTIN-nr: 4966376172955

- Lätt och kompakt med hög kapkapacitet
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Säkerhetsbrytare
- Kraftigt sågbord av aluminium
- Enkel justering av sågvinkel
- Kan förses med spånugsugsadapter (ingår ej)

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Kapning och klyvning av diverse trämaterial



LEVERERAS MED: Sågklinga, parallellanslag och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.050W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	5,9
Klingdiameter	190mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	95,0
Håldiameter	30 mm	Ljudeffekt dB(A)	106,0
Kapdjup v/90°	0 - 68 mm	Dimension (L x H)	291 x 174 mm
Kapdjup v/45°	0 - 46 mm	Vikt	3,4 kg
Max geringsvinkel	0 - 45°		
Varvtal obelastad	5.500 /min		

Cirkelsåg 1.200W C 7BU2

Art.nr.: 60102223 / GTIN-nr: 4966376236510

- Mycket välbalanserad och stark med hög kapkapacitet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Motorbroms för säker användning
- Säkerhetsbrytare
- Utrustad med klyvkniv
- Kraftigt teflonbelagt sågbord av aluminium
- Kan förses med spånugsadapter (ingår ej)
- Enkel justering av sågdjup
- Enkel justering av sågvinkel
- Justerbar sågindikator
- Låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och klyvning i diverse material



LEVERERAS MED: Cirkelsågblad, parallellanhåll, spånutsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC)

TEKNISKA DATA

Effekt	1.200W
Klingdiameter	190 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 66 mm
Kapdjup v/45°	0 - 48 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.000 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,2
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	296 x 250 mm
Vikt	4,0 kg

Cirkelsåg 1.710W C 7ST

Art.nr.: 60102222 / GTIN-nr: 4966376193646

- Cirkelsåg i enkelt utförande med hög kapkapacitet
- Spindellås för enkelt byte av klinga
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Solitt sågbord i stål
- Enkel justering av sågdjup och sågvinkel
- Effektiv blåsfunktion för spån etc.
- Adapter för spånutsug
- Ergonomiskt gummibelagt grepp

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och klyvning i olika material



LEVERERAS MED: Cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.710W
Klingdiameter	185 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	62 mm
Kapdjup v/45°	47 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	6.000 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	90,0
Ljudeffekt dB(A)	101,0
Dimension (L x H)	302 x 240 mm
Vikt	4,3 kg

Cirkelsåg 2.000W C 9U2

Art.nr.: 60102212 / GTIN-nr: 4966376133994

- Kompakt cirkelsåg med hög kapkapacitet
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Spindellås för enkelt klingbyte
- Säkerhetsbrytare
- Utrustad med klyvkniv
- Kraftigt sågbord av aluminium
- Enkel justering av sågdjup
- Enkel justering av sågvinkel
- Justerbar sågindikator
- Låga ljud- och vibrationsnivåer
- Kan förses med spånsugsadapter (ingår ej)

ANVÄNDNINGSMRÅDE

- Kapning och klyvning av diverse trämaterial



LEVERERAS MED: Sågklinga, parallellanslag och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W
Klingdiameter	235 mm
Håldiameter	30 mm
Kapdjup v/90°	0 - 86 mm
Kapdjup v/45°	0 - 65 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Varvtal obelastad	5.000 /min

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	99,0
Ljudeffekt dB(A)	110,0
Dimension (L x H)	397 x 291 mm
Vikt	6,8 kg

Kap-/gersåg 1.050W C 8FSE

Art.nr.: 60100913 / GTIN-nr: 4966376206360

- Hög sågkapacitet 70x312 mm
- Klingdiameter 216 mm
- Utrustad med mjukstart och motorbroms
- Max gervinkel 5gr. höger / 48gr. vänster
- Extra stöd vid listsågning
- Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp
- Kullagrad radialföring
- Svängplatta 45gr. vänster och 57gr. höger
- Lätt avläsbara mätskalor
- Enkel och exakt skruvfunktion för optimal finjustering av kap- och geringsvinkel
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°)
- Elektronisk konstant varvtalskontroll samt justerbart sågdjup
- Kraftigt klingskydd i transparent plast
- Kan utrustas med spånutsugsadapter
- Låg vikt förenklar transport

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning och klyvning i olika material som trämaterial, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Sågblad, damppåse, skruvstycke och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.050W
Klingdiameter	216 mm (8")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster)
Max geringsvinkel	0 - 5° (höger) / 0 - 48° (vänster)
Varvtal obelastad	4.100 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B)	70 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B)	70 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (H x B)	45 x 312 mm

Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B)	45 x 220 mm
Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B)	45 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	96,0
Ljudeffekt dB(A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vikt	14,0 kg

Kap-/Gersåg 1.050W C 8FSHE

Art.nr.: 60100914 / GTIN-nr: 4966376206377

- Hög sågkapacitet 70x312 mm
- Klingdiameter 216 mm
- Utrustad med mjukstart och motorbroms
- Max gervinkel 5gr. höger / 48gr. vänster
- Extra stöd vid listsågning
- Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp
- Kullagrad radialföring
- Svängplatta 45gr. vänster och 57gr. Höger
- Lasermarkör för enkel och precis sågning
- Flexibel lampa
- Lätt avläsbara mätskalor
- Enkel och exakt skruvfunktion för optimal finjustering av kap- och geringsvinkel
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°)
- Elektronisk konstant varvtalskontroll samt justerbart sågdjup
- Kraftigt klingskydd i transparent plast
- Kan utrustas med spånutsugsadapter
- Låg vikt förenklar transport

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning och klyvning i olika material som trämaterial, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Sågblad, damppåse, skruvstycke och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.050W
Klingdiameter	216 mm (8")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0 - 57° (höger) / 0 - 45° (vänster)
Max geringsvinkel	0 - 5° (höger) / 0 - 48° (vänster)
Varvtal obelastad	4.100 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B)	70 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B)	70 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (H x B)	45 x 312 mm

Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B)	45 x 220 mm
Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B)	45 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	96,0
Ljudeffekt dB(A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vikt	14,5 kg

Kap- & gersåg 1.090W C 10FSH

Art.nr.: 60100906 / GTIN-nr: 4966376118007

- Hög kapkapacitet 85x312mm
- Klingdiameter 255 mm
- Spindellås för enkelt byte av sågklinga
- Med elektronisk konstant varvtalskontroll
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Linjelaser med enkel kalibrering för precis sågning
- Kullagrad radialföring
- Lätt avläsbar måtskala
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°)
- Enkel justering av skärdjup
- Transparent klingskydd
- Mycket effektiv spånuppsamlare samt kan förse med spånugsadapter

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Rak-, ger- och vinkelkapning i olika trämaterial och aluminium etc.



LEVERERAS MED: Sågklinga, damppåse, stödanhåll och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.090W
Klingdiameter	255 mm (10")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0 - 57° (höyre) / 0 - 45° (venstre)
Max geringsvinkel	0 - 45° (höyre) / 0 - 45° (venstre)
Varvtal obelastad	3.800 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B)	85 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B)	85 x 218 mm
Max kap. gersnitt v/45° (H x B)	55 x 305 mm

Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B)	55 x 218 mm
Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B)	30 x 218 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Ljudeffekt dB(A)	106,0
Dimension (L x B x H)	1.050 x 520 x 615 mm
Vikt	19,5 kg

Kap- & gersåg 1.520W C 12LSH

Art.nr.: 60100908 / GTIN-nr: 4966376141432

- Hög kapkapacitet 107x312mm
- Klingdiameter 305 mm
- Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp (reducerar vibrationerna med upp till 50 %)
- Spindellås för enkelt byte av sågklinga, motorbroms
- Justerbart stödanhåll underlättar kapning av höga arbetsstycken
- Linjelaser med enkel kalibrering för precis sågning
- Kullagrad radialföring
- Digital display med noggrann information om kap- och gervinkel
- Enkel och precis skruvfunktion för optimal finjustering av kap- & gervinkel
- Lätt avläsbar måtskala
- Snabb vinkelinställning med fasta positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°)
- Enkel justering av skärdjup
- Justerbart materialstöd
- Mycket effektiv spånuppsamlare samt kan förse med spånugsadapter

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Rak-, ger- och vinkelkapning i olika trämaterial och aluminium etc.



LEVERERAS MED: Sågklinga, damppåse, stödanhåll och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.520W
Klingdiameter	305 mm (12")
Håldiameter	30 mm
Svängplatta	0 - 57° (höyre) / 0 - 45° (venstre)
Max geringsvinkel	0 - 45° (höyre) / 0 - 45° (venstre)
Varvtal obelastad	3.800 /min
Max kap. tvärsnitt v/90° (H x B)	107 x 312 mm
Max kap. tvärsnitt v/45° (H x B)	107 x 220 mm
Max kap. gersnitt v/45° (H x B)	70 x 312 mm

Max kap. kombisnitt v/45° V (H x B)	70 x 220 mm
Max kap. kombisnitt v/45° H (H x B)	45 x 220 mm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	92,0
Ljudeffekt dB(A)	105,0
Dimension (L x B x H)	930 x 595 x 710 mm
Vikt	30,0 kg

SÅGBORD

015

- Mycket användarvänligt och smidigt sågbord av stål/aluminium
- Universalfästen som passar de flesta förekommande kap- och gersågar
- Funktionell design och hög kapacitet (hela 150 kg totalvikt)
- Justerbara förlängningsdelar (133-290cm)
- Kullagrade stödrullar
- Hopfällbart för lätt transport.
- Kan förses med extra stödben (säljes separat)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Universalfästen som passar de flesta förekommande kap- och gersågar för sågning av längre arbetsmaterial i riktig arbetshöjd

LEVERERAS MED:

- Stödrullar, fäste och tvärstag i stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension (L x B x H)	Total längd utfälld	Höjd	Dimension hoppfällt (L x B x H)	Max belastning	Vikt
83010050	7034354708421	153 x 67 x 90 cm	1330 - 2900 mm	90 cm	141 x 29 x 23 cm	150 kg	21,5 kg

SÅGBORD

010

- Mycket användarvänligt och smidigt sågbord av aluminium
- Universalfästen som passar de flesta förekommande kap- och gersågar
- Funktionell design och hög kapacitet (hela 180 kg totalvikt)
- Justerbara förlängningsdelar (174 - 375 cm)
- Kullagrade stödrullar
- Hopfällbart för lätt transport.
- Kan förses med extra stödben (säljes separat)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Universalfästen som passar de flesta förekommande kap- och gersågar för sågning av längre arbetsmaterial i riktig arbetshöjd

LEVERERAS MED:

- Stödrullar, fäste och tvärstag i stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension (L x B x H)	Total längd utfälld	Höjd	Dimension hoppfällt (L x B x H)	Max belastning	Vikt
83010051	7034354708438	196 x 70 x 92 cm	1740 - 3750 mm	92 cm	180 x 28 x 25 cm	180 kg	18,0 kg

SÅGBORD

010A

- Stabilt sågbord med universalfästen som passar de flesta förekommande kap- och gersågar
- Funktionell design och hög kapacitet (klarar 180 kg totalvikt)
- Integrerad och justerbar förlängare (174 - 375 cm)
- Kullagrade stödrullar
- Hopfällbart för enkel förflyttning
- Kan utrustas med extra monteringsbeslag och sidostöd (säljs separat)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Passar de flest förekommande kap- och gersågar för sågning av längre arbetsmaterial i bra arbetshöjd

LEVERERAS MED:

- Stödrullar, fäste och tvärstag i stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension (L x B x H)	Total längd utfälld	Höjd	Dimension hoppfällt (L x B x H)	Max belastning	Vikt
83010060	7034354711483	131 x 78 x 88 cm	120 - 294 cm	88 cm	120 x 28 x 25 cm	180 kg	14,0 kg

SÅGBORD**042 FÖR KAP-/GERSÅG**

- Hopfällbart sågbord med hjul för enkel transport och förflyttning
- Total längd 111 - 184 cm
- Höjd 68,5 - 82 cm
- Kapacitet 150 kg
- Vikt 21,8 kg
- Passar som både sågbord och arbetsbord



Varenr.:	Produktnamn
83010049	SÅGBORD 042 FÖR KAP-/GERSÅG

**Tillbehör kap-/gersåg**

Art.nr	Benämning	Antal i förp.	Passar till
60120376	Sugstosadapter m. klämma	1	C8FSE/C8FSHE/C12LSH
60280027	Tving/hållare	1	C10FCA
60120677	Tving/hållare	1	C10FSH
66324378	Tving/hållare	1	C12LSH
60120768	Parallellhåll	1	C8FSE/C8FSHE/C10FSH/C12LSH
60120369	Damppåse	1	C8FSE/C8FSHE/C10FSH/C12LSH

**Tillbehör sågbord**

Art.nr.	Benämning	Antal i förp.	Passar till
83010053	Adapterfäste, längd 42 cm	1	Sågbord 015
83010052	Adapterfäste, längd 42 cm	1	Sågbord 010
83010057	Rullstöd, bredd 25 cm	1 (set om 2 st)	Sågbord 010
83010054	Tvärstag för adapterfäste	1	Sågbord 010/015

Sticksåg 705W CJ 90VST

Art.nr.: 60102619 / GTIN-nr: 4966376184835

- Användarvänlig sticksåg med bygelhandtag
- Ergonomiskt gummibelagt grepp
- Standard bladfäste
- Med snabbfäste, vilket medför ett enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg
- Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll
- 4 pendel inställningar
- Kraftigt sågbord i gjuten aluminium
- Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material som trä, stål, aluminium, plast etc



LEVERERAS MED: Sticksågblad, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	705W	Snabbfäste för sågblad	Ja
Kapacitet i trä/stål/aluminium	90/8/16 mm	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	14,8
Max geringsvinkel	0 - 45° höger/vänster	Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Minsta skärradie	25 mm	Ljudeffekt dB(A)	96,0
Slagtal obelastad	850 - 3.000 /min	Dimension (L x H)	228 x 202 mm
Slaglängd	20 mm	Vikt	2,2 kg
Pendelfunktion	Ja		

Sticksåg 720W CJ 110MVA

Art.nr.: 60102612 / GTIN-nr: 4966376121984

- Mycket kompakt och välbalanserad med stark motor och hög sågkapacitet
- Ergonomiskt gummerat grepp för bra och säker komfort
- Standard bladfäste
- Enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg
- Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll
- 4 pendel inställningar
- Integrerat LED ljus
- Kraftigt sågbord i gjuten aluminium
- Transparent skydd i framkant
- Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår)
- Mycket effektivt spånblås

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material som trä, stål, aluminium, plast etc



LEVERERAS MED: Sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	720W	Snabbfäste för sågblad	Ja
Kapacitet i trä/stål/aluminium	110/10/20 mm	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,6
Max geringsvinkel	0 - 45° höger/vänster	Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Minsta skärradie	25 mm	Ljudeffekt dB(A)	97,0
Slagtal obelastad	850 - 3.000 /min	Dimension (L x H)	264 x 195 mm
Slaglängd	26 mm	Vikt	2,2 kg
Pendelfunktion	Ja		

Sticksåg 800W CJ 160VA

Art.nr.: 60102621 / GTIN-nr: 4966376244591

- Välbalanserad med stark motor och hög sågkapacitet.
- Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning
- Gummibelagt grepp
- Enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg
- Robust bladfäste i metall
- Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg och konstant kraftkontroll
- 4 pendel inställningar
- Teflon (PTFE) belagt aluminiumbord för minimal friktion mot arbetsmaterialet
- Transparent splitterskydd i framkant
- Mycket effektiv spånblås
- Utbytbar bredare bas för enklare figursågning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material som trä, stål, aluminium, plast, rostfritt stål och tunna, platta byggmaterial etc.



LEVERERAS MED: Sticksågblad, splitterskydd, utsugsadapter, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	800W	Snabbfäste för sågblad	Ja
Kapacitet i trä/stål/aluminium	160/10/20 mm	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	9,5
Max geringsvinkel	0 - 45° höger/vänster	Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Minsta skärradie	25 mm	Ljudeffekt dB(A)	96,0
Slagtal obelastad	800 - 2.800 /min	Dimension (L x H)	266 x 187 mm
Slaglängd	26 mm	Vikt	2,5 kg
Pendelfunktion	Ja		

Tigersåg 1.010W CR 13V2

Art.nr.: 60102617 / GTIN-nr: 4966376174324

- Mycket hög sågkapacitet
- Enkelt och snabbt bladbyte utan verktyg
- Standardfäste för sågbladet
- Gummibeklädd maskinkropp
- Steglöst variabelt varvtal
- Stor lättåtkomlig strömbrytare
- Lätt och kompakt
- Sågbladet kan monteras med tänderna uppåt eller nedåt
- Ledad stödfot

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material t.ex trä, stål, aluminium, plast etc.
- Sågning/kapning av rör och profiler av metall
- Diverse sågning i trä med spik



LEVERERAS MED: Tigersågblad och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.010W
Kapacitet i trä/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrör	130 mm
Slagtal obelastad	0 - 2.800 /min
Slaglängd	29 mm
Pendelfunktion	Nej
Snabbfäste för sågblad	Ja

Vändbart sågblad	Ja (180°)
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	21,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	91,0
Ljudeffekt dB(A)	102,0
Dimension (L x H)	435 x 165 mm
Vikt	3,2 kg

Tigersåg 1.150W CR 13VBY

Art.nr.: 60102616 / GTIN-nr: 4966376151004

- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Med gummibelagt ergonomiskt grepp och gummibeklädd maskinkropp
- Mycket hög avverkningskapacitet
- Standardfäste för sågbladet
- Steglös variabel varvtalsreglering i 5 steg för precis sågning i olika material
- Försedd med en urkopplingsbar pendelfunktion som ger hög kaphastighet
- Stor lättåtkomlig strömbrytare
- Sågbladet kan monteras med tänderna uppåt eller nedåt
- Stödsko justerbar i 3 lägen utan verktyg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sågning av olika typer av material t.ex trä, stål, aluminium, plast etc.
- Sågning/kapning av rör och profiler av metall
- Diverse sågning i trä med spik



LEVERERAS MED: Tigersågblad och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.150W
Kapacitet i trä/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrör	130 mm
Slagtal obelastad	0 - 3.000 /min
Slaglängd	32 mm
Pendelfunktion	Ja
Snabbfäste för sågblad	Ja

Vändbart sågblad	Ja (180°)
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Ljudeffekt dB(A)	104,0
Dimension (L x H)	465 x 167 mm
Vikt	4,4 kg

Hyvel 620W P 20SF

Art.nr.: 60101005 / GTIN-nr: 4966376204434

- Smidig, enkel och effektiv hyvel
- Gummibelagt grepp
- Försedd med skyddsklack för avställning
- Enkelt och snabbt byte av hyvlskär
- Steglös justering av spån- och falsdjup
- Påmonterat klips för justering av sladdriktning
- Kan förses med spånsugsadapter och dammpåse (säljes separat)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Hyvling och planing av olika typer av trämaterial



LEVERERAS MED: Hyvlskär (HM), inställningsmall och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	620W
Skärbredd	82 mm
Max skärdjup (spåntjocklek)	2,6 mm
Falsdjup	9 mm
Varvtal obelastad	17.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	3,1

Ljudtrycksnivå dB(A)	89,0
Ljudeffekt dB(A)	100,0
Dimension (L x H)	296 x 165 mm
Vikt	2,5 kg



Handöverfräs 2.000W

M 12V2

Art.nr.: 60101703 / GTIN-nr: 4966376135455

- Kompakt och användarvänlig med hög arbeteffekt
- Ergonomiskt gummibelagt grepp för optimal kontroll och stabilitet
- Elektronisk variabel varvtalskontroll i 6 steg placerad i handtaget
- Lätt tillgänglig brytare
- Elektronisk 'Feed Back' kraftkontroll
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Spindellås för enkelt byte av frässtål
- Graderad djupinställning
- Trestegs djupstopp med fasta inställningsmöjligheter
- Styrpelare skyddade av gummibälgar
- Kan förses med spånsugsadapter (säljes separat)

ANVÄNDNINGSMRÅDE

- Träbearbetning, spårfräsning, kantfräsning, profilfräsning etc.



LEVERERAS MED: Parallellanåll, kopierfläns, spännhylsa 8mm, sugstos, nyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Spännhylsa (verktygsfäste)	12 mm	Ljudeffekt dB(A)	96,0
Max fräsdjup	65 mm	Höjd	255 - 320 mm
Spindelgånga	M14	Vikt	6,3 kg
Varvtal obelastad	8.000 - 22.000 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,4		

Planslip 200W SV 12SG

Art.nr.: 60101804 / GTIN-nr: 4966376120437

- Lätt och kompakt
- Ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare
- Slipsula med sex hål och försedd med kardborrfäste/klämfäste
- Mycket effektivt spånutsug
- För fina sliparbeten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Slipning och polering av trä- och metallmaterial



LEVERERAS MED: Slippapper och damppåse

TEKNISK DATA

Effekt	200W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Dimension slipplatta	110 x 100 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Dimension slippapper	114 x 104 mm (114 x 140 mm u/kardborre)	Dimension (L x B x H)	130 x 110 x 137 mm
Varvtal obelastad	14.000 /min	Vikt	1,1 kg
Svängningar	28.000 /min		
Vibrationsradie	1,5 mm		

Planslip 200W SV 12SH

Art.nr.: 60101805 / GTIN-nr: 4966376128280

- Lätt och kompakt
- För både plan- / och hörnslipning
- Ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare
- Slipsula med sex hål och försedd med kardborrfäste
- Mycket effektivt spånutsug
- För fina sliparbeten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Slipning och polering av trä- och metallmaterial



LEVERERAS MED: Slippapper och damppåse

TEKNISK DATA

Effekt	200W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Dimension slipplatta	110 x 100 mm / 96 x 96 x 96 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Dimension slippapper	114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm	Dimension (L x B x H)	194 x 110 x 137 mm
Varvtal obelastad	14.000 /min	Vikt	1,1 kg
Svängningar	28.000 /min		
Vibrationsradie	1,5 mm		

Planslip 300W SV 12V

Art.nr.: 60101802 / GTIN-nr: 4966376127849

- Stark maskin med hög avverkning
- Ergonomiskt tvåhandsgrepp för maximal kraft
- Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg
- Låsbar brytare för längre arbetsintervaller
- 114 x 228 mm slipsula med 10 hål
- Slipsula med klämfäste
- Mycket effektivt spånugsug
- Idealisk för fina och mellanstora sliparbeten

ANVÄNDNINGSMÅL

- Slipning och polering av trä- och metallmaterial



LEVERERAS MED: Slippapper och damppåse

TEKNISK DATA

Effekt	300W
Dimension slippatta	114 x 228 mm
Dimension slippapper	115 x 280 mm
Varvtal obelastad	4.000 - 10.000 /min
Svängningar	8.000 - 20.000 /min
Vibrationsradie	2,4 mm

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	2,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	73,4
Dimension (L x B x H)	296 x 122 x 187 mm
Vikt	2,8 kg


Excenterslip 230W SV 13YA

Art.nr.: 60101806 / GTIN-nr: 4966376128303

- Liten, lätt och kompakt excenterslip med hög slip-/putseffekt
- Ergonomiskt gummibelagt enhandsgrepp med frontplacerad brytare
- Elektroniskt variabelt varvtal i 5 steg med konstant kraft
- Slipsula med 8 hål
- Mycket effektivt spånugsug
- 'Pad Control System' - kontrollerat varvtal vid uppstart minimerar oavsiktlig avverkning
- Slipsula med karborrfäste
- För finare sliparbeten

ANVÄNDNINGSMÅL

- Slipning och polering av trämaterial



LEVERERAS MED: Slippapper, damppåse och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	230W
Dimension slippatta	Ø 125 mm (5")
Dimension slippapper	Ø 125 mm (5")
Rotationshastighet obelastad	7.000 - 12.000 /min
Vibrationsradie	3,2 mm

Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	79,0
Dimension (L x B x H)	156 x 125 x 145 mm
Vikt	1,4 kg

Bandslip 1.020W SB 8V2

Art.nr.: 60100804 / GTIN-nr: 4966376152278

- Mycket kraftig och kompakt bandslip
- Ergonomiskt gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare
- Elektronisk variabel varvkontroll (5 steg) med konstant kraft
- Praktisk låsfunktion av brytaren för längre arbetsintervaller
- Vänsterplacerad damppåse för bättre åtkomst vid hörn
- Mycket effektiv dammsug
- Enkelt byte av slipband

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Putsnig, slipning och polering av trämaterial
- Polering av olika ytor belagda med trä
- Polering och slipning av olika metalltytor
- Borttagning av rost, färg etc



LEVERERAS MED: Slipband och damppåse

TEKNISK DATA

Effekt	1.020W
Dimension slipband	76 x 533 mm
Bandhastighet obel.	250 - 450 m/min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	90,0

Ljudeffekt dB(A)	101,0
Dimension (L x H)	318 x 171 mm
Vikt	4,3 kg

Bandslip 1.020W SB 10V2

Art.nr.: 60100805 / GTIN-nr: 4966376152438

- Mycket kraftig och kompakt bandslip
- Ergonomiskt gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare
- Elektronisk variabel varvkontroll (5 steg) med konstant kraft
- Praktisk låsfunktion av brytaren för längre arbetsintervaller
- Vänsterplacerad damppåse för bättre åtkomst vid hörn
- Mycket effektivt dammsug
- Enkelt byte av slipband

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Putsnig, slipning och polering av trämaterial
- Polering av olika ytor belagda med trä
- Polering och slipning av olika metalltytor
- Borttagning av rost, färg etc



LEVERERAS MED: Slipband och damppåse

TEKNISK DATA

Effekt	1.020W
Dimension slipband	100 x 610 mm
Bandhastighet obel.	240 - 420 m/min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,0

Ljudeffekt dB(A)	99,0
Dimension (L x H)	363 x 189 mm
Vikt	5,2 kg

Poler- /slipmaskin 1.250W

SP 18VA

Art.nr.: 60102003 / GTIN-nr: 4966376249206

- Vällanserad
- Kraftigt D-handtag för maximal kontroll och stabilitet under drift
- Elektronisk variabel varvtalskontroll (6 steg)
- Konstant kraftkontroll för optimal slipning och polering
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Överbelastningskydd
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Putsning och slipning av trämaterial och metallytor
- Borttagande av rost och färg etc.
- Yt slipning av trämaterial före målning
- Putsning och polering av lackerade metallytor t ex billack, båt, vitvaror etc.




LEVERERAS MED: Gummironnell, polerhätta (ull), slipskiva, stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.250W	Varvtal för slipning	0 - 3.400 /min
Skivdiameter	180 mm (7")	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	<3,5
Spindelgånga	M14	Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Varvtal obelastad	0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400	Dimension (L x H)	415 x 126 mm
	/min	Vikt	2,8 kg
Varvtal för polering	0 - 1.100 /min		

GUMMIRONDELL

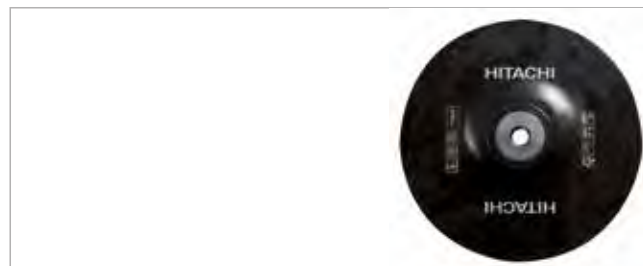

Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Passar till
60120074	4966375531395	Ø 150 mm	SAY 150A
60120076	4966375468653	Ø 180 mm	SP 18VA

LÅSMUTTER

- Låsmutter för gummironde



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Passar till
60120125	4966375468646	M14	SP 18VA

HAKNYCKEL



Varenr.:	GTIN-nr.:	För skivdiameter	Passar till
60110004	7034354700098	Ø150 - Ø230 mm	150, 180 och 230 vinkelslipar

POLÉRHÄTTA



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Material	Fästanordning	Passar till
66753825	8717574042559	Ø180 mm	UII	Kardborrfäste	SP18VA
66753822	8717574042535	Ø180 mm	UII	Knytning	SP18VA

Rakslip 760W GP 3V

Art.nr.: 60102106 / GTIN-nr: 4966376196517

- Mycket kompakt och lätt elektronisk rakslip
- Ergonomiskt grepp - endast 200 mm greppomkrets
- Vibrationsfri gång och låg ljudnivå
- Variabelt varvtal
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Med mjukstart (startströmsbegränsning)
- Topplacerad brytare
- Hög sliphastighet
- För spännhylsor 3, 6 och 8 mm

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- Polering och slutbearbetning av svetsfogar etc. i olika stålmaterial och metaller
- Invändig slipning i rör m.m.



LEVERERAS MED: 6 mm spännhylsa, nycklar och stödhandtag.

TEKNISK DATA

Effekt	760W
Verktysfäste (spännhylsa)	6 mm
Kapacitet slipstål	Ø 25 mm
Varvtal obelastad	7.000 - 29.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,0

Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Ljudeffekt dB(A)	94,0
Dimension (L x H)	406 x 79 mm
Vikt	1,8 kg

Rakslip 760W GP 5V

Art.nr.: 60102107 / GTIN-nr: 4966376196753

- Mycket kompakt och lätt elektronisk rakslip
- Ergonomiskt grepp - endast 200 mm greppomkrets
- Vibrationsfri gång och låg ljudnivå
- Variabelt varvtal
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Med mjukstart (startströmsbegränsning)
- Topplacerad brytare
- Hög sliphastighet
- För spännhylsor 3, 6 och 8 mm

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- Polering och slutbearbetning av svetsfogar etc. i olika stålmaterial och metaller.
- Invändig slipning i rör m.m.



LEVERERAS MED: 6 mm spännhylsa, nycklar och stödhandtag.

TEKNISK DATA

Effekt	760W
Verktysfäste (spännhylsa)	6 mm
Kapacitet slipstål	Ø 50 mm
Varvtal obelastad	2.000 - 8.300 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,0

Ljudtrycksnivå dB(A)	83,0
Ljudeffekt dB(A)	94,0
Dimension (L x H)	406 x 79 mm
Vikt	1,9 kg

Vinkelslip 600W G 13STA(S)

Art.nr.: 60102748 / GTIN-nr: 4966376255122

- Lätt vinkelslip med hög avverkning
- Med återstartsskydd
- Ergonomiskt vinklat stödhandtag med smal greppomkrets
- Bästa överbelastningsskyddet i sin klass
- Utrustad med nytvecklade fläktssystem för effektiv kylning av motor
- Enkel justering av sprängskydd
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Passar både höger- och vänsterhänta

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kap och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Borttag av gips och fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial.



LEVERERAS MED: Slipskiva, sprängskydd, stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	600W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	11.500 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,9

Ljudtrycksnivå dB(A)	88,0
Ljudeffekt dB(A)	99,0
Dimension (L x H)	254 x 63 mm
Vikt	1,8 kg

Vinkelslip 730W G 13SR4(S)

Art.nr.: 60102747 / GTIN-nr: 4966376255221

- Lätt och kompakt
- Med återstartsskydd
- Ergonomiskt smalt grepp och vinklat stödhandtag
- Överbelastningsskydd
- Enkel justering av sprängskydd
- Lågt växelhjul
- Spindellås för enkelt skivbyte
- För både höger- och vänsterhänta
- "Power Plus" motor med hög effekt och låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kap och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Borttag av gips och fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipskiva, sprängskydd, stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	730W
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	10.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,9

Ljudtrycksnivå dB(A)	88,0
Ljudeffekt dB(A)	99,0
Dimension (L x H)	258 x 63 mm
Vikt	1,8 kg

Vinkelslip 840W G 13SN(S)

Art.nr.: 60102791 / GTIN-nr: 4966376255313

- Lätt och kompakt
- Med återstartsskydd
- Vinklat stödhandtag med arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida
- Mycket överbelastningstålig
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxykyddade lindningar som gör maskinen mycket tålig mot slipdamm
- Lågt ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kap och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Borttag av gips och fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipkiva, sprängskydd, stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	840W
Skivdiameter	125 mm
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	10.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	9,3

Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Ljudeffekt dB(A)	95,0
Dimension (L x H)	259 x 70 mm
Vikt	1,6 kg

Vinkelslip 1.200W G 13SW(S)

Art.nr.: 60102792 / GTIN-nr: 4966376255436

- Kraftfull, kompakt och välbalanserad
- Med återstartsskydd
- Lågt växelhjul för optimal åtkomst
- Överbelastningstålig
- Vibrationsdämpat gummibelagt stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida
- Epoxykyddade lindningar som gör maskinen mycket tålig mot slipdamm
- Dammskyddade lager
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Sprängskydd med snabbspänne

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kap och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Borttag av gips och fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipkiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.200W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	12.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	8,1

Ljudtrycksnivå dB(A)	91,0
Ljudeffekt dB(A)	102,0
Dimension (L x H)	277 x 66 mm
Vikt	2,3 kg

Vinkelslip 1.200W G 13SE2(S)

Art.nr.: 60102790 / GTIN-nr: 4966376255474

- Kraftfull motor
- Med återstartsskydd
- Vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på höger- eller vänster sida
- Sprängskydd med snabbspänne
- Lågt växelhjul för bättre åtkomst
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen mycket tålig mot slipdamm
- Mycket överbelastningstålig
- Låg ljud- och vibrationsnivå

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kap och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Borttag av gips och fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipskiva, sprängskydd, stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.200W	Ljudtrycksnivå dB(A)	84,0
Skivdiameter	125 mm (5")	Ljudeffekt dB(A)	95,0
Håldiameter	22,2 mm	Dimension (L x H)	321 x 70 mm
Spindelgänga	M14	Vikt	1,9 kg
Varvtal obelastad	11.000 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	5,5		

Vinkelslip 1.300W G 13SB3(S)

Art.nr.: 60102746 / GTIN-nr: 4966376254408

- Mycket kraftfull motor
- Med återstartsskydd
- Sprängskydd med snabbspänne
- Lågt växelhjul för bättre åtkomst
- Ergonomiskt smalt grepp
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm
- Mycket överbelastningstålig

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och slipning i olika metaller, stål och stenmaterial.
- Ytbehandling i olika metaller, stål och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipskiva, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.300W	Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Skivdiameter	125 mm (5")	Ljudeffekt dB(A)	96,0
Håldiameter	22,2 mm	Dimension (L x H)	283 x 70 mm
Spindelgänga	M14	Vikt	1,9 kg
Varvtal obelastad	11.000 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,3		

Vinkelslip 1.500W G 13VA

Art.nr.: 60102734 / GTIN-nr: 4966376169191

- Mycket kraftig elektronisk vinkelslip
- Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp. Kan placeras på höger eller vänster sida.
- Variabelt varvtal
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Överbelastningsskydd
- Med återstartsskydd och fastkörningsskydd
- Sprängskydd med snabbspänne
- Lågt växelhjul för bättre åtkomst
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kapning och slipning av olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipskiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.500W
Skivdiameter	125 mm (5")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	2.800 - 10.500 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,0

Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	297 x 70 mm
Vikt	2,0 kg

Vinkelslip 1.500W G 15VA

Art.nr.: 60102788 / GTIN-nr: 4966376169368

- Mycket kraftig elektronisk vinkelslip
- Vibrationsdämpat vinklat stödhandtag för arbetsriktigt grepp. Kan placeras på höger eller vänster sida.
- Variabelt varvtal
- Elektronisk konstant varvtalskontroll
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Överbelastningsskydd
- Med återstartsskydd och fastkörningsskydd
- Sprängskydd med snabbspänne
- Lågt växelhjul för bättre åtkomst
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kap och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial.
- Borttag av gips och fog etc.
- Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Slipskiva, sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	1.500W
Skivdiameter	150 mm (6")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	2.300 - 9.000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,0

Ljudtrycksnivå dB(A)	86,0
Ljudeffekt dB(A)	97,0
Dimension (L x H)	298 x 70 mm
Vikt	2,0 kg

Vinkelslip 2.000W

G 18ST

Art.nr.: 60102742 / GTIN-nr: 4966376240401

- Kompakt kraftfull motor med hög effekt och bra kylning
- Förbättrat skydd mot inträngning av damm och partiklar
- Ergonomiskt vinklat stödhandtag, kan placeras på höger eller vänster sida
- Med överbelastningsskydd
- Sprängskydd med snabbspänne
- Spindellås för enkelt skivbyte

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och slipning av olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Sprängskydd, stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W	Ljudtrycksnivå dB(A)	87,0
Skivdiameter	180 mm (7")	Ljudeffekt dB(A)	98,0
Håldiameter	22,2 mm	Dimension (L x H)	469 x 83 mm
Spindelgänga	M14	Vikt	4,8 kg
Varvtal obelastad	8.500 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,3		

Vinkelslip 2.400W

G 18SCY

Art.nr.: 60102728 / GTIN-nr: 4966376149575

- Mycket kraftfull och kompakt med stark motor
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Med säkerhetsbrytare
- Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp
- Sprängskydd med snabbspänne
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxyskyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm
- Mycket överbelastningstålig
- Låga ljud- och vibrationsnivåer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och slipning av olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	2.400W	Ljudtrycksnivå dB(A)	89,0
Skivdiameter	180 mm (7")	Ljudeffekt dB(A)	100,0
Håldiameter	22,2 mm	Dimension (L x H)	500 x 83 mm
Spindelgänga	M14	Vikt	5,1 kg
Varvtal obelastad	8.500 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,2		

Vinkelslip 2.000W G 23ST

Art.nr.: 60102743 / GTIN-nr: 4966376240586

- Kompakt kraftfull motor med hög effekt och bra kylning
- Förbättrat skydd mot inträngning av damm och partiklar
- Ergonomiskt vinklat stödhandtag, kan placeras på höger eller vänster sida
- Med överbelastningsskydd
- Sprängskydd med snabbspänne
- Spindellås för enkelt skivbyte

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och slipning av olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W
Skivdiameter	230 mm (9")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	6.600 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,3

Ljudtrycksnivå dB(A)	87,0
Ljudeffekt dB(A)	98,0
Dimension (L x H)	469 x 83 mm
Vikt	5,0 kg

Vinkelslip 2.500W G 23MRU

Art.nr.: 60102722 / GTIN-nr: 4966376116737

- Mycket kraftfull och kompakt med stark motor
- Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner för arbetsriktigt grepp
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Sprängskydd med snabbspänne
- Stöttålig, dubbelisolerad med aluminiumhus, är 3,5 gånger mer värmeresistent än vinkelslipar med ordinära plasthus
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxykyddade lindningar som gör maskinen betydligt mer tålig mot slipdamm
- Mycket överbelastningstålig

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och slipning av olika metaller, stål- och stenmaterial



LEVERERAS MED: Sprängskydd, vibrationsdämpat stödhandtag och haknyckel

TEKNISK DATA

Effekt	2.500W
Skivdiameter	230 mm (9")
Håldiameter	22,2 mm
Spindelgänga	M14
Varvtal obelastad	6.600 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,1

Ljudtrycksnivå dB(A)	89,0
Ljudeffekt dB(A)	100,0
Dimension (L x H)	492 x 83 mm
Vikt	5,4 kg

Vinkelslip 2.600W UVP G 23UDY

Art.nr.: 60102786 / GTIN-nr: 4966376221448

- Kraftfull med hög effekt
- Hitachis avancerade antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection)
- Vibrationsdämpat, gummibelagt sidohandtag
- Gummibelagd maskinkropp
- Utrustad med nollspänningsbrytare och mjukstart (startströmsbegränsning)
- Mycket överbelastningstålig
- Enkel verktygsfri justering av sprängskydd
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Epoxybelagda lindningar för skydd mot damm
- För både höger- och vänsterhänta användare
- Låga ljud- och vibrationsnivåer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial
- Borttag av fog och ojämnheter
- Ytbehandling i olika metaller, stål och stenmaterial



LEVERERAS MED: Sprängskydd, vibrationsdämpat sidohandtag och haknyc

TEKNISKA DATA

Effekt	2.600W	Ljudtrycksnivå dB(A)	89,0
Skivdiameter	230 mm (9")	Ljudeffekt dB(A)	100,0
Håldiameter	22,2 mm	Dimension (L x H)	500 x 87 mm
Spindelgänga	M14	Vikt	6,6 kg
Varvtal obelastad	6.600 /min		
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	4,5		



Kapmaskin 2.000W CC 14SF

Art.nr.: 60101103 / GTIN-nr: 4966376135875

- Kraftfull och stabil torrkapmaskin med hög kapacitet och kraftig motor
- Skivdiameter 355 mm
- Gummibelagt D-handtag
- Kan lätt förankras för stationär användning
- Säkerhetsbrytare för att undvika oavsiktlig start
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Kapvinkel inställbar från 0° - 45°
- Snabbfäste för enkel fixering av arbetsstycke
- Effektivt gnistskydd

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

- Kapning av olika metall- och stålmaterial t.ex. rör, stänger, etc.



LEVERERAS MED: Kapskiva och nyckel

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W	Skivans periferihastighet	80 m/sek
Skivdiameter	355 mm (14")	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	6,6
Håldiameter	25,4 mm	Ljudtrycksnivå dB(A)	97,0
Svängplatta	0 - 45° (höger) / 0 - 45° (vänster)	Ljudeffekt dB(A)	109,0
Max kap. stålrör v/90°/45°	Ø100 mm	Dimension (L x H)	633 x 367 mm
Max kap. fyrkantsrör v/90°/45°	130 x 100 mm	Vikt	16,5 kg
Max kapacitet i stålprofil v/90°/45°	195 x 85 mm / 106 x 100 mm		
Varvtal obelastad	3.800 /min		

Betongslip 1.300W G 13SB3-BE

Art.nr.: 60100305 / GTIN-nr: 7034354614319

- Specialmaskin för t.ex. sliping av betongskägg och ojämnheter på betong, sten, tegel, marmor, klinker
- Byggt på kraftig vinkelslip på 1.300W
- Försedd med bygelhandtag för optimal arbetskomfort
- Spindellås för enkelt byte av slipskål
- Epoxybelagda lindningar som ger lång livslängd
- Försedd med sugstos och slang för anslutning till dammsugare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Sliping av betongskägg och ojämnheter på betong, sten, marmor och klinkers etc.



LEVERERAS MED: Diamantslipskål, stödhandtag, utsugsanordning, slang, haknyckel och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	1.300W	Vibrationsnivå m/s^2 (3D)	4,3
Skivdiameter	Ø125 mm (5")	Ljudtrycksnivå dB(A)	85,0
Håldiameter	22,2 mm	Ljudeffekt dB(A)	96,0
Slangdiameter	Ø 38 mm	Dimension (L x B x H)	334 x 187 mm (m/dammutsug)
Spindelgänga	M14	Vikt	2,3 kg (m/dammutsug)
Varvtal obelastad	11.000 /min		

Betongkap 2.400W

CM 12Y u/klinga

Art.nr.: 60100201 / GTIN-nr: 4966376144785

- Mycket kraftfull välbalanserad betongkap för krävande arbeten
- 305 mm skivdiameter
- Stort gummibelagt bygelhandtag för optimalt arbetsgrepp
- Mjukstart (startströmsbegränsning)
- Spindellås för enkelt skivbyte
- Justerbart sprängskydd
- Försedd med sugstos för anslutning till dammsugare
- Låg ljud- och vibrationsnivå
- Levereras utan diamanthapskiva

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Kapning och spårning i betong och olika stenmaterial
- Kapning av järn och stålmaterial

**LEVERERAS MED:** Sugstos och nycklar**TEKNISK DATA**

Effekt	2.400W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,5
Skivdiameter	305 mm (12")	Ljudtrycksnivå dB(A)	93,0
Håldiameter	22,2 mm	Ljudeffekt dB(A)	106,0
Max skärdjup per kap	0 - 100 mm	Dimension (L x H)	633 x 394 mm
Sugbehov	250 m ³ /h	Vikt	11,5 kg
Utsugsadapter	Ø35 mm		
Varvtal obelastad	5.000 /min		

Plåtsax 400W CE 16SA

Art.nr.: 60101902 / GTIN-nr: 4966376117758

- Kort och kompakt maskinkropp
- Greppvänlig design, omkrets endast 187mm
- Hög klipp hastighet (6,8 m/min)
- Snabba och rena skär
- Enkelt vändbara HM knivar med 8 skärsidor
- Ren och gradfri klippning i stålplåt
- Säkerhetsskydd för handen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och skärning av plåt av stål, mässing, koppar, aluminium etc.



LEVERERAS MED: Bladmått, arbetsguide och sexkantnyckel

TEKNISK DATA

Effekt	400W	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,2
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm ²)	Ljudtrycksnivå dB(A)	79,0
Kapacitet i rostfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm ²)	Ljudeffekt dB(A)	90,0
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm ²)	Dimension (L x H)	258 x 146 mm
Minsta skärradie	25 mm	Vikt	1,7 kg
Slagtal obelastad	4.700 /min		
Klipp hastighet	6,8 m/min		

Nibbler 400W CN 16SA

Art.nr.: 60101602 / GTIN-nr: 4966376117833

- Kort och kompakt maskinkropp
- Greppvänlig design, omkrets endast 187mm
- Hög klipp hastighet (1,7 m/min)
- Snabba och rena skär
- Klippriktning inställbar i tre olika lägen
- Ren och gradfri klippning
- Utmärkt för all slags plåt, även korrugerad

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kapning och skärning av plåt av stål, mässing, koppar, aluminium etc.



LEVERERAS MED: 2 st Sexkantnycklar

TEKNISK DATA

Effekt	400W	Klipp hastighet	1,7 m/min
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm ²)	Vibrationsnivå m/s ² (3D)	7,2
Kapacitet i rostfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm ²)	Ljudtrycksnivå dB(A)	79,0
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm ²)	Ljudeffekt dB(A)	90,0
Minsta skärradie	40 mm	Dimension (L x H)	250 x 176 mm
Skärbredd	5 mm	Vikt	1,6 kg
Slagtal obelastad	2.300 /min		

**VARMLUFTPISTOL 2.000W
RH 600T**

Art.nr.: 60100001 / GTIN-nr: 4966376223046

- Användarvänlig och funktionell varmluftspistol med kraftigt värmeelement och hög arbetstemperatur
- Ergonomiskt gummi-belagt grepp
- Lättåtkomlig tvåstegs vippbrytare (2 luftströmshastigheter)
- Två temperaturinställningar
- Kallfunktion för snabb nedkyllning
- Skydd mot överhettning
- Med upphängningsbygel
- Tillbehörs set i 5 delar medföljer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borttag av lim, lack, målarfärg, självhäftande folie etc.
- Snabbtorkning av spackel, målarfärg, lack mm.
- Tining
- Krympning av plast
- Reparationssvetsning av tältdukar etc.



LEVERERAS MED: tillbehörs set i 5 delar och förvaringsväska

TEKNISKA DATA

Effekt	2.000W
Luftförbrukning (I)	250 l/min
Luftförbrukning (II)	500 l/min
Temperatur (I)	450°C
Temperatur (II)	600°C
Digital display	Nej

Kallluftfunktion	Ja (50°C)
Dimension munstycke	Ø 34,5 mm
Dimension (L x B x H)	245 x 83 x 250 mm
Vikt	0,57 kg

**VARMLUFTPISTOL 2.000W
RH 650V**

Art.nr.: 60100002 / GTIN-nr: 4966376223282

- Användarvänlig och funktionell varmluftspistol med kraftigt värmeelement och hög arbetstemperatur
- Ergonomiskt gummi-belagt grepp
- Steglös luftströmshastighet och temperaturinställning
- Digital LCD temperaturdisplay
- Konstant värmestyrning med skydd mot överhettning
- Tillbehörs set i 5 delar medföljer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Borttag av lim, lack, målarfärg, självhäftande folie etc.
- Snabbtorkning av spackel, målarfärg, lack mm.
- Tining
- Krympning av plast
- Reparationssvetsning av tältdukar etc.



LEVERERAS MED: tillbehörs set i 5 delar och förvaringsväska

TEKNISK DATA

Effekt	2.000W
Luftförbrukning (I)	250 - 500 l/min
Luftförbrukning (II)	250 - 500 l/min
Temperatur (I)	50°C
Temperatur (II)	50 - 650°C
Digital display	Ja

Kallluftfunktion	Nej
Dimension munstycke	Ø 34,5 mm
Dimension (L x B x H)	245 x 85 x 254 mm
Vikt	0,79 kg

SKRUVAUTOMAT**W 4YD**

- Komplet avtagbar automatenhet
- Automatisk frammatningsmekanism (kan backas manuellt)
- Anpassad för bandad skruv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För bandad skruv i gips och trämaterial

**Teknisk data**

Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension (L x B x H)	Passar till
60120740	4966375671787	220 x 51 x 112 mm	W4YD/WF14DSL/WF18DSL

ADAPTER

Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Övergång till
60120029	4966375207467	1/4" inv sexkant	1/2" x 20 UNF

ADAPTERSET

Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120009	4966375203094	W4YF

BITS

- Bits i högkvalitets krom vanadium stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack	Passar till
60120015	8717472810151	1/4" inv sexkant	Phillips	PH2	109 mm	2	
60120727	8717574001204	1/4" inv sexkant	Phillips	PH2	136,4 mm	2	W 4YD
60120729	8717574001211	1/4" inv sexkant	Pozidrive	PZ2	136,4 mm	2	W 4YD

FRONTHYLSA



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Passar till
60120689	4966375331629	1/4"	W 6V4 / W 6VA4 / W 6VB3 / W 6VM
60120062	4966375287308	5/16"	W 6V4 / W 6VA4 / W 6VB3 / W 6VM
60120061	4966375287292	3/8"	W6V4 / W6VA4 / W6VB3

BITS
IMPACT


- Bits av härdat molybdenstål
- Mycket slitstarkt bits för krävande användning
- Idealiskt för användning med slående verktyg



Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack
66752298	8717472816221	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2	35 mm	3
66752299	8717472816238	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH3	35 mm	3
66752283	8717472810304	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ2	35 mm	3
66752284	8717472810311	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ3	35 mm	3
66752314	8717472810564	1/4" inv. sexkant	Torx	T25	35 mm	3
66752315	8717472810571	1/4" inv. sexkant	Torx	T30	35 mm	3
66752316	8717472810588	1/4" inv. sexkant	Torx	T40	35 mm	3
66752317	8717472810595	1/4" inv. sexkant	Torx	T45	35 mm	1

BITS
SPÅR


- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål

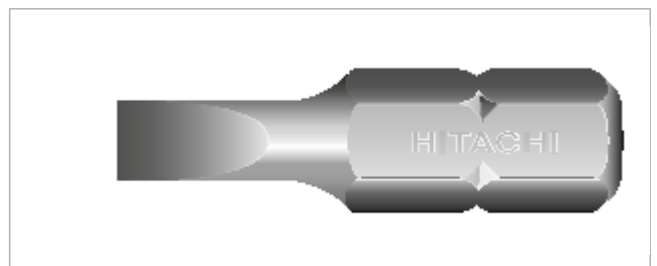

Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Storlek	Längd	Antal /F-pack
66752291	8717472810380	1/4" inv. sexkant	Spår		25 mm	3
66752292	8717472810397	1/4" inv. sexkant	Spår		25 mm	3
66752293	8717472810403	1/4" inv. sexkant	Spår		25 mm	3
66752294	8717472810410	1/4" inv. sexkant	Spår		25 mm	3
66752295	8717472810427	1/4" inv. sexkant	Spår		25 mm	3

BITS**PHILLIPS (PH)**


- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål

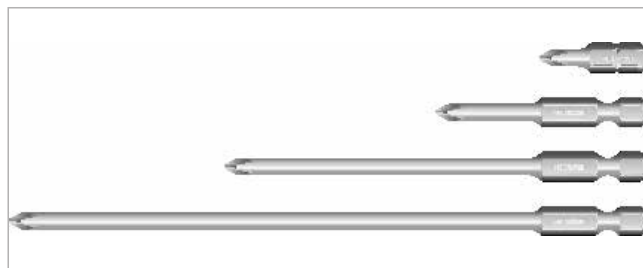

Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack
66752252	8717472810014	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH1	25 mm	3
66752253	8717472810021	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2	25 mm	3
66752259	8717472810083	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2 (reducerad)	25 mm	3
66752257	8717472810069	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2	25 mm	25
66752254	8717472810038	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH3	25 mm	3
66752263	8717472810120	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH1	50 mm	3
66752264	8717472810137	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2	50 mm	3
66752265	8717472810144	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH3	50 mm	3
66000004	7034354613527	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2	100 mm	3
66752267	8717472810168	1/4" inv. sexkant	Phillips	PH2	152 mm	2

BITS**POZIDRIVE (PZ)**

- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål

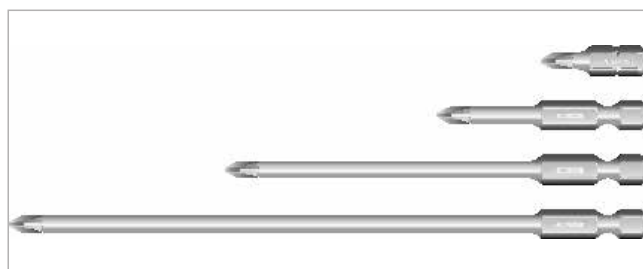


Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack
66752272	8717472810199	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ1	25 mm	3
66752273	8717472810205	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ2	25 mm	3
66752277	8717472810243	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ2	25 mm	25
66752274	8717472810212	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ3	25 mm	3
66752285	8717472810328	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ1	50 mm	3
66752286	8717472810335	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ2	50 mm	3
66752287	8717472810342	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ3	50 mm	3
66000005	7034354613534	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ2	100 mm	3
66752289	8717472810366	1/4" inv. sexkant	Pozidrive	PZ2	152 mm	2

BITS

TORX (T)

- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål

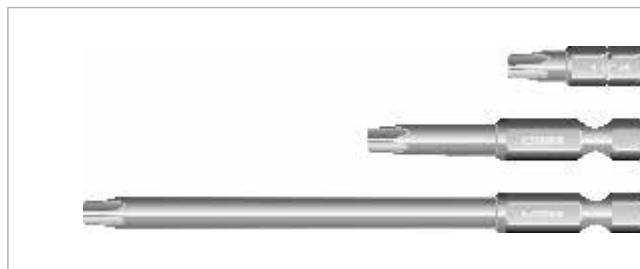

Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack
66752304	8717472810465	1/4" inv. sexkant	Torx	T7	25 mm	3
66752305	8717472810472	1/4" inv. sexkant	Torx	T8	25 mm	3
66752306	8717472810489	1/4" inv. sexkant	Torx	T9	25 mm	3
66752307	8717472810496	1/4" inv. sexkant	Torx	T10	25 mm	3
66752308	8717472810502	1/4" inv. sexkant	Torx	T15	25 mm	3
66752309	8717472810519	1/4" inv. sexkant	Torx	T20	25 mm	3
66752243	8717574000481	1/4" inv. sexkant	Torx	T20	25 mm	25
66752310	8717472810526	1/4" inv. sexkant	Torx	T25	25 mm	3
66752244	8717574000498	1/4" inv. sexkant	Torx	T25	25 mm	25
66752311	8717472810533	1/4" inv. sexkant	Torx	T27	25 mm	3
66752312	8717472810540	1/4" inv. sexkant	Torx	T30	25 mm	3
66752313	8717472810557	1/4" inv. sexkant	Torx	T40	25 mm	3
66752331	8717472810670	1/4" inv. sexkant	Torx	T8 m/hål	25 mm	3
66752332	8717472810687	1/4" inv. sexkant	Torx	T10 m/hål	25 mm	3
66752333	8717472810694	1/4" inv. sexkant	Torx	T15 m/hål	25 mm	3
66752334	8717472810700	1/4" inv. sexkant	Torx	T20 m/hål	25 mm	3
66752335	8717472810717	1/4" inv. sexkant	Torx	T25 m/hål	25 mm	3
66752336	8717472810724	1/4" inv. sexkant	Torx	T27 m/hål	25 mm	3
66752337	8717472810731	1/4" inv. sexkant	Torx	T30 m/hål	25 mm	3
66752338	8717472810748	1/4" inv. sexkant	Torx	T40 m/hål	25 mm	3
66752318	8717472810601	1/4" inv. sexkant	Torx	T10	50 mm	3
66752319	8717472810618	1/4" inv. sexkant	Torx	T15	50 mm	3
66752320	8717472810625	1/4" inv. sexkant	Torx	T20	50 mm	3
66752321	8717472810632	1/4" inv. sexkant	Torx	T25	50 mm	3
66752322	8717472810649	1/4" inv. sexkant	Torx	T27	50 mm	3
66752323	8717472810656	1/4" inv. sexkant	Torx	T30	50 mm	3
66752324	8717472810663	1/4" inv. sexkant	Torx	T40	50 mm	3
66000006	7034354614012	1/4" inv. sexkant	Torx	T15	100 mm	3
66000001	7034354613497	1/4" inv. sexkant	Torx	T20	100 mm	3
66000002	7034354613503	1/4" inv. sexkant	Torx	T25	100 mm	3
66000003	7034354613510	1/4" inv. sexkant	Torx	T30	100 mm	3

BITS**TORX M/HÅL (T)**

- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack
66752331	8717472810670	1/4" inv. sexkant	Torx	T8 m/hål	25 mm	3
66752332	8717472810687	1/4" inv. sexkant	Torx	T10 m/hål	25 mm	3
66752333	8717472810694	1/4" inv. sexkant	Torx	T15 m/hål	25 mm	3
66752334	8717472810700	1/4" inv. sexkant	Torx	T20 m/hål	25 mm	3
66752335	8717472810717	1/4" inv. sexkant	Torx	T25 m/hål	25 mm	3
66752336	8717472810724	1/4" inv. sexkant	Torx	T27 m/hål	25 mm	3
66752337	8717472810731	1/4" inv. sexkant	Torx	T30 m/hål	25 mm	3
66752338	8717472810748	1/4" inv. sexkant	Torx	T40 m/hål	25 mm	3

BITS**SEKKANT (H)**

- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Storlek	Längd	Antal /F-pack
66752344	8717472810786	1/4" inv. sexkant	Sexkant		25 mm	3
66752345	8717472810793	1/4" inv. sexkant	Sexkant		25 mm	3
66752346	8717472810809	1/4" inv. sexkant	Sexkant		25 mm	3
66752347	8717472810816	1/4" inv. sexkant	Sexkant		25 mm	3

BITS**ROBERTSON (R)**

- Bits av högkvalitets krom vanadiumstål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Infästning	Spårtyp	Beteckning	Längd	Antal /F-pack
66752366	8717472810960	1/4" inv. sexkant	Robertson	R1 (fyrkant)	25 mm	3
66752367	8717472810977	1/4" inv. sexkant	Robertson	R2 (fyrkant)	25 mm	3

BITSSET 58 DELAR

25/50 MM

Robust gummibelagd bitslåda
Transparent lock
Vattenavstötande

LEVERERAS MED:

1 st bitshållare med snabbfäste
Phillips 50 mm: 2, 3
Poizidrive 50 mm: 2, 3
Torx 50 mm: 15, 20 (x2), 25, 30
Phillips: 1, 2 (x4), 3
Poizidrive: 1, 2 (x4), 3
Torx: 10 (x2), 15 (x2), 20 (x7), 25 (x7), 30 (x4), 40
Sextkant: 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 6
Spår: 4.5, 5.5, 6.5
Fyrkant: 1, 2

Produkter

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Längd	Antal delar
60120783	7034354713043	1/4" sextkant	25 / 50 mm	58

**BITSSET 57 DELAR**

25 MM / M 8 ST BORR

Robust gummibelagd bitslåda
Transparent lock
Vattenavstötande

LEVERERAS MED:

1 st bitshållare med snabbfäste
Borr: 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2), 5, 6
Phillips: 1, 2 (x4), 3
Poizidrive: 1, 2 (x4), 3
Torx: 10 (x2), 15 (x2), 20 (x7), 25 (x7), 30 (x4), 40
Sextkant: 3 (x2), 4 (x2), 5 (x2), 6
Spår: 4.5, 5.5, 6.5
Fyrkant: 1, 2

Produkter

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Längd	Antal delar
60120810	7034354713050	1/4" sextkant	25 mm	57

**BITSKLIPS**

- Praktisk och funktionell bitssats
- Innehåller de vanligaste bitstyperna
- Försedd med nyckelring



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Längd	Antal delar
60120774	7034354709879	1/4" sextkant	50 mm	10

BITSSET 31 DELAR

- Kompakt och smidigt bitsset
- Innehåller de mest förekommande bitstyperna
- Bältesklips på lådan
- Transparent lock
- Vattenavstötande låda

LEVERERAS MED:

- 1 st bitshållare med snabbfäste
- Philips: 1, 2 (x3), 3
- Pozidrive: 1, 2 (x3), 3
- Torx: 10, 15, 20 (x4), 25 (x4), 27, 30, 40
- Sexkant: 2, 3, 4, 5, 6
- Fyrkant: 1,2




Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Längd	Antal delar
60120778	7034354614036	1/4" sexkant	25 mm	31

**BITSSET 29 DELAR
IMPACT**

- Kompakt och smidigt bitsset i torsionskonstruktion
- Konstruktionen ger längre livslängd upp till 15 gånger jämfört med traditionella bits
- Setet innehåller de mest förekommande typerna
- Bältesklips
- Transparent lock

LEVERERAS MED:

- 1 st bitshållare med snabbfäste
- Philips: 2 (x6)
- Torx: 15 (x3), 20 (x8), 25 (x6), 30 (x5)

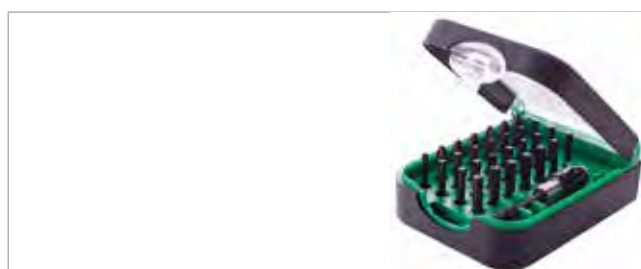

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Längd	Antal delar
60120784	7034354711612	1/4" sexkant	30 mm	29

**BITSSET 31 DELAR
TORX**

- Kompakt och smidigt bitsset med Torx-spår
- Innehåller de mest förekommande Torx-dimensionerna
- Bältesklips
- Transparent lock

LEVERERAS MED:

- 1 st bitshållare med snabbfäste
- Torx: 10 (x2), 15 (x3), 20 (x10), 25 (x10), 30 (x5)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Längd	Antal delar
60120785	7034354711629	1/4" sexkant	25 mm	31

BITSSET 19 DELAR

100 MM

- Praktiskt bitsset med 19 st 100 mm långa bits
- Setet innehåller de mest förekommande bitsdimensionerna
- Stötskyddad box med solid låsmekanism

LEVERERAS MED:

- Philips: 1, 2 (x2), 3
- Pozidrive: 1, 2 (x2), 3
- Torx: 10, 15, 20 (x2), 25 (x2), 27, 30
- Sexkant: 3, 4, 5



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Längd	Antal delar
66000050	7034354614203	1/4" sexkant	100 mm	19

BITS- OCH BORRSATS

- Mycket innehållsrikt och användarvänlig bits- och borsats
- Innehåller de flesta bits dimensioner och praktisk flexibel förlängare och skruvmejselhandtag med spärrfunktion.
- Levereras i en box av slagfast plast



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Antal delar
60120771	7034354709251	1/4" sexkant	112

MAGNETISK BITSHÅLLARE KOMPLETT M/BITS

LEVERERAS MED:

- 25 mm bits (PZ1)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Infästning	Längd
60120114	8717472814098	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	41 mm

MAGNETISK BITSHÅLLARE M/RING UNIVERSAL



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Infästning	Längd
66752394	8717472811134	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	60 mm
60120115	8717472811103	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	75 mm
66752392	8717472811110	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	150 mm
66752393	8717472811127	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	200 mm

MAGNETISK BITSHÅLLARE MED DJUPSTOPP



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Infästning	Längd
66752390	8717574009996	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	60 mm

MAGNETISK BITSHÅLLARE MED SNABBFÄSTE



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Infästning	Längd
66752396	8717472811158	1/4" sexkant	1/4" inv sexkant	60 mm

MAGNETISK BITSHÅLLARE SDS-PLUS



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Infästning	Längd
66752395	8717472811141	SDS-plus	1/4" inv sexkant	75 mm

* Se till att ev. slagfunktion inte är påslagen vid användning

MAGNETHYLSA

- Hylsa av högkvalitets krom vanadiumstål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Längd
66752352	8717472810830	1/4" sexkant	6 mm	45 mm
66752353	8717472810847	1/4" sexkant	7 mm	45 mm
66752354	8717472810854	1/4" sexkant	8 mm	45 mm
66752356	8717472810878	1/4" sexkant	10 mm	45 mm
66752357	8717472810885	1/4" sexkant	11 mm	45 mm
66752358	8717472810892	1/4" sexkant	12 mm	45 mm
66752359	8717472810908	1/4" sexkant	13 mm	45 mm
60120116	8717472810939	1/4" sexkant	1/4"	45 mm
60120119	8717472810953	1/4" sexkant	5/16"	45 mm
60120118	8717472810946	1/4" sexkant	3/8"	45 mm

MAGNETHYLSA

- Hylsa av högkvalitets krom vanadiumstål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Längd	Passar till
60120755	4966375115793	1/4" sexkant	5/16" (8 mm)	65 mm	W 6V4 / W 6VA4 / W 6VB3 / W 6VM
60120734	4966375545125	1/4" sexkant	10 mm	65 mm	W 6V4 / W 6VA4 / W 6VB3 / W 6VM

HYLSA MED KULA OCH FJÄDER


- Hylsa av högkvalitets krom vanadiumstål
- För användning på rostfri skruv med sexkanthuvud



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Längd
66750555	8717472817471	1/4" sexkant	8 mm	45 mm

TAKSTATIV

- Takstativ för enkel och belastningsfri borrar i tak
- Påmonterad lyftmekanism för minimalt slitage på rygg och nacke
- Enkelt på-/avslag av elverktyg
- Passar de flesta borrar- och mejselhammare i 2 kg-klassen

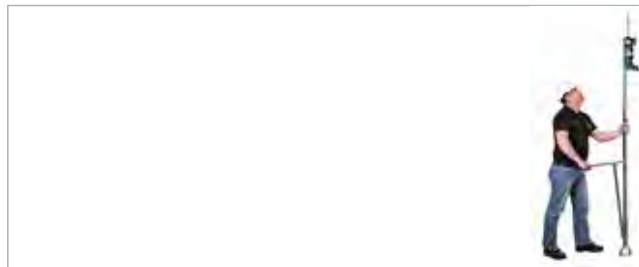

Varenr.:	GTIN-nr.:	Borrdjup	Längd
60210005	7034354704607	Max 150 mm	Max 340 cm

DJUPANHÅLL



Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120054	4966375185277	DS14DSDL/DS18DSDL/DS18DBL/DV14DSDL/ DV18DSDL/DH18DSL/DH25DAL/DH36DAL/ DV16VSS/DV18V/DV20VB2/DM20V/D13VB3/DH24PG/DH24PB3/DH24PC3/DH26PB/DH26PC/ DH28PD/DH28PCY

DAMMUTSUG FÖR BORRHAMMARE



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Passar till
60120354	4966375174127	Dammutsug (komplett)	DH 24PD3
60120232	4966375174141	Utsugssläng	DH 24PD3

DAMMPÅSE

- Papperspåse: Engångspåse i förstärkt pappersmaterial
- Tygpåse: Solid och slitstark som töms och maskintvättas för återanvändning



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Antal /F-pack	Passar till
60300003	7340014820496	Papper	10	DH 24PD3
60120370	4966375173908	Tyg	1	DH 24PD3

DAMMUPPSAMLARE


Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120375	4966375202288	De flesta borrh- och kombihammare

DAMM-MANCHETT

Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120363	4966375503576	DH 24PB3 / DH 24PC3 / DH 24PD3 / DH 24PM / DH 30PC2

DAMMKASSETT

Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
66330228	4966375700319	DH 28PD

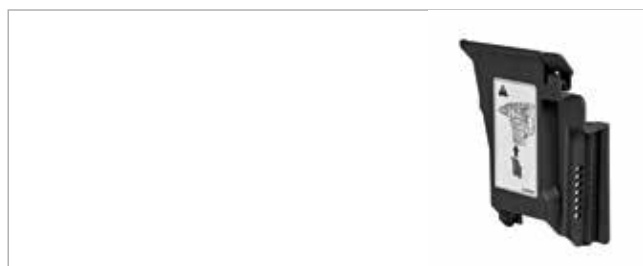FLÄKTSKYDD

Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
66331730	4966375832249	DH 28PD

STÖDHANDTAG



Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120692	4966375328506	DS 14DL / DS 18DL / DV 14DL / DV 18DL / KC 18DL
66331906	4966375832850	DS14DSDL/DS18DSDL/DS18DBL/DV14DSDL/ DV18DSDL/DV18DBL
60120691	4966375328872	D 13VB3 / DV 18V / DV 20VB2 / DM 20V
60120210	4966375541059	FDV 20VA
60120756	4966375329893	DH 25DAL / DH 36DAL
60110011	7034354700142	D 10VC2 / D 10VF / D 13VF / D 13VG / D 13
60110012	7034354700159	D13V
60120693	4966375276371	D 13VB2 / DV 20VB
60120204	4966375532460	DH 25PB
60120206	4966375184812	FDV 16VB2 / DV 16V / DH 22PB
60120706	4966375619758	DH 14DSL / DH 14DL / DH 18DSL / DH 18DL / DH 22PG / DH 24PB3 / DH 24PC3 / DH 24PD3 / DH 24PM
66330208	4966375699958	DH28PC/DH28PD
60120207	4966375251477	DH 30PC2 / DH 40MR / DH 40MRY / DH 45MR
60120208	4966375546160	DH 50SB
60120209	4966375473336	DH 50SB
60120213	4966375535133	H 41SA / H 45SB2

SNABBCHUCK

- Självspännande kvalitetschuck med enkel skruvsäkring som gör verktygsbytet smidigt



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Chuckkapacitet	Gängstorlek	Anv.område	Passar till
66752078	8717472814043	Röhm	1,0 - 10 mm	3/8" x 24 UNF		
66321870	4966375134893	Röhm	1,0 - 10 mm	3/8" x 24 UNF	Borrning med slag	DN12DY
66752062	8717472813886	Röhm	1,0 - 10 mm	1/2" x 20 UNF		
66330586	4966375702207		1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF		DS14DSAL/DS18DSAL
66752063	8717472813893	Röhm	1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF		
66752065	8717472813916	Röhm (Stål)	1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF	Borrning med slag	
66752064	8717472813909	Röhm	1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF	Borrning med slag	
66752067	8717472813930	Röhm (Stål)	1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF	Borrning med slag	
66752068	8717472813947	Röhm Supra (Stål)	1,0 - 13 mm	1/2" x 20 UNF	Borrning med slag	
66326271	4966375652953	Impact	1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF	Borrning med slag (utbytbar)	DH 24PM
66326516	4966375650201		SDS-plus		Borrning med slag (utbytbar)	DH24PM/DH28PMY

SJÄLVSPÄNNANDE CHUCK MED SDS PLU-SADAPTER

- Snabbchuck med enkel skruvsäkring som gör verktygsbytet smidigt
- Levereras med SDS-plus adapter



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Chuckkapacitet	Chuck m/adapter	Anv.område
66752083	8717472814029	Röhm	1,0 - 10 mm	1/4" sexkant - 3/8"x24UNF	
66752099	8717472818645	Röhm	1,5 - 13 mm	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF	Borrning med slag <800W
66711099	8717574023657		1,5 - 13 mm	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF	Borrning med slag <800W

NYCKELCHUCK RÖHM

- Kvalitetschuck med nyckelspänning



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Chuckkapacitet	Verktøytange	Passar till
66314679	4966375263340		0,5 - 6 mm	3/8" x 24 UNF	D6SH
66318835	4966375296720		1,0 - 10 mm	3/8" x 24 UNF	D10YB
66752072	8717472814012	Röhm	1,0 - 10 mm	3/8" x 24 UNF	
66752058	8717472813848	Röhm	1,5 - 13 mm	1/2" x 20 UNF	
66321816	4966375134794		1,5 - 13 mm	5/8" x 16 UNF	DC120VA

CHUCKNYCKEL

Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Passar till
66752051	8717472813770	Röhm	
66752052	8717472813787	Röhm	
66319070	4966375298304		D10YB
66930119	4966375115816	6,5G	
66930515	4966375124382	10G	D13
66930733	4966375124405	13G	

CHUCKADAPTER

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Övergång till
60300001	7034354700012	SDS-plus	1/2" x 20 UNF

HÅLSÅG BIM

BI-METALL

- Mycket funktionell hålsåg med många användningsområden
- Producerad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering för stora påfrestningar.
- Variabel tandning 4/6 tum, för snabbare, finare skär med mindre vibrationer.
- Med M3 tandspetsar behålles skäregenskaperna och ger hålsågen längre livslängd.
- Påsvetsad kraftig bottenplatta (4,75mm) på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm (3') för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar.
- 44,5 mm 1 3/4' skärdjup

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Trämateriäl som massivt virke etc
- Rostfritt stål, även syrafast
- Gjutjärn, konstruktionsstål etc
- Legerad och olegerad aluminium
- Koppar
- Gips, PVC och olika plastmaterial

LEVERERAS MED:

- Tabellöversikt över rekommenderade varvtal för håtagning i olika material



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Skärdjup
60310102	7034354710028	16 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310103	7034354710035	17 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310104	7034354710042	19 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310105	7034354710059	20 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310106	7034354710066	21 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310107	7034354710073	22 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310108	7034354710080	24 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310109	7034354710097	25 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310110	7034354710103	27 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310111	7034354710110	29 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310112	7034354710127	30 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310113	7034354710134	32 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310115	7034354710158	35 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310117	7034354710172	38 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310118	7034354710189	40 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310119	7034354710196	41 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310121	7034354710219	44 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310122	7034354710226	46 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310123	7034354710233	48 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310124	7034354710240	51 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310126	7034354710264	54 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310127	7034354710271	57 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310129	7034354710295	60 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310130	7034354710301	64 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310131	7034354710318	65 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310132	7034354710325	67 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310133	7034354710332	70 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310134	7034354710349	73 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310135	7034354710356	76 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310136	7034354710363	79 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310137	7034354710370	83 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310138	7034354710387	86 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310139	7034354710394	89 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310140	7034354710400	92 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310141	7034354710417	95 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310142	7034354710424	98 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310143	7034354710431	102 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310144	7034354710448	105 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310145	7034354710455	108 mm	44,5 mm (1 3/4")
60310146	7034354710462	111 mm	44,5 mm (1 3/4")

Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Skärdjup
60310147	7034354710479	114 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310148	7034354710486	121 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310149	7034354710493	127 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310150	7034354710509	140 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310151	7034354710516	146 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310152	7034354710523	152 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310162	7034354614043	162 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310178	7034354708919	175 mm	44,5 mm (1 ¾")
60310179	7034354708926	215 mm	44,5 mm (1 ¾")

OBS! Endast för användning med vanlig borrarfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen.

HÅLSÅG HM/TC

HM/TC

- Mycket funktionell hålsåg med många användningsområden
- Tillverkad i HSS carbidstål (HM/TC Tungsten Carbide) för optimalt resultat och lång livslängd
- Den unika tandgeometrin säkrar snabba, rena och flisfria snitt
- Tänderna är lasersvetsade och varmhärdade med tennlödda toppar för att tåla extrema påkänningar
- Extra tjock bottenplatta för ökad stabilitet
- Djupliggande utfräsningar möjliggör effektiv spåntransport



ANVÄNDNINGSMÅL:

- Fanér, MDF och spånplattor etc
- Gips, PVC och olika plastmaterial
- Lättbetong och Leca etc
- Tegel och klinker/stenplattor (med hårdhet upp till 6)

LEVERERAS MED:

- Tabellöversikt över rekommenderade varvtal för olika material

Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Skärdjup
66754201	8717574002706	16 mm	65 mm (2 ½")
66754202	8717574002713	19 mm	65 mm (2 ½")
66754203	8717574002720	20 mm	65 mm (2 ½")
66754204	8717574002737	22 mm	65 mm (2 ½")
66754205	8717574002744	25 mm	65 mm (2 ½")
66754206	8717574002751	27 mm	65 mm (2 ½")
66754207	8717574002768	29 mm	65 mm (2 ½")
66754208	8717574002775	32 mm	65 mm (2 ½")
66754209	8717574002782	35 mm	65 mm (2 ½")
66754210	8717574002799	38 mm	65 mm (2 ½")
66754211	8717574002805	40 mm	65 mm (2 ½")
66754212	8717574002812	44 mm	65 mm (2 ½")
66754213	8717574002829	50 mm	65 mm (2 ½")
66754214	8717574002836	51 mm	65 mm (2 ½")
66754215	8717574002843	54 mm	65 mm (2 ½")
66754216	8717574002850	57 mm	65 mm (2 ½")
66754217	8717574002867	60 mm	65 mm (2 ½")
66754218	8717574002874	63 mm	65 mm (2 ½")
66754219	8717574002881	64 mm	65 mm (2 ½")
66754220	8717574002898	65 mm	65 mm (2 ½")
66754221	8717574002904	67 mm	65 mm (2 ½")
66754222	8717574002911	68 mm	65 mm (2 ½")
66754223	8717574002928	71 mm	65 mm (2 ½")
66754224	8717574002935	73 mm	65 mm (2 ½")
66754225	8717574002942	76 mm	65 mm (2 ½")
66754226	8717574002959	79 mm	65 mm (2 ½")
66754227	8717574002966	80 mm	65 mm (2 ½")
66754228	8717574002973	82 mm	65 mm (2 ½")

Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Skärdjup
66754229	8717574002980	92 mm	65 mm (2 1/2")
66754230	8717574002997	102 mm	65 mm (2 1/2")
66754231	8717574003000	105 mm	65 mm (2 1/2")
66754232	8717574003017	111 mm	65 mm (2 1/2")
66754233	8717574003024	125 mm	65 mm (2 1/2")
66754234	8717574003031	133 mm	65 mm (2 1/2")
66754235	8717574003048	152 mm	65 mm (2 1/2")

OBS! Endast för användning med vanlig borrhfunktion! Se till att slagfunktion är avslagen.

HÅLSÅG DIAMANT KERAMIK/STEN

- Hålsåg med diamantkorn av mycket hög kvalitet för bearbetning av sten, tegel och marmor etc
- Tillverket av hårdat stål med C4-lödning för optimal styrka och hållbarhet
- Perforerat gods för enkel transport av restmaterial
- Enkel centrerig
- Praktisk och användarvänlig vattenkylsystem levereras separat



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Hårdade material som stenmaterial t ex keramik, tegel och marmor etc

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Skärdjup
66780701	8717574019964	10 mm (rund)	5 mm	25 mm (1")
66780702	8717574019971	10 mm (rund)	6 mm	25 mm (1")
66780703	8717574019988	10 mm (rund)	7 mm	25 mm (1")
66780704	8717574019995	10 mm (rund)	8 mm	25 mm (1")
66780705	8717574020007	10 mm (rund)	10 mm	25 mm (1")
66780706	8717574020014	10 mm (rund)	12 mm	25 mm (1")
66780707	8717574020021	10 mm (rund)	15 mm	25 mm (1")
66780708	8717574020038	10 mm (rund)	20 mm	25 mm (1")
66780709	8717574020045	10 mm (rund)	25 mm	25 mm (1")
66780710	8717574020052	10 mm (rund)	30 mm	25 mm (1")
66780711	8717574020069	10 mm (rund)	35 mm	25 mm (1")


OBS! Vid vattenkyllning ska inte elektriska maskiner användas. Använd batteriverktyg! Endast för användning med vanlig borrhfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen.

VATTENKYLSYSTEM

- Effektivt vattenkylsystem för hålsågar med diamantskär
- Med sugkopp för optimal centrerig
- Enkel att använda

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kylsystem för för användning i olika stenmaterial

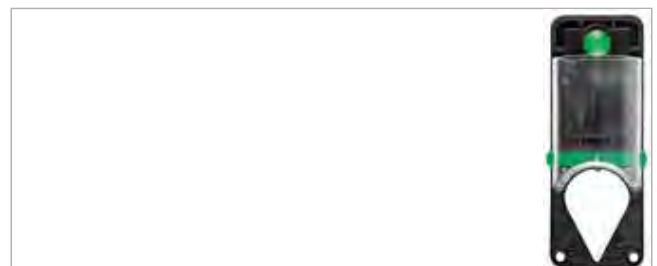

Varenr.:	GTIN-nr.:	Fäste	Dimension (L x B)	Passar till
66780715	8717574020083	Sugkoppar	152 x 58 mm	Hålsåg diamant

OBS! Vid vattenkyllning ska inte elektriska maskiner användas. Använd batteriverktyg!

HÅLSÅGSATS**"SNICKAR"**

- Mycket funktionell hålsågssats med många användningsområden
- 6 speciellt utvalda dimensioner för snickare
- Tillverkad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering
- Variabel tandning för snabbare och finare skär samt lägre vibrationer.
- Med M3 tandspetsar behålles skäregenskaper och ger hålsågen längre livslängd
- Påsvetsad kraftig bakplatta 4,75 mm på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar
- 44,5 mm skärdjup
- Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trämateriäl som massivt trävirke etc.
- Rostfritt stål (även syrafäst)
- Gjutjärn, konstruktionsstål etc.
- Legerad och olegerad aluminium
- Koppar
- Gips
- PVC och olika plastmaterial

LEVERERAS MED:

- 1 st hålsågshållare
- 5 st hålsågar (51/57/76/86/114)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Skärdjup	Antal delar	Dimensioner
60311003	7034354703143	Bi-metall	44,5 mm (1 3/4")	6	51 - 114 mm

HÅLSÅGSATS**"RÖRLÄGGAR"**

- Mycket funktionell hålsågssats med många användningsområden
- 8 speciellt utvalda dimensioner för rörläggare
- Tillverkad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering
- Variabel tandning för snabbare och finare skär samt lägre vibrationer.
- Med M3 tandspetsar behålles skäregenskaper och ger hålsågen längre livslängd
- Påsvetsad kraftig bakplatta 4,75 mm på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar
- 44,5 mm skärdjup
- Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trämateriäl som massivt trävirke etc.
- Rostfritt stål (även syrafäst)
- Gjutjärn, konstruktionsstål etc.
- Legerad och olegerad aluminium
- Koppar
- Gips
- PVC och olika plastmaterial

LEVERERAS MED:

- 1 st hålsågshållare
- 1 st förlängare (305 mm)
- 6 st hålsågar (32/54/64/79/92/114 mm)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Skärdjup	Antal delar	Dimensioner
60311004	7034354703150	Bi-metall	44,5 mm (1 3/4")	8	32 - 114 mm

HÅLSÅGSATS**"INDUSTRI"**

- Mycket funktionell hålsågssats med många användningsområden
- 18 speciellt utvalda dimensioner för industriell användning
- Tillverkad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering
- Variabel tandning för snabbare och finare skär samt lägre vibrationer.
- Med M3 tandspetsar behålles skäregenskaper och ger hålsågen längre livslängd
- Påsvetsad kraftig bakplatta 4,75 mm på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar
- 44,5 mm skärdjup
- Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trämateriel som massivt trävirke etc.
- Rostfritt stål (även syrafast)
- Gjutjärn, konstruktionsstål etc.
- Legerad och olegerad aluminium
- Koppar
- Gips
- PVC och olika plastmaterial

LEVERERAS MED:

- 2 st hålsågshållare
- 1 st centreringsborr
- 15 st hålsågar (19/22/29/35/38/44/51/57/64/76/83/92/95/105/114 mm)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Skärdjup	Antal delar	Dimensioner
60311001	7034354703129	Bi-metall	44,5 mm (1 ¾")	18	19 - 114 mm

HÅLSÅGSATS**"ELEKTRIKER"**

- Mycket funktionell hålsågssats med många användningsområden
- 19 speciellt utvalda dimensioner för elektriker
- Tillverkad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering
- Variabel tandning för snabbare och finare skär samt lägre vibrationer.
- Med M3 tandspetsar behålles skäregenskaper och ger hålsågen längre livslängd
- Påsvetsad kraftig bakplatta 4,75 mm på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar
- 44,5 mm skärdjup
- Levereras i en praktisk förvaringsväska av slagfast plast

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trämateriel som massivt trävirke etc.
- Rostfritt stål (även syrafast)
- Gjutjärn, konstruktionsstål etc.
- Legerad och olegerad aluminium
- Koppar
- Gips
- PVC och olika plastmaterial

LEVERERAS MED:

- 2 st hålsågshållare
- 1 st förlängare
- 1 st centreringsborr
- 15 st hålsågar (16/19/21/24/25/29/32/37/40/48/51/54/60/76/86 mm)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Skärdjup	Antal delar	Dimensioner
60311005	7034354703167	Bi-metall	44,5 mm (1 ¾")	19	16 - 86 mm

HÅLSÅGSATS**"VENTILATION"**

- Mycket funktionell hålsågssats med många användningsområden
- 9 speciellt utvalda dimensioner för ventilationsmontören
- Tillverkad av laserslipad HSS Bi-metall med koboltlegering
- Variabel tandning för snabbare och finare skär samt lägre vibrationer.
- Med M3 tandspetsar behålles skäregenskaper och ger hålsågen längre livslängd
- Påsvetsad kraftig bakplatta 4,75 mm på alla hålsågar upp t.o.m. 76 mm för ett säkert och solitt fäste vid t.ex. höga belastningar
- 44,5 mm skärdjup
- Levereras i praktisk aluminiumväska

**ANVÄNDNINGSMOMRÅDE:**

- Trämateriäl som massivt trävirke etc.
- Rostfritt stål (även syrafast)
- Gjutjärn, konstruktionsstål etc.
- Legerad och olegerad aluminium
- Koppar
- Gips
- PVC och olika plastmaterial

LEVERERAS MED:

- 1 st hålsåghållare
- 2 st centreringsborr
- 6 st hålsågar (57/86/111/140/175/215 mm)

Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Skärdjup	Antal delar	Dimensioner
60311006	7034354707547	Bi-metall	44,5 mm (1 3/4")	9	57 - 215 mm

HÅLSÅGHÅLLARE

Varenr.:	GTIN-nr.:	Produktnamn	Typbeteckning	Verktvgsskaft	Passar hålsågdimension	Passar till
60310208	7034354710615	HÅLSÅG HÅLLARE 9006 14-30MM	9006	11 mm sexkant	14 - 30 mm	Hålsåg BiM
60310209	7034354710646	HÅLSÅG HÅLLARE 9002 32-152MM	9002	11 mm sexkant	31 - 152 mm	Hålsåg BiM
66754243	8717574003079	HÅLSÅGSHÅLLARE 14-30MM		11 mm sexkant	14 - 30 mm	Hålsåg HM/TC
66754244	8717574003086	HÅLSÅGHÅLLARE HM/TC 30-152MM		11 mm sexkant	31 - 152 mm	Hålsåg HM/TC
66752184	8717154656978	HÅLSÅGSHÅLLARE SDS-PLUS		SDS-plus	14 - 30 mm	Hålsåg BiM
66752189	8717154657029	HÅLSÅGSHÅLLARE SDS-PLUS		SDS-plus	31 - 152 mm	Hålsåg BiM

OBS! Endast för användning med vanlig borrhfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen.

CENTRERINGSBORR

Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Längd	Passar till
60310202	7034354710677	9083	83 mm	9006 / 9002
60310201	7034354710684	9084	104 mm	9007 / 9002
66754245	8717574003093		90 mm	Hålsåghållare HM/TC

FÖRLÄNGARE



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Verktygsskaft	Längd	Passar till
60310203	7034354710691	9091	11 mm sexkant	305 mm	9008 / 9002

HÅLSÅGSHÅLLARE

QUICK POWER LOCK SYSTEM

- Användarvänlig och smidig "Quick Power Lock" hållarsystem för hålsåg
- Klicksystem för frigöring av hålsågsadapter

LEVERERAS MED:

- Centreringsborr och utdrivare



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Längd	Antal /F-pack	Passar till	Set består av
66752165	8717154659115	11 mm sexkant				Hålsågshållare, centreringsborr och utdrivare



Endast för användning med vanlig borrarfunktion. Se till att slagfunktion är avslagen.

HÅLSÅGSADAPTER

QUICK POWER LOCK SYSTEM

- Hålsågsadapter för enkel montering direkt på hålsågen
- Med klicksystem för att frigöra hålsågsadaptern efter användning
- Enkelt byte av hålsåg



Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar hålsågsdimension
66752163	8717574030532	14 - 30 mm
66752164	8717574030549	31 - 152 mm

CENTRERINGSBORR

QUICK POWER LOCK SYSTEM

- Med borrarpets för enklare centrering



Varenr.:	GTIN-nr.:	Längd
66752169	8717472817617	100 mm

UTDRIVARE

QUICK POWER LOCK SYSTEM



Varenr.:	GTIN-nr.:	Längd
66752168	8717154659146	90 mm

SELF-FEED BORR

- För snabb och effektiv håltagning i mjukt och hårt trä samt byggmaterial så som gipsskivor etc.
- Borrar snabbare än vanlig centrumborr tack vare självindragande borrspets
- Slipad borrspets för bästa precision och hastighet
- Optimal för rena och flisfria skär
- 18, 22 mm har ej utbytbar självgående borrspets samt passar ej förlängare



LEVERERAS MED:

- Extra borrspets och nyckel (ej 18, 22 mm)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Min. förs.ant
60305012	7034354711452	8 mm (rund)	18 mm	93 mm	1
60305013	7034354711469	8 mm (rund)	22 mm	93 mm	1
60305001	7034354618751	1/2" sexkant	25 mm	130 mm	1
60305002	7034354618768	1/2" sexkant	29 mm	130 mm	1
60305003	7034354618775	1/2" sexkant	32 mm	130 mm	1
60305004	7034354618782	1/2" sexkant	35 mm	130 mm	1
60305005	7034354618799	1/2" sexkant	38 mm	130 mm	1
60305006	7034354618805	1/2" sexkant	44 mm	130 mm	1
60305007	7034354618812	1/2" sexkant	51 mm	130 mm	1
60305008	7034354618829	1/2" sexkant	54 mm	130 mm	1
60305009	7034354710790	1/2" sexkant	57 mm	130 mm	1
60305010	7034354710806	1/2" sexkant	65 mm	130 mm	1
60305015	7034354711742	1/2" sexkant	73 mm	130 mm	1
60305011	7034354710813	1/2" sexkant	76 mm	130 mm	1
60305014	7034354711476	1/2" sexkant	86 mm	130 mm	1

FÖRLÄNGARE SELF-FEED BORR

- För användning med self-feed borr (ej 18-22 mm)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Längd	Min. förs.ant
60305025	7034354710820	300 mm	1

TRÄBORR M/BORRSPETS

- Träbörar av härdat högkvalitets stål. Försedd med gängad borrspets för enklare centrerung. Precisionslipad spiral för dimensionsstabil borrning och optimal transport av spån. Unik spiralgeometri för hög borrarjunkhastighet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i både hårda och mjuka trämaterial



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Min. förs.antal
411254	7034354112549	8,6 mm (sexkant)	4 mm	200 mm	1
411255	7034354112556	8,6 mm (sexkant)	5 mm	200 mm	1
411256	7034354112563	8,6 mm (sexkant)	6 mm	200 mm	1
411257	7034354112570	8,6 mm (sexkant)	7 mm	200 mm	1
411258	7034354112587	8,6 mm (sexkant)	8 mm	200 mm	1
411259	7034354112594	8,6 mm (sexkant)	9 mm	200 mm	1
411260	7034354112600	8,6 mm (sexkant)	10 mm	200 mm	1
411261	7034354112617	8,6 mm (sexkant)	11 mm	200 mm	1
411262	7034354112624	8,6 mm (sexkant)	12 mm	200 mm	1
411263	7034354112631	8,6 mm (sexkant)	13 mm	200 mm	1
411264	7034354112648	8,6 mm (sexkant)	14 mm	200 mm	1
411265	7034354112655	8,6 mm (sexkant)	15 mm	200 mm	1
411266	7034354112662	8,6 mm (sexkant)	16 mm	200 mm	1
411267	7034354112679	8,6 mm (sexkant)	17 mm	200 mm	1
411268	7034354112686	8,6 mm (sexkant)	18 mm	200 mm	1
411270	7034354112709	8,6 mm (sexkant)	20 mm	200 mm	1
411271	7034354112716	8,6 mm (sexkant)	21 mm	200 mm	1
411272	7034354112723	8,6 mm (sexkant)	22 mm	200 mm	1
411273	7034354112730	8,6 mm (sexkant)	23 mm	200 mm	1
411274	7034354112747	8,6 mm (sexkant)	24 mm	200 mm	1
411276	7034354112761	8,6 mm (sexkant)	26 mm	200 mm	1
411278	7034354112785	8,6 mm (sexkant)	28 mm	200 mm	1
411280	7034354112808	8,6 mm (sexkant)	30 mm	200 mm	1
411282	7034354112822	8,6 mm (sexkant)	32 mm	200 mm	1
411284	7034354112846	8,6 mm (sexkant)	34 mm	200 mm	1
411286	7034354112860	8,6 mm (sexkant)	36 mm	200 mm	1
411340	7034354113409	11,5 mm (sexkant)	22 mm	300 mm	1
411350	7034354113508	6,5 mm (sexkant)	8 mm	450 mm	1
411352	7034354113522	8,0 mm (sexkant)	10 mm	450 mm	1
411353	7034354113539	9,0 mm (sexkant)	11 mm	450 mm	1
411354	7034354113546	9,5 mm (sexkant)	12 mm	450 mm	1
411355	7034354113553	10,5 mm (sexkant)	13 mm	450 mm	1
411356	7034354113560	11,5 mm (sexkant)	14 mm	450 mm	1
411357	7034354113577	11,5 mm (sexkant)	15 mm	450 mm	1
411358	7034354113584	11,5 mm (sexkant)	16 mm	450 mm	1
411359	7034354113591	11,5 mm (sexkant)	17 mm	450 mm	1
411360	7034354113607	11,5 mm (sexkant)	18 mm	450 mm	1
411362	7034354113621	11,5 mm (sexkant)	20 mm	450 mm	1
411363	7034354113638	11,5 mm (sexkant)	21 mm	450 mm	1
411364	7034354113645	11,5 mm (sexkant)	22 mm	450 mm	1
411365	7034354113652	11,5 mm (sexkant)	23 mm	450 mm	1
411366	7034354113669	11,5 mm (sexkant)	24 mm	450 mm	1
411367	7034354113676	11,5 mm (sexkant)	25 mm	450 mm	1
411368	7034354113683	11,5 mm (sexkant)	26 mm	450 mm	1
411370	7034354113706	11,5 mm (sexkant)	28 mm	450 mm	1
411372	7034354113720	11,5 mm (sexkant)	30 mm	450 mm	1
411374	7034354113744	11,5 mm (sexkant)	32 mm	450 mm	1
411376	7034354113768	11,5 mm (sexkant)	34 mm	450 mm	1
411377	7034354113775	11,5 mm (sexkant)	35 mm	450 mm	1
411378	7034354113782	11,5 mm (sexkant)	36 mm	450 mm	1

TRÄBORR M/CV-SPIRAL

- Träbör i härdat högkvalitetsstål
- Med självcentrerande borrarpet för enkel centrerig och mindre slitage på underlaget
- Precisionsslipad spiral för dimensionsstabil borrarig

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarbeten i både hårda och mjuka trämaterial utan slag



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktvgsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Min. förs.antal
66781901	8717574029697	3 mm (rund)	3 mm	61 mm	32 mm	1
66781902	8717574029703	4 mm (rund)	4 mm	75 mm	45 mm	1
66781903	8717574029710	5 mm (rund)	5 mm	86 mm	50 mm	1
66781904	8717574029727	6 mm (rund)	6 mm	92 mm	55 mm	1
66781906	8717574029741	8 mm (rund)	8 mm	117 mm	75 mm	1
66781908	8717574029765	10 mm (rund)	10 mm	133 mm	85 mm	1
66781910	8717574029789	10 mm (rund)	12 mm	150 mm	95 mm	1
66781911	8717574029796	10 mm (rund)	13 mm	150 mm	95 mm	1

Dimensioner över 10 mm har reducerat verktvgsskaft

TRÄBORRSATS M/CV-SPIRAL 8 DELAR

- Praktiskt träborrsats i härdat högkvalitetsstål
- Utrustad med självcentrerande borrarpet för enklare centrerig och minimalt slitage på underlaget
- Precisionsslipad spiral för dimensionsstabil borrarig

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarig i både hårda och mjuka trämaterial utan användning av slag



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktvgsskaft	Borrdimension	Antal delar
66781982	8717574030143	Rund	3 - 10 mm	8

Satsen innehåller: 8 st borr (3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

CENTRUMBORR

- Centrumborr i högkvalitetsstål
- Med borrarpspets för enklare centrering och minimalt slitage på underlaget
- Precisionsslipade stödskår för dimensionsstabil borring

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarbeten i både hårda och mjuka trämaterial utan slag



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Min. förs.ant
66781701	8717574027006	1/4" sexkant	6 mm	150 mm	1
66781702	8717574027013	1/4" sexkant	8 mm	150 mm	1
66781703	8717574027020	1/4" sexkant	10 mm	150 mm	1
66781704	8717574027037	1/4" sexkant	12 mm	150 mm	1
66781705	8717574027044	1/4" sexkant	13 mm	150 mm	1
66781706		1/4" sexkant	14 mm	150 mm	1
66781708	8717574027075	1/4" sexkant	16 mm	150 mm	1
66781710	8717574027099	1/4" sexkant	18 mm	150 mm	1
66781712	8717574027112	1/4" sexkant	20 mm	150 mm	1
66781713	8717574027129	1/4" sexkant	22 mm	150 mm	1
66781714	8717574027136	1/4" sexkant	24 mm	150 mm	1
66781715	8717574027143	1/4" sexkant	25 mm	150 mm	1
66781718	8717574027174	1/4" sexkant	30 mm	150 mm	1
66781721	8717574027204	1/4" sexkant	35 mm	150 mm	1
66781724	8717574027235	1/4" sexkant	40 mm	150 mm	1
66781731	8717574027242	1/4" sexkant	6 mm	400 mm	1
66781732	8717574027259	1/4" sexkant	8 mm	400 mm	1
66781733	8717574027266	1/4" sexkant	10 mm	400 mm	1
66781734	8717574027273	1/4" sexkant	12 mm	400 mm	1
66781735	8717574027280	1/4" sexkant	13 mm	400 mm	1
66781736	8717574027297	1/4" sexkant	14 mm	400 mm	1
66781738	8717574027310	1/4" sexkant	16 mm	400 mm	1
66781740	8717574027334	1/4" sexkant	18 mm	400 mm	1
66781742	8717574027358	1/4" sexkant	20 mm	400 mm	1
66781743	8717574027365	1/4" sexkant	22 mm	400 mm	1
66781744	8717574027372	1/4" sexkant	24 mm	400 mm	1
66781745	8717574027389	1/4" sexkant	25 mm	400 mm	1
66781748	8717574027419	1/4" sexkant	30 mm	400 mm	1
66781751	8717574027440	1/4" sexkant	35 mm	400 mm	1
66781754	8717574027471	1/4" sexkant	40 mm	400 mm	1

BORRFÖRLÄNGARE

- För användning med centrumborr




Varenr.:	GTIN-nr.:	Längd	Min. förs.ant
66781790	8717574027723	300 mm	1

TRÄBORRSATS 6 DELAR CENTRUMBORR

- Praktisk träborrsats i härdat högkvalitets stål
- Utrustad med borrspets för enklare centrering och minimalt slitage på underlaget
- Precisionsslipade stödskar för dimensionsstabil borrning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i både hårda och mjuka trämaterial utan användning av slag

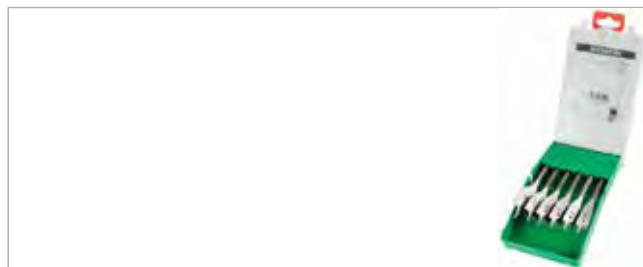

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Antal delar
66781793	8717574027754	1/4" sekskant	14 - 24 mm	150 mm	6

Satsen innehåller: 6 st borr (14/16/18/20/22/24 mm)

TRÄBORRSATS 13 DELAR CENTRUMBORR

- Praktisk träborrsats i härdat högkvalitets stål
- Utrustad med borrspets för enklare centrering och minimalt slitage på underlaget
- Precisionsslipade stödskar för dimensionsstabil borrning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i både hårda och mjuka trämaterial utan användning av slag



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Antal delar
66781795	8717574027778	1/4" sekskant	6 - 25 mm	150 mm	13

Satsen innehåller: 13 st borr (6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm)

INSTALLATIONSBORR

- HSS Installationsborr i härdat högkvalitetsstål
- Konslipad borrarstpets för enklare centrering
- Extra långt skaft gör borret ideellt för genomborring
- Kan användas i bormaskiner med 13 mm chuck

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Genomborring av väggar och tak etc.
- För borring i trä, gipsskivor, sandwichmaterial, aluminium, profilplåt och lätta byggnadsmaterial etc.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Min. förs.antal	Antal /F-pak
411184	7034354111849	10 mm	14 mm	400 mm	1	1
411185	7034354111856	10 mm	16 mm	400 mm	1	1
411189	7034354111894	13 mm	18 mm	400 mm	1	1
411186	7034354111863	13 mm	20 mm	400 mm	1	1
411187	7034354111870	13 mm	22 mm	400 mm	1	1
411188	7034354111887	13 mm	26 mm	400 mm	1	1

INSTALLATIONSBORR M/HÅL

- HSS Installationsborr i härdat högkvalitetsstål
- Konslipad borrarstpets för enklare centrering
- Extra långt skaft gör borret idealiskt för genomborring
- Kan användas i bormaskiner med 13 mm chuck
- Försedd med hål för kabeldragning

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Genomborring av väggar och tak etc.
- För borring i trä, gipsskivor, sandwichmaterial, aluminium, profilplåt och lätta byggnadsmaterial etc.
- Kabeldragning



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Min. förs.antal	Antal /F-pak
411401	7034354114017	6 mm	6 mm	400 mm	1	1
411402	7034354114024	6 mm	8 mm	400 mm	1	1
411403	7034354114031	7 mm	10 mm	400 mm	1	1
411404	7034354114048	10 mm	12 mm	400 mm	1	1
411412	7034354114123	6 mm	6 mm	600 mm	1	1
411413	7034354114130	6 mm	8 mm	600 mm	1	1
411414	7034354114147	7 mm	10 mm	600 mm	1	1
411415	7034354114154	10 mm	12 mm	600 mm	1	1

BETONGBORR

- Vridstyv spiralborr med suveräna torsionsegenskaper
- Med borrarpspets för enklare centrering och minimalt slitage på underlaget
- Avancerad borrarometri optimerad för hög borrhastighet, runda, rena borrhål och lång livslängd
- Goda spåntransportegenskaper
- Enligt standard DIN 8039



ANVÄNDNINGSMÅL:

- Borrarbeten i olika stenmaterial som mur, Leca och tegel etc

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Min. förs.ant	Antal /F-pak
66780851	8717574021707	3,0 mm	3,0 mm	70 mm	40 mm	1	1
66780852	8717574021714	4,0 mm	4,0 mm	85 mm	50 mm	1	1
66780853	8717574021721	5,0 mm	5,0 mm	85 mm	50 mm	1	1
66780855	8717574021745	5,5 mm	5,5 mm	85 mm	50 mm	1	1
66780856	8717574021752	5,5 mm	5,5 mm	150 mm	90 mm	1	1
66780857	8717574021769	6,0 mm	6,0 mm	100 mm	60 mm	1	1
66780858	8717574021776	6,0 mm	6,0 mm	150 mm	90 mm	1	1
66780862	8717574021813	6,5 mm	6,5 mm	100 mm	60 mm	1	1
66780863	8717574021820	6,5 mm	6,5 mm	150 mm	90 mm	1	1
66780864	8717574021837	7,0 mm	7,0 mm	100 mm	60 mm	1	1
66780866	8717574021851	8,0 mm	8,0 mm	120 mm	80 mm	1	1
66780867	8717574021868	8,0 mm	8,0 mm	200 mm	150 mm	1	1
66780871	8717574021905	10,0 mm	10,0 mm	120 mm	80 mm	1	1
66780872	8717574021912	10,0 mm	10,0 mm	200 mm	150 mm	1	1
66780875	8717574021943	12,0 mm	12,0 mm	150 mm	90 mm	1	1
66780876	8717574021950	12,0 mm	12,0 mm	200 mm	150 mm	1	1

HSS METALLBORR (DIN 338)**RUNT SKAFT**

- HSS metallborr i härdat högkvalitets stål
- Försedd med borrarpspets för enklare centrering
- Avancerad borrarpsgeometri optimerar hög borrarpsjunkhastighet, fina hål och lång livstid
- Godkänd för standard DIN 338

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**

- Borrning i stål, hårda material och olika metaller

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Min. förs.ant	Antal /F-pak
66780201	8717574004632	1,00 mm	1,0 mm	34 mm	12 mm	1	2
66780202	8717574004649	1,50 mm	1,5 mm	40 mm	18 mm	1	2
66780203	8717574004656	2,00 mm	2,0 mm	49 mm	24 mm	1	2
66780204	8717574004663	2,20 mm	2,2 mm	53 mm	27 mm	1	2
66780205	8717574004670	2,25 mm	2,25 mm	53 mm	27 mm	1	2
66780206	8717574004687	2,50 mm	2,5 mm	57 mm	30 mm	1	2
66780207	8717574004694	2,60 mm	2,6 mm	57 mm	30 mm	1	2
66780208	8717574004700	2,75 mm	2,75 mm	61 mm	33 mm	1	1
66780209	8717574004717	2,80 mm	2,8 mm	61 mm	33 mm	1	1
66780210	8717574004724	3,00 mm	3,0 mm	61 mm	33 mm	1	1
66780211	8717574004731	3,20 mm	3,2 mm	65 mm	36 mm	1	1
66780212	8717574004748	3,25 mm	3,25 mm	65 mm	36 mm	1	1
66780288	8717574005424	3,25 mm	3,25 mm	65 mm	36 mm	1	10
66780213	8717574004755	3,30 mm	3,3 mm	65 mm	36 mm	1	1
66780214	8717574004762	3,50 mm	3,5 mm	70 mm	39 mm	1	1
66780215	8717574004779	3,75 mm	3,75 mm	70 mm	39 mm	1	1
66780216	8717574004786	3,80 mm	3,8 mm	75 mm	43 mm	1	1
66780217	8717574004793	4,00 mm	4,0 mm	75 mm	43 mm	1	1
66780218	8717574004809	4,10 mm	4,1 mm	75 mm	43 mm	1	1
66780219	8717574004816	4,20 mm	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	1
66780220	8717574004823	4,25 mm	4,25 mm	75 mm	43 mm	1	1
66780221	8717574004830	4,30 mm	4,3 mm	75 mm	43 mm	1	1
66780222	8717574004847	4,50 mm	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	1
66780223	8717574004854	4,75 mm	4,75 mm	80 mm	47 mm	1	1
66780224	8717574004861	4,80 mm	4,8 mm	86 mm	52 mm	1	1
66780225	8717574004878	5,00 mm	5,0 mm	86 mm	52 mm	1	1
66780226	8717574004885	5,10 mm	5,1 mm	86 mm	52 mm	1	1
66780227	8717574004892	5,20 mm	5,2 mm	86 mm	52 mm	1	1
66780228	8717574004908	5,25 mm	5,25 mm	86 mm	52 mm	1	1
66780229	8717574004915	5,50 mm	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	1
66780230	8717574004922	5,75 mm	5,75 mm	93 mm	57 mm	1	1
66780231	8717574004939	5,80 mm	5,8 mm	93 mm	57 mm	1	1
66780232	8717574004946	6,00 mm	6,0 mm	93 mm	57 mm	1	1
66780233	8717574004953	6,20 mm	6,2 mm	101 mm	63 mm	1	1
66780234	8717574004960	6,25 mm	6,25 mm	101 mm	63 mm	1	1
66780235	8717574004977	6,50 mm	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	1
66780236	8717574004984	6,75 mm	6,75 mm	109 mm	69 mm	1	1
66780237	8717574004991	6,80 mm	6,8 mm	109 mm	69 mm	1	1
66780238	8717574005004	7,00 mm	7,0 mm	109 mm	69 mm	1	1
66780239	8717574005011	7,50 mm	7,5 mm	109 mm	69 mm	1	1
66780240	8717574005028	7,80 mm	7,8 mm	117 mm	75 mm	1	1
66780241	8717574005035	8,00 mm	8,0 mm	117 mm	75 mm	1	1
66780242	8717574005042	8,50 mm	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	1
66780243	8717574005059	9,00 mm	9,0 mm	125 mm	81 mm	1	1
66780244	8717574005066	9,50 mm	9,5 mm	125 mm	81 mm	1	1
66780245	8717574005073	10,00 mm	10,0 mm	133 mm	87 mm	1	1
66780246	8717574005080	10,20 mm	10,2 mm	133 mm	87 mm	1	1
66780247	8717574005097	10,50 mm	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	1
66780248	8717574005103	11,00 mm	11,0 mm	142 mm	94 mm	1	1

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Min. förs.antal	Antal /F-pak
66780249	8717574005110	11,50 mm	11,5 mm	142 mm	94 mm	1	1
66780250	8717574005127	12,00 mm	12,0 mm	151 mm	101 mm	1	1
66780251	8717574005134	12,50 mm	12,5 mm	151 mm	101 mm	1	1
66780252	8717574005141	13,00 mm	13,0 mm	151 mm	101 mm	1	1

HSS METALLBORR (DIN 338) REDUCERAD SKAFTDIMENSION

- HSS metallborr i härdat högkvalitets stål
- Försedd med borrspets för enklare centrering
- Avancerad borrageometri optimerar hög borrsjunkhastighet, fina hål och lång livstid
- Godkänd för standard DIN 338

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i stål, hårda material och olika metaller



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Min. förs.antal	Antal /F-pak
66780420	8717574006667	13 mm	13,5 mm	160 mm	108 mm	1	1
66780421	8717574006674	13 mm	14,0 mm	160 mm	108 mm	1	1
66780422	8717574006681	13 mm	14,5 mm	169 mm	114 mm	1	1
66780423	8717574006698	13 mm	15,0 mm	169 mm	114 mm	1	1
66780424	8717574006704	13 mm	15,5 mm	178 mm	120 mm	1	1
66780425	8717574006711	13 mm	16,0 mm	178 mm	120 mm	1	1
66780426	8717574006728	13 mm	16,5 mm	184 mm	125 mm	1	1
66780427	8717574006735	13 mm	17,0 mm	184 mm	125 mm	1	1
66780428	8717574006742	13 mm	17,5 mm	191 mm	130 mm	1	1
66780429	8717574006759	13 mm	18,0 mm	191 mm	130 mm	1	1
66780430	8717574006766	13 mm	18,5 mm	198 mm	135 mm	1	1
66780431	8717574006773	13 mm	19,0 mm	198 mm	135 mm	1	1
66780432	8717574006780	13 mm	19,5 mm	205 mm	140 mm	1	1
66780433	8717574006797	13 mm	20,0 mm	205 mm	140 mm	1	1

HSS METALLBORR (DIN 338) SEKKANT INFÄSTNING

- HSS metallborr i härdat högkvalitets stål
- Försedd med borrspets för enklare centrering
- Avancerad borrageometri optimerar hög borrsjunkhastighet, fina hål och lång livstid
- Godkänd för standard DIN 338

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i stål, hårda material och olika metaller



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Min. förs.antal
66780442	8717574006810	1/4" sexkant	3,2 mm	80 mm	36 mm	1
66780443	8717574006827	1/4" sexkant	4,0 mm	90 mm	43 mm	1
66780444	8717574006834	1/4" sexkant	4,2 mm	90 mm	43 mm	1
66780445	8717574006841	1/4" sexkant	5,0 mm	101 mm	52 mm	1
66780446	8717574006858	1/4" sexkant	6,0 mm	108 mm	57 mm	1
66780447	8717574006865	1/4" sexkant	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
66780448	8717574006872	1/4" sexkant	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
66780449	8717574006889	1/4" sexkant	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
66780450	8717574006896	1/4" sexkant	13,0 mm	151 mm	101 mm	1
66780441	8717574006803	1/4" sexkant	3,0 mm	76 mm	33 mm	1

METALLBORRSET

- Praktisk HSS metallborrsats i härdad högkvalitetsstål
- Satsen innehåller ett sortiment av de vanligaste dimensionerna
- Avancerad borgeometri för hög borsjunkhastighet, fina hål och lång livstid
- Levereras i box av slagfast plast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i stål, diverse hårda material och olika metaller



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar	Borrdimension	Min. förs.antal
60120773	7034354709343	19	1 - 10 mm	1

MULTIBORR

- Universalborr av hög kvalitet för borrning i olika material utan slag
- Titanbelagd borrspets

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarbeten i trä, plast och aluminiummaterial
- Borrning i tegel, kakel, sten- och keramikmaterial etc
- Borrning i glas (vattenkylning krävs)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Min. förs.antal
66000076	7034354711773	1/4" sexkant	4 mm	70 mm	1
66000077	7034354711780	1/4" sexkant	5 mm	71 mm	1
66000078	7034354711797	1/4" sexkant	6 mm	76 mm	1
66000079	7034354711803	1/4" sexkant	8 mm	82 mm	1
66000080	7034354711810	1/4" sexkant	10 mm	82 mm	1

OBS! Vattenkylning krävs vid borrning i glas

MULTIBORRSET

- Universalborr av hög kvalitet för borrning i olika material utan slagfunktion
- Titanbelagd borrspets

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarbeten i trä, plast och aluminiummaterial
- Borrning i tegel, kakel, sten- och keramik etc
- Borrning i glas (vattenkylning behövs)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar	Borrdimension	Min. förs.antal
66000075	7034354711292	5	4 - 10 mm	1

OBS! Vattenkylning krävs vid borrning i glas

HAMMARBORR V-PLUS

- Hammarborr med SDS-plus verktygsfäste
- Varmhårdad och ytbehandlad för lång livslängd
- Med två skär och dubbel spiral för optimal stabilitet och motståndskraft mot armeringsstål
- 12% högre borrhastighet än konventionella SDS-plusborr med två skär
- Ny konisk spiralkonstruktion med 35% tjockare ytterskär för mindre slitage och tålgare vid fastkörning
- Centreringspets av förstärkt carbide som har hög avverkning och som transporterar bort bormaterial effektivt
- SDS-plusfäste



ANVÄNDNINGSMRÅDE:


- Borrhning i betong, sten, marmor och natursten etc

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
66782401	8717574045116	SDS-plus	4,0 mm	110 mm	50 mm	2
66782402	8717574045123	SDS-plus	4,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782403	8717574045130	SDS-plus	4,8 mm	160 mm	100 mm	2
66782404	8717574045147	SDS-plus	5,0 mm	110 mm	50 mm	2
66782405	8717574045154	SDS-plus	5,0 mm	140 mm	80 mm	2
66782406	8717574045161	SDS-plus	5,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782407	8717574045178	SDS-plus	5,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782409	8717574045192	SDS-plus	5,0 mm	310 mm	250 mm	2
66782410	8717574045208	SDS-plus	5,5 mm	110 mm	50 mm	2
66782411	8717574045215	SDS-plus	5,5 mm	160 mm	100 mm	2
66782412	8717574045222	SDS-plus	5,5 mm	210 mm	150 mm	2
66782413	8717574045239	SDS-plus	5,5 mm	260 mm	200 mm	2
66782415	8717574045253	SDS-plus	6,0 mm	110 mm	50 mm	2
66782416	8717574045260	SDS-plus	6,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782417	8717574045277	SDS-plus	6,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782419	8717574045291	SDS-plus	6,0 mm	310 mm	250 mm	2
66782421	8717574045314	SDS-plus	6,0 mm	460 mm	400 mm	2
66782422	8717574045321	SDS-plus	6,5 mm	110 mm	50 mm	2
66782423	8717574045338	SDS-plus	6,5 mm	160 mm	100 mm	2
66782424	8717574045345	SDS-plus	6,5 mm	210 mm	150 mm	2
66782426	8717574045369	SDS-plus	6,5 mm	310 mm	250 mm	2
66782429	8717574045390	SDS-plus	7,0 mm	110 mm	50 mm	2
66782430	8717574045406	SDS-plus	7,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782432	8717574045420	SDS-plus	8,0 mm	110 mm	50 mm	2
66782433	8717574045437	SDS-plus	8,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782434	8717574045444	SDS-plus	8,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782435	8717574045451	SDS-plus	8,0 mm	260 mm	200 mm	2
66782436	8717574045468	SDS-plus	8,0 mm	310 mm	250 mm	2
66782437	8717574045475	SDS-plus	8,0 mm	400 mm	340 mm	2
66782438	8717574045482	SDS-plus	8,0 mm	460 mm	400 mm	2
66782442	8717574045529	SDS-plus	9,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782444	8717574045543	SDS-plus	10,0 mm	110 mm	50 mm	2
66782445	8717574045550	SDS-plus	10,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782446	8717574045567	SDS-plus	10,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782447	8717574045574	SDS-plus	10,0 mm	260 mm	200 mm	2
66782448	8717574045581	SDS-plus	10,0 mm	310 mm	250 mm	2
66782449	8717574045598	SDS-plus	10,0 mm	350 mm	300 mm	2
66782450	8717574045604	SDS-plus	10,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782451	8717574045611	SDS-plus	10,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782453	8717574045635	SDS-plus	10,0 mm	1.000 mm	950 mm	2
66782458	8717574045680	SDS-plus	12,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782459	8717574045697	SDS-plus	12,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782460	8717574045703	SDS-plus	12,0 mm	260 mm	200 mm	2
66782463	8717574045734	SDS-plus	12,0 mm	450 mm	400 mm	2

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
66782464	8717574045741	SDS-plus	12,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782466	8717574045765	SDS-plus	12,0 mm	1.000 mm	950 mm	2
66782468	8717574045789	SDS-plus	13,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782469	8717574045796	SDS-plus	13,0 mm	260 mm	200 mm	2
66782471	8717574045819	SDS-plus	14,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782472	8717574045826	SDS-plus	14,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782473	8717574045833	SDS-plus	14,0 mm	260 mm	200 mm	2
66782474	8717574045840	SDS-plus	14,0 mm	310 mm	250 mm	2
66782475	8717574045857	SDS-plus	14,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782476	8717574045864	SDS-plus	14,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782479	8717574045895	SDS-plus	15,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782481	8717574045918	SDS-plus	15,0 mm	260 mm	200 mm	2
66782482	8717574045925	SDS-plus	15,0 mm	450 mm	450 mm	2
66782483	8717574045932	SDS-plus	16,0 mm	160 mm	100 mm	2
66782484	8717574045949	SDS-plus	16,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782486	8717574045963	SDS-plus	16,0 mm	310 mm	260 mm	2
66782487	8717574045970	SDS-plus	16,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782488	8717574045987	SDS-plus	16,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782490	8717574046007	SDS-plus	16,0 mm	1.000 mm	950 mm	2
66782491	8717574046014	SDS-plus	17,0 mm	210 mm	150 mm	2
66782492	8717574046021	SDS-plus	18,0 mm	200 mm	150 mm	2
66782494	8717574046045	SDS-plus	18,0 mm	300 mm	250 mm	2
66782495	8717574046052	SDS-plus	18,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782496	8717574046069	SDS-plus	18,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782497	8717574046076	SDS-plus	18,0 mm	1.000 mm	950 mm	2
66782500	8717574046106	SDS-plus	20,0 mm	200 mm	150 mm	2
66782502	8717574046120	SDS-plus	20,0 mm	300 mm	250 mm	2
66782503	8717574046137	SDS-plus	20,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782504	8717574046144	SDS-plus	20,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782505	8717574046151	SDS-plus	20,0 mm	1.000 mm	950 mm	2
66782506	8717574046168	SDS-plus	22,0 mm	250 mm	200 mm	2
66782508	8717574046182	SDS-plus	22,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782510	8717574046205	SDS-plus	22,0 mm	1.000 mm	950 mm	2
66782513	8717574046236	SDS-plus	24,0 mm	250 mm	200 mm	2
66782515	8717574046250	SDS-plus	24,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782516	8717574046267	SDS-plus	25,0 mm	250 mm	200 mm	2
66782518	8717574046281	SDS-plus	25,0 mm	450 mm	400 mm	2
66782519	8717574046298	SDS-plus	25,0 mm	600 mm	550 mm	2
66782522	8717574046328	SDS-plus	26,0 mm	450 mm	400 mm	2

HAMMARBORR ZENTRO PLUS

- Hammarborr SDS-plus skaft, en kvalitetsborr för alla som skall borra i armerad betong, tegel, murverk och natursten
- Zentro Plus 4-skårs borr kan borra i den hårdaste natursten utan problem.
- Upp till 50% fler hål än andra SDS-plus borr
- Patenterat konisk KVS spiralkonstruktion för effektiv transport av bormjöl, mer vridstyv tack vare 4 räfflor, minimal friktion och optimal kraftöverföring, lägre vibrationer
- Hårdmetallskär med centreringsspets av förstärkt karbidstål för enkel centrering och precisionsborrning
- Det symmetriska huvudet resulterar i rundare hål för optimal förankring av infästningar
- Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste

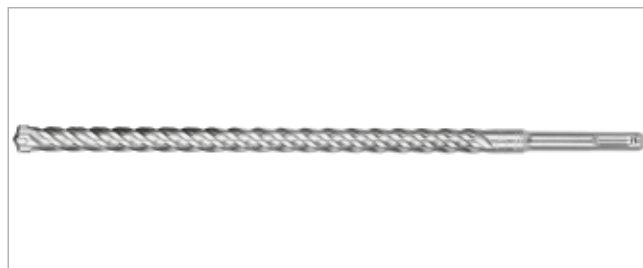

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrning i betong, mur, granit, natursten och andra stenmaterial etc.
- Borrning i klinker, klinker och marmor etc.

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
60331301	7034354611370	SDS-plus	5 mm	110 mm	50 mm	4
60331302	7034354611387	SDS-plus	5 mm	160 mm	100 mm	4
60331303	7034354611394	SDS-plus	5,5 mm	110 mm	50 mm	4
60331304	7034354611400	SDS-plus	5,5 mm	160 mm	100 mm	4
60331305	7034354611417	SDS-plus	6 mm	110 mm	50 mm	4
60331306	7034354611424	SDS-plus	6 mm	160 mm	100 mm	4
60331307	7034354611431	SDS-plus	6 mm	210 mm	150 mm	4
60331308	7034354611448	SDS-plus	6 mm	260 mm	200 mm	4
60331309	7034354611455	SDS-plus	6 mm	310 mm	250 mm	4
60331310	7034354611462	SDS-plus	6,5 mm	160 mm	100 mm	4
60331311	7034354611479	SDS-plus	6,5 mm	210 mm	150 mm	4
60331312	7034354611486	SDS-plus	6,5 mm	260 mm	200 mm	4
60331313	7034354611493	SDS-plus	6,5 mm	310 mm	250 mm	4
60331314	7034354611509	SDS-plus	7 mm	110 mm	50 mm	4
60331315	7034354611516	SDS-plus	7 mm	160 mm	100 mm	4
60331316	7034354611523	SDS-plus	8 mm	110 mm	50 mm	4
60331317	7034354611530	SDS-plus	8 mm	160 mm	100 mm	4
60331318	7034354611547	SDS-plus	8 mm	210 mm	150 mm	4
60331319	7034354611554	SDS-plus	8 mm	260 mm	200 mm	4
60331336	7034354620006	SDS-plus	8 mm	310 mm	250 mm	4
60331337	7034354620013	SDS-plus	8 mm	460 mm	400 mm	4
60331320	7034354611561	SDS-plus	10 mm	110 mm	50 mm	4
60331321	7034354611578	SDS-plus	10 mm	160 mm	100 mm	4
60331322	7034354611585	SDS-plus	10 mm	210 mm	150 mm	4
60331323	7034354611592	SDS-plus	10 mm	260 mm	200 mm	4
60331324	7034354611608	SDS-plus	10 mm	310 mm	250 mm	4
60331325	7034354611615	SDS-plus	10 mm	450 mm	400 mm	4
60331338	7034354620020	SDS-plus	10 mm	600 mm	550 mm	4
60331339	7034354620037	SDS-plus	10 mm	1000 mm	950 mm	4
60331326	7034354611622	SDS-plus	12 mm	160 mm	100 mm	4
60331327	7034354611639	SDS-plus	12 mm	210 mm	150 mm	4
60331328	7034354611646	SDS-plus	12 mm	260 mm	200 mm	4
60331329	7034354611653	SDS-plus	12 mm	310 mm	250 mm	4
60331330	7034354611660	SDS-plus	12 mm	450 mm	400 mm	4
60331340	7034354620044	SDS-plus	12 mm	600 mm	550 mm	4
60331341	7034354620051	SDS-plus	12 mm	1000 mm	950 mm	4
60331331	7034354611677	SDS-plus	14 mm	160 mm	100 mm	4
60331332	7034354611684	SDS-plus	14 mm	210 mm	150 mm	4
60331333	7034354611691	SDS-plus	14 mm	260 mm	200 mm	4
60331334	7034354611707	SDS-plus	14 mm	310 mm	250 mm	4
60331335	7034354611714	SDS-plus	14 mm	450 mm	400 mm	4
60331342	7034354620068	SDS-plus	14 mm	600 mm	550 mm	4
60331343	7034354620075	SDS-plus	14 mm	1000 mm	950 mm	4

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
60331344	7034354620082	SDS-plus	15 mm	160 mm	100 mm	4
60331345	7034354620099	SDS-plus	15 mm	210 mm	150 mm	4
60331346	7034354620105	SDS-plus	15 mm	260 mm	200 mm	4
60331347	7034354620112	SDS-plus	15 mm	450 mm	400 mm	4
60331348	7034354620129	SDS-plus	16 mm	160 mm	100 mm	4
60331349	7034354620136	SDS-plus	16 mm	210 mm	150 mm	4
60331350	7034354620143	SDS-plus	16 mm	260 mm	200 mm	4
60331351	7034354620150	SDS-plus	16 mm	310 mm	250 mm	4
60331352	7034354620167	SDS-plus	16 mm	450 mm	400 mm	4
60331353	7034354620174	SDS-plus	16 mm	600 mm	550 mm	4
60331354	7034354620181	SDS-plus	16 mm	1000 mm	950 mm	4
60331355	7034354612742	SDS-plus	18,0 mm	250 mm	200 mm	4
60331356	7034354612759	SDS-plus	18,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331357	7034354612766	SDS-plus	20,0 mm	250 mm	200 mm	4
60331358	7034354612773	SDS-plus	20,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331359	7034354612780	SDS-plus	22,0 mm	250 mm	200 mm	4
60331360	7034354612797	SDS-plus	22,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331361	7034354612803	SDS-plus	24,0 mm	250 mm	200 mm	4
60331362	7034354612810	SDS-plus	24,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331363	7034354612827	SDS-plus	25,0 mm	250 mm	200 mm	4
60331364	7034354612834	SDS-plus	25,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331365	7034354612841	SDS-plus	28,0 mm	250 mm	200 mm	4
60331366	7034354612858	SDS-plus	28,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331367	7034354612865	SDS-plus	30,0 mm	450 mm	400 mm	4
60331368	7034354612872	SDS-plus	32,0 mm	450 mm	400 mm	4

HAMMARBORR SDS-MAX

- Hammarborr SDS-Max har lång livslängd, snabb borrarning samt att den gör jobbet mer behagligt för maskinoperatören till en lägre kostnad per hål.
- Alla dimensioner över 16 mm är försedd med fyra skär
- Hårdmetallskär med centreringsspets, underlättar centrering i mjuka och hårda material, gör borret mer motståndskraftigt i armerad betong, 20% längre livslängd
- KVS-spiral ger mindre vibrationer, slagenergin centreras bättre genom borret, mindre friktion och högre borrsjunkhastighet
- Ny djupare bormjölkskanal som transporterar bormjölket snabbare in i borrets stora spiral. Detta ökar borrets livslängd betydligt
- Passar alla verktyg med SDS-max verktygsfäste

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarning i betong, tegel, natur- och konststen etc.
- Borrarning i klinker, kakel och marmor etc.




Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
60330301	7034354616016	SDS-max	12 mm	340 mm	200 mm	2
60330302	7034354616023	SDS-max	12 mm	540 mm	400 mm	2
60330303	7034354616030	SDS-max	12 mm	690 mm	550 mm	2
60330304	7034354616047	SDS-max	14 mm	340 mm	200 mm	2
60330305	7034354616054	SDS-max	14 mm	540 mm	400 mm	2
60330306	7034354616061	SDS-max	15 mm	340 mm	200 mm	2
60330401	7034354616078	SDS-max	15 mm	540 mm	400 mm	2
60330419	7034354617136	SDS-max	25 mm	320 mm	400 mm	4

HAMMARBORR ZENTRO-MAX

- Hammarborr med SDS-Max verktygsfäste för snabb och enkel borrarning (även i armerad betong)
- Zentro Max har fyra skär för optimal stabilitet och bättre avverkning i t ex armerad betong
- Varmhårdad och ytbehandlad för mindre slitage, längre livslängd och förstärkt mot brott
- Effektiv borttransportering av borrarax

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrarning i betong som även är armerad
- Natursten, klinker, marmor etc.

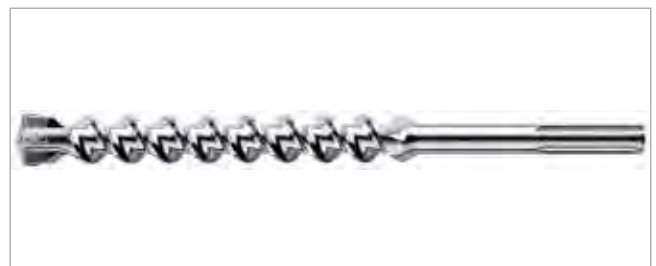

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
60330340	7034354613541	SDS-max	16,0 mm	340 mm	200 mm	4
60330341	7034354613558	SDS-max	16,0 mm	540 mm	400 mm	4
60330342	7034354613565	SDS-max	16,0 mm	740 mm	600 mm	4
60330343	7034354613572	SDS-max	16,0 mm	940 mm	800 mm	4
60330344	7034354613589	SDS-max	16,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330345	7034354613596	SDS-max	18,0 mm	340 mm	200 mm	4
60330346	7034354613602	SDS-max	18,0 mm	540 mm	400 mm	4
60330347	7034354613619	SDS-max	18,0 mm	940 mm	800 mm	4
60330348	7034354613626	SDS-max	20,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330349	7034354613633	SDS-max	20,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330350	7034354613640	SDS-max	20,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330351	7034354613657	SDS-max	20,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330352	7034354613664	SDS-max	22,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330353	7034354613671	SDS-max	22,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330354	7034354613688	SDS-max	22,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330355	7034354613695	SDS-max	22,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330356	7034354613701	SDS-max	24,0 mm	320 mm	200 mm	4
60330357	7034354613718	SDS-max	24,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330358	7034354613725	SDS-max	25,0 mm	320 mm	200 mm	4


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
60330359	7034354613732	SDS-max	25,0 mm	520 mm	400 mm	4
60330360	7034354613749	SDS-max	25,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330361	7034354613756	SDS-max	25,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330362	7034354613763	SDS-max	28,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330363	7034354613770	SDS-max	28,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330364	7034354613787	SDS-max	28,0 mm	670 mm	550 mm	4
60330365	7034354613794	SDS-max	28,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330366	7034354613800	SDS-max	28,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330367	7034354613817	SDS-max	30,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330368	7034354613824	SDS-max	30,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330369	7034354613831	SDS-max	30,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330370	7034354613848	SDS-max	32,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330371	7034354613855	SDS-max	32,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330372	7034354613862	SDS-max	32,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330373	7034354613879	SDS-max	32,0 mm	1.320 mm	1.180 mm	4
60330374	7034354613886	SDS-max	35,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330375	7034354613893	SDS-max	35,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330376	7034354613909	SDS-max	35,0 mm	670 mm	550 mm	4
60330377	7034354613916	SDS-max	35,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330378	7034354613923	SDS-max	38,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330379	7034354613930	SDS-max	38,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330380	7034354613947	SDS-max	40,0 mm	370 mm	250 mm	4
60330381	7034354613954	SDS-max	40,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330382	7034354613961	SDS-max	40,0 mm	920 mm	800 mm	4
60330383	7034354613978	SDS-max	45,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330384	7034354613985	SDS-max	52,0 mm	570 mm	450 mm	4

HAMMARBORRSET ZENTRO PLUS

- Praktisk hammarborsats med SDS-plus skaft
- Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste
- Levereras i transparent box av hård plast

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Borrning i betong, mursten, granit, natursten och andra stenmaterialer etc.
- Borrning i klinker, kakel och marmor etc.

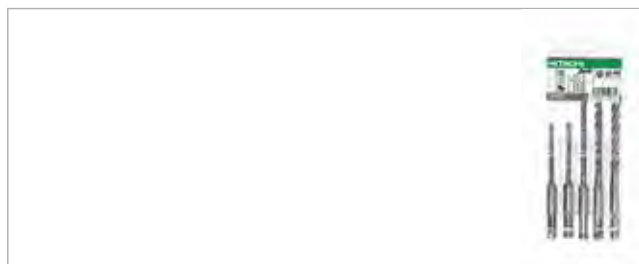

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Antal delar	Borrdimension	Antal skär
60331395	7034354709770	Zentro Plus	5	5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm	4

HAMMARBORRSET PROMO PACK


- Praktiskt SDS-plus hammarborsset
- Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste
- Levereras med kvalitets snabbchuck från Röhm och chuckadapter (SDS-plus)

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Borrning i betong, tegel, granit och natursten
- Borrning i klinker, kakel och marmor etc.

LEVERERAS MED:

- snabbchuck och chuckadapter (SDS-plus)

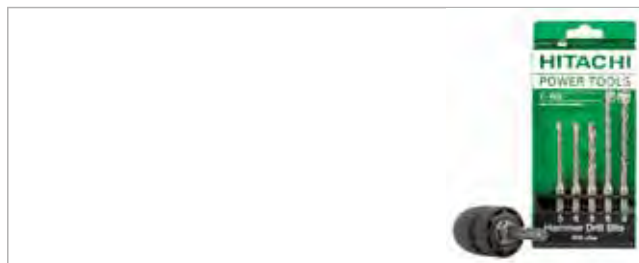

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Antal delar	Borrdimension	Antal skär
60330041	8717472816580	SDS-plus	5	5 / 6 / 8 mm	2

BERGBORR ZENTROMAX**ZENTRO MAX**

- Hammarborr med SDS-Max verktygsfäste speciellt anpassad för stenmaterial
- Zentro-Max har fyra skär för optimal stabilitet och bättre avverkning i exempelvis armeringsstål
- Varmhårdad och ytbehandlad för mindre slitage, längre livslängd och förstärkt mot brott
- Effektiv borttransport av borrhax
- Hårdmetallskär med centreringsspets av förstärkt carbide

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**

- Borrhning i sten, granit, natursten etc
- Borrhning i ädelmetaller och olika metallegeringar

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgyskaf	Borrdimension	Total längd	Arbetslängd	Antal skär
60330855	7034354617952	SDS-max	32,0 mm	570 mm	450 mm	4
60330850	7034354617945	SDS-max	28,0 mm	670 mm	550 mm	4

MEJSEL SDS-PLUS

SDS-PLUS

- Hålkilsmejsel med SDS-plus skaft för snabb och enkel kanalmejsling i betong
- Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängdpåverkan
- Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Idealisk för mejsling av smala kanaler i betong, mur, granit, natursten och andra stenmaterial



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Verktygsskaft	Dimension	Längd
60180086	7034354701330	Spetsmejsel	SDS-plus		250 mm
60180074	7034354701217	Flatmejsel	SDS-plus	20 mm	250 mm
60180075	7034354701224	Flatmejsel	SDS-plus	40 mm	250 mm
60180068	7034354701156	Flatmejsel (böjd)	SDS-plus	40 mm	250 mm
60180076	7034354701231	Kanalmejsel	SDS-plus	22 mm	250 mm

MEJSEL SDS-MAX

SDS-MAX

- Borttagning av puts, smuts och betongöverkragning
- Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd
- Passar alla verktyg med SDS-max verktygsfäste

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Generella landskapsarbeten
- Renoveringsjobb och korrektionsmejsling runt fönster och dörrar



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Verktygsskaft	Dimension	Längd
60180083	7034354701309	Spetsmejsel	SDS-max		280 mm
60180085	7034354701323	Spetsmejsel	SDS-max		400 mm
60180084	7034354701316	Spetsmejsel	SDS-max		600 mm
60180071	7034354701187	Flatmeisel	SDS-max	25 mm	280 mm
60180072	7034354701194	Flatmeisel	SDS-max	25 mm	400 mm
60180073	7034354701200	Flatmeisel	SDS-max	25 mm	600 mm
66751005	8717154652765	Flatmejsel (böjd)	SDS-max	50 mm	300 mm
60180066	7034354701132	Asfaltsmejsel	SDS-max	50 mm	400 mm
60180067	7034354701149	Asfaltsmejsel	SDS-max	73 mm	300 mm
60180077	7034354701248	Kanalmejsel	SDS-max	33 mm	300 mm
60180041	8717154652789	Spadmejsel	SDS-max	110 mm	400 mm
60180080	7034354701279	Spadmejsel	SDS-max	135 mm	550 mm

MEJSEL 28MM 6-KANT**28 MM 6-KT**

- Spadmejsel med 28 mm (sexkant) skaft
- Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd
- Passar alla verktyg med 28 mm (sexkant) verktygsfäste

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Rivning av betong och murverk mot vägg och golv



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Verktygsskaft	Dimension	Längd
60180081	7034354701286	Spetsmejsel	28 mm (sexkant)		500 mm
60180069	7034354701163	Flatmejsel	28 mm (sexkant)	33 mm	500 mm
60180064	7034354701118	Asfaltmejsel	28 mm (sexkant)	75 mm	500 mm
60180078	7034354701255	Spadmejsel	28 mm (sexkant)	110 mm	500 mm

MEJSEL 30MM 6-KANT**30 MM 6-KT**

- Varmhårdad och ytbehandlad för mindre slitage, längre livslängd och förbättrad motstånd mot yttre påkänningar
- Förstärkt kärna för minimal friktion och optimal kraftöverföring
- Passar alla verktyg med 30 mm sexkant verktygsfäste och mejselfunktion med rotationsstopp
- Passar följande maskiner: H65SB/H65SB2/H65SC/H70SA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mejsling i betong, granti och andra stenmaterial



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Verktygsskaft	Dimension	Längd
60180082	7034354701293	Spetsmejsel	30 mm (sexkant)		410 mm
60180070	7034354701170	Flatmejsel	30 mm (sexkant)	30 mm	410 mm
60180065	7034354701125	Asfaltmejsel	30 mm (sexkant)	75 mm	410 mm
60180091	4966375128540	Spadmejsel	30 mm (sexkant)	115 mm	380 mm
60180079	7034354701262	Spadmejsel	30 mm (sexkant)	135 mm	550 mm
60180060	4966375108337	Stamp	30 mm (sexkant)	Ø 200 mm	
66751546	8717574002430	Stampskaft	F. stamp		400 mm

MEJSEL 32MM 6-KANT**32 MM 6-KT**

- Spadmejsel med 32 mm (sexkant) skaft för mejsling i asfalt och jord
- Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd
- Passar alla verktyg med 32 mm (sexkant) verktygsfäste

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mejsling i asfalt och jord



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Verktygsskaft	Dimension	Längd
60180049	8717472818584	Spetsmejsel	32 mm (sexkant) med krage		520 mm
60180022	8717472818591	Flatmejsel	32 mm (sexkant) med krage	33 mm	520 mm
60180007	8717472818607	Asfaltmejsel	32 mm (sexkant) med krage	75 mm	520 mm
60180039	4966375566717	Spadmejsel	32 mm (sexkant) med krage	115 mm	546 mm

MEJESLPAKET 6 DELAR**SDS-MAX**


- Praktisk mejselpaket med SDS-max skaft för mejsling i betong och tegel
- Härdad och ytbehandlad för mindre slitage och ökad livslängd
- Passar alla verktyg med SDS-max verktygsfäste
- Levereras med rygsäck

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Rivning av betong och murverk
- Hålltagning för rör, ventilationskanaler och kablar
- Renoveringsjobb och korrektionsmejsling runt fönster och dörrar

LEVERERAS MED:

- Rygsäck

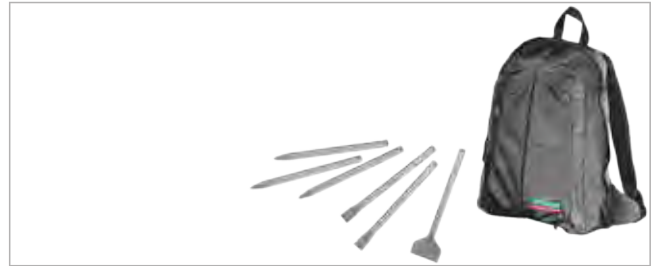

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Antal delar
60180096	7034354705857	SDS-max	6

BORRKRONA

- Borrkrona för användning med hållare (levereras separat)
- Nyutvecklad konstruktion med ca 30% högre avverkning
- Varmhårdad och ytbehandlad för mindre slitage, längre livslängd och förbättrad motståndskraft mot yttre fysisk påverkan
- Assymetrisk placering av hårdmetallskär för effektiv avverkning även vid kontakt med armeringsjärn
- Effektiv transport av borrhax



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsfäste	Dimension	Arbetslängd
60331101	7034354618362	Konisk	40 mm	100 mm
60331102	7034354618379	Konisk	50 mm	100 mm
60331103	7034354618386	Konisk	65 mm	100 mm
60331104	7034354618393	Konisk	80 mm	100 mm
60331105	7034354618409	Konisk	90 mm	100 mm
60331106	7034354618416	Konisk	100 mm	100 mm
60331107	7034354618423	Konisk	125 mm	100 mm

BORRKRONEHÅLLARE

- För användning med borrkrona
- Passar alla verktyg med SDS-Max verktygsfäste



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Längd
60331201	7034354618430	SDS-max	1.450 mm

CENTERBORR FÖR BORRKRONA



Varenr.:	GTIN-nr.:	Längd
60331202	7034354618447	120 mm

UTDRIVARE FÖR BORRKRONA



Varenr.:	GTIN-nr.:
60331203	7034354618454

GENOMBROTTSBORR

- Genombrottsborr med SDS-max verktygsfäste för snabb och enkel borrhning i betong
- Varmhårdad och ytbehandlad för mindre slitage.
- Centrumskär av Karbidförstärkt hårdmetall
- Assymetrisk placering av hårdmetallstift
- Dynamisk mejselformad borrhspets som snabbt sjunker ner i materialet och leder bort bormjölet från borrhspiralen
- Passar alla verktyg med SDS-max verktygsfäste



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borrhning i tegel, betong och olika stenmaterial



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Längd
60331001	7034354618225	SDS-max	45 mm	550 mm
60331002	7034354618232	SDS-max	55 mm	550 mm
60331003	7034354618249	SDS-max	65 mm	550 mm
60331004	7034354618256	SDS-max	80 mm	550 mm


CHUCKADAPTER



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Övergång till	Passar till
60330905	7034354619123	SDS-max	SDS-plus	Maskiner m. SDS-max verktggsfäste
60330904	7034354619031	13 mm - 6 kant	SDS-plus (chuck)	DH 28Y / DH 38YB(1) / H 41SA / H 45SA / H 45SR
60330906	7034354619024	Spline	SDS-plus	DH 50SB
60330903	7034354619116	Spline	SDS-max	DH 50SB

FÖRLÄNGARE


- Patenterad 'DreConnect' teknologi
- Mycket enkel att använda (två-klicksfunktion)
- Möjlighet för seriekoppling av förlängare
- Passar alla verktyg med SDS-max verktgsskaft

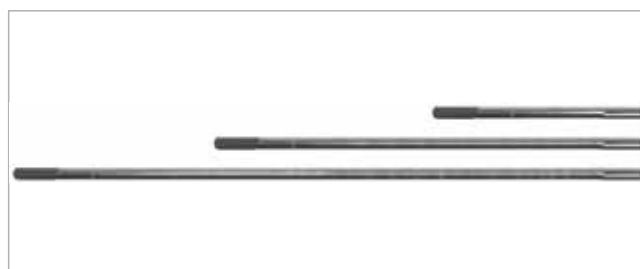

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Längd
60330909	8717472817990	SDS-max	320 mm
60330910	8717472818003	SDS-max	750 mm
60330911	8717472818010	SDS-max	1100 mm
60330907	8717472818102	SDS-max	190 mm

ADAPTER FÖRLÄNGARE

- Patenterad "DreConnect" teknologi
- Mycket funktioneell och användarvänlig adapter till förlängare
- Mycket enkel att använda (tvåklicksfunktion)
- Kan kombineras med adapter/övergång från alla verktggsfästen till SDS-Max
- Ingen förlust av energi i adaptern
- Möjlighet att seriekoppla fler adaptern
- Passar alla SDS-Max verktggsfästen

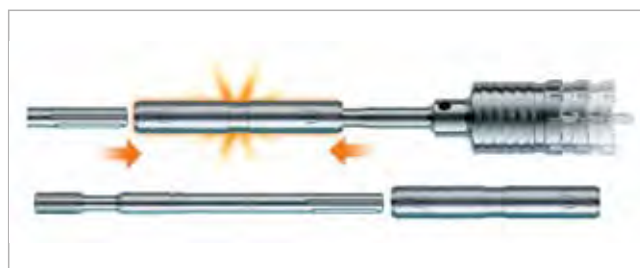

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Övergång till	Längd
60330907	8717472818102	SDS-max	SDS-max	190 mm

KRAFTHYLSOR IMPACT

- Kvalitetshylsa i krom molybdenstål
- Mycket stark legering anpassad för krävande belastning
- Uppfyller kraven för standard DIN 3129 och DIN 3121
- Speciell funktion för enkelt verktygsbyte
- PowerDrive infattning (avrundade tänder) för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bultskalle



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Åtdragning och lossning av bultar och muttrar

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsfäste	Infattning	Rördimension	Längd	Material	Min. förs.ant
66751801	8717154654516	1/2" fyrkant	Sexkant	8 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751802	8717154654523	1/2" fyrkant	Sexkant	10 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751803	8717154654530	1/2" fyrkant	Sexkant	11 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751804	8717154654547	1/2" fyrkant	Sexkant	12 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751805	8717154654554	1/2" fyrkant	Sexkant	13 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751806	8717154654561	1/2" fyrkant	Sexkant	14 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751807	8717154654578	1/2" fyrkant	Sexkant	15 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751808	8717154654585	1/2" fyrkant	Sexkant	16 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751809	8717154654592	1/2" fyrkant	Sexkant	17 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751810	8717154654608	1/2" fyrkant	Sexkant	18 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751811	8717154654615	1/2" fyrkant	Sexkant	19 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751812	8717154654622	1/2" fyrkant	Sexkant	20 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751813	8717154654639	1/2" fyrkant	Sexkant	21 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751814	8717154654646	1/2" fyrkant	Sexkant	22 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751815	8717154654653	1/2" fyrkant	Sexkant	23 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751816	8717154654660	1/2" fyrkant	Sexkant	24 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751817	8717154654677	1/2" fyrkant	Sexkant	25 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751818	8717154654684	1/2" fyrkant	Sexkant	26 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751819	8717154654691	1/2" fyrkant	Sexkant	27 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751820	8717154654707	1/2" fyrkant	Sexkant	28 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751821	8717154654714	1/2" fyrkant	Sexkant	29 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751822	8717154654721	1/2" fyrkant	Sexkant	30 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751823	8717154654738	1/2" fyrkant	Sexkant	32 mm	38 mm	Cr-Mo	1
66751914	8717154655636	3/4" fyrkant	Sexkant	32 mm	57 mm	Cr-Mo	1
66751915	8717154655643	3/4" fyrkant	Sexkant	33 mm	57 mm	Cr-Mo	1
66751916	8717154655650	3/4" fyrkant	Sexkant	34 mm	57 mm	Cr-Mo	1
66751917	8717154655667	3/4" fyrkant	Sexkant	36 mm	57 mm	Cr-Mo	1
66751919	8717154655681	3/4" fyrkant	Sexkant	41 mm	57 mm	Cr-Mo	1
66751920	8717154655698	3/4" fyrkant	Sexkant	46 mm	57 mm	Cr-Mo	1

KRAFTHYLSA LÅNG IMPACT

- Kvalitetshylsa i härdat krom molybdenstål
- Mycket kraftig legering anpassad för höga krav
- Uppfyller krav DIN 3129 och DIN 3121
- Power Drive infattning för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bult och mutter
- Längre utformning förenklar arbetet på svårtillgängliga områden



ANVÄNDNINGSMOMÅDE:

- Åtdragning och lossning av bultar och muttrar

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktysfäste	Infattning	Rördimension	Längd	Material	Min. förs.antal
66751825	8717154655261	1/2" fyrkant	Sexkant	8 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751826	8717154655278	1/2" fyrkant	Sexkant	10 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751827	8717154655285	1/2" fyrkant	Sexkant	11 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751828	8717154655292	1/2" fyrkant	Sexkant	12 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751829	8717154655308	1/2" fyrkant	Sexkant	13 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751830	8717154655315	1/2" fyrkant	Sexkant	14 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751831	8717154655322	1/2" fyrkant	Sexkant	15 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751832	8717154655339	1/2" fyrkant	Sexkant	16 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751833	8717154655346	1/2" fyrkant	Sexkant	17 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751834	8717154655353	1/2" fyrkant	Sexkant	18 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751835	8717154655360	1/2" fyrkant	Sexkant	19 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751836	8717154655377	1/2" fyrkant	Sexkant	20 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751837	8717154655384	1/2" fyrkant	Sexkant	21 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751838	8717154655391	1/2" fyrkant	Sexkant	22 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751839	8717154655407	1/2" fyrkant	Sexkant	23 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751840	8717154655414	1/2" fyrkant	Sexkant	24 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751842	8717154655438	1/2" fyrkant	Sexkant	26 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751843	8717154655445	1/2" fyrkant	Sexkant	27 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751846	8717154655476	1/2" fyrkant	Sexkant	30 mm	85 mm	Cr-Mo	1
66751847	8717154655483	1/2" fyrkant	Sexkant	32 mm	85 mm	Cr-Mo	1

KRAFTHYLSA LEDAD IMPACT

- Kvalitetshylsa i härdat krom molybdenstål
- Mycket kraftig legering anpassad för hög belastning
- Uppfyller kraven för DIN 3129 och DIN 3121
- Konisk fördjupning för enklare placering på bult och mutter
- Power Drive infattning (avrundade tänder) för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bult och mutter
- Med flexibel led för enklare arbete på otillgängliga platser
- Kan tiltas upp till 15° runt sin axel och användas som en lång rak hylsa (112 mm)



ANVÄNDNINGSMOMÅDE:

- Åtdragning och lossning av bult och mutter

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktysfäste	Infattning	Rördimension	Längd	Material	Min. förs.antal
66750331	8717574029284	1/4" sexkant	Sexkant	8 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750332	8717574029291	1/4" sexkant	Sexkant	10 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750333	8717574029307	1/4" sexkant	Sexkant	12 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750334	8717574029314	1/4" sexkant	Sexkant	13 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750335	8717574029321	1/4" sexkant	Sexkant	14 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750336	8717574029338	1/4" sexkant	Sexkant	15 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750337	8717574029345	1/4" sexkant	Sexkant	16 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750338	8717574029352	1/4" sexkant	Sexkant	17 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750339	8717574029369	1/4" sexkant	Sexkant	18 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750340	8717574029376	1/4" sexkant	Sexkant	19 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750341	8717574029383	1/4" sexkant	Sexkant	20 mm	112 mm	Cr-Mo	1

KRAFTHYLSA LEDAD IMPACT

- Kvalitetshylsa i härdat krom molybdenstål
- Mycket kraftig legering anpassad för hög belastning
- Uppfyller kraven för DIN 3129 och DIN 3121
- Konisk fördjupning för enklare placering på bult och mutter
- Power Drive infattning (avrundade tänder) för optimal kraftöverföring och minimalt slitage på bult och mutter
- Med flexibel led för enklare arbete på otillgängliga platser
- Kan tillas upp till 15° runt sin axel och användas som en lång rak hylsa (112 mm)



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Åtdragning och lossning av bult och mutter

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktysfäste	Infattning	Rördimension	Längd	Material	Min. förs.ant
66750331	8717574029284	1/4" sexkant	Sexkant	8 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750332	8717574029291	1/4" sexkant	Sexkant	10 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750333	8717574029307	1/4" sexkant	Sexkant	12 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750334	8717574029314	1/4" sexkant	Sexkant	13 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750335	8717574029321	1/4" sexkant	Sexkant	14 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750336	8717574029338	1/4" sexkant	Sexkant	15 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750337	8717574029345	1/4" sexkant	Sexkant	16 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750338	8717574029352	1/4" sexkant	Sexkant	17 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750339	8717574029369	1/4" sexkant	Sexkant	18 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750340	8717574029376	1/4" sexkant	Sexkant	19 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750341	8717574029383	1/4" sexkant	Sexkant	20 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750342	8717574029390	1/4" sexkant	Sexkant	21 mm	112 mm	Cr-Mo	1
66750343	8717574029406	1/4" sexkant	Sexkant	22 mm	112 mm	Cr-Mo	1

KRAFTHYLSSET IMPACT

- Kvalitetshylsset i härdat krom molybdenstål
- Innehåller de mest använda hylsdimensionerna
- Uppfyller kraven enligt DIN 3129 och DIN 3121



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktysfäste	Infattning	Rördimension	Material	Antal delar	Min. förs.ant
66751879	8717154655056	1/2" fyrkant	Sexkant	10 - 24 mm	Cr-Mo	10	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä och skivmaterial av mjukt trä
- Utskärning i möbelkomponenter
- Detaljerat tillpassningsarbete i trä



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782131	8717574035483	MW10P	10 x 30 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä och skivmaterial av mjukt trä
- Utskärning i möbelkomponenter
- Detaljerat tillpassningsarbete i trä



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782132	8717574035490	MW20P	20 x 30 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä och skivmaterial av mjukt trä
- Utskärning i möbelkomponenter
- Tillpassningsarbete i trä




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782133	8717574035506	MW32P	32 x 40 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1
66782211	8717574042887	MW32P	32 x 40 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	5

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä, skivmaterial av mjukt trä och sandwich laminat
- Utskärning i möbelkomponenter
- Lämpligt för precisionsarbeten




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782134	8717574035513	MW32PC	32 x 40 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä, skivmaterial av mjukt trä, sandwich laminat och hårt trä
- Utskärning i möbelkomponenter



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782135	8717574035520	MW32PB	32 x 40 mm	0,6 mm	1,8 mm	14	1
66782212	8717574042894	MW32PB	32 x 40 mm	0,6 mm	1,8 mm	14	5

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä, skivmaterial av mjukt trä, sandwich laminat och hårt trä
- Utskärning i möbelkomponenter
- Lämpligt för precisionsarbeten



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782136	8717574035537	MW32PBC	32 x 40 mm	0,6 mm	1,8 mm	14	1

MULTIVERKTYGSBLAD INOX

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av härdad skruv, spik och stift
- Kap av rostfritt stål
- Instickssågning i mycket slipande material som glasfiber etc.




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782101	8717574035384	MI20P	20 X 30 mm	1,0 mm	1,1 mm	24	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä och skivmaterial av mjukt trä
- Utskäring i möbelkomponenter

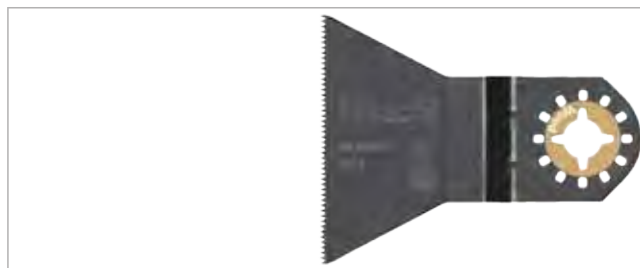

Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782137	8717574035544	MW65P	65 x 32 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä, skivmaterial av mjukt trä, laminat och hårt trä
- Utskäring i möbelkomponenter



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782138		MW65PB	65 x 40 mm	0,6 mm	1,8 mm	14	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För sågning i mjukt trä och skivmaterial av mjukt trä



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782139	8717574035780	MW85S	Ø85 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap och sågning av metall, icke järnhaltiga metaller och stålregel



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782111	8717574035407	MM10PB	10 x 20 mm	0,7 mm	1,3 mm	20	1

MULTIVERKTYGSBLAD METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap och sågning av metall, icke järnhaltiga metaller och stålregel



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782112	8717574035414	MM20PB	20 x 20 mm	0,7 mm	1,3 mm	20	1
66782201	8717574042856	MM20PB	20 x 20 mm	0,7 mm	1,3 mm	20	5

MULTIVERKTYGSBLAD METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap och sågning av metall, icke järnhaltiga metaller och stålregel



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782113	8717574035421	MM32PB	32 x 30 mm	0,7 mm	1,3 mm	20	1
66782202	8717574042863	MM32PB	32 x 30 mm	0,7 mm	1,3 mm	20	5

MULTIVERKTYGSBLAD INOX

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av härdad skruv, spik och stift
- Kap av rostfritt stål
- Instickssägning i mycket slipande material som glasfiber etc.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782102	8717574035391	MI32P	32 x 40 mm	1,0 mm	1,1 mm	24	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ/METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Sågning i trä, trä med spik/skruv, sandwich laminat och epoxy
- 50 mm lång för djup instickssågning



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782121	8717574035438	MD28PB	28 x 50 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1
66782206	8717574042870	MD28PB	28 x 50 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	5

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ/METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Sågning i trä, trä med spik/skruv, sandwich laminat och epoxy
- 50 mm lång för djup instickssågning
- Kapning av ohärdad spik, skruv och stålprofiler
- Lämpligt för precisionsarbeten



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782122	8717574035445	MD32PBC	32 x 50 mm	0,6 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ/METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Sågning i trä, trä med spik/skruv, sandwich laminat och epoxy
- Kapning av ohärdad spik, skruv och stålprofiler



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782123	8717574035452	MD65PB	65 x 40 mm	0,6 mm	1,8 mm	14	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ/METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Sågning i trä, trä med spik/skruv, sandwich laminat och epoxy
- Utskärning och tillpassning i parkett/laminat
- Kapning av ohärdad spik, skruv och stålprofiler




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782124	8717574035469	MD85SB	Ø85 mm	0,9 mm	1,4 mm	18	1

MULTIVERKTYGSBLAD TRÄ/METALL

- Bimetall

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Sågning i trä, trä med spik/skruv, sandwich laminat och epoxy
- Utskärning och tillpassning i parkett/laminat
- Kapning av ohärdad spik, skruv och stålprofiler



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782125	8717574035476	MD100SB	Ø100 mm	0,9 mm	1,7 mm	15	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Försänkta kap i mycket slipande material som glasfiber etc.
- Raspning, filning och slipning
- Borttag av t.ex. kakelfog, murbruk på otillgängliga ställen



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782151	8717574035568	MA20PH	20 x 20 mm	2,0 mm	Korn K50	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Försänkta kap i mycket slipande material som glasfiber etc.
- Raspning, filning och slipning
- Mycket bra till borttagning av kakelfog, murbruk på otillgängliga ställen t. ex.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782152	8717574035575	MA32PH	32 x 30 mm	2,0 mm	Korn K50	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Utfräsning av smala kakelfogar
- Urtag i glasfiber
- Notfräsning i lättbetong
- Spårfräsning för kabel och rör i gips



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782153	8717574035582	MA65SH	Ø65 mm	1,5 mm	Korn K50	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Utfräsning av kakelfog
- Mindre urtag i mjukt väggekakel
- Spårfräsning för kablar och rör i gips, betong och lättbetong



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782154	8717574035599	MA85SH	Ø85 mm	2,0 mm	Korn K30	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Utfräsning av breda kakelfogar
- Notfräsning i lättbetong för kablar och rör i gips
- Mindre snitt i mjukt väggekakel




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782155	8717574035605	MA85SHT	Ø85 mm	3,0 mm	Korn K20	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mindre snitt i mjukt väggekakel
- Utskärning i epoxy
- Utfräsning av kakelfogar
- Diamantblad

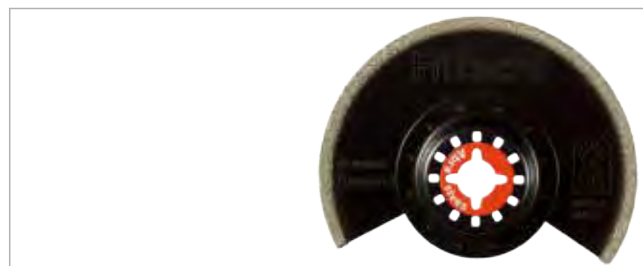

Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782156	8717574035612	MA85SD	Ø85 mm	1,8 mm	Korn K40	-	1

SLIPSULA SLIPANDE

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Borttag av murbruk, fix etc.
- Raspning av trä för grova tillpassningsarbeten



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782157	8717574035629	MA78DH	78 x 78 x 78 mm	-	Korn K30	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD SLIPANDE

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Uträsning av kakelfog
- Borttag av murbruk, fix etc.
- Borttag av hörnfog med hårdmetallspetsen (slip-/raspspets)



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782158	8717574035636	MA70DHX	Ø70 mm	2,0 mm	Korn K40	-	1

MULTIVERKTYGSBLAD KNIV

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Kapning av mjuka expansionsfogar, fönsterkitt och tätningsmassa
- Kap av isoleringsmaterial



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Antal /F-pack
66782171	8717574035643	MU28PK	28 x 50 mm	1,0 mm	1

MULTIVERKTYGSBLAD KNIV

- Vågtandat blad

ANVÄNDNINGSMÅL:

- Kapning av mjuka expansionsfogar, fönsterkitt och tätningsmassa
- Kap av isoleringsmaterial
- Utmärkt för precisionsarbeten



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Antal /F-pack
66782172	8717574035650	MU28PKS	28 x 50 mm	1,0 mm	1

MULTIVERKTYGSBLAD SKRAPA

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- Borttag av murbruk, lim och betongrester
- Borttag av hårda limrester



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Antal /F-pack
66782173	8717574035667	MU52PKR	52 x 26 mm	0,8 mm	1

MULTIVERKTYGSBLAD SKRAPA

- Flexibelt blad

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- Borttag av mjuka limrester och silikonfogar



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Antal /F-pack
66782174	8717574035674	MU52PK	52 x 38 mm	0,4 mm	1

MULTIVERKTYGSBLAD KNIV

- Bimetall

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- Kap av gummi, isoleringsmaterial, linoleum, filt- och gummimattor



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Antal /F-pack
66782175	8717574035681	MU100SK	Ø100 mm	0,7 mm	1

MULTIVERKTYGSBLAD KNIV

- Bimetall
- Vågtandat blad

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- Kap av gummi, isoleringsmaterial, linoleum, filt- och gummimattor
- Kap och tillpassning av skinn/läder
- Utmärkt för precisionsarbeten



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Antal /F-pack
66782176	8717574035698	MU100SKS	Ø100 mm	0,7 mm	1

MULTIVERKTYGSBLAD MULTI

- Titanbelagt blad som ger 30% längre livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap av icke järnhaltiga metaller, stålregel, sandwich laminat.
- Utskärning och tillpassning av parkett/laminat




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782177	8717574035704	MU65SBF	Ø65 mm	0,9 mm	1,2 mm	22	1

MULTIVERKTYGSBLAD MULTI

- Titanbelagt blad som ger 30% längre livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap av icke järnhaltiga metaller, stålregel, sandwich laminat.
- Utskärning och tillpassning av parkett/laminat

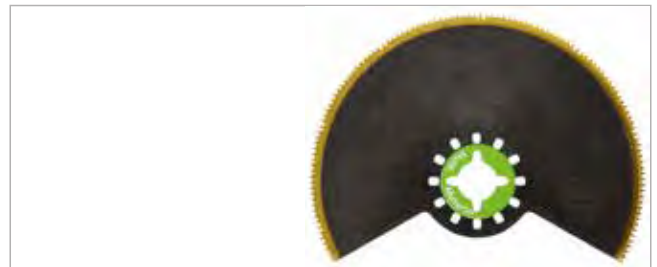


Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782178	8717574035711	MU85SBF	Ø85 mm	0,9 mm	1,5 mm	17	1

MULTIVERKTYGSBLAD MULTI

- Titanbelagt blad som ger 30% längre livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap av icke järnhaltiga metaller, stålregel, sandwich laminat.
- Utskärning och tillpassning av parkett/laminat




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782179	8717574035728	MU65CF	Ø65 mm	0,9 mm	1,2 mm	22	1

MULTIVERKTYGSBLAD MULTI

- Titanbelagt blad som ger 30% längre livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kap av icke järnhaltiga metaller, stålregel, sandwich laminat.
- Utskärning och tillpassning av parkett/laminat



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66782180	8717574035735	MU85CF	Ø85 mm	0,9 mm	1,5 mm	17	1

SLIPSULA M/KARDBORRE

- Slipsula med praktiskt mikrokardborre
- Snabbt och enkelt byte av slippapper



Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Dimension	Antal /F-pack
66782191	8717574035742	MU93D	93 x 93 x 93 mm	1



SPÅNSUGSADAPTER



Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
66324580	4966375621348	C18DL/C18DSL
66329063	4966375679929	C18DBL
60120323	4966375180319	C 6DD / C 6SS / C 6MFA / C 7SS / C 7MFA
66997247	4966375579076	C 6DD / C 6SS / C 6MFA / C 6BUY / C 7SS / C 7MFA / C 7BUY
60120712	4966375628361	C 6U2 / C 6BU2 / C 7U2 / C 7BU2 / C 9U2 / C 9BU2
66333842	4966375884378	C7ST
60120322	4966375255031	C 13U

PARALLELLANHÅLL



Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120145	4966375178651	C18DBL/C18DBAL/C6SS/C7SS/C6BU2/C6MEY/C7BU2/C6BUY/C7BUY/CD7SA
60120148	4966375186366	C 9U2 / C 9BU2
60120198	4966375355830	C 13U

SÅGKLINGOR

- Sågklinga av härdad korrisionsbeständigt stål
- Balanserad och med stabil laserslipad kärna för bibehållande av bra snitt genom klingans hela livslängd
- Klingan är försedd med 30C-belägg för optimalt skydd mot rost och yttre påverkan
- Precisionsslipat centrumhål för optimal passform till spindel
- Lasersskurna expansionsslitsar som förhindrar att klingan deformeras vid uppvärmning
- Unikt designade laserspår. Minimerar ljudnivån och vibrationerna i klingan
- Titanförstärkta precisionsslipade HM tänder för optimal användning. Detta förlänger livslängden vid sågning i hårt trävirke eller aluminium och ger längre intervaller mellan omslipningarna.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Bladtjocklek	Antal tänder	Tandslipning	Passar till
60354999	7034354712473	125 mm	20 mm	1,2 mm	24	ATB	C18DBL
60354998	7034354712602	125 mm *****	20 mm	1,2 mm	40	ATB	C18DBL
60355000	7034354711841	125 mm	20 mm	1,6 mm	24	ATB	C18DBL
60350053	7034354701606	152 mm	20 mm	2,2 mm	24	ATB	
60350054	7034354701613	152 mm	20 mm	2,2 mm	40	ATB	
60350055	7034354701620	160 mm	20 mm	2,2 mm	24	ATB	
60350056	7034354701637	160 mm	20 mm	2,2 mm	40	ATB	
60350106	8717472813145	165 mm	30 mm	1,2 mm	18	ATB	C18DSL / C6SS / C6BU2
60350107	8717472813152	165 mm	30 mm	1,2 mm	36	ATB	C18DSL / C6SS / C6BU2
60355001	7034354709381	165 mm	30 mm	1,6 mm	24	ATB	C 18DSL / C 6SS / C 6BU2 / C 6BU2K
60355005	7034354709428	165 mm	20 mm	2,0 mm	16	ATB	C 18DBAL, C 6MEY, C 6BUY
60355006	7034354709435	165 mm	20 mm	2,0 mm	24	ATB	C 18DBAL, C 6MEY, C 6BUY
60355007	7034354709442	165 mm	20 mm	2,0 mm	40	ATB	C 18DBAL, C 6MEY, C 6BUY
60355002	7034354709398	165 mm	30 mm	2,0 mm	16	ATB	C 18DSL / C 6SS / C 6BU2 / C 6BU2K
60355003	7034354709404	165 mm	30 mm	2,0 mm	24	ATB	C 18DSL / C 6SS / C 6BU2 / C 6BU2K
60355004	7034354709411	165 mm	30 mm	2,0 mm	40	ATB	C 18DSL / C 6SS / C 6BU2 / C 6BU2K
66752431	8717472813251	185 mm	30 mm	2,6 mm	18	ATB	C7U / C7BU
66752432	8717472813268	185 mm	30 mm	2,6 mm	36	ATB	C7U / C7BU
66752434	8717574011951	185 mm	20 mm	1,6 mm	48	TCG	CD 7SA
66752435	8717574011968	185 mm	20 mm	1,6 mm	48	TCG	CD 7SA
60355011	7034354709480	190 mm	20 mm	2,0 mm	18	ATB	C 7BUY
60355012	7034354709497	190 mm	20 mm	2,0 mm	24	ATB	C 7BUY
60355013	7034354709503	190 mm	20 mm	2,0 mm	40	ATB	C 7BUY
60355008	7034354709459	190 mm	30 mm	2,0 mm	18	ATB	C 7SS / C 7BU2
60355009	7034354709466	190 mm	30 mm	2,0 mm	24	ATB	C 7SS / C 7BU2
60355010	7034354709473	190 mm	30 mm	2,0 mm	40	ATB	C 7SS / C 7BU2
60350067	7034354701743	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	ATB	C8U
60350068	7034354701750	210 mm	30 mm	2,4 mm	50	ATB	C8U
60355014	7034354709510	216 mm	30 mm	2,3 mm	24	ATB	C 8FSE / C 8FSHE
60355015	7034354709527	216 mm	30 mm	2,3 mm	48	ATB	C 8FSE / C 8FSHE
60355016	7034354709534	216 mm	30 mm	2,3 mm	60	ATB	C 8FSE / C 8FSHE
60350071	7034354701781	216 mm */**	30 mm	2,8 mm	60	TCG	C 8FSE / C 8FSHE
60355017	7034354709541	235 mm	30 mm	2,1 mm	20	ATB	C 9U2
60350084	7034354702399	235 mm ***	30 mm	2,6 mm	18	ATB	C 9U2
60355018	7034354709558	254 mm	30 mm	2,3 mm	40	ATB	C 10FSH / MS 305 / TS 10 / KS 70
60355019	7034354709565	254 mm	30 mm	2,3 mm	60	ATB	C 10FSH / MS 305 / TS 10 / KS 70
60350015	7034354700791	254 mm	30 mm	2,6 mm	30	TCG	C10FSH / MS305 / TS10 / KS70
60350078	7034354701859	254 mm */**	30 mm	2,6 mm	80	TCG	C 10FSH / MS 305 / TS 10 / KS 70
60355020	7034354709572	305 mm	30 mm	2,3 mm	60	ATB	C 12LSH
60350103	8717472819789	305 mm *	30 mm	2,8 mm	96	TCG	C 12LSH
60355021	7034354709589	335 mm	25,4 mm	3,0 mm	40	ATB	C 13U

* Kapning av aluminium / ** Negativ tandning / *** Specialblad för stansning/ **** Kapning av metall / Kapning i rostfritt

SÅGKLINGOR DIAMANT (STEN)

- Skiva för kapning av stenplattor, plast, glasfiber, polyesterbaserade produkter, glasfiberarmerad polyester, epoxybaserade plattor och PVC rör, pe-rör och annat plastbaserat material.
- Kapar mycket snabbt och ger fin snittyta.
- Används med fördel av varvsindustri, rörläggare, för pvc rör etc.
- Används med vinkelslipar, cirkelsågar, byggsågar, pneumatiska kapmaskiner med högt varvtal.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Används av båtbyggare, rörläggare, producenter av pvc, rör etc.

Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Bladtjocklek	Korning	Passar till
60160006	7034354713234	125 mm	20 mm	3		C18DBL
60160008	7034354713425	160 mm	20 mm	3		C6MEY, C18DBAL
60160007	7034354713241	160 mm	30 mm	3		C6SS, C6BU2

SÅGKLINGS PAKET

- Praktiskt cirkelsågbladset i aluminiumlåda



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar	Klingdiameter	Håldiameter	Antal tänder	Passar till
60350092	7034354706014	3	165 mm	30 mm	14 / 24 / 40	C 18DSL / C 6SS / C 6BU2 / C 6BU2K
60350093	7034354706021	3	185 mm	30 mm	14 / 24 / 40	C 8U
60350098	7034354707813	3	190 mm	30 mm	24 / 48 / 60	C 7SS / C 7BU2
60350094	7034354706038	3	216 mm	30 mm	24 / 48 / 60	C 8FSE / C 8FSHE
60350095	7034354706045	3	254 mm	30 mm	24 / 48 / 60	C 10FSH
60355022	7034354709596	3	165 mm	20 mm	16 / 24 / 40	C 18DBAL, C 6MEY, C 6BUY
60355023	7034354709602	3	190 mm	20 mm	16 / 24 / 40	C 7BUY
60355024	7034354617921	10	165 mm	30 mm	24	C18DSL / C6SS / C6BU2
60355025	7034354617938	10	165 mm	30 mm	40	C18DSL / C6SS / C6BU2
60355026	7034354710837	10	216 mm	30 mm	24	C8FSE / C8FSHE
60355027	7034354710844	10	216 mm	30 mm	48	C8FSE / C8FSHE

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW10C**

- Motsvarar Bosch T101A0
- Av kolstål för snabba medelgrova till grova snitt i mjuka material som t.ex. mjukt trä, spånskivor, mjuk plast etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Kryssfananer: 1,5 - 15 mm
- Legeringar och plast: 1,5 - 15 mm
- Utmärkt för kurvsnitt



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750036	8717154659153	Skrånkt / Fräst	76,6 mm	54,0 mm	4,7 mm	1,3 mm	1,4 mm	18	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW30**

- Motsvarar Bosch T119B
- Av kolstål för raka snitt i mjuka material som t.ex. mjukt trä, spånskivor, kryssfananer, mjukplast etc.
- Fina snitt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Kryssfananer, spånskivor, möbel- och fiberplattor: 2 - 15 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750042	8717472816122	Vågformat / Fräst	91,5 mm	65,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	Progressiv	11 - 14	5


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JPW30**

- Motsvarar Bosch T234X
- Av kolstål för fina, raka och splitterfria snitt i mjuka material som t.ex. mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 3 - 65 mm
- Konstruktionsvirke: <65 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750029	8717154653915	Frivinkel / Slipat	116,5 mm	90,0 mm	9,2 mm	1,5 mm	Progressiv	8 - 12	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW10R**

- Motsvarar Bosch T101BR
- Av kolstål för exakta fina och rena snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 3 - 30 mm
- Laminat



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750019	8717154653885	Frivinkel / Slipat	100,4 mm	75,0 mm	7,2 mm	1,5 mm	2,5 mm	10	5


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW10**

- Motsvarar Bosch T101B
- Av kolstål för exakta fina och rena snitt i t.ex mjukt trä, spånskivor, mjukplast etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 3 - 30 mm
- Syntetmaterial: <65 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750044	87171472816160	Frivinkel / Slipat	100,4 mm	75,0 mm	7,2 mm	1,5 mm	2,7 mm	10	5


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW20**

- Motsvarar Bosch T111C
- Av kolstål för snabba, medelgrova till grova snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 4 - 50 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750021	8717154653830	Skränt / Fräst	100,4 mm	75,0 mm	9,5 mm	1,3 mm	3,0 mm	8	5


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW40**

- Motsvarar Bosch T144D
- Av kolstål för fina, raka splitterfria och snabba snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberskivor: 5 - 50 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750043	8717472816146	Skränt / Slipat	100,4 mm	75,0 mm	7,2 mm	1,3 mm	Progressiv	5 - 8	5


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW50**

- Motsvarar Bosch T244D
- Av kolstål för rena, snabba snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor 5 - 50 mm
- Utmärkt för kurvsnitt



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750046	8717472816207	Skränt / Slipat	100,4 mm	75,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	Progressiv	5 - 8	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW40L**

- Motsvarar Bosch T344DP
- Av kolstål för rena snabba snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Tjockt konstruktionsvikre
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 5 - 100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750028	8717154653861	Skränt / Slipat	132,0 mm	107,0 mm	7,2 mm	1,7 mm	4,0 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW11**

- Motsvarar Bosch T101D
- Av kolstål för fina, raka splitterfria och precisa snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 10 - 45 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750045	8717472816184	Frivinkel / Slipat	100,4 mm	75,0 mm	7,2 mm	1,5 mm	Progressiv	5 - 8	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW60**

- Motsvarar Bosch T301CD
- Av kolstål för exakta fina och rena snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, spånskivor och mjukplast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjukt trä
- Spånskivor, möbel- och fiberplattor: 10 - 65 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750027	8717154653908	Frivinkel / Slipat	116,5 mm	90,0 mm	7,2 mm	1,5 mm	3,0 mm	8	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (TRÄ)**JW10F**

- Motsvarar Bosch T101AIF
- Av Bi-metall. För snabba, medelgrova till grova snitt i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Hårt trä
- Laminat <30mm
- Ytbehandlad metall/HPL: 2 - 30 mm
- Konstmaterial: <65 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750037	8717154659160	Skränt / Fräst	100,4 mm	74,0 mm	7,5 mm	1,3 mm	1,7 mm	15	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM10**

- Motsvarar Bosch T118A
- Av fullhärdat snabbstål.
- För fina, raka splitterfria snitt i kryssfaner, mjukt stål, metall, aluminium och ickejärnmetaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 1 - 3 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längde	Tannet längde	Bredd	Tykkelse	Tannavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750038	8717472816047	Vågformat / Fräst	91,5 mm	65,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	Progressiv	17 - 24	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM10B**

- Motsvarar Bosch T118AF
- Av Bi-metall. För fina, raka snitt i kryssfaner, mjukt stål, aluminium, legeringar och plast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 1 - 3 mm
- Hållplåt: <3 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750039	8717472816061	Vågformat / Fräst	91,5 mm	65,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	Progressiv	17 - 24	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM40**

- Motsvarar Bosch T318A
- Av fullhärdat snabbstål
- För raka fina snitt i t.ex. hårdare material som trä med spik, metall, aluminium och ickejärn-metaller.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 1 - 3 mm
- Rör och profiler: $\varnothing 65$ mm
- Aluminium: <math>< 65</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750014	8717154653984	Vågformat / Fräst	132,0 mm	105,0 mm	9,5 mm	1,0 mm	1,0 mm	24	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JPM20**

- Motsvarar Bosch T123XF
- Av fullhärdat snabbstål. För fina, raka splitterfria, snabba, medelgrova till grova snitt i hårdare material som trä med spik, metall, aluminium och ickejärn-metaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 1,5 - 10 mm
- Rör och profiler: \varnothing30 mm
- Aluminium: <math><30</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750033	8717154654028	Skränkt / Fräst	100,4 mm	75,0 mm	8,6 mm	1,0 mm	Progressiv	10 - 20	5

* TPI = Tädner pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM11**

- Motsvarar Bosch T118B
- Av fullhärdat snabbstål. För fina, raka splitterfria och precisa snitt i i hårdare material som trä med spik, metall, aluminium och ickejärn-metaller.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 2,5 - 6 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750040	8717472816085	Vågformat / Fräst	91,5 mm	65,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	Progressiv	11 - 14	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM11B**

- Motsvarar Bosch T118BF
- Av Bi-metall. För raka, fina snitt i t.ex. mjukt stål, aluminium, legeringar och plast

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 2,5 - 6 mm
- Hålplåt: <math><6</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750041	8717472816108	Vågformat / Fräst	91,5 mm	65,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	Progressiv	11 - 14	5


* TPI = Tädner pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM41**

- Motsvarar Bosch T318B
- Av fullhärdat snabbstål. För fina, raka snitt i hårdare material som trä med spik, metall, aluminium och ickejärn-metaller.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 2,5 - 6 mm
- Rör och profiler: $\varnothing 65$ mm
- Aluminium: <math><65</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750015	8717154653991	Vågformat / Fräst	132,0 mm	105,0 mm	7,5 mm	1,3 mm	1,8 mm	14	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM41B**

- Motsvarar Bosch T318BF
- Av Bi-metall. För snabba, medelgrova till grova snitt i trä, trä med spik, rör, profiler, ickejärn-metall, metall och aluminium etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 2,5 - 6 mm
- Hållplåt: <math><6</math> mm
- Rör och öppna profiler: <math>$\varnothing 65$ mm
- Aluminium: <math><65</math> mm
- Sandwichmaterial: <math><65</math> mm
- GFK/epoxy: <math><65</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750032	8717154654011	Skränt / Fräst	132,0 mm	105,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	1,8 mm	14	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (METALL)**JM20**

- Motsvarar Bosch T127D
- Av fullhärdat snabbstål.
- För snabba, medelgrova till grova snitt i trä med spik, metall, aluminium och ickejärn-metaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 3 - 15 mm
- Rör och profiler: <math>$\varnothing 30$ mm
- Aluminium: <math><65</math> mm
- Sandwichmaterial: <math><65</math> mm
- GFK/epoxy: <math><65</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750012	8717154654004	Skränt / Fräst	100,4 mm	75,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	3,0 mm	8	5

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (ROSTFRI)**JM18I**

- Motsvarar Bosch T118EHM
- HM/CT - hårdmetallbelagt. Extra slitstarkt för användning i glasfiberarmerad plast, keramik, kakel, skifferplattor och glas
- För snabba skär

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Rostfritt stål/INOX: 2 - 5 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750011	8717472818119	Skrånkt / Belagt	82,6 mm	56,0 mm	9,3 mm	1,0 mm	1,4 mm	18	2


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (UNIVERSAL)**JPU10**

- Motsvarar Bosch T345XF
- Av Bimetall
- För snabba medelgrova till grova snitt i hårdare material som trä med spik, metall, aluminium och ickejärn-metaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik: <65 mm
- Träskivor: 3 - 10 mm
- Metallplåt: 3- 10 mm
- Rör och profiler: <Ø10 mm
- Aluminium: 3 - 10 mm
- Konstmaterial, GFK/epoxy: <10 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal /F-pack
66750031	8717154653939	Skrånkt / Fräst	132,0 mm	105,0 mm	10,0 mm	1,3 mm	Progressiv	5 - 10	5


* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLAD (SPECIAL)**JC20**

- Motsvarar Bosch T150RIFF
- HM/CT - hårdmetallbelagt, extra slitstarkt sågblad
- För stråva material som glasfiberarmerad plast, keramik, kakel, skifferplattor och glas

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjuka keramiska plattor: 5 - 10 mm
- Gjutjärn: <Ø10 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	Antal /F-pack
66750048	8717472817945	Carbide belagt (fin)	82,6 mm	56,0 mm	8,0 mm	0,8 mm	Korn K50	2


STICKSÅGBLAD (SPECIAL)

JC10

- Motsvarar Bosch T130RIF
- HM/CT - hårdmetallbelagt, extra slitstarkt sågblad
- För sträva material som glasfiberarmerad plast, keramik, kakel, skifferplattor och glas

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mjuka, keramiska plattor: 5 - 15 mm
- Gjutjärn: $\leq \varnothing 15 \text{ mm}$



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	Antal /F-pack
66750047	8717472817938	Carbide belagt (grov)	82,6 mm	56,0 mm	8,0 mm	0,8 mm	Korn K30	2

STICKSÅGBLAD (SPECIAL)

JA10

- Motsvarar Bosch T141HM
- HM/CT - hårdmetallbelagt, extra slitstarkt sågblad
- För sträva material som glasfiberarmerad plast, keramik, kakel, skifferplattor och glas

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Gipsskivor: 5 - 50 mm
- Cementfiberplattor (tegel): 5 - 50 mm
- GFK/epoxy: 5 - 20 mm
- Utmärkt för användning i gips



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total længde	Tandet længde	Bredde	Tykkelse	Tandafstand	TPI*	Antal /F-pack
66750030	8717154653922	Skränt / Belagt	100,4 mm	75,0 mm	8,2 mm	1,3 mm	4,0 mm	6	2

* TPI = Tänder pr. tum

STICKSÅGBLADSET

10 SÅGBLAD

- Sorterad sticksågbladsats i 10 delar
- Innehåller sticksågblad för dom vanligaste arbetsområdena
- Levereras i praktisk plastetui



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar
66750049	8717154659177	10

Setet innehåller bladen: JW10C / JW10R / JW10 (x2) / JW20 (x2) / JW40 (x2) / JM10 (x2)

TIGERSÅGBLAD (TRÄ)**RW10**

- Motsvarar Bosch S644D
- Av kolstål för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex hårt och mjukt trä, plast och legeringar.
- Utmärkt för nedsänkingskap

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Konstruktionsvirke: <100 mm
- Trävägg: <100 mm
- Kryssfianer: <100 mm
- Konstmaterial: <100 mm
- Spån- och MDF skivor: 6 - 60 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752030	5017658054038	Vigget / Slipt	150 mm	128,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (TRÄ)**RW70**

- Motsvarar Bosch S1344D
- Av kolstål för snabba, medelgrova till grova snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Konstruktionsvirke: 10 - 250 mm
- Trävägg: <250 mm
- Kryssfianer: <150 mm
- Konstmaterial: <150 mm
- Spånskivor: 10 - 100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752031	5017658054182	Vigget / Slipt	305 mm	283,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (TRÄ)**RPW80**

- Motsvarar Bosch S2345X
- Av kolstål för fina, raka snitt i mjuka material som t.ex mjukt trä, kryssfianer etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Konstruktionsvirke: <150 mm
- Trävägg: <150 mm
- Kryssfianer: <150 mm
- Konstmaterial: <150 mm
- Spån- och MDF skivor: 6 - 60 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752033	5017658057626	Vigget / Slipt	200 mm	178,5 mm	19 mm	1,25 mm	Progressiv	6 - 10	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (TRÄ)**RW60**

- Motsvarar Bosch S1111K
- Av kolstål för snabba, grova till medelgrova snitt i mjuka material som t.ex. mjukt trä.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä (utan spik): <175 mm
- Beskäring av trä: <Ø175 mm
- Lämpligt för eldningsved: <Ø175 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752029	5017658054175	Vigget / Frest	225 mm	203,5 mm	19 mm	1,25 mm	8,5 mm	3	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (TRÄ)**RW30**

- Motsvarar Bosch S1531L
- Av kolstål för fina, raka snitt i mjuka material som t.ex. mjukt trä.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä (utan spik): <190 mm
- Beskäring av trä: <Ø190 mm
- Lämpligt för eldningsved: <Ø190 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752032	5017658054052	Vigget / Slipt	240 mm	218,5 mm	19 mm	1,50 mm	5,0 mm	5	5


* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM34B**

- Motsvarar Bosch S922AF
- Av Bi-metall för snabba, raka och fina snitt i hårda material som t.ex. stål

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 0,7 - 3 mm
- Fina rör och profiler: <Ø100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752012	5017658057466	Bølget / Frest	150 mm	128,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,0 mm	24	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM42B**

- Motsvarar Bosch S1122EF
- Av Bi-Metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, metall, aluminium etc.
- Utmärkt för flexibla kantsnitt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Tunn metallplåt: 1,5 - 4 mm
- Rör och profiler: \varnothing175 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752014	5017658057480	Vigget / Frest	225 mm	203,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,4 mm	18	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM36B**

- Motsvarar Bosch S922BF
- Av Bi-Metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, metall, legeringar etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 3 - 8 mm
- Massiva rör och profiler: \varnothing100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752016	5017658057503	Vigget / Frest	150 mm	128,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 mm	14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM11B**

- Motsvarar Bosch S422BF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium etc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Metallplåt: 1,5 - 6 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752015	5017658057497	Vigget / Frest	100 mm	78,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 mm	14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RPM30B**

- Av Bi-metall försett med 'Matrix II'tandning för snabb skärhastighet och längsta livslängd.
- Progressiv tandning: Bladet har små tänder vid skaffet, stora tänder i spetsen
- Tigersågblad för snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Metallplåt: 1 - 8 mm
- Profiler: \varnothing100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752018	5017658057527	Vigget / Frest	150 mm	128,5 mm	19 mm	0,90 mm	Progressiv	8 - 14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM43B**

- Motsvarar Bosch S1122BF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex hårt och mjukt trä, metall, legeringar etc.

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Metallplåt: 3 - 8 mm
- Massiva rör och profiler: \varnothing175 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752017	5017658057510	Vigget / Frest	225 mm	203,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 mm	14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM35B**

- Motsvarar Bosch S922EF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, metall, legeringar etc.

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Metallplåt: 1,5 - 4 mm
- Rör och profiler: \varnothing100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752013	5017658057473	Vigget / Frest	150 mm	128,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,4 mm	18	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM44B**

- Motsvarar Bosch S1120CF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, metall, legeringar etc.
- Utmärkt för rivningsarbeten utan speciella krav på finish

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE:

- Metallplåt: 4 -12 mm
- Massiva rör och profiler: \varnothing175 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752021	5017658057558	Vigget / Frest	225 mm	203,5 mm	22 mm	1,60 mm	2,5 - 3,0 mm	8 - 10	3

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM50B**

- Motsvarar Bosch S1025VF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, metall, legeringar etc.
- Utmärkt för rivningsarbeten utan krav till finish

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE:

- Metallplåt: 2 - 10 mm
- Rör och profiler: \varnothing150 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752019	5017658057534	Vigget / Frest	200 mm	178,5 mm	19 mm	1,25 mm	1,8 - 2,6 mm	10 - 14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RM37B**

- Motsvarar Bosch S920CF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, metall, legeringar etc.
- Utmärkt för rivningsarbeten utan krav till finish

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE:

- Metallplåt: 4 - 12 mm
- Massiva rör och profiler: \varnothing100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förpackning
66752020	5017658057541	Vigget / Frest	150 mm	128,5 mm	22 mm	1,60 mm	2,5 - 3,0 mm	8 - 10	3

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RCM30B**

- Tigersågblad med böjd form för snabbare kaphastighet, stabilare kapning och längre livslängd
- Av Bi-metall

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Metall
- Rostfritt stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752043	8717574003505	Vigget / Slipt	150 mm	128,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 mm	14	3

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RCM40B**

- Tigersågblad med böjd form för snabbare kaphastighet, stabilare kapning och längre livslängd
- Av Bi-metall

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Metall
- Rostfritt stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752044	8717574003512	Vigget / Slipt	200 mm	178,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 mm	14	3

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RCM50B**

- Tigersågblad med böjd form för snabbare kaphastighet, stabilare kapning och längre livslängd
- Av Bi-metall

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Metall
- Rostfritt stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752045	8717574003529	Vigget / Slipt	250 mm	228,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 mm	14	3

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (METALL)**RS10**

- Motsvarar Bosch S518EHM
- Hårdmetallbelagt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Inox plattor: 2 - 4 mm
- Inox profiler: \varnothing50 mm
- GFK/epoxy: <math><50</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752035	5017658057633	Vigget / Slipt	115 mm	93,5 mm	19 mm	1,25 mm	1,4 mm	18	2

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL)**RD30B**

- Motsvarar Bosch S922VF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <math><100</math> mm
- Metallplåt, rör och aluminiumprofiler: 3 - 10 mm
- GFK/epoxy: <math><100</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752022	5017658057565	Skränt / Fräst	150 mm	128,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 - 2,6 mm	10 - 14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL)**RD70B**

- Motsvarar Bosch S1222VF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <math><250</math> mm
- Metallplåt och aluminiumprofiler: 3 - 10 mm
- GFK/epoxy: <math><250</math> mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752023	5017658057572	Skränt / Fräst	305 mm	283,5 mm	19 mm	0,90 mm	1,8 - 2,6 mm	10 - 14	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL)**RPD40B**

- Motsvarar Bosch S3456XF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <150 mm
- Spånskivor: <150 mm
- Metallplåt och aluminiumprofiler: 3 - 18 mm
- GFK/epoxy: <150 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752024	5017658057589	Skränkt / Fräst	200 mm	178,5 mm	19 mm	1,25 mm	Progressiv	6 - 12	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL) 200 ST/FÖRP.**RPD40B**

- Motsvarar Bosch S3456XF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <150 mm
- Spånskivor: <150 mm
- Metallplåt och aluminiumprofiler: 3 - 18 mm
- GFK/epoxy: <150 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752006	8717574035063	Skränkt / Fräst	200 mm	178,5 mm	19 mm	1,25 mm	Progressiv	6 - 12	200

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL)**RD40B**

- Motsvarar Bosch S1122HF
- Bi-metall

ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <175 mm
- Metallplåt, rör och aluminiumprofiler: 3 - 12 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752005	8717574000443	Skränkt / Fräst	225 mm	203,5 mm	19 mm	1,60 mm	4,3 mm	10	200

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD**RD50B**

- Motsvarar Bosch S1110DF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <175 mm
- Spånskivor: <175 mm
- GFK/epoxy: 8 - 50 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752028	5017658057619	Skränt / Fräst	225 mm	203,5 mm	22 mm	1,60 mm	4,3 mm	6	3

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD**RD32B**

- Motsvarar Bosch S711DF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <100 mm
- Spånskivor: <100 mm
- GFK/epoxy: <50 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752026	5017658057602	Skränt / Fräst	150 mm	128,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL)**RW50B**

- Motsvarar Bosch S1411DF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. i hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <250 mm
- Spånskivor: <250 mm
- GFK/epoxy: <60 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752027	5017658054076	Skränt / Fräst	305 mm	283,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum


TIGERSÅGBLAD (UNIVERSAL)

RD31B

- Motsvarar Bosch S611DF
- Av Bi-metall för snabba, medelgrova till grova snitt i t.ex. hårt och mjukt trä, aluminium, plast och legeringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Trä med spik/metall: <100 mm
- Spånskivor: <100 mm
- Konstmaterial/laminat: <100 mm
- GFK/epoxy: <50 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752025	5017658057596	Skränt / Fräst	150 mm	128,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (SPECIAL)

RW20

- Motsvarar Bosch S828D
- Av industristål för snabba snitt i mjuka material.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Gipsskivor: 8 - 100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752034	5017658054045	Skränt / Fräst	150 mm	128,5 mm	19 mm	1,00 mm	4,3 mm	6	5

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (SPECIAL)

RC10

- Motsvarar Bosch S1130RIFF
- HM-belagt för stråva material såsom keramik, rör, glas och glasfiberförstärkta plastmaterial

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Gjutjärn: <Ø175 mm
- Röd mursten: <175 mm
- GFK/epoxy: <175 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	Antal i förp.
66752039	5017658057671	HM belagt	225 mm	203,5 mm	19 mm	1,25 mm	Korn K30	2

TIGERSÅGBLAD (SPECIAL)

RS20

- Motsvarar Bosch S641HM
- HM-belagt för snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt för slipande material

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Lättbetong/fibercement: <100 mm
- Röd mursten: <100 mm
- GFK/epoxy: <100 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752036	5017658057640	Skränkt / Fräst	150 mm	128,5 mm	19 mm	1,25 mm	4,3 mm	6	2

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (SPECIAL)

RS70

- Motsvarar Bosch S1241HM
- Av hårdmetall för snabba, medelgrova till grova snitt. Speciellt lämpligt i slipande material

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Lättbetong/fibercement: <250 mm
- Röd mursten: <250 mm
- GFK/epoxy: <150 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752037	5017658057657	Skränkt / Fräst	305 mm	283,5 mm	22 mm	1,50 mm	8,5 mm	3	2

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (SPECIAL)

RS80

- Motsvarar Bosch S2041HM
- Av hårdmetall för fina snitt.
- Speciellt lämpligt för slipande material

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Lättbetong/ fibercement: <350 mm
- Röd mursten: <350 mm
- GFK/epoxy: <150 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752038	5017658057664	Skränkt / Slipat	400 mm	378,5 mm	22 mm	1,50 mm	12,7 mm	2	2

* TPI = Tänder pr. tum

KÖTTSSÅGBLAD (ROSTFRITT)

8980

- Effektivt köttssågblad för kapning och styckning av småvilt och storvilt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Styckning



Varenr.:	GTIN-nr.:	Tandslipning	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
60370066	7391639003009	Vågformat / Fräst	400 mm	378,5 mm	25 mm	1,40 mm	8,5 mm	3	1

* TPI = Tänder pr. tum


TIGERSÅGBLAD (STEN)

RB50

- Motsvarar Bosch S1543HM
- Av hårdmetall. Stark bladkonstruktion för raka och noggranna sågsnitt. Separatlödda hårdmetalltänder med lång livslängd biter snabbt med kraft genom all vanlig byggsten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Mindre komponenter med materialtjocklek <150 mm

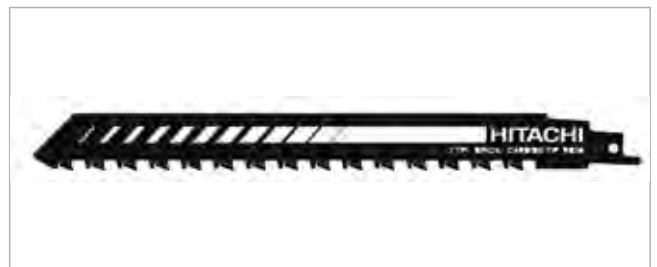

Varenr.:	GTIN-nr.:	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752040	8717574000122	240 mm	193,5 mm	22 mm	1,50 mm	12,7 mm	2	1

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD (STEN)

RB70

- Motsvarar Bosch S1243HM
- Av hårdmetall. Stark bladkonstruktion för raka och noggranna sågsnitt. Separatlödda hårdmetalltänder med lång livslängd biter snabbt med kraft genom all vanlig byggsten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Komponenter med materialtjocklek <215 mm



Varenr.:	GTIN-nr.:	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752041	8717574000146	305 mm	283,5 mm	50 mm	1,50 mm	12,7 mm	2	1


* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLAD**RB90**

- Motsvarar Bosch S2243HM
- Av hårdmetall. Stark bladkonstruktion för raka och noggranna sågsknitt. Separatlödda hårdmetalltänder med lång livslängd biter snabbt med kraft genom all vanlig byggssten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Komponenter med materialtjocklek <365 mm

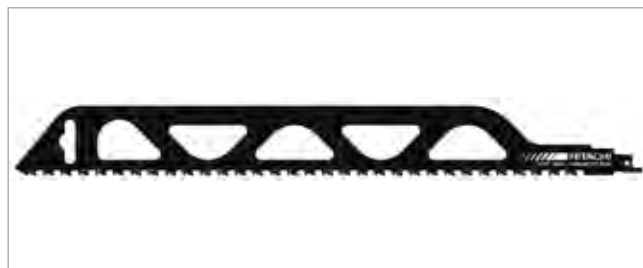

Varenr.:	GTIN-nr.:	Total längd	Tandad längd	Bredd	Tjocklek	Tandavstånd	TPI*	Antal i förp.
66752042	8717574000160	455 mm	432,2 mm	50 mm	1,50 mm	12,7 mm	2	1

* TPI = Tänder pr. tum

TIGERSÅGBLADSET**12 SÅGBLAD**

- Sorterad tigersågbladsats i 12 delar. Innehåller tigersågblad för dom vanligaste arbetsområdena
- Levereras i en praktisk och slitstark nylonmapp



Varenr.:	GTIN-nr.:	Antal delar
66752049	8717574004557	12

Setet innehåller: RW10 / RPW80 (x2) / RM42B / RM36B / RPM30B (x2) / RM43B / RM50B / RPD40B (x2)

HYVELBLAD



Varenr.:	GTIN-nr.:	Bladutförande	Längd	Material	Antal /F-pack	Passar till
60120093	4966375100720	Enkel egg	82 mm	HSS	2	P18DSL/P20SA2/P20SF/P20ST
66750478	8717472818881	Enkel egg	92 mm	HM	2	F30A

HYVELSKÄR

- Vändbart dubbelsidigt skär



Varenr.:	GTIN-nr.:	Bladutförande	Längd	Material	Antal /F-pack	Passar till
66750470	8717472818812	Dubbel egg	82 mm	HM	2	P 20SA2
66750471	8717472818829	Dubbel egg	82 mm	HM	10	P 20SA2
66750475	8717472818850	Dubbel egg	92 mm	HM	2	F 30A
66750476	8717472818867	Dubbel egg	92 mm	HM	10	F 30A

HYVELSKÄR M/HÅLLARE

- Levereras komplett med 2 st vändbara dubbelsidiga skär



Varenr.:	GTIN-nr.:	Bladutförande	Längd	Material	Antal /F-pack	Passar till
66750472	8717472818836	Dubbel egg	82 mm	HM	2	P 20SA2
66750477	8717472818874	Dubbel egg	92 mm	HM	2	F 30A

PARALELLANHÅLL



Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120153	4966375479352	P 20SA2

DAMMPÅSE

Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
66322955	4966375328087	P20SF/P20ST
60120320	4966375479901	P 20SA2 / F30A

SPÅNSUGSADAPTER

Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
66334502	4966375898610	P20SF/P20ST

MONTERINGSMALL


Varenr.:	GTIN-nr.:	Passar till
60120123	4966375479109	P 20SA

NOT-/GROVFRÄS

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- Fräsning för dekorativ utformning av inredningsnickerier, dörrspeglar, möbeltillverkning m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor plast etc.

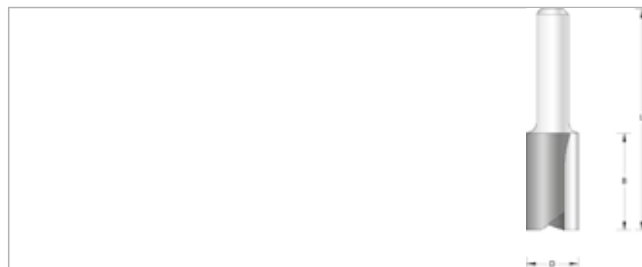


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktugsskaft	Antal skär	Dimension (D x B)	Total längd (L)
66754051	8717574013504	8 mm (rund)	2	3 x 11 mm	51 mm
66754052	8717574013511	8 mm (rund)	2	4 x 11 mm	51 mm
66754053	8717574013528	8 mm (rund)	2	5 x 11 mm	51 mm
66754054	8717574013535	8 mm (rund)	2	6 x 19 mm	57 mm
66754055	8717574013542	8 mm (rund)	2	6 x 25 mm	63 mm
66754056	8717574013559	8 mm (rund)	2	8 x 19 mm	57 mm
66754057	8717574013566	8 mm (rund)	2	8 x 25 mm	63 mm
66754058	8717574013573	8 mm (rund)	2	8 x 25 mm	80 mm
66754059	8717574013580	8 mm (rund)	2	10 x 19 mm	51 mm
66754060	8717574013597	8 mm (rund)	2	10 x 32 mm	64 mm
66754061	8717574013603	8 mm (rund)	2	10 x 32 mm	80 mm
66754062	8717574013610	8 mm (rund)	2	12 x 19 mm	51 mm
66754063	8717574013627	8 mm (rund)	2	12 x 32 mm	63 mm
66754064	8717574013634	8 mm (rund)	2	12 x 32 mm	90 mm
66754065	8717574013641	8 mm (rund)	2	14 x 19 mm	51 mm
66754066	8717574013658	8 mm (rund)	2	14 x 19 mm	70 mm
66754067	8717574013665	8 mm (rund)	2	15 x 19 mm	51 mm
66754068	8717574013672	8 mm (rund)	2	16 x 25 mm	57 mm
66754069	8717574013689	8 mm (rund)	2	16 x 25 mm	85 mm
66754070	8717574013696	8 mm (rund)	2	18 x 19 mm	51 mm
66754071	8717574013702	8 mm (rund)	2	18 x 19 mm	70 mm
66754072	8717574013719	8 mm (rund)	2	20 x 19 mm	51 mm
66754073	8717574013726	8 mm (rund)	2	20 x 19 mm	71 mm
66754074	8717574013733	8 mm (rund)	2	22 x 19 mm	51 mm
66754075	8717574013740	8 mm (rund)	2	25 x 19 mm	51 mm

AVRUNDNINGSFRÄS M/STYRLAGER

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

- Avrundningsfräsning av kanter på bordskivor, skåp, hyllor m.m. i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor plast etc.

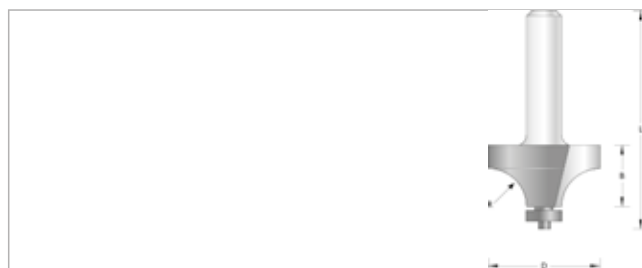


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktugsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ©
66754101	8717574013948	8 mm (rund)	15,9 x 7,9 mm	46 mm	1,6 mm
66754102	8717574013955	8 mm (rund)	19,1 x 9,5 mm	49 mm	3,2 mm
66754103	8717574013962	8 mm (rund)	22,2 x 12,7 mm	49 mm	4,8 mm
66754104	8717574013979	8 mm (rund)	25,4 x 12,7 mm	49 mm	6,3 mm
66754105	8717574013986	8 mm (rund)	28,6 x 12,7 mm	49 mm	7,9 mm
66754106	8717574013993	8 mm (rund)	31,8 x 15,9 mm	52 mm	9,5 mm
66754107	8717574014006	8 mm (rund)	38,1 x 19,1 mm	55 mm	12,7 mm
66754108	8717574014013	8 mm (rund)	44,5 x 22,2 mm	61 mm	15,9 mm

PROFILFRÄS

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Fräsning av profiler och dekorfräsning i hårda material som massivt trä, spånskivor, MDF, hård plast etc.

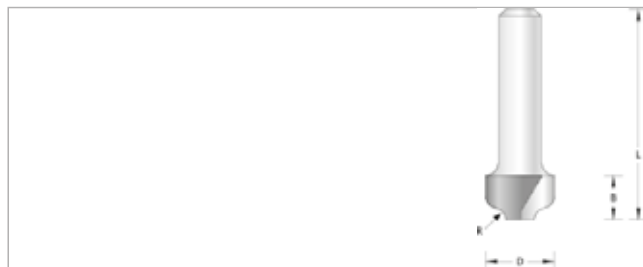

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ®
66754090	8717574013849	8 mm (rund)	12,7 x 9,5 mm	50 mm	2,0 mm


PROFILFRÄS M/STYRLAGER

2 STEG

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Fräsning av profiler och generell dekorfräsning i hårda material som massivt trä, spånskivor, MDF, hård plast etc.

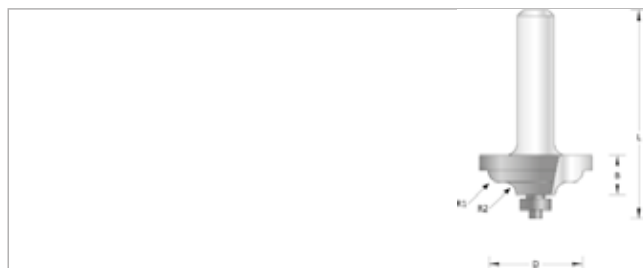

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ®
66754114	8717574014075	8 mm (rund)	34,9 x 13,5 mm	52 mm	4,8 mm


PROFILFRÄS M/STYRLAGER

ROMERSK BÅGE

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Profilfräsning i hårda material som massivt trä, spånskivor, MDF, hård plast etc.

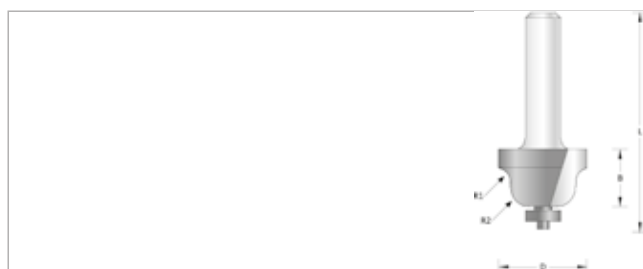


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ®
66754096	8717574013900	8 mm (rund)	25,4 x 15,9 mm	52 mm	4,0 mm
66754097	8717574013917	8 mm (rund)	34,9 x 22,2 mm	57 mm	6,3 mm

FALSFRÄS M/STYRLAGER

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Falsfräsning i dörrar, fönster etc, i hårda material som massivt trä, spånskivor, MDF etc.

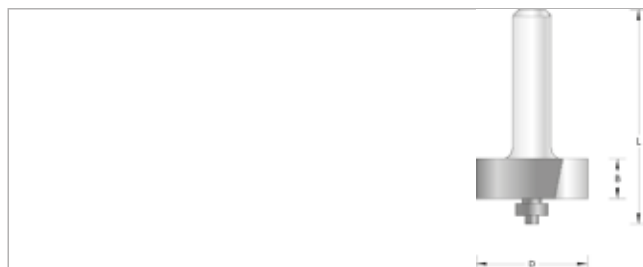


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)
66754098	8717574013924	8 mm (rund)	31,7 x 12,7 mm	50 mm
66754099	8717574013931	8 mm (rund)	35,0 x 13,0 mm	55 mm

KANTFRÄS M/STYRLAGER

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kantfräsning av i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor etc.

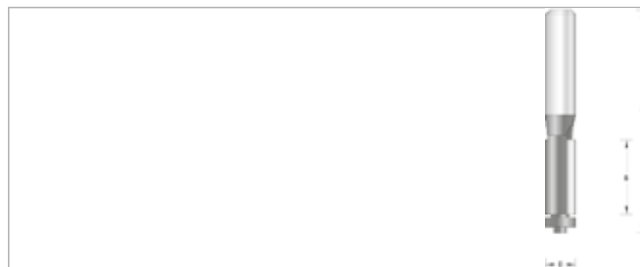


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Antal skär	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Vinkel (A)
66754109	8717574014020	8 mm (rund)	2	12,7 x 25,4 mm	63 mm	90°
66754110	8717574014037	8 mm (rund)	2	16,0 x 15,9 mm	50 mm	90°

KANTFRÄS M/STYRLAGER

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Hörn- och falsfräsning på både raka och rundade viklar i hårda material som massivt trä, spånskivor, MFD etc.

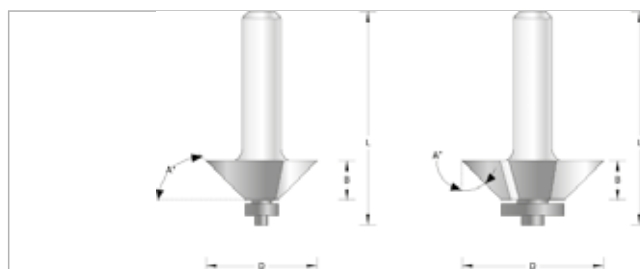


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Antal skär	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Vinkel (A)
66754111	8717574014044	8 mm (rund)	3	23,8 x 9,5 mm	47 mm	22°
66754113	8717574014068	8 mm (rund)	2	31,8 x 12,7 mm	50 mm	45°
66754112	8717574014051	8 mm (rund)	3	36,5 x 9,5 mm	47 mm	45°

HÅLKÄLSFRÄS

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Fräsning för ytstrukturer, dekorspår, hålkälsprofiler i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor etc.

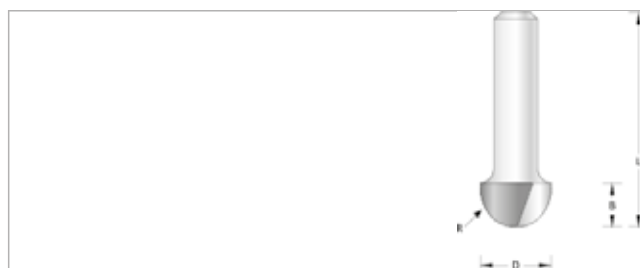


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ©
66754081	8717574013757	8 mm (rund)	6,3 x 4,8 mm	44 mm	3,2 mm
66754082	8717574013764	8 mm (rund)	9,5 x 6,3 mm	38 mm	4,8 mm
66754083	8717574013771	8 mm (rund)	12,7 x 7,9 mm	38 mm	6,3 mm

HÅLKÄLSFRÄS M/STYRLAGER

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Fräsning för ytstrukturer, dekorspår, hålkälsprofiler i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor etc.

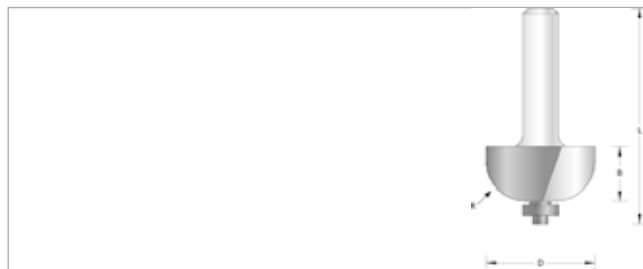


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ©
66754084	8717574013788	8 mm (rund)	22,2 x 14,3 mm	52 mm	6,3 mm
66754085	8717574013795	8 mm (rund)	25,4 x 14,3 mm	52 mm	7,9 mm
66754086	8717574013801	8 mm (rund)	28,6 x 14,3 mm	52 mm	9,5 mm

V - NOTFRÄS

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Dekor- textfräsning i hårda material som massivt trä, plywood, spånskivor etc.

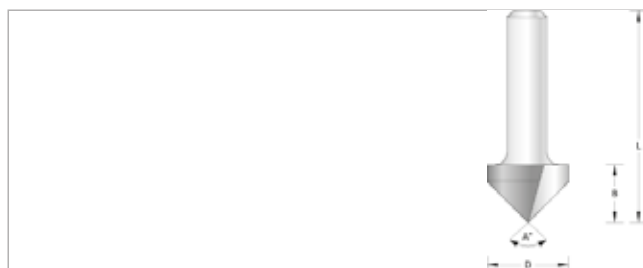


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Vinkel (A)
66754087	8717574013818	8 mm (rund)	12,7 x 16,0 mm	47 mm	60°
66754088	8717574013825	8 mm (rund)	12,7 x 12,7 mm	44 mm	90°

AVGRADNINGS-/SINKFRÄS

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Fräsning av gradlister och sammanförningsspår i möbelproduktion, ramar etc.

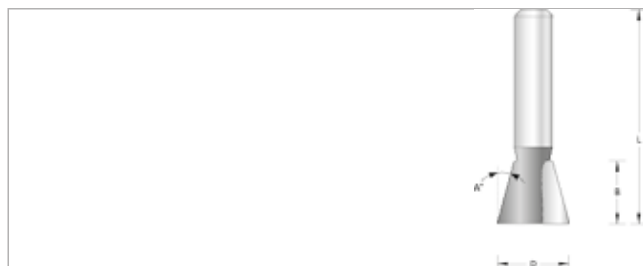

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Vinkel (A)
66754089	8717574013832	8 mm (rund)	12,7 x 12,7 mm	49 mm	104°

KVARTSTAVSFRÄS M/STYRLAGER

- Frässtål med hårdmetall skär
- 8 mm skaft
- Styrkullager för enkel styrning mot materialet och optimalt resultat

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

- Dekorfräsning av möbler och inredning i hårda material som massivt trä, spånskivor, MFD etc.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension (D x B)	Total längd (L)	Radie ©
66754091	8717574013856	8 mm (rund)	22,2 x 12,7 mm	49 mm	4,8 mm
66754092	8717574013863	8 mm (rund)	25,4 x 12,7 mm	49 mm	6,3 mm
66754093	8717574013870	8 mm (rund)	28,6 x 12,7 mm	49 mm	7,9 mm
66754094	8717574013887	8 mm (rund)	31,8 x 15,9 mm	52 mm	9,5 mm
66754095	8717574013894	8 mm (rund)	38,1 x 19,1 mm	55 mm	12,7 mm

SLIPPAPPER 94X94X94 MM

94 X 94 X 94 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- "Delta-format" (idealiskt för slipning i hörn)
- Finns i korn K40-K320
- Försedd med praktiskt kardborrfäste för enkelt byte av papper
- Perforerad med hål för effektiv dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753401	8717472811509	94 x 94 x 94 mm	K40	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753402	8717472811516	94 x 94 x 94 mm	K60	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753403	8717472811523	94 x 94 x 94 mm	K80	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753404	8717472811530	94 x 94 x 94 mm	K100	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753405	8717472811547	94 x 94 x 94 mm	K120	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753406	8717472811554	94 x 94 x 94 mm	K150	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753407	8717472811561	94 x 94 x 94 mm	K180	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753408	8717472811578	94 x 94 x 94 mm	K240	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V
66753409	8717472811585	94 x 94 x 94 mm	K320	10	SV12SH / CV18DBL / CV350V

SLIPPAPPER 93X230 MM

93 X 230 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- För maskiner med klämfäste
- Perforerad med hål för effektivt dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753031	8717154659498	93 x 230 mm	K40	10	FS10SA
66753032	8717154659504	93 x 230 mm	K60	10	FS10SA
66753033	8717154659511	93 x 230 mm	K80	10	FS10SA
66753034	8717154659528	93 x 230 mm	K100	10	FS10SA
66753035	8717154659535	93 x 230 mm	K120	10	FS10SA
66753036	8717154659542	93 x 230 mm	K150	10	FS10SA
66753037	8717154659559	93 x 230 mm	K180	10	FS10SA
66753038	8717154659566	93 x 230 mm	K240	10	FS10SA

SLIPPAPPER 114X104 MM

114 X 104 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- Försedd med kardborrfäste för enkelt byte av papper
- Perorerad med hål för effektivt dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753041	8717154659573	114 x 104 mm	K40	10	SV12SG / SV12SH
66753042	8717154659580	114 x 104 mm	K60	10	SV12SG / SV12SH
66753043	8717154659597	114 x 104 mm	K80	10	SV12SG / SV12SH
66753044	8717154659603	114 x 104 mm	K100	10	SV12SG / SV12SH
66753045	8717154659610	114 x 104 mm	K120	10	SV12SG / SV12SH
66753046	8717154659627	114 x 104 mm	K150	10	SV12SG / SV12SH
66753047	8717154659634	114 x 104 mm	K180	10	SV12SG / SV12SH
66753048	8717154659641	114 x 104 mm	K240	10	SV12SG / SV12SH
66753049	8717154659658	114 x 104 mm	K320	10	SV12SG / SV12SH

SLIPPAPER 114X140 MM

114 X 140 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- För maskiner med klämfäste
- Perorerad med hål för effektivt dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753051	8717154659665	114 x 140 mm	K40	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753052	8717154659672	114 x 140 mm	K60	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753053	8717154659689	114 x 140 mm	K80	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753054	8717154659696	114 x 140 mm	K100	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753055	8717154659702	114 x 140 mm	K120	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753056	8717154659719	114 x 140 mm	K150	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753057	8717154659726	114 x 140 mm	K180	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753058	8717154659733	114 x 140 mm	K240	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH
66753059	8717154659740	114 x 140 mm	K320	10	SV12SF / SV12SG / SV12SH

SLIPPAPPER 115X280 MM

115 X 280 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- För maskiner med klämfäste
- Perforerad med hål för effektivt dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753071	8717154659849	115 x 280 mm	K40	10	SV12V
66753072	8717154659856	115 x 280 mm	K60	10	SV12V
66753073	8717154659863	115 x 280 mm	K80	10	SV12V
66753074	8717154659870	115 x 280 mm	K100	10	SV12V
66753075	8717154659887	115 x 280 mm	K120	10	SV12V
66753076	8717154659894	115 x 280 mm	K150	10	SV12V
66753077	8717154659900	115 x 280 mm	K180	10	SV12V
66753078	8717154659917	115 x 280 mm	K240	10	SV12V
66753079	8717154659924	115 x 280 mm	K320	10	SV12V

SLIPBAND 76X533 MM

76 X 533 MM

- Mycket slitstarkt slipband
- Svetsad skarv



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753241	8717472811974	76 x 533 mm	K40	5	SB8V2
66753242	8717472811981	76 x 533 mm	K60	5	SB8V2
66753243	8717472811998	76 x 533 mm	K80	5	SB8V2
66753244	8717472812001	76 x 533 mm	K100	5	SB8V2
66753245	8717472812018	76 x 533 mm	K120	5	SB8V2

SLIPBAND 100X610 MM

100 X 610 MM

- Mycket slitstarkt slipband
- Svetsad skarv



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753261	8717472812070	100 x 610 mm	K40	5	SB10V2
66753262	8717472812087	100 x 610 mm	K60	5	SB10V2
66753263	8717472812094	100 x 610 mm	K80	5	SB10V2
66753264	8717472812100	100 x 610 mm	K100	5	SB10V2
66753265	8717472812117	100 x 610 mm	K120	5	SB10V2

SLIPPAPPERL Ø125 MM

Ø125 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- Med kardborrfäste för enkelt byte av papper
- Perorerad med hål för effektivt dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753101	8717154659931	Ø125 mm	K40	10	SV13YA
66753102	8717154659948	Ø125 mm	K60	10	SV13YA
66753103	8717154659955	Ø125 mm	K80	10	SV13YA
66753104	8717154659962	Ø125 mm	K100	10	SV13YA
66753105	8717154659979	Ø125 mm	K120	10	SV13YA
66753106	8717154659986	Ø125 mm	K150	10	SV13YA
66753107	8717154659993	Ø125 mm	K180	10	SV13YA
66753108	8717472811172	Ø125 mm	K240	10	SV13YA
66753109	8717472811189	Ø125 mm	K320	10	SV13YA
66753110	8717472811196	Ø125 mm	K400	10	SV13YA

SLIPPAPPER Ø150 MM

Ø150 MM

- Mycket slitstarkt slippapper
- Med kardborrfäste för enkelt byte av papper
- Perorerad med hål för effektivt dammsug



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension	Korning	Antal /F-pack	Passar till
66753111	8717472811202	Ø150 mm	K40	10	SAY-150A
66753112	8717472811219	Ø150 mm	K60	10	SAY-150A
66753113	8717472811226	Ø150 mm	K80	10	SAY-150A
66753114	8717472811233	Ø150 mm	K100	10	SAY-150A
66753115	8717472811240	Ø150 mm	K120	10	SAY-150A
66753116	8717472811257	Ø150 mm	K150	10	SAY-150A
66753117	8717472811264	Ø150 mm	K180	10	SAY-150A
66753118	8717472811271	Ø150 mm	K240	10	SAY-150A
66753119	8717472811288	Ø150 mm	K320	10	SAY-150A

RUNDBORSTE (STÅL)

- För varvtal upp till 15.000/ min

ANVÄNDNINGSMÅL:

- För effektiv rengöring och borttagning av färg, lack, rost etc.
- Ruggning och putsning



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmateriäl
66751327	8717154657357	6 mm (rund)	Ø 50 mm	0,2 mm	Stål (vågig tråd)

RUNDBORSTE (STÅL)

- För varvtal upp till 20.000 /min

ANVÄNDNINGSMÅL:


- Borstning med hög periferihastighet. För krävande rengörings- och ytarbeten.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Håldiameter	Dimension	Tråddimension	Trådmateriäl
66751326	8717154657340	6 mm (rund)	-	Ø 75 mm	0,5 mm	Stål (spunnen tråd)

RUNDBORSTE (STÅL)**ANVÄNDNINGSMÅL:**

- För lättare färg- och rostborttagning, gradning, svetsarbeten, uppruggning, rengöring och putsning.

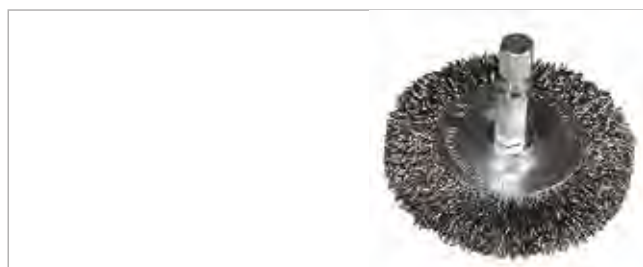

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Håldiameter	Dimension	Tråddimension	Trådmateriäl
66751319	8717154657272	1/4" sexkant	-	Ø 50 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)
66751320	8717154657289	1/4" sexkant	-	Ø 75 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)
66751321	8717154657296	1/4" sexkant	-	Ø 100 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)

RUNDBORSTE (NYLON)

- Effektiv konstant avverkning med kontinuerlig frigöring av slipkorn
- Flexibelt material för optimala konturslipande egenskaper

ANVÄNDNINGSMÅL:


- Slipning av aluminium, koppar, mässing, plast, stål och rostfritt stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Korning	Trådmateriäl
66751328	8717154657364	1/4" sexkant	Ø 75 mm	Grov (röd)	K80	Nylon m/slipande egenskaper
66751329		1/4" sexkant	Ø 75 mm	Fin (blå)	K180	Nylon m/slipande egenskaper

KOPPBORSTE (STÅL)**ANVÄNDNINGSMRÅDE:**

- Effektiv rengöring och borttagning av färg, rost, slagg, gradning vid svetsarbeten och putsning m.m.

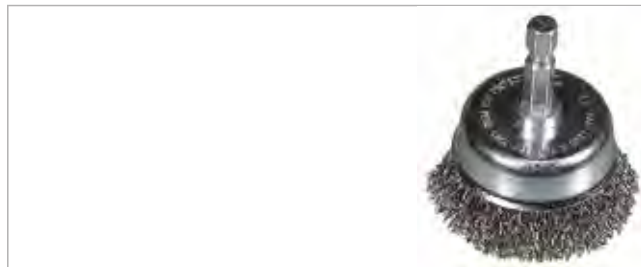

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmateriel
66751322	8717154657302	1/4" sexkant	Ø 50 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)
66751323	8717154657319	1/4" sexkant	Ø 75 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)

KOPPBORSTE (NYLON)

- Effektiv konstant avverkning med kontinuerlig frigörning av slipkorn.
- Flexibelt material med konturslipande egenskaper

ANVÄNDNINGSMRÅDE:


- Slipning av aluminium, koppar, mässing, plast, stål och rostfritt stål



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Tråddimension	Korning	Trådmateriel
66751330	8717154657388	1/4" sexkant	Ø 75 mm	Grov (röd)	K80	Nylon m/slipande egenskaper
66751331	8717154657395	1/4" sexkant	Ø 75 mm	Fin (blå)	K180	Nylon m/slipande egenskaper

KOPPBORSTE (STÅL)**ANVÄNDNINGSMRÅDE:**

- Borstning med hög periferihastighet
- För krävande rengöring och borttagning av färg, rost, slagg, gradning vid svetsarbeten och putsning etc.

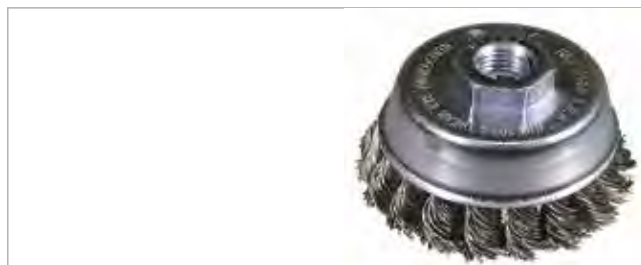

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmateriel
66751346	8717574000542	M14*	Ø65 mm	0,35 mm	Stål (spunnen tråd)
66751306	8717154657142	M14*	Ø65 mm	0,50 mm	Stål (spunnen tråd)
66751307	8717154657159	M14**	Ø80 mm	0,50 mm	Stål (spunnen tråd)

* För användning med Ø115 mm vinkelslipar / ** För användning med Ø150 mm vinkelslipar

KOPPBORSTE (STÅL)**ANVÄNDNINGSMRÅDE:**

- Borstning med hög periferihastighet
- Effektiv rengöring och borttagning av färg, rost, slagg, gradning vid svetsarbeten och putsning etc.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktgsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmateriel
66751312	8717154657203	M14	Ø75 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)

För användning med Ø150 mm vinkelslip

PENSELBORSTE (STÅL)**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**

- Borstning med hög periferihastighet
- För borttagning av grader, slagg, färg, rost, överskottsgummi m.m.




Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmaterial
66751340	8717472818898	6 mm (rund)*	Ø 20 mm	0,26 mm	Stål (spunnen tråd)
66751342	8717472818911	6 mm (rund)**	Ø 30 mm	0,26 mm	Stål (spunnen tråd)

* Utmärkt för varvtal upp till 22.000 /min. /** Utmärkt för varvtal upp till 20.000 /min

PENSELBORSTE (STÅL)**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**

- För borttagning av grader, rost, färg, överskottsgummi etc.

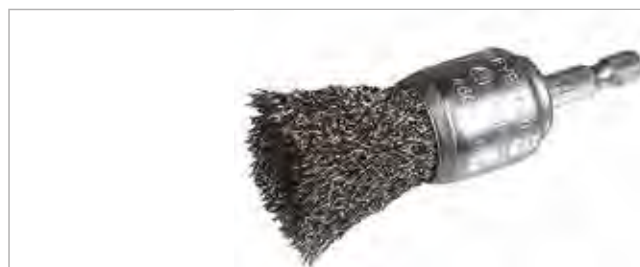


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmaterial
66751324	8717154657326	1/4" sexkant	Ø 25 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)

SKIVBORSTE (MÄSSING)

- Korrosionsbeständigt mässingsbelägg
- För användning på trånga och otillgängliga ställen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- För polering och gradning av mjuka material som mässing, koppar, tenn, nysilver. Kan även användas på vissa trämaterial.

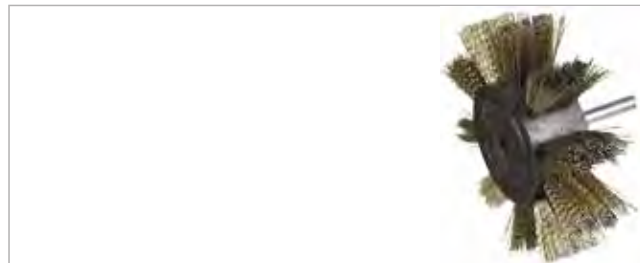


Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmaterial
66751325	8717154657333	6 mm (rund)	Ø 100 mm	0,3 mm	Mässingbelägg

HJULBORSTE (STÅL)

- Härdat stål för krävande slipjobb

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borstning med hög periferihastighet
- För krävande rengöring och borttag av färg, lack, rost etc.

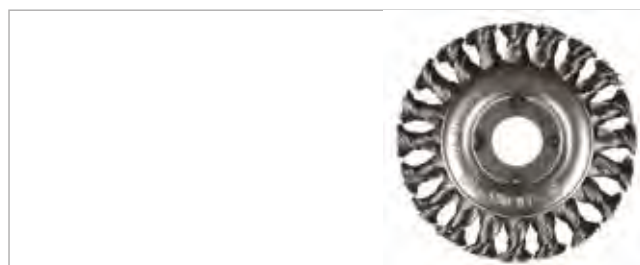

Varenr.:	GTIN-nr.:	Håldiameter	Dimension	Tråddimension	Trådmaterial
66751301	8717154657098	22,2 mm*	Ø115 mm (4,5")	0,5 mm	Stål (spunnen tråd)
66751302	8717154657104	22,2 mm**	Ø125 mm (5")	0,5 mm	Stål (spunnen tråd)

* För användning med Ø115 mm vinkelslipar /** För användning med Ø125 mm vinkelslipar

KÄGELBORSTE (STÅL)

- Härdad tråd för krävande slipjobb
- Vinklad tråd för effektiv rengöring på trånga och otillgängliga ställen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borstning med hög periferihastighet
- Krävande rengöring och borttag av färg, rost, lack etc.




Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmaterial
66751317	8717154657258	M14	Ø100 mm	0,5 mm	Stål (spunnen tråd)

KÄGELBORSTE (STÅL)

- Vinklad tråd för effektiv rengöring på trånga och otillgängliga ställen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Borstning med hög periferihastighet
- Effektiv rengöring och borttagning av färg, rost, lack etc.

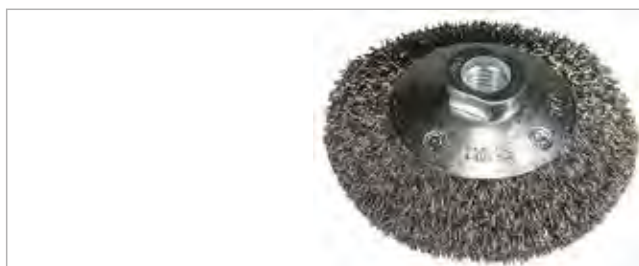

Varenr.:	GTIN-nr.:	Verktygsskaft	Dimension	Tråddimension	Trådmaterial
66751318	8717154657265	M14	Ø100 mm	0,3 mm	Stål (vågig tråd)

SNABBRICKA

Varenr.:	GTIN-nr.:	För skivdiameter
60110006	7034354700043	Ø115 - Ø150 mm
60110007	7034354700036	Ø180 - Ø230 mm

FLÄNSBRICKA

Varenr.:	GTIN-nr.:	För skivdiameter
60110002	7034354700067	Ø115 - Ø150 mm
60110003	7034354700074	Ø180 - Ø230 mm

FLÄNSMUTTER



Varenr.:	GTIN-nr.:	För skivdiameter
60110017	7034354700180	Ø125 mm
60110016	7034354700081	Ø150 - Ø230 mm

HAKNYCKEL



Varenr.:	GTIN-nr.:	För skivdiameter
60110004	7034354700098	Ø150 - Ø230 mm

DIAMANTKAPSKIVA STANDARD STANDARD

- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanter och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt
- Torrkapskiva utan behov av vattenkyllning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Bra allroundskiva för kapning av: Betong, med eller utan armering, tegel, taksten, leca, betongplattor, lättbetong och olika bergarter.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Skärbredd	Segmenthöjd
60320101	7034354720010	115 mm	22,2 mm	2,0 mm	7 mm
60320102	7034354720027	125 mm	22,2 mm	2,0 mm	7 mm
60320103	7034354720232	150 mm	22,2 mm	2,8 mm	8 mm
60320104	7034354720034	180 mm	22,2 mm	2,8 mm	8 mm
60320105	7034354720041	230 mm	22,2 mm	2,8 mm	8 mm

DIAMANTKAPSKIVA LONG LIFE LONG LIFE

- Hitachi Long Life är en professionell allround skiva för kapning av alla hårda material
- Innovativ segmentdesign med högre segment och längre livslängd
- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanter och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt.
- Torrkapskiva utan behov av vattenkyllning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av alla hårda material som skiffer, eldfast sten, granit, natursten och olika bergarter etc.
- Kapning av spännbetong, mursten, tegel och kakel etc.



Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Skärbredd	Segmenthöjd
60320310	7034354706861	115 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
60320311	7034354706878	125 mm	22,2 mm	2,6 mm	7 mm
60320314	7034354707158	150 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm
60320312	7034354706885	180 mm	22,2 mm	2,8 mm	8 mm
60320313	7034354706892	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	8 mm


DIAMANTKAPSKIVA LASER

LASER

- Hitachi Laser är en professionell lasersvetsad skiva med många användningsområden
- Extremt starka lasersvetsade segment beräknat för tuffa påfrästningar
- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanter och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt.
- Torrkapskiva utan behov av vattenkyllning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av betong (med eller utan armering), lättbetong, leca och etc.
- Kapning av mursten, tegel, kakel, taksten, natursten och olika bergarter etc.

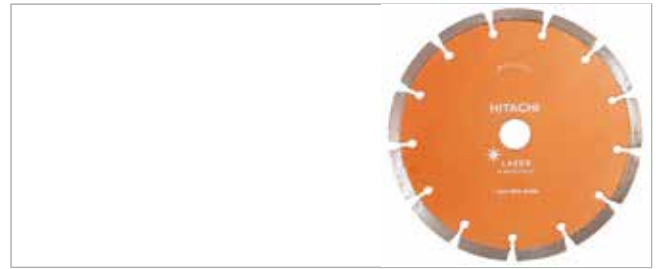

Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Skärbredd	Segmenthöjd
60320301	7034354720133	115 mm	22,2 mm	2,0 mm	7 mm
60320302	7034354720089	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	7 mm
60320303	7034354720096	180 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm
60320304	7034354720102	230 mm	22,2 mm	2,7 mm	8 mm
60320305	7034354720119	305 mm	22,2 mm	2,7 mm	8 mm
60320306	5706671001487	355 mm	25,4 mm	3,0 mm	9 mm


DIAMANTKAPSKIVA

BETONG

- Lasersvetsad skiva med många användningsområden
- Extremt starka lasersvetsade segment för tuffa påfrästningar
- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanter och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt
- För användning med bensindrivna kapmaskiner

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av betong (med och utan armering), lättbetong, Leca etc. Kapning av granit, mursten, tegel, natursten av olika bergarter



Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Skärbredd	Håldiameter	Segmenthöjd	Passar till
66773009	4549115056350	Ø300 mm (12")	<3,5 mm	25,4 mm (1")	10,0 mm	CM 75EAP
66773010	4549115056367	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	20 mm	10,0 mm	CM 75EBP
66773011	4549115056374	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	25,4 mm (1")	10,0 mm	CM 75EBP

DIAMANTKAPSKIVA

ASFALT

- Lasersvetsad skiva med många användningsområden
- Extremt starka lasersvetsade segment för tuffa påfrästningar
- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanter och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt
- För användning med bensindrivna kapmaskiner

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning i asfalt och asfaltbaserade material. Kapning av mjuka material som kalksten, sandsten, poroton och lättbetong etc.




Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Skärbredd	Håldiameter	Segmenthöjd	Passar till
66773017	4549115056435	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	25,4 mm (1")	10,0 mm	CM 75EBP

DIAMANTKAPSKIVA STD ASFALT

- Lasersvetsad skiva med många användningsområden
- Extremt starka lasersvetsade segment för tuffa påfrestningar
- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanthorn och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt
- För användning med bensindrivna kapmaskiner

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE:

- Kapning i asfalt och asfaltbaserade material. Kapning av mjuka material som kalksten, sandsten, poroton och lättbetong etc.

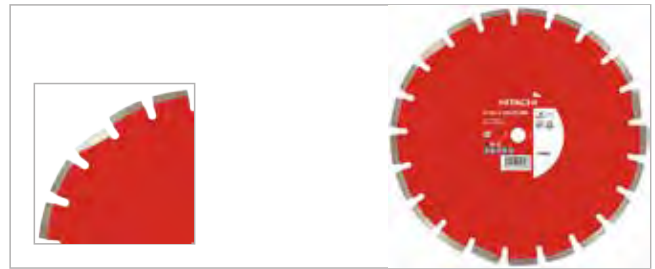

Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Skärbredd	Håldiameter	Segmenthöjd	Passar till
66773019	4549115056459	Ø300 mm (12")	<3,5 mm	25,4 mm (1")	10,0 mm	CM 75EAP
66773020	4549115056466	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	20 mm	10,0 mm	CM 75EBP
66773021	4549115056473	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	25,4 mm (1")	10,0 mm	CM 75EBP

Med vinklade segment för skydd mot underskär

DIAMANTKAPSKIVA UNIVERSAL

- Lasersvetsad skiva med många användningsområden
- Extremt starka lasersvetsade segment för tuffa påfrestningar
- Härdad och värmebeständig bindning bestående av diamanthorn och kobolt
- Kärna av högkvalitets kolstål
- Försänkta spår som kyler skivan optimalt
- För användning med bensindrivna kapmaskiner

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE:

- Kapning av betong (utan armering), lättbetong, Leca etc. Kapning av hårda material som skiffer, eldfast sten, granit och andra bergarter. Kapning av spännbetong, mursten, tefel, kakel etc.




Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Skärbredd	Håldiameter	Segmenthöjd	Passar till
66773001	4549115056275	Ø300 mm (12")	<3,5 mm	25,4 mm (1")	11,5 mm	CM 75EAP
66773002	4549115056282	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	20 mm	11,5 mm	CM 75EBP
66773003	4549115056299	Ø350 mm (14")	<4,0 mm	25,4 mm (1")	11,5 mm	CM 75EBP

DIAMANTSLIPSKÅL SPIRAL

- Diamant slipskål av mycket hög kvalitet för professionell användning
- Solfjäderformad segmentfördelning med enastående slipegenskaper och effektiv transport av slipdamm
- Hög diamanthornkoncentration för optimal effektivitet och avverkning
- Mycket solid konstruktion för krävande sliparbeten
- Medium avverkning

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE:

- Slipning av betong, stenmaterial och epoxy
- Mycket goda slipegenskaper på betong och epoxy

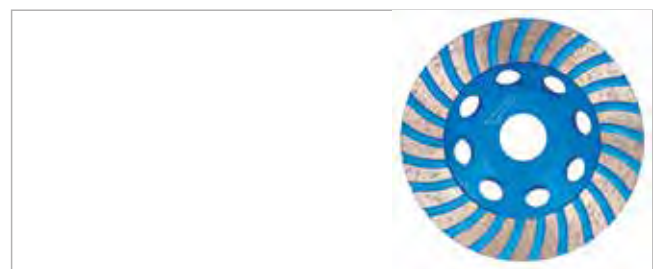

Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Passar till
60160001	7034354720126	115 mm	22,2 mm	G13SB3-BE/G15YCG

DIAMANTSLIPSKÅL TYPHOON

- Diamant slipskål för användning till betongslipmaskin G15YCG
- Stora hål för optimala kylgenskaper.
- Solid konstruktion för lång livslängd
- Mycket snabba slipegenskaper på sten- och betongmaterial
- Grov avverkning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Slipning av betong, sten och epoxy



Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Passar till
60160005	7034354617709	125 mm	22,2 mm	G13SB3-BE/G15YCG

DIAMANTSLIPSKÅL DUBBLA SEGMENT

- Diamantslipskål av hög kvalitet
- Med dubbla slipelement
- Hög diamantkoncentration för optimal effektivitet och avverkning
- Solid konstruktion för krävande sliparbeten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Slipning av betong, stenmaterial och epoxy
- Mycket goda egenskaper på omålad betong



Varenr.:	GTIN-nr.:	Klingdiameter	Håldiameter	Passar till
66752876	8717574001945	115 mm	22,2 mm	G 13SB3-BE/G 15YCG

KAPSKIVA STÅL

STÅL OCH HÅRDA METALLER

- Allsidig och solid kapskiva för användning i stål och hårda metaller
- Fiberarmering av hög kvalitet
- Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av tunna material t.ex rör och profiler
- Kapning av kolstål
- Kapning av stål och hårda metaller



Artikelnr.	GTIN-nr.:	Skivdiameter	Håldiameter	Tjocklek	Minsta säljantal
79403203	7034354617501	Ø115 mm	22,2 mm	1,0 mm	10
79403303	7034354620310	Ø125 mm	22,2 mm	1,0 mm	10
79999100	6415729991005	Ø125 mm	22,2 mm	1,0 mm	10
79403313	7034354620327	Ø125 mm	22,2 mm	1,6 mm	10
79403513	7034354620334	Ø180 mm	22,2 mm	1,6 mm	10
79401223	7034354620273	Ø115 mm	22,2 mm	2,0 mm	10
79401323	7034354620280	Ø125 mm	22,2 mm	2,0 mm	10
79401513	7034354620297	Ø180 mm	22,2 mm	2,0 mm	10
79401613	7034354620303	Ø230 mm	22,2 mm	2,0 mm	10
79400323	7034354620242	Ø125 mm	22,2 mm	2,5 mm	10
79400533	7034354620259	Ø180 mm	22,2 mm	2,5 mm	10
79400633	7034354620266	Ø230 mm	22,2 mm	2,5 mm	10

Kapning av tunna material som rör och profiler etc.

KAPSKIVA INOX

ROSTFRITT STÅL

- Allsidig och solid kapskiva för användning i inox, rostfritt stål och järnfri metall
- Fiberarmering av hög kvalitet
- Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av inox (järn och svavelfri), rostfritt stål, gjutjärn och järnfri metall
- Kapning av stålvarer, tunnväggiga profiler och rör av rostfritt stål
- Kapning av rost- och syrafast stål



Artikelnr.	GTIN-nr.:	Skivdiameter	Håldiameter	Tjocklek	Minsta säljantal
79404303	7034354620341	Ø125 mm	22,2 mm	1,6 mm	10
79404323	7034354620358	Ø125 mm	22,2 mm	2,0 mm	10
79404513	7034354620365	Ø180 mm	22,2 mm	2,0 mm	10
79404613	7034354620372	Ø230 mm	22,2 mm	2,0 mm	10

KAPSKIVA STEN STENMATERIAL

- Allsidig och solid kapskiva för användning i betong, leca och olika stenmaterial
- Fiberarmering av hög kvalitet
- Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Kapning av betong, lättbetong och leca etc.
- Kapning av mursten, tegel, kakel
- Kapning av natursten, mineraler och olika stenmaterial




Artikelnr.	GTIN-nr.:	Skivdiameter	Håldiameter	Tjocklek	Minsta säljantal
79406233	7034354620389	Ø115 mm	22,2 mm	2,5 mm	10
79406333	7034354620396	Ø125 mm	22,2 mm	2,5 mm	10
79406533	7034354620402	Ø180 mm	22,2 mm	2,5 mm	10
79406633	7034354620419	Ø 230 mm	22,2 mm	2,5 mm	10

SLIPSKIVA STÅL FÖRSÄNKAT NAV

- Allsidig och solid slipskiva för användning med lågt tryck i kolstål och hårda metaller
- Fiberarmering av hög kvalitet
- Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Slipning av konstruktionsstål, gjutjärn och kolstål etc.
- Generell slipning i stål och olika metaller med lågt tryck

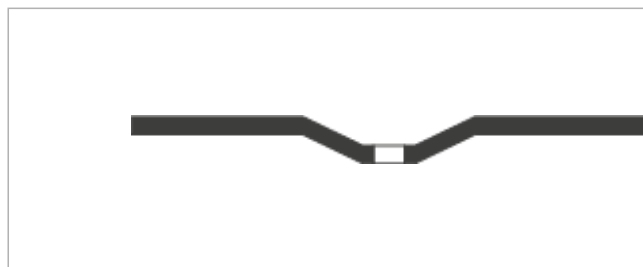

Artikelnr.	GTIN-nr.:	Skivdiameter	Håldiameter	Tjocklek	Minsta säljantal
79432283	7034354620426	Ø115 mm	22,2 mm	6,0 mm	5
79432383	7034354620433	Ø125 mm	22,2 mm	6,0 mm	5
79432583	7034354620440	Ø180 mm	22,2 mm	6,0 mm	5
79432683	7034354620457	Ø230 mm	22,2 mm	6,0 mm	5


Max periferihastighet 80 m/sek

LAMELLSLIPSKIVA V-FORM

- Allsidig och solid lamellslipskiva med vinkalt utförande för slipning av olika material
- Stödronnell av glasfiber
- Lameller av mycket hög kvalitet för lång livslängd
- Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12413 och VBG 49 och gällande DIN standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Krävande slibbearbetningar, rengöring, kantslipning, yt slipning, svetsfogsbearbetning etc.
- Slipning av olika material (speciellt lämplig för rostfritt stål, kolstål och järnfria metaller)

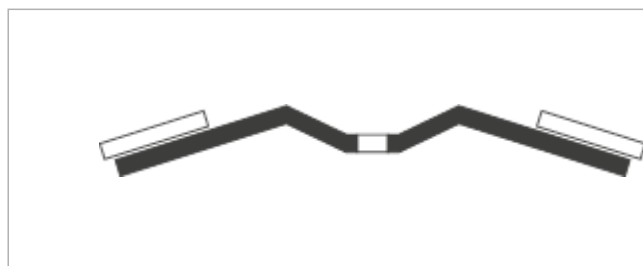


Varenr.:	GTIN-nr.:	Skivdiameter	Håldiameter	Korning	Minsta säljantal
79457243	7034354620464	Ø115 mm	22,2 mm	K40	10
79457263	7034354620471	Ø115 mm	22,2 mm	K60	10
79457343	7034354620488	Ø125 mm	22,2 mm	K40	10
79457363	7034354620495	Ø125 mm	22,2 mm	K60	10
79457383	7034354620501	Ø125 mm	22,2 mm	K80	10

LAMELLSLIPSKIVA FÖRSÄNK

- Allsidig och solid slipskiva med flat utformning för slipning med lågt tryck
- Stödronnell med förstärkt glasfiberarmering
- Lamellronnell
- Produktionsprocessen möter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 och VBG 49 gällande DIN standard

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Krävande slipbearbetningar som kantslipning, yt slipning, slagg etc.
- Slipning av olika material (speciellt lämplig för rostfritt stål, kolstål och järnfria metaller)

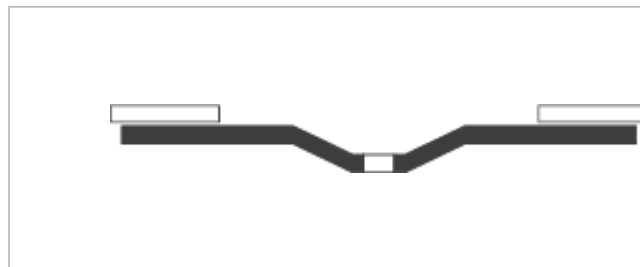

Varenr.:	GTIN-nr.:	Skivdiameter	Håldiameter	Korning	Minsta säljantal
79447343	7034354620563	Ø125 mm	22,2 mm	K40	10

FÖRVARINGSVÄSKA HSC

HIT-SYSTEM CASE

- Nytt praktiskt förvaringssystem från Hitachi
- Enkel transport
- Justerbara klips för lätt staplingsfunktion av flera väskor
- Kan utrustas med innertråg för ditt Hitachiverktyg (säljs separat)
- Kompatibelt med de flesta förvaringssystem på marknaden




Varenr.:	GTIN-nr.:	Typbeteckning	Material	Dimension (L x B x H)
60120787	4549115077560	HSC1	Plast	295 x 395 x 105 mm
60120788	4549115077577	HSC2	Plast	295 x 395 x 158 mm
60120789	4549115077584	HSC3	Plast	295 x 395 x 210 mm
60120790	4549115077591	HSC4	Plast	295 x 395 x 315 mm

KÄRRA

HIT-SYSTEM CASE

- Lätt och praktisk kärra med många användningsområden
- Speciellt framtagen för Hitachi stapelbara förvaringsväskor (Hit-System Case)
- Solid konstruktion (aluminium/stål) med stora hjul och lastplatta av aluminium - max belastning 125 kg
- Med elastisk bagagestropp för säkring av gods
- Platsbesparande och med enkel hopfällning/montering

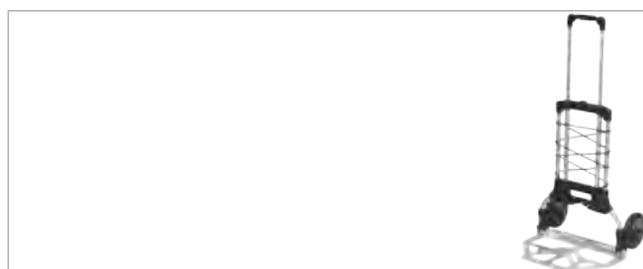

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Transport av väskor, kartonger etc.

Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Dimension fotplatta (L x B)	Max belastning	Hjuldimension	Total höjd utfälld	Dimension hoppfält (L x B x H)	Vikt
60120786	7034354711896	Aluminium	320 x 480 mm	125 kg	Ø170 mm	1.090 mm	64 x 488 x 765 mm	5,2 kg

TILLBEHÖR

HIT-SYSTEM CASE



Varenr.:	GTIN-nr.:	Produkttyp	Passar till
60120795	4549115088726	Innertråg	10,8V borr-/slagskruddragare
60120794	4549115055056	Innertråg	14,4/18V borr- och slagskruddragare, slagborrmaskiner och mutterdragare
60120807	4549115075214	Innertråg	DN 18DSL
60120803	4549115072930	Innertråg	WF 18DSL
60120800	4549115072954	Innertråg	DH 18DSL
60120797	4549115083950	Innertråg	DH 24PG/-26PB/-26PC/-28PC
60120805	4549115072909	Innertråg	WH 18DSDL
60120808	4549115079540	Innertråg	C 18DSL / C 18DBL
60120806	4549115081819	Innertråg	C 6BU2/-7BU2
60120801	4549115072916	Innertråg (botten)	CJ 18DSL
60120802	4549115072923	Innertråg (topp)	CJ 18DSL
60120796	4549115083943	Innertråg	CJ 110MVA/-120VA
60120799	4549115083967	Innertråg	P 18DSL/-20SF
60120804	4549115072947	Innertråg	G 18SDL
60120798	4549115084858	Innertråg	SV 13YA
60120792	4549115054257	Innertråg	HIT-System Case 1-4
60120793	4549115054264	Låsbult	HIT-System Case 1-4
60120791	4549115054240	Låsklips	HIT-System Case 1-4

FÖRVARINGSVÄSKA

PLAST



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Passar till
66329585	4966375687252	Plast	DB 10DL
66321941	4966375320074	Plast	DN 12DY
66331603	4966375724513	Plast	DS10DFL
60120653	4966375311942	Plast	DS9DVB/DS12DVB
60120704	4966375617303	Plast	DS 14DVF3
60120683	4966375325161	Plast	DS14DVB/DS18DVB
66328467	4966375671763	Plast	DS 14DSL
66323230	4966375330547	Plast	WH14DSDL/WH18DSDL/WR14DSDL/WR18DSDL
66330592	4966375713357	Plast	DS14DSAL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV18DBEL/ WH14DBDL/WH18DBDL/WH14DBEL/WH18DBEL/ WR14DBDL/WR18DBDL/WR14DBEL/WR18DBEL
66329848	4966375689171	Plast	DS 18DSL / DV 14DSL / DV 18DSL / WH 14DSL / WH 14DBL / WR 14DSL
66331291	4966375716891	Plast	KC18DHL/KC18DLL/KC18DBEL
60120673	4966375321125	Plast	WH12DMR/WH12DM2/WR12DMR/WR12DM2
66329440	4966375682134	Plast	WH14DSL/WH14DDL/WH14DBL/WH14DBAL2/ WH18DSL/WH18DDL/WH18DBAL2/WP14DSL/ WR14DSL/WR14DBAL2/WR18DBAL2
66329674	4966375697923	Plast	WH14DCL/WH14DCAL
66337138	4549115074583	Plast	WR18DSDL
66328703	4966375676157	Plast	DH 14DL / DH 18DSL / DH 18DL
66329317	4966375680499	Plast	DH 25DL / DH 25DAL
60120766	4966375680512	Plast	DH 36DL / DH 36DAL
60120638	4966375304272	Plast	C6DD
60120761	4966375621751	Plast	C 18DL
66330274	4966375697848	Plast	C18DSL
66336649	4549115062689	Plast	C18DBL
60120757	4966375677291	Plast	CJ 14DSL / CJ 14DL / CJ 18DSL / CJ 18DL
66330157	4966375696667	Plast	CR14DSL/CR18DSL
60120765	4966375619239	Plast	DV 24DV / CR 18DMR / CR 24DV
60120763	4966375671756	Plast	G 14DSL / G 14DL / G 18DSL / G 18DL
66336491	4549115056480	Plast	P18DSL
60120672	4966375303787	Plast	CL 10D2
60120177	4966375233336	Plast	W 6V4 / W 6VA4 / W 6VB3 / W 6VM
60120678	4966375317777	Plast	D 10VC2 / D 13VSS / DV 16V / D 16VSS
60120643	4966375302001	Plast	D 10VF / D 13VF / D 13VG
60120631	4966375249191	Plast	DC 120VA
60120686	4966375329657	Plast	DV 18V / DV 20VB2 / DH 22PB
60120722	4966375636748	Plast	DM 20V
60120705	4966375621744	Plast	DH 24PB3 / DH 24PC3
60120685	4966375330103	Plast	DH24PD2
60120725	4966375629146	Plast	DH 24PD3
66326525	4966375652977	Plast	DH 24PM
66330220	4966375700791	Plast	DH28PC/DH28PD
60120658	4966375302544	Plast	DH 30PC
60120662	4966375315728	Plast	DH40MR
66326489	4966375650164	Plast	DH 40MRY
60120724	4966375627371	Plast	DH 45MR
66328921	4966375679912	Plast	DH 50MR / DH 50MRY

Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Passar till
60120702	4966375329251	Plast	H 25PV
60120687	4966375331759	Plast	H 45MR
60120661	4966375311676	Plast	H45MR
60120161	4966375282914	Plast	H 60MA / H 60MB
60120707	4966375603634	Plast	H 60MR / H 60MRV
66333356	4966375873891	Plast	H65SB2/H65SD2
60120699	4966375601401	Plast	WR 16SA(S)
60120709	4966375616566	Plast	WR 22SA
60120660	4966375304661	Plast	WH22
60120718	4966375633426	Plast	C 6U2 / C 6BU2
66331497	4966375830337	Plast	C 6BUY
66325318	4966375633433	Plast	C7U2/C7BU2
66331498	4966375830344	Plast	C7UY/C7BUY
60120714	4966375632689	Plast	CJ 110MVA
60120667	4966375284147	Plast	CJ 120V / CJ 120VA
60120663	4966375314257	Plast	CR 13V / CR 13VC / CR 13VA
66327054	4966375656500	Plast	CR13V/CR13V2/CR13VA/CR13VC/CR13VBY
60120764	4966375641667	Plast	M 8V2
66325222	4966375635130	Plast	M12V2
60120708	4966375622604	Plast	SV 13YA
60120719	4966375637080	Plast	G 13SE2 / G 13SB3 / G 13YC
66326175	4966375645962	Plast	G 23SR / G 23SCY
60230001	7034354611929	Plast	125 mm vinkelslipar
66886254	4966375674061	Plast	NR90GC2
66886146	4966375674054	Plast	NR90GR2
66886857	4966375716495	Plast	NT50GS/NT65GS
66885676		Plast	NT65M2

UNIVERSALVÄSKA STÅL

- Universalväska i stål
- Kraftigt bärhandtag och låsbeslag i metall.
- Skumplast insats i botten



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Dimension (L x B x H)	Passar till
66744304	4250155837389	Stål		CNF65U
60130008	7034354720003	Stål	495 x 255 x 222 mm	
60130007	7034354709350	Stål	581 x 297 x 266 mm	

BAG M. TRANSPORTHANDTAG/HJUL

- Praktisk verktygsbag (42 l) i kraftfull nylon med bärsle, teleskophandtag och hjul för enkel transport
- Inredning med fack



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Volym	Passar till
60120000	7034354617570	Nylon	42 liter	De flesta verktyg

SNICKARLÅDA I TRÄ

- Solid snickarlåda med praktisk indelning
- Robusta stålbeslag skyddar mot stötar och slitage
- Låsbeslag i metall
- Passar de flesta verktyg och tillbehör



Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Dimension (L x B x H)	Passar till
60230005	7034354612407	Trä	720 x 375 x 335 mm	De flesta verktyg


Levereras utan verktyg

BORRHAMMARFETT

Varenr.:	GTIN-nr.:	Volym
60120078	4966375124375	30 gr
60120079	4966375124368	70 gr
60270001	7034354700890	500 gr

**UNIVERSALFETT
PRO-LONG**

Varenr.:	GTIN-nr.:	Volym
60270002	7036525104001	400 gr

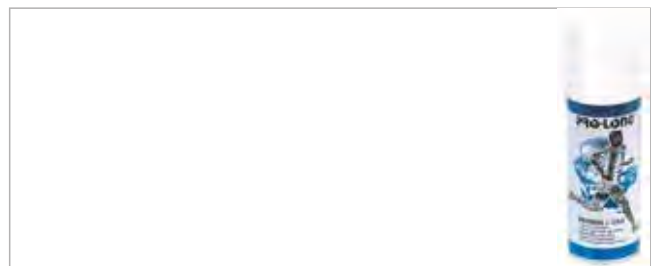**UNIVERSALSPRAY
PRO-LONG**

Varenr.:	GTIN-nr.:	Volym
60270004	7034358397102	200 ml

ARBETSTÅLT MED 2 VÄGGAR

- Räddningen vid behov för en torr arbetsplats utomhus
- Lika praktiskt i dåligt väder som i stekande sol
- Mycket enkel montering
- Bra utrymme, arbetsyta 9 m²
- Förvaringsbag för enkel transport med påmonterade hjul och kraftiga remmar
- Tillverkad i väderbeständig PVC
- Kan monteras med väggar eller öppet på alla fyra sidor
- Levereras med 2 väggar
- Lösa väggdukar kan köpas separat



LEVERERAS MED:

- Takduk, 2 sidoväggar och transportbag

Varenr.:	GTIN-nr.:	Max ingångshöjd	Max utvändigtakhöjd	Dimension (L x B)	Dimension hoppfällt (L x B x H)	Vikt
60120776		195 cm	320 cm	300 x 300 cm (9 m ²)	170 x 35 x 35 cm	Ca. 35 kg (inkl. transportbag och sidoväggar)

TAKDUK TILL ARBETSTÅLT



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension (L x B)
60120777	7034354612735	300 x 300 cm (9 m ²)

VÄGGSIDA TILL ARBETSTÅLT



Varenr.:	GTIN-nr.:	Dimension (L x H)
60120782	7034354615682	300 x 195 cm

MILJÖ I FOKUS

VAD ÄR EN EKO-PRODUKT?

Hitachi utvecklar produkter baserat på principen om att minimera miljöpåverkan i alla led för produktens hela livslängd. Genom stränga krav, allt från val av materialkomponenter, produktionsprocess, reell användning, möjlighet till demontering och återbruk till ansvarsfull avfallshantering, har vi förpliktat oss till kontinuerlig anpassning i takt med att ny teknologi och kunskap presenteras.

Produkter som tillfredsställer stränga miljökriterier är märkt med ekosymbol:



MILJÖSTRATEGI

- Företagets produkter/tjänster levereras med minimal miljöpåverkan
- Minimera avfall genom källsortering och materialåtervinning
- Undvika användning av icke förnybara resurser
- Aktiv påverkan av partners för en miljövänlig produkthantering


MILJÖCERTIFIERING

Hitachi skyddar miljön - och miljöklassificerar sina verktyg! Alla Hitachis elverktyg är RoHS-WEEE godkända i enlighet till EPTAs gällande direktiv om förbud mot användning av kvicksilver, kadmium, bly och polybromerade bifenyler PBB samt PBDE. Detta gäller alla elektriska och batteridrivna maskiner som släpps på marknaden efter 01.07.2006. Reservdelar för maskiner som redan är på marknaden är undantagna från direktivet.

Samtliga av Hitachis fabriker är miljöcertifierade enligt ISO-9001/14001. Produkterna produceras efter ett miljöledningssystem för att kunna miljö-klassas, något som betyder att resurserna under produktion minimeras.

För mer information: www.epta.eu

MILJÖ I FOKUS - ENERGIEFFEKTIVITET FRÅN PRODUKTION TILL AVFALLSHANTERING

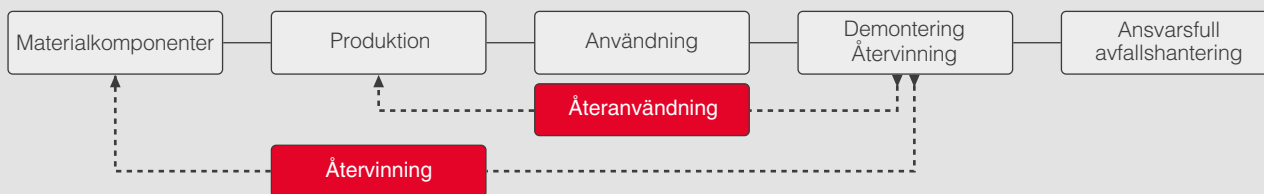

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet. Hitachi ser på säkerhet och hälsa som en helhet och sörjer för att verktygen möter de krav som ställs på arbetsplatserna. Hitachi besitter över 90 års erfarenhet och expertis inom forskning och utveckling av elektromekaniska produkter och med den modernaste teknologi ombesörjer att arbetet kan utföras på det säkraste och mest effektiva sättet. Det förekommer inga som helst kompromisser när det gäller säkerhet.

“Vi löser problemet framför att komma med alternativ”

Vårt fokus är kontinuerligt riktat mot den professionella användarens stränga krav till kvalitet, säkerhet, ergonomi, användarvänlighet, design och miljö ner till minsta detalj.

Rätt verktyg. Val av verktyg kan vara helt avgörande för din hälsa och säkerhet. Till synes identiska maskiner kan ha helt olika säkerhetsnivåer. Det kan vara klokt att sätta sig in i detta före valet av ditt nästa elverktyg.

Trots den snabba utvecklingen av elverktyg de sista åren är principen för utveckling av verktyg och tillbehör den samma: nämligen att kunna utföra mer arbete på kortare tid och med mindre ansträngning...**och med bibehållen hälsa**

Hitachi kan i dag bland annat erbjuda marknadens bredaste verktygssortiment med avancerad vibrationsteknologi och låga ljud-/vibrationsnivåer. För mer information: www.lowvibration.com

Här kan du bland annat läsa om:

- Hva er vibrasjoner
- Forskrifter
- Ansvar
- Tiltaks- og grenseverdier
- Spesielt utsatte yrker og bransjer
- Hva gjør Hitachi for å redusere vibrasjonsskader

HITACHI

Inspire the Next

Hitachi Power Tools Sweden AB

Adress

Besök/Leverans Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Telefon

Växel (+46)8 598 999 00

Kundtjänst (+46)8 598 999 30

Service (+46)8 598 999 20

Fax

Kundtjänst (+46)8 598 999 40

E-post

Allmän info@hitachi-powertools.se

Kundtjänst order@hitachi-powertools.se

Service service@hitachi-powertools.se

Webb

www.hitachi-powertools.se

Din Hitachiåterförsäljare



hitachi-powertools.se

Vi reserverar oss för tryckfel och förändrad fakta. Hitachi förbehåller sig rätten till ändringar av produktspecifikation och tekniska data.

HITACHI ELVERKTYG & TILLBEHÖR